faru®

SOLUCIONES EN PROTECCIÓN LABORAL

DECALTEX®
SUMINISTROS INDUSTRIALES

- PROTECCIÓN DE LA CABEZA
- PROTECCIÓN OCULAR
- PROTECCIÓN RESPIRATORIA
- PROTECCIÓN DE MANOS
- ROPA PERSONALIZABLE
- CAMISETAS TÉCNICAS





1470V

CASCO BÁSICO SEGURIDAD VENTILADO SLIP



COLORES:







1470RV

CASCO BÁSICO SEGURIDAD VENTILADO RULETA

Top ventas



COLORES:







1470TRV

CASCO ATALAJE TEXTIL VENTILADO



COLORES:







REF	NORMA	ATALAJE	PESO	MATERIAL	VERSIÓN	CAJA
1470V	EN 397	PLÁSTICO 6 PUNTOS	390 G	POLIETILENO	VENTILADO SLIP	20 UD
1470RV	EN 397	PLÁSTICO 6 PUNTOS	390 G	POLIETILENO	VENTILADO RULETA	20 UD
1470TRV	EN 397	TEXTIL 6 PUNTOS	390 G	POLIETILENO	VENTILADO RULETA	20 UD

Accesorios:

1470BQ BARBOQUEJO PARA CASCO 1470 FARU

NOVEDAD



2325RV

CASCO SECURE RULETA VENTILADO

CAJA: 36 ud
NORMA: EN 397
PESO: 398 g
ATALAJE: Plástico 6 puntos
MATERIAL: PEHD
VERSIÓN: Ruleta
PROPIEDADES: Ranuras laterales
Visera media
Ajuste de ruleta posicionable en altura
Talla: 51 - 61 cm

Accesorios / recambios:

2325BQ BARBOQUEJO TEXTIL 2325RV

Colores disponibles:







EVO3 - EVO3V

CASCO EVO3 VISERA MEDIA AJUSTE DE RULETA NO VENTILADO Y VENTILADO





Colores disponibles:



CAJA:	20 ud
PESO:	390 g
MATERIAL:	Polietileno
NORMA:	EN 397; EN 50365 (No ventilado)
ATALAJE:	Textil 6 puntos
VERSIÓN:	Ruleta, con y sin ventilación
PROPIEDADES:	Aislamiento eléctrico 1000 V en la versión no ventilada Resistencia a la temperatura: -20ºC + 50ªC Resistente a las salpicaduras de metal fundido Talla: 53- 64 cm

VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:



OPCIÓN VISERA CORTA



EVO3VP	CASCO EVO3 VISERA CORTA VENTILADO

OPCIÓN CASCO MINERO





EVO3MI	CASCO EVO3 MINERO BLANCO SLIP
EVO3RMI	CASCO EVO3 MINERO BLANCO RULETA

Accesorios:

ANT1	GAFA EVO SPEC
ANT2	GAFA EVO SPEC GRIS
AHV1	BARBOQUEJO JSP ELASTICATED. PACK 10 UD.
AHV5	BARBOQUEJO JSP DELUXE
PK11	ADHESIVOS REFLECTANTES PARA EVO3
AEB1C	OREJERAS JSP A CASCO RANURA UNIVERSAL
AHV4	FORRO CASCO ACOLCHADO INVIERNO
ADA24	SISTEMA PANTALLAS EVOGUARD
AJA84	CONFORT BAND EVO
AHV15	CUBRENUCAS HI VIZ RETARDANTE DE LLAMA

ACCESORIOS

ANT1



ANT2



SISTEMA EVOGUARD



AHV15



AHV4



AJA84



BARBOQUEJO JSP ELÁSTICO



ADHESIVOS REFLECTANTES



OREJERAS SONIS



faru

NOVEDAD

uvex



9770031

CASCO UVEX PHEOS VISERA CORTA

CAJA:	25 ud	**NORMA:**	EN 397
TALLA:	52-61 cm	**ATALAJE:**	Textil 6 puntos
MATERIAL:	PEHD	**VERSIÓN:**	Ruleta

PROPIEDADES: Aislamiento eléctrico. (1000 Vac) Version no ventilada
Salpicaduras de metal fundido MM
Resiste baja temperatura -30ºC
Colores BL, AM, NJ, RJ, VR, AZ, NG

Version con ventilación:

9772031 CASCO PHEOS B-S-WR CON VENTILACIÓN

NOVEDAD

MSA The Safety Company



GV512

CASCO V-GARD FAS-TRAC III+

CAJA:	20 ud	**NORMA:**	EN 397 EN 50365
PESO:	350 g	**ATALAJE:**	Textil 4 puntos
MATERIAL:	PEHD	**VERSIÓN:**	Ruleta

PROPIEDADES: Diseño aerodinámico muy confortable
Estructura en V que mejora la dispersión del impacto
Suspensión Fas TRac que garantiza un ajuste óptimo.

JSP



VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:



EVO6100

CASCO EVO6100 ALA COMPLETA

CAJA:	10 ud	**NORMA:**	EN 397; EN 50365
PESO:	440 g	**ATALAJE:**	Textil 6 puntos
MATERIAL:	Polieti-leno	**VERSIÓN:**	Ruleta, Sin ventilación

PROPIEDADES: Aislamiento eléctrico 1000 V.
Talla: 53- 64 cm.
Resistencia al metal fundido y a la temperatura: -20ºC + 50ªC

JSP



VISTA INTERIOR:



EN 14052
CASCO ALTAS PRESTACIONES

EVO8R - EVO8VR

CASCO EVO8 ALTAS PRESTACIONES

CAJA:	8 ud	**NORMA:**	EN 14052
PESO:	440 g	**ATALAJE:**	Poliestireno expandido
MATERIAL:	Polieti-leno	**VERSIÓN:**	Ruleta, con y sin ventilación

PROPIEDADES: Casco altas prestaciones, resistencia al impacto 100 J
Aislamiento eléctrico 440 V.
Talla: 53- 64 cm.



C168

CASCO G3000 VENTILADO AJUSTE SLIP

CAJA:	20 ud	**NORMA:**	EN 397
PESO:	310 g	**ATALAJE:**	4 puntos textil
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	Ventilado slip en todos los colores

PROPIEDADES: Ligero, indicador de estabilidad UV

Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido

Talla: 54- 62 cm (slip) , 53-62 (ruleta)

Opcion ajuste de ruleta:

C168R CASCO G3000 ABS RULETA

Colores disponibles:

C168R
C168

C168



V.TRASERA:



V.INTERIOR:





AJB17

CASCO EVOLITE, RULETA VENTILADO (ABS)

CAJA:	20 ud	**NORMA:**	EN 397
PESO:	300 g	**ATALAJE:**	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	Ruleta ventilado

PROPIEDADES: Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido

Resistencia a la temperatura: -20ºC + 50ªC

Talla: 53- 64 cm

Accesorios/recambios distintos al EVO3 de la página anterior:

PK10 ADHESIVOS REFLECTANTES EVOLITE. PACK 10 UD



Bajo pedido:



VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:





NOVEDAD

AJB24

CASCO EVOLITE RULETA VENTILADO BASEWORKER CR2 CON PORTATARJETAS

CAJA:	10 ud	**NORMA:**	EN 397
PESO:	300 g	**ATALAJE:**	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	Ruleta ventilado

PROPIEDADES: Casco con portatarjetas identificativa

Incluye adhesivos retroreflectantes

Resistencia a la deformación lateral y al metal fundido

VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:





AMD17

CASCO EVO VISTA VENTILADO CON PANTALLA

CAJA:	10 ud	**NORMA:**	EN 397; EN 166
PESO:	515 g	**ATALAJE:**	Textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	Ruleta, Con ventilación
PROPIEDADES:	Pantalla retractable y visera ahumada para mayor campo de visión Marcado lente 2C-1.2 1 AT K N. Casco LD, MM -40ºC		

Accesorios y repuestos:

AHV6	PORTA TARJETAS PARA EVO VISTA
AMV2	PANTALLA DE REPUESTO PARA EVO VISTA
PK12	ADHESIVOS REFLECTANTES EVO VISTA. PACK 10 U



AMB17

CASCO EVO VISTA CON LENTE RETRACTABLE

CAJA:	10 ud	**NORMA:**	EN 397; EN 166
PESO:	490 g	**ATALAJE:**	Textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	Ruleta, Con ventilación
PROPIEDADES:	Gafa retractable y visera ahumada para mayor campo de visión Marcado lente 2C-1.2 1 BT K N. Casco LD, MM -40ºC		

Accesorios y repuestos:

AHV6	PORTA TARJETAS PARA EVO VISTA
AMV250	GAFA DE REPUESTO PARA EVO VISTA
AMV150	GAFA AHUMADA PARA EVO VISTA



CT2

CASCO CT2 CON BANDAS REFLECTANTES

CAJA:	50 ud	**NORMA:**	EN 397,
PESO:	325 g	**ATALAJE:**	Poliestireno expandido
MATERIAL:	Policarbonato	**VERSIÓN:**	Ruleta
PROPIEDADES:	Aislamiento eléctrico. (1000 Vac) Salpicaduras de metal fundido MM Deformación lateral LD Resiste baja temperatura -30ºC,		

Accesorios:

C189	BARBOQUEJO PARA CASCO CT



CT4

CASCO CT4 VENTILADO CON BANDAS REFLEC.

CAJA:	50 ud	**NORMA:**	EN 397
PESO:	325 g	**ATALAJE:**	Poliestireno expandido
MATERIAL:	Policarbonato	**VERSIÓN:**	Ruleta
PROPIEDADES:	Rejilla metálica en la zona ventilada Salpicaduras de metal fundido MM Deformación lateral LD Resiste baja temperatura -30ºC,		

Accesorios:

C189	BARBOQUEJO PARA CASCO CT



G3501

CASCO G3501 PARA ALTAS TEMPERATURAS

CAJA:	20 ud	**NORMA:**	EN 397
PESO:	385 g	**ATALAJE:**	textil 4 puntos
MATERIAL:	Poliamida y F.V.	**VERSIÓN:**	ruleta no ventilado
PROPIEDADES:	Ofrece protección frente a altas temperaturas (+150ºC) Resistente a salpicaduras de metal fundido		



NOVEDAD

F1XF

CASCO BOMBERO GALLET F1XF

Bajo pedido

CAJA:	1 ud	**NORMA:**	EN 443; EN 16471; EN 16473
PESO:	1.5 kg	**ATALAJE:**	Ignífugo
MATERIAL:	Termp.	**VERSIÓN:**	no ventilada
PROPIEDADES:	Cascos para la lucha contra el fuego en edificios y estructuras, en espacios naturales y para rescate técnico. Múltiples accesorios para configurar la protección adecuada		



NOVEDAD

GV950

CASCO CON PANTALLA INTEGRADA DIELECTRICA GS-ET-29 CLASE 1 (4 KA)

CAJA:	12 ud	**NORMA:**	EN 397; EN 50365
PESO:	635 g	**ATALAJE:**	Textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	ruleta no ventilado
PROPIEDADES:	Apto uso en entornos ATEX Aislamiento electrico 1000V Protección a la deformación lateral Pantalla retractable proteccion arco elect. talla 52 a 63		



NOVEDAD

AKE24

CONJUNTO ELÉCTRICO EVOGUARD C5MAX CON PANTALLA CLASE 1

CAJA:	10 ud	**NORMA:**	EN 397; EN 50365
PESO:	600 g	**ATALAJE:**	Textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	ruleta no ventilado
PROPIEDADES:	Marcado visor: 2C-1.2 1 3 8 - 1 - 09 AT KN Aislamiento electrico 1000V Protección a la deformación lateral		

Repuestos:

AHVL	BARBOQUEJO BASEWORKER
ADA28	PANTALLA DE REPUESTO RIESGO ELECTRICO



8492

CASCO INDUSTRIAL DIELECTRICO

CAJA:	20 ud	**NORMA:**	EN 397; EN 50365
PESO:	362 g	**ATALAJE:**	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	ruleta sin ventilación

PROPIEDADES:

- Aislamiento eléctrico 1000 V bajo la EN 50365
- Propiedades eléctricas testadas hasta 20000 V (USA)
- Resistencia a muy bajas temperaturas (-30ºC)
- Diseño sin visera para trabajos en alturas
- Barboquejo 3 puntos con mentonera incluido
- Suspensión de 6 puntos con almohadilla para mayor confort
- Dispone de grapas para ajustar correctamente linterna frontales
- Ranuras universales para acoplar auriculares o pantallas

Colores disponibles:





NOVEDAD

VERSION VENTILADA DISPONIBLE PROXIMAMENTE

PROXIMO LANZAMIENTO

Caja máster:



VISTA INTERIOR:



VISTA TRASERA:





STEEP C

CASCO CLIMBING VENTILADO CON RULETA

CAJA:	10 ud	**NORMA:**	EN 12492
PESO:	400 g	**ATALAJE:**	textil 6 puntos
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	ruleta ventilado

PROPIEDADES:

- Casco de altas prestaciones
- Barboquejo de 4 puntos con cierre magnético
- Resistencia a la deformación lateral
- Resistencia a la temperatura: -20ºC + 50ªC
- Rejillas para una ventilación óptima
- Ranura universal para acoplar accesorios

VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:



NOVEDAD



VISTA TRASERA:



VISTA INTERIOR:



ARA17

CASCO EVO ALTA BASEWORKER

CAJA:	10 ud	**NORMA:**	EN 397; EN 50365
PESO:	500 g	**ATALAJE:**	Poliestireno expandido
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	ruleta sin ventilación

PROPIEDADES:
- Diseño alpinista para uso industrial
- Protección frente a la deformación lateral
- Aislamiento eléctrico 1000V
- Protección salpicadura de metal fundido
- Barboquejo 4 puntos incluido
- Compatible con los multiples acccesorios de JSP

Colores disponibles:





Bajo pedido

Versiones bajo pedido

ARD17 EVO ALTA DUALSWIITCH - EN 12492 Y EN 397



EVO5DS

CASCO EVO 5 DUALSWITCH

CAJA:	10 ud	**NORMA:**	EN 397 o EN12492;
PESO:	440 g	**ATALAJE:**	Poliestireno expandido
MATERIAL:	ABS	**VERSIÓN:**	ruleta ventilado

PROPIEDADES:
- Barboquejo con dos posiciones para EN 397 y EN12492
- Barbuquejo que permite el cumplimiento de ambas normas según la posición
- Protección frente a impactos frontal lateral y posterior
- Ofrece aislamiento eléctrico pese a ser un modelo ventilado

POSICION EN 12492:



POSICIÓN EN 397:



VISTA TRASERA:



NOVEDAD



EVO3RL

CASCO EVO3 BASEWORKER RULETA

CAJA:	10 ud	**NORMA:**	EN 397; EN 50365
PESO:	390 g	**ATALAJE:**	Textil 6 puntos
MATERIAL:	Polielitleno	**VERSIÓN:**	Ruleta sin ventilación

PROPIEDADES:
- Visera corta y barboquejo incluido
- Aislamiento eléctrico 1000 V
- Resistencia a la temperatura: -20ºC + 50ºC
- Talla: 53- 64 cm

Recambios:

AHVL BARBOQUEJO JSP BASEWORKER
AJA840 CONFORT BAND EVO

GORRAS ANTICHOQUE

faru



C280

GORRA ANTICHOQUE VISERA DE 3CM

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 812
PESO:	180 g
TALLA:	52-61 cm
MATERIAL:	algodón/abs
PROPIEDADES:	Protección cuero cabelludo Facil de lavar Ventilación lateral

faru



C273

GORRA ANTICHOQUE CON VISERA DE 5CM HI-VIZ

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 812
PESO:	180 g
TALLA:	52-61 cm
MATERIAL:	algodón/abs
PROPIEDADES:	Protección cuero cabelludo Tejido alta visibilidad con reflectante Ventilación lateral

faru



C275

GORRA ANTICHOQUE CON VISERA DE 7CM

CAJA:	60 ud
NORMA:	EN 812
PESO:	180 g
TALLA:	52-61 cm
MATERIAL:	algodón/abs
PROPIEDADES:	Protección cuero cabelludo Facil de lavar Disponible en azul marino y negro

3M



HC25

GORRA FIRST BASE VISERA MICRO 2,5 CM

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 812
PESO:	180 g
TALLA:	52-65 cm
MATERIAL:	70% Algodón 30% Nailon. Carcasa ABS
PROPIEDADES:	Espuma interior EVA Ventilación lateral Lavable hasta 60ºC

3M



HC55

GORRA FIRST BASE VISERA MEDIA 5,5 CM

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 812
PESO:	180 g
TALLA:	52-65 cm
MATERIAL:	70% Algodón 30% Nailon. Carcasa ABS
PROPIEDADES:	Espuma interior EVA Ventilación lateral Lavable hasta 60ºC

3M



HC70

GORRA FIRST BASE VISERA ESTANDAR 7 CM

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 812
PESO:	180 g
TALLA:	52-65 cm
MATERIAL:	70% Algodón 30% Nailon. Carcasa ABS
PROPIEDADES:	Espuma interior EVA Ventilación lateral Lavable hasta 60ºC



GORRA AEROLITE VISERA 2,5 Y 5 CM

CAJA: 20 ud **NORMA:** EN 812
PESO: 135 g
MATERIAL: Polietileno/tejido hidrófugo y antibacteriano
PROPIEDADES: Ofrece protección para el cuero cabelludo
Evita golpes en zonas bajas de techo
Almohadillas reemplazables para mayor confort
El poliestireno ofrece protección frente a impactos y es ligereza
Paneles reflectantes para mayor visibilidad del trabajador
Tejido hidrófugo que evita la penetración de líquidos
Ventilación extra en el diseño de la carcasa
Dos tamaños de visera disponibles: 2.5 CM Y 5 CM
Color azul y negro en stock, resto bajo pedido

Opciones:

AAG	GORRA AEROLITE VISERA MICRO 2.5 CM
AAF	GORRA AEROLITE VISERA MEDIA 5 CM

Recambio:

AAU	ALMOHADILLA ANTISUDOR. PACK 10 UD

AAG, VISERA 2,5 CM:



AAF, VISERA 5 CM:





Bajo pedido

LAVABLE 60ºC

AAG60

GORRA AHEROLITE 2,5 CM, LAVABLE A 60°C

CAJA: 20 ud **NORMA:** EN 812
PESO: 135 gr
MATERIAL: Polietileno/tejido hidrófugo y antibacteriano
PROPIEDADES: Además de las propiedades de la Aerolite estandar, es apto para lavado industrial a 60º C.



ABT

GORRA A1 + VISERA 2,5 CM

CAJA: 20 ud
NORMA: EN 812
PESO: 198 g
VISERA: 2,5 cm
MATERIAL: Microfibra rejilla, carcasa interior PEHD
PROPIEDADES: Ajuste elástico
Ventilación lateral
Colores: Azul, Negro y gris/rojo



ABS

GORRA A1 + VISERA 5 CM

CAJA: 20 ud
NORMA: EN 812
PESO: 198 g
VISERA: 5 cm
MATERIAL: Microfibra rejilla, carcasa interior PEHD
PROPIEDADES: Ajuste elástico
Ventilación lateral
Colores: Azul, Negro, NG/GR, NG/NJ, alta visibilidad



ABR

GORRA A1 + VISERA 7 CM

CAJA: 20 ud
NORMA: EN 812
PESO: 198 g
VISERA: 7 cm
MATERIAL: Microfibra rejilla, carcasa interior PEHD
PROPIEDADES: Ajuste elástico
Ventilación lateral
Colores :Azul y negro/naranja



AHV18

CUBRENUCAS GRIS PARA EVO

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos Evo, EvoLite



AHV15

CUBRENUCAS JSP UV50

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos JSP

ANT1



ANT2



ANT1-ANT2

GAFA EVO SPEC

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos gama EVO3 y EVO lite



AMV2

PANTALLA

CAJA: 20 ud
COMPATIBLE: Evo vista Shield

NOVEDAD



AMV250

GAFA EVO VISTA LENS

CAJA: 20 ud
COMPATIBLE: Evo vista Lens

AJA840



AHS83 -EVO8



BANDAS DE SUDORACIÓN PARA CASCOS JSP

CAJA: 20 ud
COMPATIBLE: Cascos JSP



AHV1

BARBOQUEJO ELÁSTICO. PACK 10 UD

CAJA: 10 packs
COMPATIBLE: Cascos JSP



AHV5

BARBOQUEJO JSP DELUXE

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos JSP

NOVEDAD



AHVL

BARBOQUEJO JSP BASEWORKER

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos JSP, excepto EVO8



PK11

KIT REFLECTANTE PARA EVO3

CAJA: Pack 10 uds
COMPATIBLE: Cascos EVO3

NOVEDAD



CN64

CUBRENUCAS DE REJILLA

CAJA: Pack 10 uds
COMPATIBLE: universal



1470BQ

BARBOQUEJO FARU CASCO 1470

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: 1470V, 1470VR, 1470TRV



C189

BARBOQUEJO CT PACK 5 UD.

CAJA: 10 pack
COMPATIBLE: Cascos CT2 y CT4



GH4

BARBOQUEJO G3000 3 PUNTOS

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos C168 y C168R



GR3C

CUBRENUCAS FORESTAL 3M

CAJA: 25 Ud
COMPATIBLE: Casco C168, C168R y G3501



GH1

BARBOQUEJO G3000

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos C168 y C168R

NOVEDAD



2325BQ

BARBOQUEJO TEXTIL 2325RV

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Casco secure 2325RV



HYG3

BANDA DE SUDORACIÓN 3M

CAJA: 10 ud
COMPATIBLE: Cascos G3000, C168 y C168R

faru



C81

NOVEDAD



C81P



C101

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C81	GAFA VISITOR INCOLORA. CAJA 10 UDS	EN 166	2C-1.2 1 FT CE	40 g	30 CAJAS
C81P	GAFA VISITOR INCOLORA PATILLA FINA. CAJA 10 UDS	EN 166	1 F CE	37 g	30 CAJAS
C101	GAFA PROTECCIÓN LATERAL. CAJA 10 UDS	EN 166	2C-1.2 1 FT CE	40 g	30 CAJAS

faru



C540

NOVEDAD



C541SK

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C540	GAFA LIGERA ENVOLVENTE INC. CAJA 10 UD	EN 166	2C-1.2 1 F CE	20 g	30 CAJAS
C540AF	GAFA C540 ANTIVAHO Y ANTI RAYA. CAJA 10 UD	EN 166	1 F KN CE	20 g	30 CAJAS
C541SK	GAFA LIGERA ENVOLVENTE SOLAR. CAJA 10 UD	EN 166	5-2,5 1 F CE	20 g	30 CAJAS

JSP



C948



C949

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C948	GAFA ULTRALIGERA ANTIRAYADO INCOLORA	EN 166	2C-1.2 1 FT K CE	16 g	10 UD
C949	GAFA ULTRALIGERA ANTIRAYADO GRIS	EN 166	5-2,5 1 FT K CE	16 g	10 UD

faru



C27710



S5360

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C27710	GAFA DOS LENTES ANTIRAYADURA. PACK 10 U	EN 166	2C-1.2 1 FT CE	29 g	30 CAJAS
S5360	GAFA A700 CON TTO ANTIVAHO	EN 166	2C-1.2 1 F CE	22 g	10 UD



C875

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C875	GAFA VIRTUA AP INCOLORA	EN 166	2C-1.2	26 g	20 UD
C876	GAFA VIRTUA AP GRIS	EN 166, EN 172	5-2-5	26 g	20 UD



C876



S5370



S5368

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
S5370	GAFA A800 INCOLORA ANTI-ARAÑAZOS	EN 166	2C-1.2 F	21,5 g	10 UD
S5368	GAFA A800 GRIS ANTI-ARAÑAZOS	EN 166	5-2.5 • 1F	21,5 g	10 UD



S5641



S5642

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
S5641	GAFA SVP400 INCOLORA ANTI-VAHO Y ANTI-ABRASIÓN	EN 166	2C-1.2 1 F KN CE	26 g	10 UD
S5642	GAFA SVP400 GRIS ANTI-VAHO Y ANTI ABRASIÓN	EN 166	5-3.1 1F KN CE	26 g	10 UD



C963NG



C965

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C963NG	GAFA SECURE FIT SF 101 INC. PACK 5 UD	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT CE	20 g	20 UD
C965	GAFA SECURE FIT SF 101 INT/EXT	EN 166	5-1.7 3M 1 FT CE	20 g	20 UD

NOVEDAD



9198013

NOVEDAD



9193880

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9198013	GAFAS UVEX PHEOS CX2 SILVER/BLACK UV400	EN 166, EN 170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	28 g	10 UD
9193880	GAFA SPORTSTYLE SUPRAVISION VARIOMATIC	EN 166, EN 170	2-1,2 W 1 FT KN CE	23 g	1 UD

NOVEDAD



9128265

NOVEDAD



9128280

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9128265	GAFAS PHEOS NXT SUPRAV. EXCELENCE INC.	EN 166; EN 170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	25 g	10 UD
9128280	GAFAS PHEOS NXT SUPRAV. EXCELENCE SOL	EN 166, EN 172	5-2,5 W 1 FT KN CE	25 g	10 UD

NOVEDAD



9183265

NOVEDAD



9183281

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9183265	GAFA I-5 INC. SUPRAVISION EXCELENCE UV400	EN 166; EN 170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	29 g	10 UD
9183281	GAFA I-5 GRIS SUPRAVISION EXCELENCE UV400	EN 166, EN 172	5-2,5 W 1 FT KN CE	29 g	10 UD

NOVEDAD



9128781

NOVEDAD



9122885

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9128781	GAFAS PHEOS NXT GUARD BANDA + PATILLAS	EN 166; EN 170	2C-1,2 W 1 FT KN CE	42 g	8 UD
9122885	GAFAS ULTRASHIELD AZUL ESPEJO/ GRIS 14%	EN 16321-1	W G3 CT 1 CE	33 g	8 UD



C935



C936

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C935	GAFA SECURE FIT SF 201 INCOLORA	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT CE	18 g	20 UD
C936	GAFA SECURE FIT SF201 GRIS	EN 166	5-3.1 3M 1 FT CE	18 g	20 UD



C939



C940

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C939	GAFA SECURE FIT 400 INCOLORA	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT CE	22 g	20 UD
C940	GAFA SECURE FIT SF 401 GRIS	EN 166	5-3.1 3M 1 FT CE	22 g	20 UD



C950



C951

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C950	GAFA SF600 INCOLORA SCOTCHGARD™	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	29 g	20 UD
C951	GAFA SF600 GRIS SCOTCHGARD™	EN 166	5-3.1 3M 1 FT KN CE	29 g	20 UD



C980



C981

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C980	GAFA SF 400X INC SCOTCHGARD™	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	24 g	20 UD
C981	GAFA SF 400X GRIS SCOTCHGARD™	EN 166	5-3.1 3M 1 FT KN CE	24 g	20 UD



C982



C983



C984



C985

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C982	GAFA SF 400X LENTE AMBAR	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN	24 g	20 UD
C983	GAFA SF 400X LENTE INT/EXT	EN 166	5-1.7 3M 1 FT KN	24 g	20 UD
C984	GAFA SF 400X LENTE ESPEJO NARANJA	EN 166	5-3.1 3M 1 FT	24 g	20 UD
C985	GAFA SF 400X LENTE BERMELLÓN	EN 166	2-2 3M 1 FT KN	24 g	20 UD



C961



C962

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C961	GAFA SF500 INCOLORA ANTIVAHO/ANTIRAYA	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	18 g	20 UD
C962	GAFA SF500 GRIS ANTIVAHO/ANTIRAYA	EN 166	5-3.1 3M 1 FT K N CE	18 g	20 UD



C956



C957

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C956	GAFA SOLUS CCS INC SCOTCHGARD™	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	22 g	20 UD
C957	GAFA SOLUS CCS GRIS SCOTCHGARD™	EN 166	5-3.1 3M 1 FT K N CE	22 g	20 UD



C958



C959

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C958	GAFA SOLUS 2000 INC SCOTCHGARD™	EN 166	2C-1.2 3M 1 FT KN CE	40 g	20 UD
C959	GAFA SOLUS 2000 INC SCOTCHGARD™	EN 166	5-3.1 3M 1 FT K N CE	40 g	20 UD



C418



C661

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C418	CUBREGAFA OX3000 CON PATILLAS	EN 166	2-1.2 1 F	35 g	20 UD
C661	GAFA VISION CON LUZ LED	EN 166	2C-1,2 1 FT	40 g	10 UD

NOVEDAD



C986

NOVEDAD



C987

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	CAJA
C986	GAFA STEALTH 9800 INC. ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADO	EN16321-1	EN CERTIFICACIÓN	10 UD
C987	GAFA STEALTH 9400 INC. ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADO	EN16321-1	EN CERTIFICACIÓN	10 UD

NOVEDAD



C988

NOVEDAD



C989

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	CAJA
C988	GAFA STEALTH 8500 INC. ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADO	EN16321-1	EN CERTIFICACIÓN	10 UD
C989	GAFA STEALTH 7200 INC ANTI-RAYADO	EN16321-1	EN CERTIFICACIÓN	10 UD



C970



C971

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C970	GAFA RIGI INC. PROTECCIÓN LUZ AZUL	EN 166	2C-1..2 1 FT	19 g	10 UD
C971	GAFA RIGI BRONCE PROTECCCIÓN LUZ AZUL	EN 166	2C-1..4 1 FT	19 g	10 UD



LA COMPATIBILIDAD ES CLAVE

En JSP, investigamos, diseñamos y fabricamos EPI "por encima del cuello" que funcionan en conjunto, proporcionando soluciones de seguridad interoperables que permiten a los usuarios concentrarse en el trabajo.



De conformidad con el Reglamento 2016/425 sobre los EPI, debe demostrarse la compatibilidad de los distintos EPI que vayan a llevarse juntos. Los ensayos y la certificación de combinaciones de EPI permiten a JSP ofrecer protección contra múltiples riesgos, garantizando la comodidad, el rendimiento y la facilidad de uso.



POWERCAP® INFINITY

EN 12941-TH3PSL, EN 397, EN 166

Para saber más ir a la página 63



FORCE®8

EN 140, EN 143

Para saber más ir a la página 59



EVO® VISTA

EN 397, EN 166, EN 170

Para saber más ir a la página 14



SONIS® MONTADO

EN 352-3

Para saber más ir a la página 86



EVO® ALTA™

EN 12492, EN 397, EN 50365

Para saber más ir a la página 17

www.jspsafety.com
espana@jspsafety.com Tel: +34 911982297

3M



C952



C953



C954

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
C952	GAFA SF 600 SOLDADURA TONO 1.7	EN 166	1.7 3 M 1F	29 G	20 UD
C953	GAFA SF 600 SOLDADURA TONO 3	EN 166	3 M 1F	29 G	20 UD
C954	GAFA SF 600 SOLDADURA TONO 5	EN 166	5 3M 1F	29 G	20 UD

NOVEDAD

uvex



9198171

NOVEDAD

uvex



9183043

NOVEDAD

uvex



9183045

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
9198171	GAFA PHEOS CX2 INFRARROJOS PLUS	EN 166; EN 169	4C-1,7 W 1 FT KN CE	28 G	10 UD
9183043	GAFA UVEX 1-5 SOLDADURA TONO 3	EN 166; EN 169	3 W 1 FT KN CE	29 G	10 UD
9183045	GAFA UVEX 1-5 SOLDADURA TONO5	EN 166; EN 169	5 W 1 FT KN CE	29 G	10 UD

faru



C177

GAFA PANORÁMICA BÁSICA

CAJA: 50 ud
NORMA: EN 166
MARCADO: 1 F
PROPIEDADES: Ventilación directa

faru



C66

GAFA SALPICADURAS ANTIVAHO

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 166
MARCADO: 1 B
PROPIEDADES: Ventilación indirecta

3M



NOVEDAD

	DESCRIPCIÓN	MARCADO
GG3001	GAFA PC ANTIVAHO VENT. INDIRECTA	UL 1,2 DT HM 1 CH
GG3101	GAFA PC SCOTCHGARD VENT. INDIRECTA	UL 1,2 DT HM 1 CH KN
GG3201	GAFA ACETATO VENT INDIRECTA	UL 1,2 DT HM 1 CH N

Honeywell



GAFAS VISTAMAX 2000

	DESCRIPCIÓN	MARCADO
S2755	GAFA VISTAMAX 200 VENT DIRECTA	1 B 9 KN - 3 4 9
S2757	GAFA VISTAMAX 200 VENT INDIRECTA	1 B 9 KN - 3 4 9

NORTH



S8640

NORTH



S8643

NORTH



S8644

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	MARCADO	PESO	CAJA
S8640	GAFA SP1000 DURA-STREME INCOLORA ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURA	EN 166	2C- 1.2 B D 1 FT KN	40 G	10 UD
S8643	GAFA SP1000 DURA-STREME GRIS ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURA	EN 166	5-2.5 B D 1 FT KN	40 G	10 UD
S8644	GAFA SP1000 DURA-STREME AMBAR ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURA	EN 166	2C- 1.2 B D 1 FT KN	40 G	10 UD



JSP



C976

GAFA STEALTH HYBRID INCOLORA PROTECCIÓN COMBINADA

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN 166, EN 170

MARCADO: 2-C1.2 1.B.K.N

PROPIEDADES: Anti-rayadura y anti-empañamiento

Espuma en el contorno en contacto con la piel, confort extra

Accesorios:

C977	LENTE REPUESTO INCOLORA
C978	LENTE REPUESTO AHUMADA

NOVEDAD



9301714

GAFA ULTRAVISION

CAJA: 4 ud
NORMA: EN 166; EN 170
MARCADO: W 166 34 F CE - 2C-1,2 W 1 FN CE
PROPIEDADES: Lente de acetato de alta resistencia a químicos, percepcion lateral ilimitada

NOVEDAD



9320475

GAFAS UVEX MEGASONIC

CAJA: 4 ud
NORMA: EN 166; EN 170
MARCADO: W 166 345 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT KN CE
PROPIEDADES: Lente policarbonato Anti-rayadura en exterior y anti-empañamiento interior

NOVEDAD



9320265

GAFA MEGASONIC EXCELLENCE

CAJA: 4 ud
NORMA: EN 166; EN 170
MARCADO: W 166 34 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT KN CE
PROPIEDADES: PC Anti-rayadura en exterior y anti-empañamiento interior, resistente a químicos

NOVEDAD



9302245

GAFA ULTRASONIC EXCELLENCE

CAJA: 4 ud
NORMA: EN 166; EN 170
MARCADO: W 166 34 B CE - 2C-1,2 W 1 B KN CE
PROPIEDADES: PC Anti-rayadura en exterior y anti-empañamiento interior, resistente a químicos

NOVEDAD



9143266

GAFA I-GUARD TRANSPARENTE

CAJA: 4 ud
NORMA: EN 166; EN 170
MARCADO: W 166 34 F CE - 2C-1,2 W 1 F KN CE
PROPIEDADES: Protección contra liquidos y partículas en una gafa con patillas.

NOVEDAD



9143267

GAFA I-GUARD+ TRANSPARENTE

CAJA: 4 ud
NORMA: EN 166, EN 170
MARCADO: W 166 34 B CE - 2C-1,2 W 1 B KN CE
PROPIEDADES: Protección contra liquidos y partículas con un ajuste facial muy confortable

uvex

“Made in uvex”
“Made in Europe”



Innovación con Sello de Fürth: Liderando la Calidad en Gafas de Seguridad.

Cada gafa se desarrolla y produce en **Fürth, Alemania,** garantizando una calidad innegociable y certificada **(ISO)**. La clave de nuestra protección radica en la tecnología de recubrimientos propia y patentada que ningún otro fabricante posee, ofreciendo una claridad permanente al ser ultrarresistentes a arañazos y con un efecto antiempañante superior.

Protección de Manos Desarrollada y Fabricada en Lüneburg.

Desde nuestro centro de competencia en **Lüneburg, Alemania,** garantizamos guantes de seguridad de máxima calidad. Nuestra excelencia reside en la composición de mezclas y recubrimientos propios, y en procesos de moldeo y fabricación totalmente integrados y automatizados.
Certificación y Confianza: Todos nuestros productos son rigurosamente testados por laboratorios independientes para garantizar la tolerancia cutánea y la ausencia de sustancias peligrosas.



Lederdorn, Baviera: La cabeza es el centro de su operación.

Protección de Cabeza **"Made in Germany"**: Los cascos y visores uvex, se fabrican en **Lederdorn**, utilizando tecnología de vanguardia para garantizar la máxima ergonomía y confort que reduce la fatiga. Su adaptabilidad individual y diseño modular permiten una personalización dinámica con accesorios (orejeras, visores con tecnología patentada, linternas) para una protección total y a la medida.



GG501

GAFA GOGGLEGEAR™ SERIE 500

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 166
MARCADO: 2C-1,2 3M 1 BT K N / 3M 3 4 BT
PROPIEDADES: Lente curva esférica para un campo de visión optimo



S6193

GAFAS V-MAXX VENT. IND. INC. PC

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 166
MARCADO: 2-1.2 D 1 B 9
PROPIEDADES: Anti-rayadura y anti-empañamiento, amplio campo de visión



GAFA PANORÁMICA SERIE 2890

CAJA: 10 ud **PESO:** 99 g

	DESCRIPCIÓN	MARCADO
2890	PC VENTILACIÓN INDIRECTA	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3 4 BT
2890A	ACETATO VENTILACIÓN NDIRECTA	2C-1,2 3M 1 FT N / 3 4 FT
2890S	PC SIN VENTILACIÓN, ESTANCA	2C-1,2 3M 1 BT K N / 3 4 5 BT
2890SA	ACETATO SIN VENTILACIÓN, ESTANCA	2C-1,2 3M 1 FT N / 3 4 5 FT
2891	PC VENTILADO TTO SCOTCH-GARD	2C-1,2 3M 1 BT 9 K N/ 3 4 9 BT



GAFA PANORÁMICA FAHRENHEIT

CAJA: 10 ud **PESO:** 140 g

	DESCRIPCIÓN	MARCADO
C625	GAFA PANORÁMICA FAHRENHEIT PC	2C-1,2 AOS 1 B 9
C626	GAFA PANORÁMICA FAHRENHEIT T-N-WEAR	2C-1,2 AOS 1 B 9



C881G

GAFA MODUL R

CAJA: 10 ud **PESO:** 120 g
NORMA: EN 166
MARCADO: 2C-1,2.3M.1.BT
PROPIEDADES: Ventilación de alto rendimiento, anti-vaho y anti-rayado



AGM28

GAFA EVO ANTIVAHO

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 166, EN 170
MARCADO: 2C - 1.2 1 B T 3 4 9 K N
PROPIEDADES: Anti-rayadura y anti-empañamiento, con espuma



NOVEDAD

uvex

9970005

ESTACIÓN DE LIMPIEZA UVEX A PARED

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: incluye 2 cajas de toallitas, bomba dosificadora para el gel y un bote de gel de 500 mL

Accesoriios y repuestos :

9963004	SOPORTE MAGNETICO PARA ESTACION
9972103	LIQUIDO DE LIMPIEZA UVEX



NOVEDAD

1036810

ESTACIÓN PORTÁTIL DE LIMPIEZA

CAJA: 6 ud

PROPIEDADES: Spray limpiador de lentes (Sin alcohol, ni silicona metanol, etanol, isopropanol ni butoxietanol)

Repuestos :

1036812	LIQUIDO DE LIMPIEZA



NOVEDAD

1036814

TOALLITAS ANTIEMPAÑANTES. 100 UD

CAJA: 6 ud

PROPIEDADES: Envase individual

Reutilizables hasta 10 veces

Protección de 8h hasta 1 semana a -15ºC

Sin silicona ni alcohol

+ ACCESORIOS DISPONIBLES:

3M



C196

CORDÓN UNIVERSAL GAFAS. 1 UD.

CAJA: 50 ud

PROPIEDADES: Cordón de sujeción universal para cualquier tipo de gafa

3M



C668

CORDÓN NYLON UNIVERSAL. 1 UD.

CAJA: 50 ud

PROPIEDADES: Fabricado en nylon con sistema ajustable intercambiable, ajuste universal

3M



C148

FUNDA BLANDA CREMALLERA. 1 UD.

CAJA: 20 ud

PROPIEDADES: Con cremallera y hebilla para colgar del cinturón.



A20

PANTALLA FARU POLICARBONATO

CAJA: 50 ud **NORMA:** EN 166
MARCADO: Montura: FARU 166 3-B, ocular: FARU 1 B
DIMENSIONES: Visor de 386 x 210 mm
APLICACIÓN: Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
PROPIEDADES: Montura polipropileno en verde o azul, ocular de policarbonato



A20B

PANTALLA FARU CON MENTONERA

CAJA: 30 ud **NORMA:** EN 166
MARCADO: Montura: FARU 166 3-B, ocular: FARU 1 B
DIMENSIONES: Visor de 300 x200 mm
APLICACIÓN: Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
PROPIEDADES: Montura polipropileno, ocular de policarbonato 0,8mm espesor
Con mentonera, protección adicional en la zona de la barbilla



Con mentonera:

*NO INCLUYE CASCO

A20C - A20BC

PANTALLAS A20 ABATIBLE PARA CASCO

CAJA: 50 ud **NORMA:** EN 166
MARCADO: Montura: FARU 166 3-B, ocular: FARU 1 B
APLICACIÓN: Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
PROPIEDADES: Montura polipropileno, ocular de policarbonato 0,8mm espesor
Compatible con casco EVO3, 1470V, 1470RV, 1470TRV, 8492.

Recambios:

M47 RECAMBIO VISOR A20C
M47B RECAMBIO VISOR A20BC



Posición de descanso:

9920001

PANTALLA UNIVERSAL VIMOX PARA CASCO

CAJA: 16 ud **NORMA:** EN 166 EN 170
MARCADO: 2C-1.2 W 1 B9 KN CE
APLICACIÓN: Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
PROPIEDADES: Protección UV 400
Se ajusta fácilmente a la mayoría de cascos del mercado con visera.

uvex

NOVEDAD



9906023

PANTALLA PHEOS CONEXIÓN MAGNÉTICA

CAJA: 20 ud **NORMA:** EN 166, EN 170
MARCADO: 2C-1.2 W 1 B9 KN CE
APLICACIÓN: Protección impacto y salpicaduras como accesorio del casco Pheos (pag 4)
PROPIEDADES: Diseño ergonómico y ligero
Sistema de sujeción magnético para poner y quitar fácilmente, y posibilidad de combinar con protección auditiva conexión bayoneta

uvex

NOVEDAD



9790211

PANTALLA PHEOS ANTI VAHO-ANTIRAYADO

CAJA: 1 ud **NORMA:** EN 166 EN 170
MARCADO: 2C-1.2 W 1 B9 KN CE
APLICACIÓN: Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
PROPIEDADES: Protección UV 400
Ajustable 52-64 cm, con tratamiento Uvex supravisión excelence

3M



H8

SOPORTE DELUXE TUFFMASTER

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN 166
MARCADO: 1 BT
APLICACIÓN: Eficaz protección contra impactos y salpicaduras
PROPIEDADES: Montura polipropileno, ocular C236 de policarbonato 2 mm espesor

Visor no incluido:

C236 VISOR POLICARBONATO TUFFMASTER

NORTH



Versión a casco R20C:



R20

PANTALLA PERFORAMANOVA ANTIVAHO

CAJA: 16 ud
NORMA: EN 166, EN 170
APLICACIÓN: Combinación de protector de cara y barbilla con un resistente protector frontal
PROPIEDADES: Resistente a químicos y hasta 70ºC de temperatura

Recambios:

R22 RECAMBIO VISOR R20
R26 ATALAJE RECAMBIO R20

S5113

SOPORTE PANTALLA BIONIC, SIN VISOR



No incluye pantalla:

CAJA: 4 ud **NORMA:** EN 166, EN 169, EN 170

APLICACIÓN: Protección facial integral, para impactos, salpicaduras de productos químicos y procesos de soldadura con oxicorte.

PROPIEDADES: Optima sujeción del visor en todo el perímetro, ajuste ruleta.

Cinta de cabeza lavable, reemplazable y transpirable

Mecanismo de bloqueo, protección total

Diseño dieléctrico

Con visor verde:



Vista cinta de cabeza:



Aplicación:



REF	DESCRIPCIÓN	MARCADO	CAJA
S1625	VISOR BIONIC POLICARBONATO	(2C-1.2 B-D 1 BT 3)	10 UD
S1626	VISOR BIONIC ACETATO	(B-D 1 FT 3)	10 UD
S1627	VISOR BIONIC PC ANTIEMPAÑANTE	(2C-1.2 B-D 1 BT 3)	10 UD
S1628	VISOR VERDE TONO 3	(3 B-D 1 BT)	10 UD
S1629	VISOR VERDE TONO 5	(5 B-D 1 BT)	10 UD
S5161	SUJECIÓN BIONIC PARA CASCO	N/A	1 UD

S1740

ARNÉS DE CABEZA NEGRO TURBOSHIELD



No incluye pantalla:

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN 166, EN 169, EN 170, EN 172

APLICACIÓN: Compatible con todos los visores de la gama supervizor, incluidos los de recubrimiento de oro, triacetato y acetato

PROPIEDADES: Sistema de enganche de la visera seguro

Cinta para la cabeza lavable, extraíble y transpirable

Visor no incluido, gran variedad opciones según aplicación

Visor verde:



Colocada a casco:



Soporte a casco:



REF	DESCRIPCIÓN	MARCADO	CAJA
S1743	VISOR TURBOSHIELD POLICARBONATO	(2C-1.2 B-D 1 BT 3)	10 UD
S1744	VISOR TURBOSHIELD PC ANTIEMPAÑANTE	(2C-1.2 B-D 1 BT A 39)	10 UD
S1747	VISOR TURBOSHIELD VERDE TONO 3	(3 1BT A 39)	10 UD
S1748	VISOR TURBOSHIELD VERDE TONO 5	(5 1BT A 39)	10 UD
S1749	ARNES TURBOSHIELD PARA CASCO	N/A	1 UD



S2297

ARNÉS SUPERVIZOR CON BANDA

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Soporte para pantalla a cabeza para convinar con los visores Supervizor
PROPIEDADES:	Ajuste de ruleta, protección de la frente. Libre de partes metálicas.



S2302

ARNÉS CASCO SUPERVIZOR PLÁSTICO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Sujeción a casco universal, sin necesidad de ranuras
PROPIEDADES:	Libre de partes metálicas para uso dieléctrico



S2305

ARNÉS CASCO SUPERVIZOR METAL

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
APLICACIÓN:	Sujeción a casco universal, sin necesidad de que tenga ranuras
PROPIEDADES:	Soporte de aluminio anodizado especialmente resistente a altas temperaturas.

+ ELIGE VISOR:

Colocación:



S2312

VISOR PC INCOLORO SUPERVIZOR

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166, EN 170
MARCADO:	1 B 3 9
APLICACIÓN:	Ofrece alta resistencia a impactos. Para trabajos mecánicos. No incluye casco ni arnés.
PROPIEDADES:	Pantalla de policarbonato incoloro (230 mm).

Otros visores transparentes :

S2307	VISOR ACETATO INCOLORO
S2308	VISOR RIESGO ELÉCTRICO



S2330

VISOR TONO 5 SUPERVIZOR

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 166
MARCADO:	5 1 B
APLICACIÓN:	Apta para protección limitada de soldadura
PROPIEDADES:	Protección facial de acetato con tono 3 o 5 para trabajos de soldadura. Soporte no incluido

Visor verde tono 3 :

S2329	VISOR ACETATO TONO 3



G500

ARNÉS DE CABEZA AMARILLO

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN 166,

APLICACIÓN: Compatible con todos los visores de la gama 5 y para auriculares Optime y Serie X con anclaje P3E

PROPIEDADES: Sistema de enganche de la visera seguro

Soporte de polipropileno

Visor no incluido, gran variedad opciones según aplicación



FH1

SOPORTE PARA CASCO G3000

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN 166

APLICACIÓN: Diseñado específicamente para los cascos de 3M

PROPIEDADES: Compatible con los auriculares Optime de Peltor y la serie X adaptable a casco.

Si no se coloca protección auditiva necesita el conector P3EV2

Visor no incluido, gran variedad según aplicación

+ ELIGE VISOR:



5F11

VISOR PC INCOLORO

CAJA: 10 ud

NORMA: EN 166; EN 170

MARCADO: 2C-2.1 1 B 3

APLICACIÓN: Protección frente a impactos, partículas a alta velocidad para impactos de potencia media (120 m/s) y salpicaduras de líquidos

PROPIEDADES: Clase óptica 1

Grosor 1.5 mm

Dimensión 169 x 223 mm



5E11

VISOR PC TONO 5

CAJA: 10 ud

NORMA: EN 166; EN 169

MARCADO: 5 1 B 3

APLICACIÓN: Protección soldadura tono 5 y frente a impactos, y salpicaduras

PROPIEDADES: Clase óptica 1

Grosor 1.5 mm

Dimensión 169 x 223 mm



Ref. FC1AL



Ref. NC1-AL

5XG

VISOR PC ORO

CAJA: 10 ud

NORMA: EN 166, EN 169

MARCADO: 5 1 B.3.9 CE

APLICACIÓN: Protección frente a calor, salpicaduras líquidas y metal fundido

PROPIEDADES: Refleja el calor y previene de daños en la vista por IR

Consulte en la web los accesorios aluminizados



G500IND

EQUIPO INDUSTRIAL VISOR PC Y H510E

CAJA: 12 ud **NORMA:** EN 166, EN 352-3

APLICACIÓN: Sistema combinado de protección facial y auditiva, cuando no se necesita protección para la cabeza

PROPIEDADES: Cubierta frontal con ventilación.

Arnés de ruleta con tres posiciones de ajuste en altura
Banda de cabeza ajustable en ocho posiciones
Atenuación= SNR 27 dB

Visor de policarbonato marcado 2C-1,2 1 B 3

Regulación con ruleta:



Conexión P3E:



Opciones de visor:

5F	VISOR DE POLICARBONATO
5E	VISOR DE POLICARBONATO VERDE TONO 5
5XG	VISOR PC ANTICALÓRICO ORO TONO 4-5
5C	VISOR REJILLA FORESTAL



ADB28A

CONJUNTO EVOGUARD C2

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN 166, EN 352-3

APLICACIÓN: Sistema combinado de protección facial y auditiva, cuando no se necesita protección para la cabeza

PROPIEDADES: Soporte ergonómico de fácil conexión de pantalla y auricular.
Atenuación= SNR 31 dB

Visor de policarbonato marcado 2C-1,2 1 B 3 9 K N

Repuestos:

ADB28	ARNÉS DE CABEZA
ADA25	VISOR POLICARBONATO ANTI-VAHO ANTI-RAYADO K N
AEB3	AURICULAR SONIS COMPACT SNR 31DB





VISORES EVOGUARD

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN 166, EN 170

APLICACIÓN: Visores adaptables a casco o al soporte ADB28

PROPIEDADES: Para usar con casco y protección auditiva si se requiere.

Se puede utilizar sin casco de protección, con el arnes de cabeza ADB28

	DESCRIPCIÓN	LONG.
ADA24	VISOR EVOGUARD C1	185 MM
ADA25	VISOR C2 PC ANTI-VAHO ANTI-RAYADO K N	185 MM
ADA26	VISOR C3 RESISTENCIA QUMICA INCREM.	215 MM
ADA27	VISOR C4 PC ANTI-VAHO ANTI-RAYADO K N	215 MM
ADA28	VISOR C5 PC RIESGO ELÉCTRICO/TÉRMICO	215 MM

ADA24 - ADA25 **ADA26 - ADA28**

faru



A25

PANTALLA FORESTAL FARU

CAJA: 25 ud **NORMA:** EN 1731

APLICACIÓN: Protección contra impactos de virutas y objetos puntiagudos en operaciones forestales.

PROPIEDADES: Rejilla metálica con visera de polipropileno que ofrece protección extra en la zona de la frente

3M PELTOR



G5005C

G500 COMBINACIÓN FORESTAL

CAJA: 12 ud **NORMA:** EN 1731, EN 352-3

APLICACIÓN: Sistema combinado de protección facial y auditiva, cuando no se necesita protección para la cabeza

PROPIEDADES: Visera de rejilla para impactos a 45 m/s (F) con potección auditiva con atenuación SNR 27dB

NOVEDAD

uvex



9774238

CASCO FORESTAL UVEX PHEOS ABS

CAJA: 15 ud **NORMA:** EN 166; EN 1731; EN 397; EN 352-3

APLICACIÓN: Protección integral para trabajos forestales con protección de rejilla para mejorar la ventilación

PROPIEDADES: Casco con ventilación regulable y certificado para temperaturas muy bajas (-30ºC)
Visor de rejilla metálica con alta trasmision de luz y protección de objetos extraños
Potección auditiva con atenuación SNR 30dB
Barboquejo 4 puntos incluido

NOVEDAD

faru



FOREST25

CASCO FORESTAL

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN 166; EN 1731; EN 397; EN 352-3

APLICACIÓN: Protección básica para trabajos forestales con protección de rejilla solidez incrementada.

PROPIEDADES: Casco ventilado con canal vierteaguas y ranura universal.
Visor de rejilla metálica con alta trasmision de luz
Potección auditiva con atenuación SNR 30dB

NOVEDAD

uvex



2111990

DISPENSADOR UVEX “ONE2CLICK“ CON UVEX X-FIT 600 PAR

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Dispensador listo para usar, incluye 600 pares X-Fit
Con un click los tapones están en tu mano
Se puede rellenar aunque no se haya vaciado del todo
La bandeja evita que se puedan caer al suelo

3M PELTOR



C160P

DISPENSADOR ONE TOUCH PRO

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Dispensador metálico
No incluye depósito con tapones

3M PELTOR



1100B

BOTELLA 500 PARES MOD 1100

CAJA: 4 botellas

NORMA: EN352-2

ATENUACIÓN: SNR 35

PROPIEDADES: Tapón de poliuretano de expansión lenta
Resistente a la suciedad

Relleno bolsa 500 pares:

1100R RELLENO MOD 1100

3M PELTOR



C75

BOTELLA 500 PARES MOD CLASSIC

CAJA: 4 botellas

NORMA: EN352-2

ATENUACIÓN: SNR 31
H:30 M:24 L:22

PROPIEDADES: Tapón de espuma enrollable para fácil inserción
Resistente a la humedad

Relleno caja 500 pares:

C347 CAJA MOD CLASSIC

3M PELTOR



C78

BOTELLA 500 PARES MOD EARSOFT

CAJA: 4 botellas

NORMA: EN352-2

ATENUACIÓN: SNR 34
H:34 M:34 L:31

PROPIEDADES: Tapón de poliuretano de expansión lenta

Relleno caja 500 pares:

C348 CAJA MOD EARSOFT



S9771

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO HL400 MAXIMUM LITE 400 PAR

CAJA: 1 dispensador (400 pares)
NORMA: EN352-2
ATENUACIÓN: SNR 38
PROPIEDADES: Su forma en T permite una manipulación y porte sencillos

Recambios:

S9778 BOTELLA MAXIMUM LITE 400PAR
S3048 BOLSA MAXIMUM LITE 200PAR



S9770

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO HL400 MAXIMUM 400 PAR

CAJA: 1 dispensador (400 pares)
NORMA: EN352-2
ATENUACIÓN: SNR 38
PROPIEDADES: Diseño acampanado para evitar que se salga

Recambios:

S9777 BOTELLA MAXIMUM 400 PAR
S3046 BOLSA MAXIMUM 200 PAR



S9767

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO HL400 BILSOM 303L

CAJA: 1 dispensador (400 pares)
NORMA: EN352-2
ATENUACIÓN: SNR 32
PROPIEDADES: Tapón de espuma suave que ofrece menos presión

Recambios:

S9774 BOTELLA 303 L 400 PAR
1006186 BOLSA 303L 200 PAR

NOVEDAD



S1015

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO HL400 MAXIMUM LITE CON CORDÓN 400PARES

CAJA: 1 dispensador (400 pares)
NORMA: EN352-2
ATENUACIÓN: SNR 38
PROPIEDADES: Su forma en T permite una manipulación y porte sencillos

Recambios:

S6226 BOLSA MAXIMUM LITE 400PAR

NOVEDAD



S6213

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO HL400 MAXIMUM CON CORDÓN 400 PARES

CAJA: 1 dispensador (400 pares)
NORMA: EN352-2
ATENUACIÓN: SNR 38
PROPIEDADES: Diseño acampanado para evitar que se salga

Recambios:

S6225 BOLSA MAXIMUM 400 PAR

NOVEDAD



S6222

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO HL400 BILSOM 304L CON CORDÓN 400 PARES

CAJA: 1 dispensador (400 pares)
NORMA: EN352-2
ATENUACIÓN: SNR 32
PROPIEDADES: apón de espuma suave que ofrece menos presión

Recambios:

S6234 BOLSA 304L 200 PAR

TAPONES ESPUMA POLIURETANO

faru

Top ventas



SL2306

TAPÓN ESPUMA PU
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma poliuretano color HV
ATENUACIÓN:	SNR 30
PROPIEDADES:	Forma cónica para perfecto ajuste, material hipoalergénico

faru

Top ventas



SL2306C

TAPÓN PU CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma poliuretano color HV
ATENUACIÓN:	SNR 30
PROPIEDADES:	Forma cónica para perfecto ajuste, material hipoalergénico

3M PELTOR



C72

TAPÓN CLASSIC. PACK 250 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de polímero amarillo
ATENUACIÓN:	SNR 31
PROPIEDADES:	Excelente y firme atenuación. Resistente a la humedad

3M PELTOR



C73

TAPÓN CLASSIC CORDÓN
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de polímero amarillo
ATENUACIÓN:	SNR 31
PROPIEDADES:	Excelente y firme atenuación. Resistente a la humedad.

3M PELTOR



C674

TAPÓN EARSOFT 21
PACK 250 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2:2002
MATERIAL:	Poliuretano amarillo
ATENUACIÓN:	SNR 22
PROPIEDADES:	Baja atenuación, fácil de colocar en conducto auditivo

3M PELTOR



C145

TAPÓN EARSOFT CORDÓN
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2:2002
MATERIAL:	Poliuretano azul detectable
ATENUACIÓN:	SNR 34
PROPIEDADES:	Con bolita detectable para utilizar en la industria alimenticia

3M PELTOR



C138

TAPÓN EARSOFT PACK 250 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 34
PROPIEDADES:	Buen cierre y confort óptimo, expansión lenta

3M



1100

TAPÓN 3M
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 35
PROPIEDADES:	Suave, hipoalergénico y de gran comodidad, resistente a suciedad

HOWARD LEIGHT




S5073

TAPÓN BILSOM 303L
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 32
PROPIEDADES:	Fácil inserción, menos presión, puede llevarse más tiempo, sin PVC, superficie suave

3M PELTOR

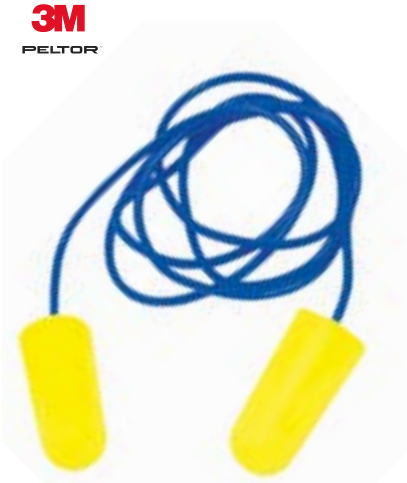

C139

TAPÓN EARSOFT CORDÓN
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Poliuretano con cordón
ATENUACIÓN:	SNR 34
PROPIEDADES:	Buen cierre y confort óptimo, expansión lenta

3M



1110

TAPÓN 3M CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 353-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 35
PROPIEDADES:	Suave, hipoalergénico y de gran comodidad, resistente a suciedad

HOWARD LEIGHT



S0106

TAPÓN BILSOM 304L
CORDÓN.PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 32
PROPIEDADES:	Talla grande. Fácil inserción, menor presión.



330105

TAPÓN LASER LITE
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 35
PROPIEDADES:	Color llamativo para una protección visible



S1161

TAPÓN MAXIMUM
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 38
PROPIEDADES:	Diseño acampanado para evitar que se salga



S1120

TAPÓN MAXIMUM LITE
PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 38
PROPIEDADES:	Uso de larga duración ultracómodo, baja presión



330106

TAPÓN LASER LITE CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 35
PROPIEDADES:	Color llamativo para una protección visible



S1130

TAPÓN MAXIMUM CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 38
PROPIEDADES:	Diseño acampanado para evitar que se salga



S1121

TAPÓN MAXIMUM LITE
CORDÓN PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 38
PROPIEDADES:	Su forma en T permite una manipulación y porte sencillos

NOVEDAD



2112001

TAPÓN X-FIT. PACK 200 PAR

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 37
PROPIEDADES: Tecnología patentada X-Grip que reduce la presión y hace que sea más fácil de extraer

NOVEDAD



2124001

TAPÓN XACT-FIT PLANET CON CORDÓN, PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 26
PROPIEDADES: Tapón desechable con pin reutilizable con hueco para los pulgares

NOVEDAD



DETECTABLE

2124011

TAPÓN XACT-FIT DETECTABLE CON CORDÓN, PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 26
PROPIEDADES: Tapón desechable detectable con pin reutilizable con hueco para los pulgares

NOVEDAD



2112010

TAPÓN X-FIT CON CORDON. PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 37
PROPIEDADES: Tecnología patentada X-Grip que reduce la presión y hace que sea más fácil de extraer

NOVEDAD



2111201

TAPÓN WHISPER CON CORDON. PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Elastomero termoplástico
ATENUACIÓN: SNR 22
PROPIEDADES: Lavable y con cajita para guardarlos. Baja atenuación para entornos poco ruidosos

NOVEDAD



DETECTABLE

2112011

TAPÓN X-FIT DETECTABLE CON CORDON. PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: poliuretano y cordón de PVC
ATENUACIÓN: SNR 37
PROPIEDADES: Tecnología patentada X-Grip que reduce la presión y hace que sea más fácil de extraer

TAPONES REUTILIZABLES

HOWARD LEIGHT



S1170

TAPÓN QUIET
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 27
PROPIEDADES:	No necesitan ser moldeados, lo que simplifica la inserción

faru



SL2411C

TAPÓN CONFORT CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	20 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Elastómero hipoalergénico
ATENUACIÓN:	SNR 23
PROPIEDADES:	Diseño de triple nivel que mantiene el tapón firmemente

faru



SL1409

TAPÓN CON VÁSTAGO Y CORDÓN PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Termoplástico TPE
ATENUACIÓN:	SNR=29
PROPIEDADES:	Tapón reutilizable con sistema de ajuste en forma de bastón, con un ángulo diseñado para un mejor control e inserción con la yema del dedo

3M PELTOR



C443

TAPÓN NEXT NO-TOUCH
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Poliuretano
ATENUACIÓN:	SNR 34
PROPIEDADES:	Muy blandos, forma cónica, apto uso inmediato

HOWARD LEIGHT



S1239

TAPÓN SMARTFIT CORDÓN
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352
MATERIAL:	Caucho termoplástico (TPE)
ATENUACIÓN:	SNR 30
PROPIEDADES:	Cordón desmontable, se adapta al canal auditivo por calor. Multiusos y apto para todos los usuarios

3M



C74

TAPÓN ULTRAFIT CORDÓN
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Polímero elastómero
ATENUACIÓN:	SNR 29
PROPIEDADES:	Premoldeados, triple falange con diseño de fácil inserción

3M



C444

TAPÓN TRI-FLANGE CORDÓN
PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	4 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Vástago de plástico y cordón de algodón
ATENUACIÓN:	SNR 29
PROPIEDADES:	Suaves y flexibles, óptimo sellado y ajuste para adaptarse al canal auditivo

3M



1271

TAPÓN REUTILIZABLE
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	5 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Reutilizable, cordón polyester
ATENUACIÓN:	SNR 26
PROPIEDADES:	Fácil inserción, forma cónica, incluye cajita de transporte para favorecer la higiene

HOWARD LEIGHT



S1282

TAPÓN FUSION CORDÓN
PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Elastómero termoplástico (TPE), cordón trenzado de tela
ATENUACIÓN:	SNR 33
PROPIEDADES:	Adaptabilidad perfecta, incluye caja de transporte, cordón desmontable

3M




C140

TAPÓN TRACERS DETECT CON CORDON. PACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	silicona reutilizable, filtro no ferroso metal-detectable
ATENUACIÓN:	SNR 29
PROPIEDADES:	triple falange con diseño de fácil inserción detectable para uso en industria alimentaria

HOWARD LEIGHT

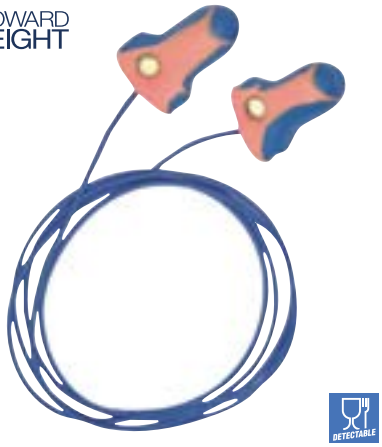

3301167

TAPÓN LASER TRAK CORDÓN DETECTABLE. PACK 100 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Espuma de poliuretano autoajustable
ATENUACIÓN:	SNR 34
PROPIEDADES:	Forma en T para facilitar la inserción. detectable para uso en industria alimentaria

HOWARD LEIGHT



S1234

TAPÓN FUSIÓN DETECTABLEPACK 50 PAR

CAJA MÁSTER:	10 cajas
NORMA:	EN 352-2
MATERIAL:	Elastómero termoplástico (TPE), cordón de polipropileno, aro de acero
ATENUACIÓN:	SNR 33
PROPIEDADES:	Rebordes flexibles SoftFlange para un confort y una adaptabilidad excepcionales. Apto industria alimentaria

NOVEDAD

uvex



2125372


TAPÓN BANDA UVEX XACT. CAJA 5 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 26
PROPIEDADES: Gran ligereza, 4 gramos.
Se adapta dentro del canal como un tapón desechable
Integra un absorbedor del sonido en la banda para amortiguar la transmisión del ruido.
Inserto con la forma del canal auditivo para un mejor ajuste

Recambios:

2124002 RECAMBIOS TAPÓN XACT-BAND. CAJA 250 PARES

3M

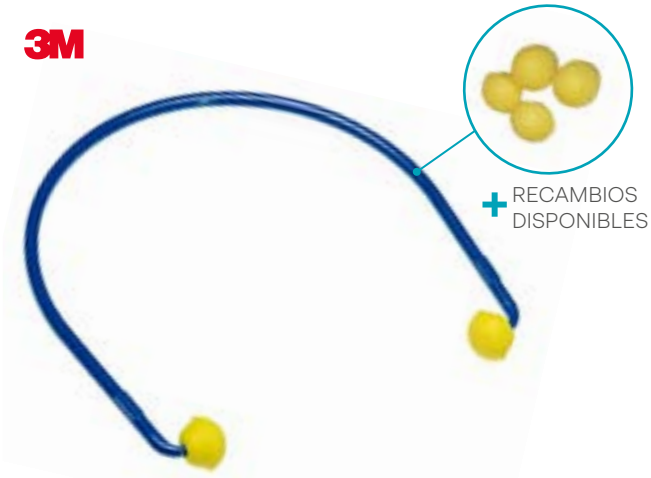

C77

EARCAPS. CAJA 40 UD.

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 24
PROPIEDADES: Gran ligereza, protección para altos niveles de ruido, ideal para visitantes como tapón de usar y tirar

Recambios:

C10310 RECAMBIOS EARCAPS. CAJA 10 PARES
C103 RECAMBIOS EARCAPS. BOLSA 50 PARES.

3M



1310

TAPÓN CON BANDA. CAJA 10 UD.

CAJA MÁSTER: 5 cajas
NORMA: EN 352-2
MATERIAL: Espuma de poliuretano
ATENUACIÓN: SNR 25
PROPIEDADES: Tapones suaves y conformables con banda flexible. La banda puede llevarse en la nuca o bajo la barbilla.

Recambios:

1311 RECAMBIO TAPÓN CON BANDA. 20 PARES.

Top ventas



EMBALAJE:



C137

OREJERAS REGULABLES METAL FREE BASIC

CAJA:	50 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 24
PROPIEDADES:	Protector auditivo muy ligero y versátil, brinda una excelente protección que filtra las altas frecuencias



SL2304

OREJERAS BANDA METÁLICA

CAJA:	60 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 25
PROPIEDADES:	Protector auditivo eco, atenuación en altas, medias y bajas frecuencias



SL447

OREJERAS GEODESIC

CAJA:	30 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 22
PROPIEDADES:	Orejera multiposición, diseño libre de piezas metálicas. Apto para todos los lugares de trabajo. 210 g de peso



SL1481

OREJERAS CONFORT

CAJA:	30 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 28
PROPIEDADES:	Orejeras sin partes metálicas y con diadema regulable y ergonómica. 225 g de peso.

Versión a casco:

SL1451 OREJERAS A CASCO RANURA UNIVERSAL. SNR=25



VS100D

OREJERAS VERISHIELD 100 DIELÉCTRICO

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 27
PROPIEDADES: Nuevo diseño con una diadema más ergonómica y un perfil de carcasa muy fino para el nivel de atenuación que da.



VS120D

OREJERAS VERISHIELD 120 DIELÉCTRICO

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 33
PROPIEDADES: Bloquea el ruido nocivo, al mismo tiempo que permite una audición más natural de la voz y las señales de alarma.



VS130D

OREJERAS VERISHIELD 130 DIELÉCTRICO

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 35
PROPIEDADES: Construcción robusta para entornos duros de trabajo. Nivel de atenuación máximo



VS140

OREJERAS VERISHIELD SIN AFC

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 27
PROPIEDADES: Versión mejorada de los Leightning L1, armes ergonómico.Almohadillas viscoelásticas que ayudan a reducir la presion.



VS120

OREJERAS VERISHIELD 120

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 32
PROPIEDADES: Orejera con AFC (Control de flujo de aire), permite una optima atenuación incluso en las bajas frecuencias.



VS130

OREJERAS VERISHIELD 130

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 35
PROPIEDADES: Proporciona una protección auditiva superior en un diseño liviano. Diadema acolchada ajustable. Apto para usar con audífono.

HOWARD LEIGHT



S5185

OREJERAS MULTIPOSICIÓN

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 31
PROPIEDADES: Dispone de una nueva espuma de memoria exclusiva que combina espuma más densa y suave, reduce la presión de compresión en la cabeza y mejora la comodidad.

3M PELTOR



X1A

OREJERAS 3M PELTOR X1A

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 27
PROPIEDADES: Protección frente a ruidos ligeros de la industria como taladros, corta-césped, etc. Banda de arnés protegida.

3M PELTOR



X2A

OREJERAS 3M PELTOR X2A

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 31
PROPIEDADES: Protección frente a niveles de ruido desde moderados a altos incluyendo muchas aplicaciones industriales, trabajos en carreteras, construcción, etc. Banda de arnés protegida

HOWARD LEIGHT

NOVEDAD



S5188

OREJERAS MULTIPOSICIÓN

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 35
PROPIEDADES: Protección frente a ruidos en aeropuertos, ingeniería pesada, industria, silvicultura, etc. Banda de arnés protegida

3M PELTOR



X4A

OREJERAS 3M PELTOR X4A

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 33
PROPIEDADES: Protege frente a niveles de ruido altos. El metal de su diadema está eléctricamente aislado para una protección segura.

3M PELTOR



X5A

OREJERAS 3M PELTOR X5A

CAJA: 10 ud
NORMA: EN 352-1
ATENUACIÓN: SNR 37
PROPIEDADES: Protección frente a ruidos extremadamente altos. Gran ligereza, equilibrio y confort

H510A



OPTIME I

NORMA: EN 352

PROPIEDADES: Aros selladores rellenos de líquido y espuma

Sujeción en acero inoxidable

Para entornos industriales con ruido moderado

Atenúa especialmente en altas frecuencias

H510B



H510F



H510E



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
H510A	DIADEMA	EN 352-1	27 DB	32 DB	25 DB	15 DB	20 UD
H510B	NUCA	EN 352-1	26 DB	30 DB	25 DB	15 DB	10 UD
H510F	DIADEMA PLEGABLE	EN 352-1	28 DB	32 DB	25 DB	16 DB	10 UD
H510E	SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	26 DB	32 DB	23 DB	15 DB	20 UD

H520A



OPTIME II

NORMA: EN 352

PROPIEDADES: Aros selladores rellenos de líquido y espuma

Sujeción en acero inoxidable

Para entornos industriales con ruido moderado
Atenúa especialmente en altas y
medias frecuencias

H520B



H520F



H520E



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
H520A	DIADEMA	EN 352-1	31 DB	34 DB	29 DB	20 DB	20 UD
H520B	NUCA	EN 352-1	31 DB	34 DB	29 DB	20 DB	10 UD
H520F	DIADEMA PLEGABLE	EN 352-1	30 DB	34 DB	28 DB	20 DB	10 UD
H520E	SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	31 DB	34 DB	28 DB	19 DB	20 UD

REPUESTOS

HY54	KIT REPUESTO OPTIME III
HYX1	KIT REPUESTO X1
HYX2	KIT REPUESTO X2
HYX4	KIT REPUESTO X4
HYX5	KIT REPUESTO X5

H540A



OPTIME III

NORMA: EN 352

PROPIEDADES: Aros selladores rellenos de líquido y espuma

Sujeción en acero inoxidable

Para entornos industriales con ruido moderado

Atenúa en altas, medias y bajas frecuencias

H540B



H540E



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
H540A	DIADEMA	EN 352-1	34 DB	40 DB	32 DB	23 DB	20 UD
H540B	NUCA	EN 352-1	34 DB	40 DB	32 DB	23 DB	10 UD
H540E	SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	33 DB	40 DB	32 DB	22 DB	20 UD

OPTIME ALTA VISIBILIDAD Y SOLDADURA

HV520A



HV520E



H505

NOVEDAD



REF	SOPORTE	NORMA	SNR	H	M	L	CAJA
HV520A	OPTIME II DIADEMA	EN 352-1	31 DB	34 DB	29 DB	20 DB	20 UD
HV520E	OPTIME II SUJECIÓN A CASCO	EN 352-3	31 DB	34 DB	28 DB	19 DB	20 UD
H505B	OPTIME SOLDADURA	EN 352-1	24 DB	29 DB	20 DB	13 DB	10 UD

NOVEDAD



2630010

OREJERA PLEGABLE K10

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 30
PROPIEDADES:	Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra. Diadema acolchada

NOVEDAD



2630020

OREJERA PLEGABLE K20

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 33
PROPIEDADES:	Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra. Diadema acolchada

NOVEDAD



2630030

OREJERA PLEGABLE K30

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 36
PROPIEDADES:	Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra. Diadema acolchada

NOVEDAD



260000

UVEX K JUNIOR

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 28
PROPIEDADES:	Adecuado para anchos de cabeza de hasta 145mm. Colores disponibles: AM, AZ, VR, RS

NOVEDAD



*NO INCLUYE CASCO

2630210

OREJERAS UVEX K10H

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 28
PROPIEDADES:	Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra. Diseño dielectrico

NOVEDAD



2600214

OREJERAS UVEX K20H

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 30
PROPIEDADES:	Gran espacio interior que ofrece un ajuste extra. Diseño dielectrico



X1P3

OREJERAS 3M PELTOR X1P3

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 27
PROPIEDADES:	Protegen frente a ruidos ligeros de la industria. Se adapta directamente a muchos cascos.



X2P3

OREJERAS 3M PELTOR X2P3

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 30
PROPIEDADES:	Protegen frente a niveles de ruido desde moderados a altos. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado



*NO INCLUYE CASCO

VS100DH

OREJERAS VS100 DIELECTRICAS PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 27
PROPIEDADES:	Almohadillas viscoelásticas que ayudan a reducir la presion. libre de partes metálicas



X4P3

OREJERAS 3M PELTOR X4P3

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN352-3
ATENUACIÓN:	SNR 32
PROPIEDADES:	Protegen frente a niveles de ruidosaltos. Se adaptan directa-mente a muchos cascos del mercado



X5P3

OREJERAS 3M PELTOR X5P3

CAJA:	20 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 36
PROPIEDADES:	Protegen frente a ruidos extremada-mente altos que con frecuencia requieres doble protección. Carcasas de las orejeras ligeras



*NO INCLUYE CASCO

VS120DH

OREJERAS VS120 DIELEC-TRICAS PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 30
PROPIEDADES:	Almohadillas viscoelásticas que ayudan a reducir la presion. libre de partes metálicas

AURICULARES PASIVOS PARA CASCO



VS130DH

OREJERAS VS120 DIELECTRICAS PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352-3
ATENUACIÓN:	SNR 31
PROPIEDADES:	Almohadillas viscoelásticas que ayudan a reducir la presion. Libre de partes metálicas



AEB1

OREJERAS SONIS 1 PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 26
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Para entornos industriales con ruidos en altas frecuencias



AEB3

OREJERAS SONIS COMPACT PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 31
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Diadema ajustable de acero Diseño compacto con altos niveles de atenuación



*NO INCLUYE CASCO

SL1451

OREJERAS METAL FREE PARA CASCO

CAJA:	30 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 25
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Sin partes metálicas Apto para usar en espacios confinados



AEB4

OREJERAS SONIS 3 PARA CASCO

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 36
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Diadema ajustable de acero Diseño compacto con altos niveles de atenuación



AEB3D

OREJERAS SONIS 1 PARA CASCO DIELECTRICAS

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 352 - 3
ATENUACIÓN:	SNR 31
PROPIEDADES:	Compatible con cascos de ranura universal Diadema sin partes metálicas Diseño basculante para acompañar el giro de la cabeza sin que se desplace el auricular

HOWARD LEIGHT



S3530

AURICULAR IMPACT SPORT

NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 25
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Baterías 2xAA Función dependiente de nivel Apropiado para la caza

NOVEDAD

uvex



2640002

AURICULAR AXESS RAL

NORMA:	EN 352-1; -4 -6 - 8
ATENUACIÓN:	SNR 31
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Función de escucha activa real Recargable USB-C Con asistente de audio

NOVEDAD

uvex



2640001

AURICULAR AXESS ONE

NORMA:	EN 352-1; EN 352-4
ATENUACIÓN:	SNR 31
VERSIONES:	Dladema
PROPIEDADES:	Función bluetooth activo y escucha activa real Recargable USB-C Comunicación, telefonía y transmisión de audio

3M PELTOR



C381

AURICULAR PROTAC III

NORMA:	EN 352-1
ATENUACIÓN:	SNR 32 dB
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Función dependiente de nivel Conexión estéreo 3.5 mm Baterías 2xAA

3M PELTOR



C447

LITE COM (446 MHZ)

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 34 dB
VERSIONES:	A (diad.) B (nuca) y P3E (casco)
PROPIEDADES:	Comunicación UHF, PMR 446

3M PELTOR



Bajo pedido

C600WSA

AURICULAR WS ALERT X

NORMA:	EN 352
ATENUACIÓN:	SNR 30dB
VERSIONES:	Diadema
PROPIEDADES:	Bluetooth App disponible Auricular activo

AURICULARES ELECTRÓNICOS

NOVEDAD



SENA CAST (MESH)

NORMA: EN 352-1 **BATERÍA** recargable

ATENUACIÓN: SNR 34 DB

PROPIEDADES: Auriculares de protección con comunicación directa mediante tecnología MESH 2.0 Intercom..

Comunicación perfectatipo FULL DUPLEX con grupos de hasta 25 personas y un grupo sin limitación..

Bluetooth para conectar smart-phones,walkie-talkies

Radio FM

Dispone de protección activa, supresión de ruido., etc..

Opciones:

SECA01	SENA CAST DIADEMA RECARGABLE
SECA02	SENA CAST PARA CASCO RECARGABLE

NOVEDAD



DISPOSITIVO MESHPORT (MESH)

CAJA: 1 ud **PESO** 60 g

NORMA: EN 12941 TH3; EN 397 ; EN 16321

PROPIEDADES: BLUE: Permite integrar cualquier auricular bluetooth (con o sin protección) en una red MESH o de malla.
RED: Permite conectar a la red MESH smartphones o tablets

Dispone de Bluetooth 4.1 para conectar con los auriculares o dispositivos bluetooth.

Alcance en terreno abierto hasta 0,8 Km y hasta 3,0 Km con un mínimo de 6 usuarios.

Autonomía de hasta 8 horas en conversación. 250 h en espera.

Tiempo de carga 2 h

Recambios:

SEMEB	MESHPORT BLUE PARA AURICULARES
SEMER	MESPORT RED PARA SMARTPHONES Y TABLETS

NOVEDAD



PROXIMO LANZAMIENTO

TAPONES DE PROTECCIÓN VOXEAR

CAJA: 1 ud **PESO**

NORMA: EN352-2:2020, EN357-2:2020, EN352-9:2020, EN352-10:2020

ATENUACIÓN SNR: 35 (tapones largos), 29 (tapones cortos) y 29 (tapones de silicona)

PROPIEDADES: Tapones con protección auditiva para profesionales. Permiten mantenerse conectado hasta 40 h con tecnología Bluetooth multipoint.

Dependencia de nivel para escuchar el entorno, audio en streaming y la conversación a través de los dispositivos bluetooth emparejados.

Estuche recargable pudiendo ampliar autonomía hasta 40 h.
Se entregan con estuche de tapones.

Carga mediante USB.

Recambios:

VOX100	SISTEMA VOXEAR COMPLETO
VOX401	CORDÓN DE SILICONA PARA VOXEAR



MSA
The Safety Company

PROTEGE A TU EQUIPO CON LAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD MÁS AVANZADAS



V-Gard® 950

- Pantalla facial GS-ET-29 Clase 1 que protege contra arco eléctrico, rayos UV y salpicaduras químicas
- Arnés Fas-Trac® III de 6 puntos, barboquejo y ajuste occipital
- Protección antiestática, certificación ATEX, aislamiento eléctrico y resistencia a metal fundido



V-Gard® 930

- Gafas integradas retráctiles con óptica EN 166 clase 1 y resistencia al impacto nivel B
- Arnés Fas-Trac® III de 6 puntos con ajuste de altura en la nuca y banda frontal de alta comodidad
- Diseño antiestático con certificación ATEX, aislamiento eléctrico y opciones de protección contra metal fundido



ALTAIR io™4
Detector de Gas Conectado

- Totalmente conectado desde el primer momento, sin necesidad de configuración previa
- Diseño ultra resistente con sensores XCell® de respuesta más rápida y mayor vida útil
- Visibilidad en tiempo real y conformidad sin esfuerzo gracias a la integración con MSA Grid

3M Science. Applied to Life.™



3M™ COOL FLOW™ COMFORT VALVE

Making great things possible. Comfortably.

Safety and comfort are a top priority at 3M. The third generation of 3M™ Aura™ respirator brings a number of improvements, combining impressive new technology with ergonomic design. The new 3M™ Cool Flow™ Comfort Valve opens easier delivering a more comfortable wearer experience.



3M™ Aura™ 9300+ Gen3
Third generation respirator.

- BAJA RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN
- SELLADO FACIAL DE FOAM
- VÁLVULA EXHALACIÓN PARA DISMINUIR LA HUMEDAD INTERIOR
- CINTAS AJUSTABLES PARA ASEGURAR EL SELLADO
- LIBRE DE PARTES METALICAS
- CINTAS DE AJUSTE TEXTILES SELLADAS
- TEST DOLOMITA
- LIBRE DE LATEX

P2



2202

MASCARILLA FFP2 SIN VÁLVULA. CAJA 20 UD

CAJA MÁSTER: 20 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
PROPIEDADES: Estructura ligera para una respiración fácil y cómoda
Bandas de sujeción soldadas a la estructura
Libre de látex y partes metálicas

P1
P2



2211-2221

MASCARILLAS CON VÁLVULA

CAJA MÁSTER: 20 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓
PROPIEDADES: Válvula de exhalación, reduce acumulación de aire caliente

Opciones disponibles:

2211	MASCARILLA FFP1V CAJA 12 UD.	FPN 4,5 P1
2221	MASCARILLA FFP2V CAJA 12 UD.	FPN 12 P2

NOVEDAD

P2



2221C

MASCARILLA 2221 CON CARBON ACTIVO. CAJA 12 UD

CAJA MÁSTER: 20 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ FPN 12
PROPIEDADES: Válvula de exhalación, reduce acumulación de aire caliente
Carbon activo para olores de vapores organicos.
Bandas de sujeción soldadas

P3



2231

MASCARILLA FFP3V AJUSTABLE CAJA 5 UD

CAJA MÁSTER: 20 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ FPN 50
PROPIEDADES: Válvula de exhalación, reduce acumulación de aire caliente
Estructura ligera para una respiración fácil y cómoda
Bandas de sujeción regulables

P2
P3



4021-4231

MASCARILLAS PLEGABLES

CAJA MÁSTER: 20 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓
PROPIEDADES: Válvula de exhalación, reduce acumulación de aire caliente

Opciones disponibles:

4021	MASCARILLA PLEGADA FFP2 VÁLVULA CAJA 12 UD	FPN 12 P2
4231	MASCARILLA PLEGADA FFP3 VÁLVULA CAJA 12 UD	FPN 50 P3



P1

9310+

MASCARILLA FFP1 CAJA 20 UD

CAJA MÁSTER: 12 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: **FPN:** 4,5
PROPIEDADES: Diseño plegable embalado individualmente



P1

9312+

MASCARILLA FFP1V CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 12 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 4,5
PROPIEDADES: Diseño plegable embalado individualmente



P2

9322+

MASCARILLA FFP2V CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 12 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Diseño plegable embalado individualmente



P1

8710

MASCARILLA FFP1 CAJA 20 UD

CAJA MÁSTER: 12 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: **FPN:** 4,5
PROPIEDADES: Diseño conformado con ajuste nasal metálico



P1

8812

MASCARILLA FFP1V CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 24 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 4,5
PROPIEDADES: Diseño conformado con ajuste nasal metálico



P2

8810

MASCARILLA FFP2 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 12 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: **FPN:** 12
PROPIEDADES: Diseño conformado con ajuste nasal metálico



P2

8822

MASCARILLA FFP2V CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 24 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Diseño conformado con ajuste nasal metálico



P3

9332+

MASCARILLA FFP3V CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 12 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Diseño plegable embalado individualmente



P3

8833

MASCARILLA FFP3V CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 8 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Reutilizable con sellado integral interior, ajuste nasal metálico

NOVEDAD



P2

9152E

MASCARILLA VFLEX FFP2 SIN VALV. BOLSA 40 UD.

CAJA MÁSTER: 25 bolsas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: **FPN:** 12
PROPIEDADES: Diseño que reduce la resistencia a la respiración

NOVEDAD



P2

9162E

MASCARILLA VFLEX FFP2 CON VALV. BOLSA 20 UD.

CAJA MÁSTER: 10 bolsas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Pliegue en forma de V que al expandirse aumenta la superficie

NOVEDAD



P3

9163E

MASCARILLA VFLEX FFP 3CON VALV. BOLSA 20 UD.

CAJA MÁSTER: 10 bolsas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Amplio interior que incremente la comodidad



9332GEN

MASCARILLA AURA GEN3 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 12 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Válvula 3M™ Cool Flow™



P2

8825+

MASCARILLA FFP2 REUTILIZABLES. CAJA 5 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Sellado integral interior y Válvula 3M™ Cool Flow™



P3

8835+

MASCARILLA FFP3 REUTILIZABLES. CAJA 5 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Sellado integral interior y Válvula 3M™ Cool Flow™



P2

9926

FFP2 SENSIBILIDAD QUIMICA. 10 U.

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
C. ACTIVO: Ozono y gases ácidos
PROPIEDADES: Diseño conformado con ajuste nasal metálico



P2

9922

FFP2 V OZONO, ORGÁNICOS CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
C. ACTIVO: Ozono y vapores orgánicos
PROPIEDADES: Diseño conformado con ajuste nasal metálico



P2

9928

FFP2 V SOLDADURA SELLADO FACIAL CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 8 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
C. ACTIVO: Ozono y vapores orgánicos
PROPIEDADES: Ideal soldadura, bandas regulables y sellado integral



BGZ13

MASCARILLA FFP3 VALV.. CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Concha con clip nasal
Cintas ajustables



BGA172D

MASCARILLA DETECTABLE SPRINGFIT FFP2. CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Diseño plegable
3 capas
Embalado individualmente



BGA182D

MASCARILLA DETECTABLE SPRINGFIT FFP3. CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Diseño plegable
3 capas
Embalado individualmente



BGA172

MASCARILLA SPRINGFIT FFP2 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Diseño plegable
3 capas
Embalado individualmente



BGA182

MASCARILLA 435ML SPRINGFIT FFP3 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Diseño plegable
3 capas
Embalado individualmente



BGA192

MASCARILLA 436ML FFP3V CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Carbón activo
para eliminar olores
nocivos orgánicos



BER201

FLEXINET FFP2V 822 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Rejilla superficial
que asegura forma y
sellado durante largos
períodos de tiempo



BER251

FLEXINET FFP2 OV 823 CAJA 10 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Rejilla superficial
Carbón activo
para eliminar olores
nocivos orgánicos



BER001

FLEXINET FFP3V CAJA 5 UD

CAJA MÁSTER: 10 cajas
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Rejilla superficial
Bandas de ajuste
regulables

uvex

NOVEDAD



P2

8735201

MASCARILLA SILV-AIR 5200+. FFP2 SIN VALV. CAJA 30 UD

CAJA MÁSTER: 1 caja
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Diseño plegable con junta de sellado
Embalado individualmente

NOVEDAD



P2

8735211

MASCARILLA SILV-AIR 5210+. FFP2 VALV. CAJA 15 UD

CAJA MÁSTER: 1 caja
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Diseño plegable con junta de sellado
Embalado individualmente

NOVEDAD



P2

8735221

MASCARILLA SILV-AIR 5220+. FFP2 VALV Y C.A. CAJA 15 UD

CAJA MÁSTER: 1 caja
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Carbón activo para eliminar olores nocivos orgánicos

uvex

NOVEDAD



P3

8735311

MASCARILLA SILV-AIR 5310+. FFP3 VALV Y CAJA 15 UD

CAJA MÁSTER: 1 caja
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Diseño plegable con junta de sellado y puente moldeable

NOVEDAD



P2

8762210

MASCARILLA SILV-AIR 2210. FFP2 VALV. CAJA 15 UD

CAJA MÁSTER: 1 caja
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 12
PROPIEDADES: Conformadas con clip nasal metálico

NOVEDAD



P3

8762310

MASCARILLA SILV-AIR 2310. FFP3 VALV. CAJA 15 UD

CAJA MÁSTER: 1 caja
NORMA: EN149: 2001 + A1: 2009
VÁLVULA: ✓ **FPN:** 50
PROPIEDADES: Conformadas con clip nasal metálicoy bandas ajustables.

3M



Ventilador 1040:



MASCARILLA SERIE 4000+

CAJA: 10 ud **NORMA:** EN405
PROPIEDADES: Máscara reutilizable para gases y partículas
Diseño ligero con arnés de sujeción y cierre rápido en nuca
Válvula de exhalación que facilita la respiración
Una vez saturados los filtros, reemplazar máscara completa
Ventilador disponible para facilitr la respiración y reducir la acumulación de calor y humedad.

Modelos disponibles:

4251	MASCARILLA 4251+ FFA1P2 R D	
4255	MASCARILLA 4255+ FFA2P3 R D	
4277	MASCARILLA 4277+ FFABE1P3 R D	
4279	MASCARILLA 4279+ FFABEK1P3 R D	

Accesorios/recambios:

400	PROTECTOR FILTRO SERIE 4000, PACK 10UD

faru



R7702

SEMIMÁSCARA SILICONA

CAJA: 12 ud
PESO: 150 g
NORMA: EN 140
FPN: 50
PROPIEDADES: Fabricada en EPDM hipoalergénico
Rosca universal RD40
No apto para filtros con peso mayor a 300 g

***NOTA IMPORTANTE:**
LAS FOTOS DE LAS MÁSCARAS CON LOS FILTROS SON FOTOS DE APLICACIÓN. SE SUMINISTRAN SIN FILTROS.



S0394

MÁSCARA PANORAMASQ

CAJA: 1 ud
PESO: XX g
NORMA: EN 136
FPN: GAS:2000 | COMBINADO:1000
PROPIEDADES: Atalaje 5 puntos
Fabricada en EPDM
Visor PMMA (metacrilato)
Máscara de clase 2
Disponible bajo pedido fabricada en silicona y con dispositivo fónico.



S5011

MÁSCARA OPTIFIT

CAJA: 1 ud
PESO: 624 g
NORMA: EN 136
FPN: GAS:2000 | COMBINADO:1000
PROPIEDADES: Atalaje 5 puntos
Fabricada en silicona
Visor policarbonato

Repuestos:

S5056 ATALAJE S5011
S0174 FILM S5011. PACK 25UD
S0713 VISOR S5011

TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REFERENCIA	APLICACIÓN	UD. CAJA
GAS	A2	■	RA2	Contra gases orgánicos y vapores, p.d.e.>65º	1
	B2	■	RB2	Contra gases inorgánicos y vapores	1
	K2	■	RK2	Contra amoniaco	1
	AB2	■ ■	RAB2	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos	1
	AX	■	RAX2	Contra gases orgánicos y vapores con punto de ebullición <65º	1
	ABEK2	■ ■ ■ ■	RDABEK2	Contra gases orgánicos, vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos y amoniaco.	1
PARTÍCULAS	P3	□	RP32*	Contra partículas sólidas y líquidas	5
COMBINADOS	A2P3	■ □	RA2P3	Contra gases y vapores orgánicos y partículas	1
	K2P3	■ □	RK2P3	Contra amoniaco y partículas	1
	AB2P3	■ ■ □	RAB2P3	Contra gases orgánicos, inorgánicos, vapores y partículas	1
	ABE2K1P3	■ ■ ■ ■ □	RABE-2K1P3	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas.	1
	ABEK2P3	■ ■ ■ ■ □	RABEK2P3	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas.	1
	ABEK2PHGP3	■ ■ ■ ■ □ ■	RABE-K2P3HG	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco, partículas sólidas y líquidas y vapores de mercurio.	1



S5421

MÁSCARA OPTIFIT TWIN

CAJA: 1 ud **PESO:** 418 g
NORMA: EN 136 **FPN:** Gas:2000l. Combinado:1000
PROPIEDADES: Atalaje 5 puntos
Fabricada en EPDM hipoalergénico
Conexión bayoneta para filtros honeywell
Visor policarbonato

Repuestos:

S5056	ATALAJE OPTIFIT
S0174	FILM PROTECTOR OPTIFI. PACK 25UD
S5121	VISOR POLICARBONATO



S1573

SEMIMÁSCARA VALUAIR

CAJA: 12 ud
NORMA: EN 140
FPN: 50 **PESO:** 190 g
PROPIEDADES: Ligera, cinta textil facilmente ajustable
Fabricada en EPDM hipoalergénico

S5452



S5453



S5457



S5459



***NOTA IMPORTANTE:**
LAS FOTOS DE LAS MÁSCARAS CON LOS FILTROS SON FOTOS DE APLICACIÓN. SE SUMINISTRAN SIN FILTROS. ELIJA DE LA TABLA INFERIOR EL FILTRO MÁS ADECUADO SEGUN SU USO.

TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REFERENCIA	APLICACIÓN	UNIDAD. CAJA
GAS	A1	■	S5452	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición >65ºC	12
	ABE1	■ ■ ■	S5456	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos (SO2, HCl)	12
PARTÍCULAS	P3	□	S5451	Contra partículas sólidas y líquidas	4
COMBINADOS	A1P3	■ □	S5453	Contra gases orgánicos, vapores y partículas sólidas y líquidas	8
	A2P3	■ □	S5455	Contra gases orgánicos, vapores y partículas sólidas y líquidas	8
	ABE1P3	■ ■ ■ □	S5457	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, partículas sólidas y líquidas	8
	ABEK1P3	■ ■ ■ ■ □	S5459	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas	8








6800

MÁSCARA COMPLETA SERIE 6000

CAJA:	4 ud	**PESO:**	400 g
NORMA:	EN 136	**FPN:**	GAS:2000 | COMBINADO:1000
PROPIEDADES:	Máscara completa muy ligera y cómoda Pieza facial en elastómero Arnés de cuatro puntos con hebillas de desconexión rápida Compatible con sistema de suministro de aire de 3M		

Tallas disponibles:

6700	MÁSCARA COMPLETA PEQ. (ELASTÓMERO)
6800	MÁSCARA COMPLETA MED. (ELASTÓMERO)
6900	MÁSCARA COMPLETA GR. (ELASTÓMERO)

Accesorios y respuestos:

105	KIT ACOPLAMIENTO GAFAS GRADUABLES
6885	FILM PROTECTOR DE PANTALLA. PACK 25
6898	PANTALLA REPUESTO MASCARA S6000
6897	ARNÉS SUJECIÓN MÁSCARA S6000



6200

MEDIA MÁSCARA S.6000

CAJA:	8 ud	**PESO:**	82 g
NORMA:	EN 140		
FPN:	50		
PROPIEDADES:	Pieza facial de elastómero Disponible en tres tamaños Para filtros de bayoneta 3M		

Tallas disponibles:

6100	MEDIA MÁSCARA PEQUEÑA
6200	MEDIA MÁSCARA MEDIANA
6300	MEDIA MÁSCARA GRANDE



6502QL

MEDIA MÁSCARA S.6500

CAJA:	10 ud	**PESO:**	110 g
NORMA:	EN 140		
FPN:	50		
PROPIEDADES:	Sistema QL para qutar fácilmente Con válvula cool flow Para filtros de bayoneta 3M		

Tallas disponibles:

6502QL	M. MÁSCARA MEDIANA QL
6503QL	M. MÁSCARA GRANDE QL



7502

MEDIA MÁSCARA S.7500

CAJA:	10 ud	**PESO:**	136 g
NORMA:	EN 140		
FPN:	50		
PROPIEDADES:	Pieza facial de elastómero Disponible en dos tamaños Para filtros de bayoneta 3M Compatible con S200 para L.A.		

Tallas disponibles:

7502	M. MÁSC. MED. (SILICONA)
7503	M. MÁSC. GR. (SILICONA)

PROTECCIÓN GASES



PROTECCIÓN GASES Y PARTÍCULAS



GASES + PARTÍCULAS + RETENEDOR 501

PROTECCIÓN PARTÍCULAS



SOPORTE 603 + PARTÍCULAS + RETENEDOR 501

TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REF.	APLICACIÓN	C.MASTER
GASES Y VAPORES PARA CUALQUIER MÁSCARA 3M	A1		6051	Filtro A1, vapores org., PTO. EB. > 65ºC. Caja 8 uds.	8 cajas
	A1		6051I	Filtro A1con indicador de vida útil. Caja 8 uds.	8 cajas
	K1		6054	Filtro K1, amoniaoco y derivados. Caja 8 uds.	8 cajas
	A2		6055	Filtro A2, vap. org. PTO. EB. > 65ºC. Caja 8 uds.	8 cajas
	A2		6055I	Filtro A2 con indicador de vida útil. Caja 8 uds.	8 cajas
	ABE1		6057	Filtro ABE vap. org. PTO. EB. > 65º C, Gáses inorg., Ácidos. Caja 8 uds.	8 cajas
	ABEK1		6059	Filtro ABEK1 vap. org. > 65º C, Gáses inorg., Ácidos, amoniaco. Caja 8 uds.	8 cajas
	A1 + Formald.		6075	Filtro A1 Vapores Org. PTO. EB. > 65ºC y Formaldehido. Caja 8 uds.	8 cajas
PARTÍCULAS PARA CUALQUIER MÁSCARA JUNTO CON EL RETENEDOR 501 Y FILTRO DE GASES Y VAPORES O PLATAFORMA 603	Plataforma		603	Soporte filtros S5900. Caja 16 uds.	1 caja
	Retenedor		501	Retenedores filtros S5900. Caja 20 uds.	1 caja
	P1R	☐	5911	Filtro P1R partículas (necesita retenedor 501). Caja 30 uds.	4 cajas
	P2R	☐	5925	Filtro P2R partículas (necesita retenedor 501). Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	☐	5935	Filtro P3R partículas (necesita retenedor 501). Caja 20 uds.	4 cajas

PARTÍCULAS



COMBINADOS



MÁSCARAS COMPATIBLES



TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REF.	APLICACIÓN	CAJA
PARTÍCULAS PARA APLICAR DIRECTAMENTE A CUALQUIER MÁSCARA	P2R	☐	2125	Filtro P2R partículas. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	☐	2135	Filtro P3R partículas. Caja 20 uds.	4 cajas
	P2R	☐	2128	Filtro P2R partículas, ozono 10XVLA. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	☐	2138	Filtro P3R partículas, ozono. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	☐	6035	Filtro P3R Bayoneta encapsulado. Caja 20 uds.	4 cajas
FILTROS COMBINADOS PARA MASCARAS Y SEMIMASCARAS	A2P3	☐	6095	Filtro A2, vap. org. PTO. EB. > 65ºC y particulas. Caja 4 uds.	8 cajas
	ABEK1P3	☐	6092	Filtro ABEK1 vap. org. > 65º C, Gáses inorg., Ácidos, amoniaco y particulas. Caja 4 uds.	8 cajas







MÁSCARAS COMPATIBLES



TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REF.	APLICACIÓN	CAJA
COMBINADOS SÓLO CON MÁSCARA COMPLETA	A1E1HGP3	☐	6096	Filtro A1 E1 HG P3, vap. mercurio (limitado), gases org. inorg y part. Caja 4 uds.	8 cajas
	AXP3	☐	6098	Filtro AXP3, vap. org. PTO. EB. < 65ºC y part. Caja 4 uds.	8 cajas
	ABEK2HGP3	☐	6099	Filtro ABEK2HgP3, vap. org.,inorg., gases ác., amoniaco, mercurio, formaldehido y particulas. Caja 4 uds.	8 cajas

HF802SD SEMIMÁSCARA HF 800 CON DIAFRAGMA DE COMUNICACIÓN



TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REFERENCIA	APLICACIÓN	CAJA MASTER
GASES Y VAPORES	A2	■	D8055	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición >65ºC. Caja de 8 uds.	8 cajas
	ABEK1	■ ■ ■ ■	D8059	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos (SO2, HCl). Caja de 8 uds.	8 cajas
PARTÍCULAS	P2R	□	D3125	Filtro P2R partículas. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	□	D3135	Filtro P3R partículas. Caja 20 uds.	4 cajas
	P2R	□	D3128	Filtro P2R partículas, vapores orgánicos, gases ácidos y ozono 10XLEO. Caja 20 uds.	4 cajas
	P3R	□	D3138	Filtro P3R partículas, vapores orgánicos, gases ácidos y ozono 10XLEO. Caja 20 uds.	4 cajas
COMBINADOS GASES Y PARTÍCULAS	A2P3	■ □	D8095	Contra gases orgánicos, vapores y partículas sólidas y líquidas. Caja 8 uds	8 cajas
	ABEK1P3	■ ■ ■ ■ □	D8094	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas. Caja 8 uds	8 cajas



NOVEDAD

Bajo pedido

FF802SD

MÁSCARA HF 800 CON DIAFRAGMA DE COMUNICACIÓN

CAJA: 4 ud

NORMA: EN 136

PROPIEDADES: Atalaje de 6 puntos

Diafragma de comunicación que facilita la comunicación entre trabajadores

FIltros de conexión Secure Fix

Amplia lente que incrementa el campo de visión, con revestimiento antiarañazos.

Boton para comprobación de sellado



BPB

MASCARA COMPLETA FORCE 10

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 136 **FPN:** 1000

PROPIEDADES:
Fabricada en caucho termoplástico
Válvula thyphoon de baja resistencia a la respiración
Atalaje de cuatro puntos
Pantalla de policarbonato resistente a impactos y arañazos



BHT

SEMI MASCARA FORCE 8

CAJA: 10 ud

NORMA: EN 140 **FPN:** 50

PROPIEDADES:
Fabricada en caucho termoplástico
Válvula thyphoon de baja resistencia a la respiración
Reflectantes frontales para mayor visibilidad

AÑADE FILTRO



BGC31

FILTRO P3 COMPACT PACK 2 UD

CAJA: 10 pares

NORMA: EN 143

PROPIEDADES:
Filtro de partículas y con carbón activo

Test de sellado para comprobar el perfecto ajuste



BMN99

FILTRO PRESSTOCHECK P3 PACK 2 UD

CAJA: 10 pares

NORMA: EN 143

PROPIEDADES: Protección: partículas

Test de sellado para comprobar el perfecto ajuste





BMN74

FILTRO PRESSTOCHECK A2P3 PACK 2 UD

CAJA: 10 pares

NORMA: EN 14387

PROPIEDADES:
Protección: orgánicos y partículas
Test de sellado para comprobar el perfecto ajuste



BMN75

FILTRO PRESSTOCHECK ABEK1P3 PACK 2 UD

CAJA: 10 pares

NORMA: EN 14387

PROPIEDADES: Protección: orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y partículas
Test de sellado para comprobar el perfecto ajuste



NOVEDAD



MS200

MÁSCARILLA ADVANTAGE 200LS BAYONETA

CAJA: 1 ud **PESO:** 107 g sin filtros

NORMA: EN 140

PROPIEDADES:
- Ligera y económica
- Goma termoplástica que mejora la suavidad y disminuye el peso
- Sistema Multiflex que iguala la presión facial
- Sello AnthroCurve adaptable a cada configuración facial del usuario

NOVEDAD



MS420

MÁSCARILLA ADVANTAGE 420 BAYONETA

CAJA: 12 ud

NORMA: EN 140

PROPIEDADES:
- Pieza facial de una sola pieza que ofrece estabilidad y un ajuste óptimo
- Diseño que reduce al mínimo la posibilidad de fugas
- Tres componentes principales que reduce los costes de mantenimiento
- Sello AnthroCurve que se adapta a diferente contornos faciales
- Arnés de cabeza en una sola pieza, que garantiza un manejo intuitivo y ofrece alto confort y flexibilidad.
- Fabricada en Silicona suave y libre de latex.

430375 NOVEDAD



430373 NOVEDAD



430372 NOVEDAD



430374 NOVEDAD



TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REFERENCIA	APLICACIÓN	UNIDAD. CAJA
GAS	A2	■	MS0371	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición >65ºC	2
	ABE1	■ ■ ■	MS4827	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos (SO2, HCl)	2
PARTÍCULAS	P3	□	MS0375	Contra partículas sólidas y líquidas	2
COMBINADO	A2P3	■ □	MS0372	Contra gases orgánicos, vapores y partículas sólidas y líquidas	2
	ABE1P3	■ ■ ■ □	MS4828	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, partículas sólidas y líquidas	2
	ABEK1P3	■ ■ ■ ■ □	MS0374	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas	2

NOVEDAD



MS3121

MÁSCARA ADVANTAGE 3121 T/M

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 136

PROPIEDADES:
Novedoso arnés de 6 puntos que facilita la colocación sin tirones en el pelo.
Pieza de ajuste facial en silicona que ofrece un ajuste sin presión.
Diseño facial que ofrece baja resistencia a la respiración
Visor resistente al rayado que permite un amplio campo de visión
Facil mantenimiento, muy fácil de desmontar.
Conexión de rosca estandar

NOVEDAD



MS5790

MÁSCARA 3S BASIC PLUS

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 136

PROPIEDADES:
3S quiere decir: seguridad, campo de visión y estilo
Todas las partes de goma hechas con formulación de goma o silicona compatible con la piel
Ajuste libre de presión debido al borde de cierre ancho y amplia barbilla
Permite comunicarse facilmente
Baja resistencia la respiración, permite un flujo de aire desempañante.
Muy ligera, sin puntos de presión

TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REFERENCIA	APLICACIÓN	PESO	UD. CAJA
GAS	A2		MS5187	Contra gases orgánicos y vapores, p.d.e.>65º	210 g	1
	K2		MS5320	Contra amoniaco	<300g	1
	AB2		MS8113	Contra gases y vapores orgánicos (p.d.e.>65º), inorgánicos	230 g	1
	AX		MS8408	Contra gases orgánicos y vapores con punto de ebullición <65º	230 g	1
	ABEK2		MS8112	Contra gases orgánicos, vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos y amoniaco.	290 g	1
PARTÍCULAS	P3		MS4376	Contra partículas sólidas y líquidas	80 g	10
COMBINADOS	A2P3		MS5189	Contra gases y vapores orgánicos (p.d.e.>65º) y partículas	260 g	1
	AB2P3		MS7993	Contra gases orgánicos , inorgánicos, vapores y partículas	270 g	1
	ABEKHGP3		MS7231	Contra gases y vapores orgánicos (p.d.e.>65º),SO2, inorgánicos, ácidos, amoniaco, mercurio y partículas sólidas y líquidas.	295 g	1
	AXP3		MS8409	Contra gases orgánicos y vapores con punto de ebullición <65º y partículas	260 g	1
	CO NO P3	FILTRO ESPECIAL	MS5314	Contra gases nitrosos NO/NO2/NOx, monoxido de carbono y partículas sólidas y líquidas	470 g	1



TR300E-ECK

CONJUNTO VERSAFLO CON CAPUZ S433L Y PROTECCIÓN DE PARTÍCULAS

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 12941

APLICACIÓN: Manipulación de polvos, pintura y pulverización, recubrimientos en polvo. Industria cosmética, alimentaria, farmacéutica, laboratorios.

PROPIEDADES: Valido únicamente para protección de partículas
Duración batería Li-ion: 9-12 h
Alarma sonora y visual de batería baja y caudal

Recambios:

TR3710E	FILTRO DE PARTÍCULAS TR300
TR3600	PREFILTRO TR300
S433L	CAPUCHA CON SUSPENSIÓN INTEGRADA



TR600E-HIK

CONJUNTO VERSAFLO PARA INDUSTRIA PESADA CON M307 Y FILTRO ABE2K1HGP

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 12941 TH2/TH3; EN 397; EN 166

APLICACIÓN: Mantenimiento en general, manipulación de químicos, demolición, rectificado, trabajos en metal. Petroleo y gas, plaguicidas.

PROPIEDADES: Duración batería Li-ion: 4-12 h
Protección de gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y derivados, mercurio y partículas.
Capuz con casco de protección y ocular resistente a químicos.

Recambios:

TR6600	PREFILTRO PARA TR600. PACK 50 UD
TR6580N	FILTRO ABE2K1HGP. PACK 5 UD
M307	CASCO CON SELLADO FACIAL IGNÍFUGO



617820

CONJUNTO ADFLO CON PANTALLA G5-01 Y FILTRO SOLDADURA G5-01/03TW

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 12941 TH3; EN 379; EN 166

APLICACIÓN: Soldadura por arco, rectificado e industria del metal.

PROPIEDADES: Duración batería: 7-12 h. ADF hasta 1500h
Tono 3/ 8-13
Adf con modo rectificado
Pantalla abatible para repaso con campo de vision 170 x 104 mm.
Alarmas audibles y visuales para indicar caudal de aire bajo y carga de batería baja

Recambios:

836010	PREFILTRO. PAQ. DE 5.
837012	FILTRO PARTÍCULAS. PAQ. DE 2 FILTROS

NOVEDAD



PROXIMO LANZAMIENTO

EQUIPO JETSTREAM STRATUS PROTECCIÓN DE PARTÍCULAS

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 12941 TH3; EN 397 ; EN 16321

PROPIEDADES: Equipo completo que incluye protección de cabeza, facial y respiratoria.

Equipado con doble compartimento de dos baterías para asegurar que siempre tenemos una disponible.

Flujo de aire ajustable para optimizar el confor del trabajador. Tres modos : 220 /min, 180 l/min y adaptable a la respuesta del usuario

Alarma sonora y visual de batería baja y caudal

Tiempo de carga 3.5 h

Es apto para utilizar con todo tipo de caras, incluso personas con barba.

NOVEDAD



CEA646

EQUIPO POWERCAP® INFINITY® PAPR

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 12941 TH3; EN 166

PROPIEDADES: Equipo completo que incluye protección de cabeza, facial y respiratoria. Se le podría añadir protección auditiva

Casco aislante, protección deformación lateral y metal fundido.

Protección de particulas solidas y liquidas, aerosoles.

Pantalla de protección al impacto tipo B

Peso del conjunto 1 kg

Es apto para utilizar con todo tipo de caras, incluso personas con barba.

Recambios:

CEU100	PREFILTRO POWERCAP® INFINITY® PACK 10 UD
CAU66	FILTRO PARTÍCULAS POWERCAP® INFINITY® PAR

NOVEDAD





PROXIMO LANZAMIENTO

CAE602PRO

EQUIPO POWERCAP PRO

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 12941 TH2; EN 812; EN 16321

PROPIEDADES: Equipo completo que incluye protección de cabeza para golpes, facial y respiratoria.

Protección de particulas solidas y liquidas, aerosoles sin necesidad de test de ajuste.

Alarma de batería baja y filtros bloqueados.

8h de uso y 5h de carga.

Es apto para utilizar incluso con barba.

Flujo de aire 160l/min

Las estaciones de filtrado deben ser utilizada solamente con sistemas industriales de aire comprimido. El aire que alimenta al equipo debe ser de calidad respirable conforme a Norma EN12021.

El aire que entra al compresor debe estar libre de gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono y otras sustancias y gases tóxicos. La unidad de filtración no reduce concentraciones de oxígeno, monóxido de carbono o dióxido de carbono del aire.

No utilice con gases asfixiantes.

Están diseñadas para utilizarse en un rango de temperatura ambiente de -10ºC/+50ºC.

No deben utilizarse en ambientes con deficiencia de oxígeno. Esta limitación resulta necesaria debido a que el respirador de línea de aire depende por completo de un suministro de aire que no porta el usuario. Por consiguiente,si la manguera llegase a ser cortada o aplastada, o si el compresor de aire llegase a fallar, faltaría el suministro de aire al usuario. El usuario quedaría entonces sin protección respiratoria y tal vez sería incapaz de escapar con seguridad de una atmósfera IDLH.

Entre las múltiples aplicaciones donde podemos necesitar el uso de una linea de aire destacaremos:

- Industria farmacéutica
- Mezcla/manipulación de productos químicos
- Laboratorios
- Pintura en spray
- Manipulación de fibra de vidrio
- Pulverización química y agroquímica
- Soldadura
- Fundiciones
- Esmerilados

SUMINISTRO DE AIRE

- Puede ser a través de la linea instalada en la empresa o bien con un compresor portátil
- Debe aportar aire calidad respirable conforme a la norma EN12021



UNIDAD DE FILTRADO

- Filtra las impurezas que vienen de la linea de aire
- Elimina las trazas de aceite y agua
- El ACU04 se puede usar hasta para 3 usuarios y el S3904 hasta para 4



MANGUERA

- Permite la movilidad del trabajador
- Debe ser resistente y flexible
- Tramos en stock de 10 metros, consultar para mayor longitud



CAPUZ O MÁSCARA

- Múltiples posibilidad en función del trabajo a realizar
- Uso con regulador de aire en el cinturón
- Consumibles disponibles para alargar la vida del equipo





ACU04

EQUIPO DE FILTRADO DE LÍNEA DE AIRE

CAJA: 1 ud **PESO:** 3,8 Kg

NORMA: ISO 8573-1:2010

PROPIEDADES: Presión máxima de entrada 10 Bar

Flujo máximo de salida 1200 L/min

Entrada 1/2" BSP; salida: 3/8" BSP

Posibilidad de colocar conexión para 2 y 3 usuarios

Recambios:

ACU20	KIT DE RECAMBIO DE FILTROS
ACU14	MANÓMETRO

EQUIPOS DE SUMINISTRO DE AIRE 3M

CAPUCHAS



S433
CAPUCHA DESECHABLE

CASCOS Y VISORES



M206
PANTALLA CON VISOR PC



M306
CASCO CON VISOR PC



M406
CASCO CON CUBREHOMBROS

MÁSCARAS



6800
MÁSCARA COMPLETA

USO GENERAL



BT20L
TUBO DE RESPIRACIÓN

LONGITUD AUTO-AJUSTABLE



BT30
TUBO DE RESPIRACIÓN

ACTIVIDADES PESADAS



BT40
TUBO DE RESPIRACIÓN

REGULADORES DE AIRE COMPRIMIDO



V100E
REGULADOR ENFRIADOR



V200E
REGULADOR CALENTADOR



V500E
REGULADOR. CONTROL DE CAUDAL

REGULADOR DE AIRE



S200
SUMINISTRO DE AIRE

MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO



3080030P
MANGUERA AIRE RESPIRABLE

CONEXIONES



5301253P
CONECTOR MACHO



5301281P
MACHO Y HEMBRA

UNIDADES DE FILTRACIÓN 3M



ACU04
FILTRACIÓN AIRE COMPRIMIDO SUELO

Para más información sobre estas referencias, **consulte nuestra web**

OPCIÓN MÁXIMA COMODIDAD

UNIDAD DE FILTRADO + MANGUERA + KIT CON CAPUZ ESPECÍFICO



S3903 CLEARFLOW 3 pared

S3904 CLEARFLOW 3 portátil



S4716
Manguera BLUELINE 10,0 m



S3938
Kit apto para trabajos de pintura con pistola

S3980
Kit apto para resistencia a impactos en la industria

S3939
Kit apto para resistencia a químicos

LINEA DE AIRE CON CAPUZ

CAJA: 1 ud **PESO:** 4.5 kg
NORMA: EN 14594 4A **FPN:** 2000
PROPIEDADES: Unidad de filtrado con salida para 2 usuarios
Presión máxima de entrada 8 Bar
Flujo máximo de salida del S3904 1600 L/min
Capuz con regulador de caudal incluido
Más información sobre los capuces en pagina 104

Composición de la linea:

S3904 UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3
+
S4716 MANGUERA BLUELINE 10,0 M
+
Una de estas opciones de kits:

S3980 KIT COMPLETO AIRVISOR INDUSTRIA
S3939 KIT QUÍMICO AIRVISOR 2 MV
S3938 KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV PINTURA

TRABAJOS DE GRANALLADO

UNIDAD DE FILTRADO + MANGUERA + CAPUZ LINEA DE AIRE



S3904 CLEARFLOW 3 portátil

S3903 CLEARFLOW 3 pared



RTUBN
Tubo 10M antiestático con conectores



R6
COMMANDER II línea de aire

LINEA DE AIRE PARA CHORREO DE ARENA

CAJA: 1 ud **PESO:** 4.5 kg
NORMA: EN 14594 4B **FPN:** 2000
PROPIEDADES: Unidad de filtrado con salida para 2 usuarios
Presión máxima de entrada 8 Bar
Flujo máximo de salida del S3904 1600 L/min
Capuz reforzado para impacto de partículas y con regulador

Opciones:

S3904 UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3
+
RTUBN TUBO 10M ANTIESTÁTICO CON CONECTORES
+
R6 COMMANDER II LÍNEA DE AIRE

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Bajo pedido

SUMINISTRO DE AIRE + MANGUERA + MÁSCARA











MSA nos ofrece múltiples configuraciones de equipos de protección respiratoria en esos entornos donde el aire no es respirable y es necesario una aportación desde el exterior.

Se pueden utilizar estaciones de filtrado. Las estaciones de filtrado deben ser utilizada solamente con sistemas industriales de aire comprimido. El aire que alimenta al equipo debe ser de calidad respirable conforme a Norma EN12021.

Si se utiliza con un compresor, el aire que entra al compresor debe estar libre de gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono y otras sustancias y gases tóxicos.

No deben utilizarse en ambientes con deficiencia de oxígeno. En este caso sería posible utilizar un carro con botellas de aire respirable, tiene el handicap de que las botellas tienen un tiempo limitado de uso, pero existen botellas de hasta 50 litros que nos darían margen de tiempo.

La combinación del PremAire que incluye una pequeña botella de aire de rescate en el cinturón, nos permitiría dar aire respirable en caso de que se cortara el suministro de manguera, bien por un corte accidental, un fallo en el compresor o que se agotara las botellas y hubiera que salir de la zona de trabajo.

Este tipo de trabajos requiere un estudio de las condiciones en las que se debe realizar, condiciones ambientales y de la instalacion donde se debe realizar el trabajo, el tiempo necesario para llevar a cabo la tarea y la formación adecuada de los trabajores. Consulto con nuestro departamento técnico para ofrecer la mejor solicion en cada situación.

OPCIÓN ESPACIOS REDUCIDOS

UNIDAD DE FILTRADO + MÁSCARA CON VIA DE AIRE FRONTAL



S3906

Unidad de filtrado para MC95



S2984

MC95 Conjunto con máscara para SA

LINEA DE AIRE CON MÁSCARA

CAJA: 1 ud **PESO:** 4.5 kg

NORMA: EN 14594 4A **FPN:** 2000

PROPIEDADES:
- Unidad de filtrado con salida para 2 usuarios
- Regulador de presión entre 4 y 8 bares
- Flujo de aire ajustable hasta 300 L
- Mascara con regulador y manguera de 10 metros
- Conexiones RBE06

Opciones:

S3906 + S2984 MC95 CONJUNTO CON MÁSCARA PARA SA

NOVEDAD



MS0950

EQUIPO ERA M1 PARA INDUSTRIA

CAJA: 1 ud
PESO: < 4 Kg
NORMA: EN 137 Tipo 2
PROPIEDADES: Equipo configurable para adaptarse a las necesidades operativas
Facilmente desmontable y lavable, repele el polvo y e l agua
La placa dorsal se ajusta en altura con una mano
Arnés acolchado que evita puntos de presión y distribuye el peso de manera ergonómica.
Consulte con nuestro servicio técnico para recargas y revisiones.

+



MS5960

BOTELLA DE ACERO 6L 300BAR (VACÍA)*

CAJA: 1 ud
PESO: 9 kg
NORMA: EN 12021
PROPIEDADES: Botella fabricada en acero
Sistema restrictor que ofrece seguridad adicional en caso de rotura del grifo.
Intervencion de rescate, incendios, industria química



MS1422

MÁSCARA 3S PARA ERA

CAJA: 1 ud
NORMA: EN 136
PROPIEDADES: Atalaje de 5 puntos
Amplio campo de visión
Facilita una rápida colocación
Apt para bomberos, protección civil, espacios confinados



MS2752

PREMAIRE ESCAPE MASCARA S3 BOTELLA 2L COMPOSITE

CAJA: 1 ud
PESO: 2 Kg
NORMA: EN402
PROPIEDADES: Equipo de escape de 10-15 minutos de duración
Incorpora máscara MSA 3S
Botella de composite 2L
Conexión rápida Quickfill
Consulte con nuestro servicio técnico para recargas y revisiones.

Accesorio:

C558 ARMARIO PARA EQUIPO DE ESCAPE



MS1637

CAPUZ S-CAP

CAJA: 1 ud
NORMA: EN 403
PROPIEDADES: Capuz de escape filtrante apto para gases y humos incluido el CO
Amplio campo de visión
Ofrece una rapida respuesta en caso de incendio.
Presentado en bolsa portatil, pero disponible tambien con armario.
Presentado en caja de cartón



C514

EQUIPO ERA AERIS CONFORT (SIN BOTELLA)

CAJA: 1 ud **PESO:** 4,1 Kg

NORMA: EN 137: 2006 Tipo 2, SOLAS, MED, IMO, MSC

PROPIEDADES: Espaldera flexible ergonómica sin partes metálicas

Acolchado en cinta, cinturón y arnés en aramida autoextinguible

Excelente distribución del peso del aparato en las caderas

Máscara completa con válvula Zenith de activación automática

Consulte con nuestro servicio técnico para recargas y revisiones.





C516

BOTELLA DE ACERO 6L 300BAR

CAJA: 1 ud

PESO: 9 kg

NORMA: EN 12021

PROPIEDADES: Botella fabricada en acero

Capacidad de 6 L a 300 bares de presión, equivale a 1800L

Consumo teórico de aire (ritmo respiratorio medio) 40 L/min

C559

ARMARIO PARA ERA

CAJA: 1 ud

PESO: 4,23 kg

NORMA: n/a

PROPIEDADES: Fabricado en polietileno

Frontal translúcido

Para almacenar la espaldera y la botella del equipo ERA

Dimensiones: 82 x 42 x 25 cm



C517

BIO-S-CAPE-15 MIN.

CAJA: 1 ud

PESO: 5 Kg

NORMA: EN 1146; SOLAS, MED, IMO, MSC

PROPIEDADES: Equipo de escape de 15 minutos de duración

Regulador accionado automáticamente al abrir la bolsa

Silbato de alarma no metálico, capuz alta visibilidad

Completamente estanco

Consulte con nuestro servicio técnico para recargas y revisiones.

Accesorio:

C558 ARMARIO PARA EQUIPO DE ESCAPE



Utilización:

S8570

EVAMASQUE DIN (ABEK)

CAJA: 1 ud

NORMA: DIN 58647 - 7

PROPIEDADES: Semimáscara moldeada en EPDM con válvulas de silicona

Protección ABEK durante 15 minutos

Compacta y ligera para llevar fácilmente en el cinturón

Para evacuación de emergencias en el sector de gas y petróleo e industria química (sin riesgo de salpicaduras)

NOVEDAD



KCL740

GUANTES DERMATRIL 740.
PACK 100U

CAJA:	1 pack
TALLAS:	6-7-8-9-10-11
LONGITUD:	24 cm
GROSOR:	0.11 mm
NORMA:	EN374-1 KPT - Type B EN 374-5; EN 455;
MATERIAL:	Nlitrilo
PROPIEDADES:	Guante desechable apto químicos, virus, prod sanitario y contacto alimenticio.

NOVEDAD



KCL743

GUANTES DERMATRIL 743
PACK 50U

CAJA:	1 pack
TALLAS:	6-7-8-9-10-11
LONGITUD:	28 cm
GROSOR:	0.2 mm
NORMA:	EN388(200XX)EN374-1 PKLJTO - Type A; EN 374-5; EN 455;
MATERIAL:	Nlitrilo
PROPIEDADES:	Guante desechable apto químicos, virus, prod sanitario y contacto alimenticio.

NOVEDAD



KCL741

GUANTES DERMATRIL 741
PACK 100U

CAJA:	1 pack
TALLAS:	7-8-9-10-11
LONGITUD:	28 cm
GROSOR:	0.11 mm
NORMA:	EN374-1 KPT - Type B EN 374-5; EN 455;
MATERIAL:	Nlitrilo
PROPIEDADES:	Guante desechable apto químicos, virus, prod sanitario y contacto alimenticio.

NOVEDAD



KCL759

GUANTES SIVOCHEM 759
PACK 40U

CAJA:	1 pack
TALLAS:	7-8-9-10-11
LONGITUD:	40 cm
GROSOR:	0.16 mm
NORMA:	EN 388(100XX); EN374-1 PTKJ - Type B EN 374-5; EN 455;
MATERIAL:	Nlitrilo
PROPIEDADES:	Guante desechable apto químicos, virus, Y contacto alimenticio.

NOVEDAD



KCL730

GUANTES CAMATRIL 730
PACK 10 PARES

CAJA:	1 pack
TALLAS:	7-8-9-10-11
LONGITUD:	30 cm
GROSOR:	0,40 mm
NORMA:	EN 374 TKLJAO - Type A EN 388 (3001X) EN 374-5;
MATERIAL:	Nitrilo flocado rugoso
APLICACIÓN:	Resistencia mecánica y química, biológica y apto para contacto alimenticio.

NOVEDAD



KCL737

GUANTES TRICOTRIL 737
PACK 10 PARES

CAJA:	1 pack
TALLAS:	8-9-10-11
LONGITUD:	40cm
GROSOR:	1,5 mm
NORMA:	EN 374-1 AJKLOPT - Type A ; EN 388 (3121X)
MATERIAL:	Nitrilo y algodón, palma rugosa
APLICACIÓN:	Resistencia mecánica y química, biológica y apto para contacto alimenticio.

NOVEDAD



KCL451

GUANTES CAMATEX 451 +
PACK 20 PARES

CAJA:	1 pack
TALLAS:	7-8-9-10-11
LONGITUD:	30 cm
GROSOR:	1.38 mm
NORMA:	EN 388 (2131X) EN374-1 MKLPST - Type A; EN 374-5
MATERIAL:	Latex natural y algodón
PROPIEDADES:	Proporciona buen agarre con piezas húmedas, incluso a bajas temperaturas.

NOVEDAD



KCL720

GUANTES CAMAPREN 720.
PACK 10 PARES

CAJA:	1 pack
TALLAS:	7-8-9-10-11
LONGITUD:	30 cm
GROSOR:	0,65 mm
NORMA:	EN 388 (1111X) EN374-1 AKLMOT - Type A; EN 374-5
MATERIAL:	Cloropreno y latex natural
PROPIEDADES:	Proporciona buen agarre con piezas grasas y aceitosas.

NOVEDAD



KCL722

GUANTES CAMAPREN 722.
PACK 10 PARES

CAJA:	1 pack
TALLAS:	7-8-9-10-11
LONGITUD:	30 cm
GROSOR:	0,60 mm
NORMA:	EN 388 (1111X) EN374-1 AKLMOT - Type A; EN 374-5
MATERIAL:	Cloropreno y latex natural
PROPIEDADES:	Proporciona buen agarre con piezas grasas y aceitosas aportando más sensibilidad.

NOVEDAD



KCL789

GUANTES TRICOPREN 789

CAJA:	1 par
TALLAS:	8-9-10-11
LONGITUD:	40 cm
GROSOR:	3,2 mm
NORMA:	EN 388 (2132X) EN374-1 AJKLMS- Type A; EN 407 (X2XXXX) EN 511 (111)
MATERIAL:	Cloropreno y algodón
PROPIEDADES:	Alta protección química, incluso con altas y bajas temperaturas.

NOVEDAD



KCL898

GUANTES BUTOJECT 898

CAJA:	1 par
TALLAS:	8-9-10-11
LONGITUD:	35 cm
GROSOR:	0,7 mm
NORMA:	EN 388 (2111X) EN374-1 MBCIKL - Type A- EN 374-5; EN16350
MATERIAL:	Butilo
PROPIEDADES:	Protección frente a químicos muy agresivos, alta estanqueidad a gases.

NOVEDAD



KCL890

GUANTES VITOJECT 890

CAJA:	1 par
TALLAS:	8-9-10-11
LONGITUD:	35 cm
GROSOR:	0,7 mm
NORMA:	EN 388 (2111X) EN374-1 MDGKLF - Type A - EN 374-5;
MATERIAL:	Cloropreno
PROPIEDADES:	Protección frente a químicos muy agresivos, alta estanqueidad a gases. Resistente O3



S3015

GUANTE NITRILO FLEXTRIL 101 FLOCADO. PACK 12 PARES

CAJA:	6 packs
TALLAS:	7-8-9-10
LONGITUD:	33 cm
GROSOR:	0.38mm
NORMA:	EN374-1 JAJKOPT-Type A; EN 388 (3,1,0,1)
MATERIAL:	NIitrilo
PROPIEDADES:	Alto nivel de resistencia a la abrasión, gran durabilidad



S3150

GUANTE NITRILO FLEXTRIL 211. PACK 12 PARES

CAJA:	6 packs
TALLAS:	7-8-9-10
LONGITUD:	32 cm
GROSOR:	1,3 mm
NORMA:	EN 374-1 JKMOPT-Type A EN 407:X1XXXX; EN 388 (4x21)A
MATERIAL:	Nitrilo recubierto con microespuma
PROPIEDADES:	Resistencia a la temperatura, buen agarre, transpirabilidad,



S3765

GUANTE NITRILO FLEXTRIL 231. PACK 12 PARES

CAJA:	6 pack
TALLAS:	7-8-9-10
LONGITUD:	32 cm
GROSOR:	1,7 mm
NORMA:	EN 374-1 JKMOPT-Type A EN 407:X1XXXX; EN 388 (4x32)C
MATERIAL:	recubierto con microespuma
PROPIEDADES:	Resistencia al corte C, a la temperatura, buen agarre.



C804

GUANTES NITRI GUARD PLUS. PACK 12 PARES

CAJA:	12 packs
TALLAS:	9
LONGITUD:	30 cm
GROSOR:	0,38 mm
NORMA:	EN 388 (3101); EN 374 (JKL)
MATERIAL:	Nitrilo
APLICACIÓN:	Manipulación de ácidos inorgánicos, alcalis, grasas y aceites
PROPIEDADES:	Cumplen con las normativas FDA de contacto con alimentos



C792

GUANTES NEOFIT. PACK 10 PARES

CAJA:	12 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	33 cm
GROSOR:	072 mm
NORMA:	EN 374 AKL EN 388 (3,1,1,0)
MATERIAL:	Neopreno con forro flocado
APLICACIÓN:	Resistencia mecánica y química a ácidos, bases, disolventes, detergentes, así como a adhesivos industriales



R60X

GUANTES REDCOTE PLUS. PACK 12 PARES

CAJA:	10 pack
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	40 cm
GROSOR:	1,3 mm
NORMA:	EN 374-1 J ; EN 388 (4x21)A
MATERIAL:	PVC sobre forro de algodón
APLICACIÓN:	Manipulación en un entorno agresivo: aceites, grasas, productos químicos, hidrocarburos. Industria química y petroquímica



S3113

GUANTES WORKEASY PU1. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (3121)X
MATERIAL:	Poliuretano y poliester
APLICACIÓN:	Entorno de trabajo con riesgo mecánico bajo
PROPIEDADES:	Gran destreza y buen ajuste. Puño de color para facil identificación del riesgo vs protección.



S7113

GUANTES WORKEASY PU A2/B. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (4x32)B
MATERIAL:	Tejido de fibra de vidrio y PU
APLICACIÓN:	Riesgo mecánicos intermedios en entornos secos
PROPIEDADES:	Gran destreza y buen ajuste. Puño de color para facil identificación del riesgo vs protección.



S9113

GUANTES WORKEASY PU A3/C. PACK 10 PARES

CAJA:	10 pack
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (4x32)C
MATERIAL:	Tejido de fibra de vidrio y PU
APLICACIÓN:	Buena resistencia al corte en entornos secos
PROPIEDADES:	Gran destreza y buen ajuste. Puño de color para facil identificación del riesgo vs protección.



S3313

GUANTES WORKEASY NT 1. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (3121)X
MATERIAL:	Espuma de nitrilo y poliester
APLICACIÓN:	Entornos de trabajo humedos con riesgo mecánico bajo
PROPIEDADES:	Buen ajuste y destreza. Precio económico.



S7313

GUANTES WORKEASY NT A2/B. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (4x32)B
MATERIAL:	Espuma de nitrilo y fibra de vidrio
APLICACIÓN:	Riesgos mecánicos intermedios en entornos húmedos
PROPIEDADES:	Buen ajuste y destreza. Precio económico.



S5313

GUANTES WORKEASY NT A3/C. PACK 10 PARES

CAJA:	10 pack
TALLAS:	8-9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	Calibre 13
NORMA:	EN 388 (4x32)C
MATERIAL:	Tejido de fibra de vidrio y nitrilo
APLICACIÓN:	Guantes anticorte que se pueden usar en entornos húmedos
PROPIEDADES:	Buen ajuste y destreza. Precio económico.

NOVEDAD



CS21

GUANTES CORESHIELD 18G CORTE A1/A. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-11
GROSOR:	Calibre 18
NORMA:	EN 388 (4X21)A EN407
MATERIAL:	Poliester reciclado, fibra de acero y espuma de nitrilo
PROPIEDADES:	Gran destreza y ajuste Refuerzo del pulgar Apto pantalla táctil Antiestático Apto contacto alimenticio.

NOVEDAD



CS22

GUANTES CORESHIELD 18G CORTE A2/B. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-11
GROSOR:	Calibre 18
NORMA:	EN388(4X42)B EN16350
MATERIAL:	Poliester reciclado, fibrade acero y espuma de nitrilo
PROPIEDADES:	Gran destreza y ajuste Refuerzo del pulgar Apto pantalla táctil Antiestático Apto contacto alimenticio.

NOVEDAD



CS23

GUANTES CORESHIELD 18G CORTE A3/C. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-11
GROSOR:	Calibre 18
NORMA:	EN388(4X42)C EN16350
MATERIAL:	Poliester reciclado, fibra de acero y espuma de nitrilo
PROPIEDADES:	Gran destreza y ajuste Refuerzo del pulgar Apto pantalla táctil Antiestático Apto contacto alimenticio.

NOVEDAD



CS25

GUANTES CORESHIELD 18G CORTE A5/E. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-11
GROSOR:	Calibre 18
NORMA:	EN388(4X42)E EN16350
MATERIAL:	Poliester reciclado, fibra acero y espuma de nitrilo
PROPIEDADES:	Gran destreza y ajuste Refuerzo del pulgar Apto pantalla táctil Antiestático Apto contacto alimenticio.

NOVEDAD



CS26

GUANTES CORESHIELD 18G CORTE A6/F. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-11
GROSOR:	Calibre 18
NORMA:	EN388(4X42)F EN16350
MATERIAL:	Poliester reciclado, fibra acero y espuma de nitrilo
PROPIEDADES:	Gran destreza y ajuste Refuerzo del pulgar Apto pantalla táctil Antiestático Apto contacto alimenticio.


NOVEDAD



CS27

GUANTES CORESHIELD 18G CORTE A7/F. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-11
GROSOR:	Calibre 18
NORMA:	EN388(4X42)F EN16350
MATERIAL:	Poliester reciclado, fibra acero y espuma de nitrilo
PROPIEDADES:	Gran destreza y ajuste Refuerzo del pulgar Apto pantalla táctil Antiestático Apto contacto alimenticio.

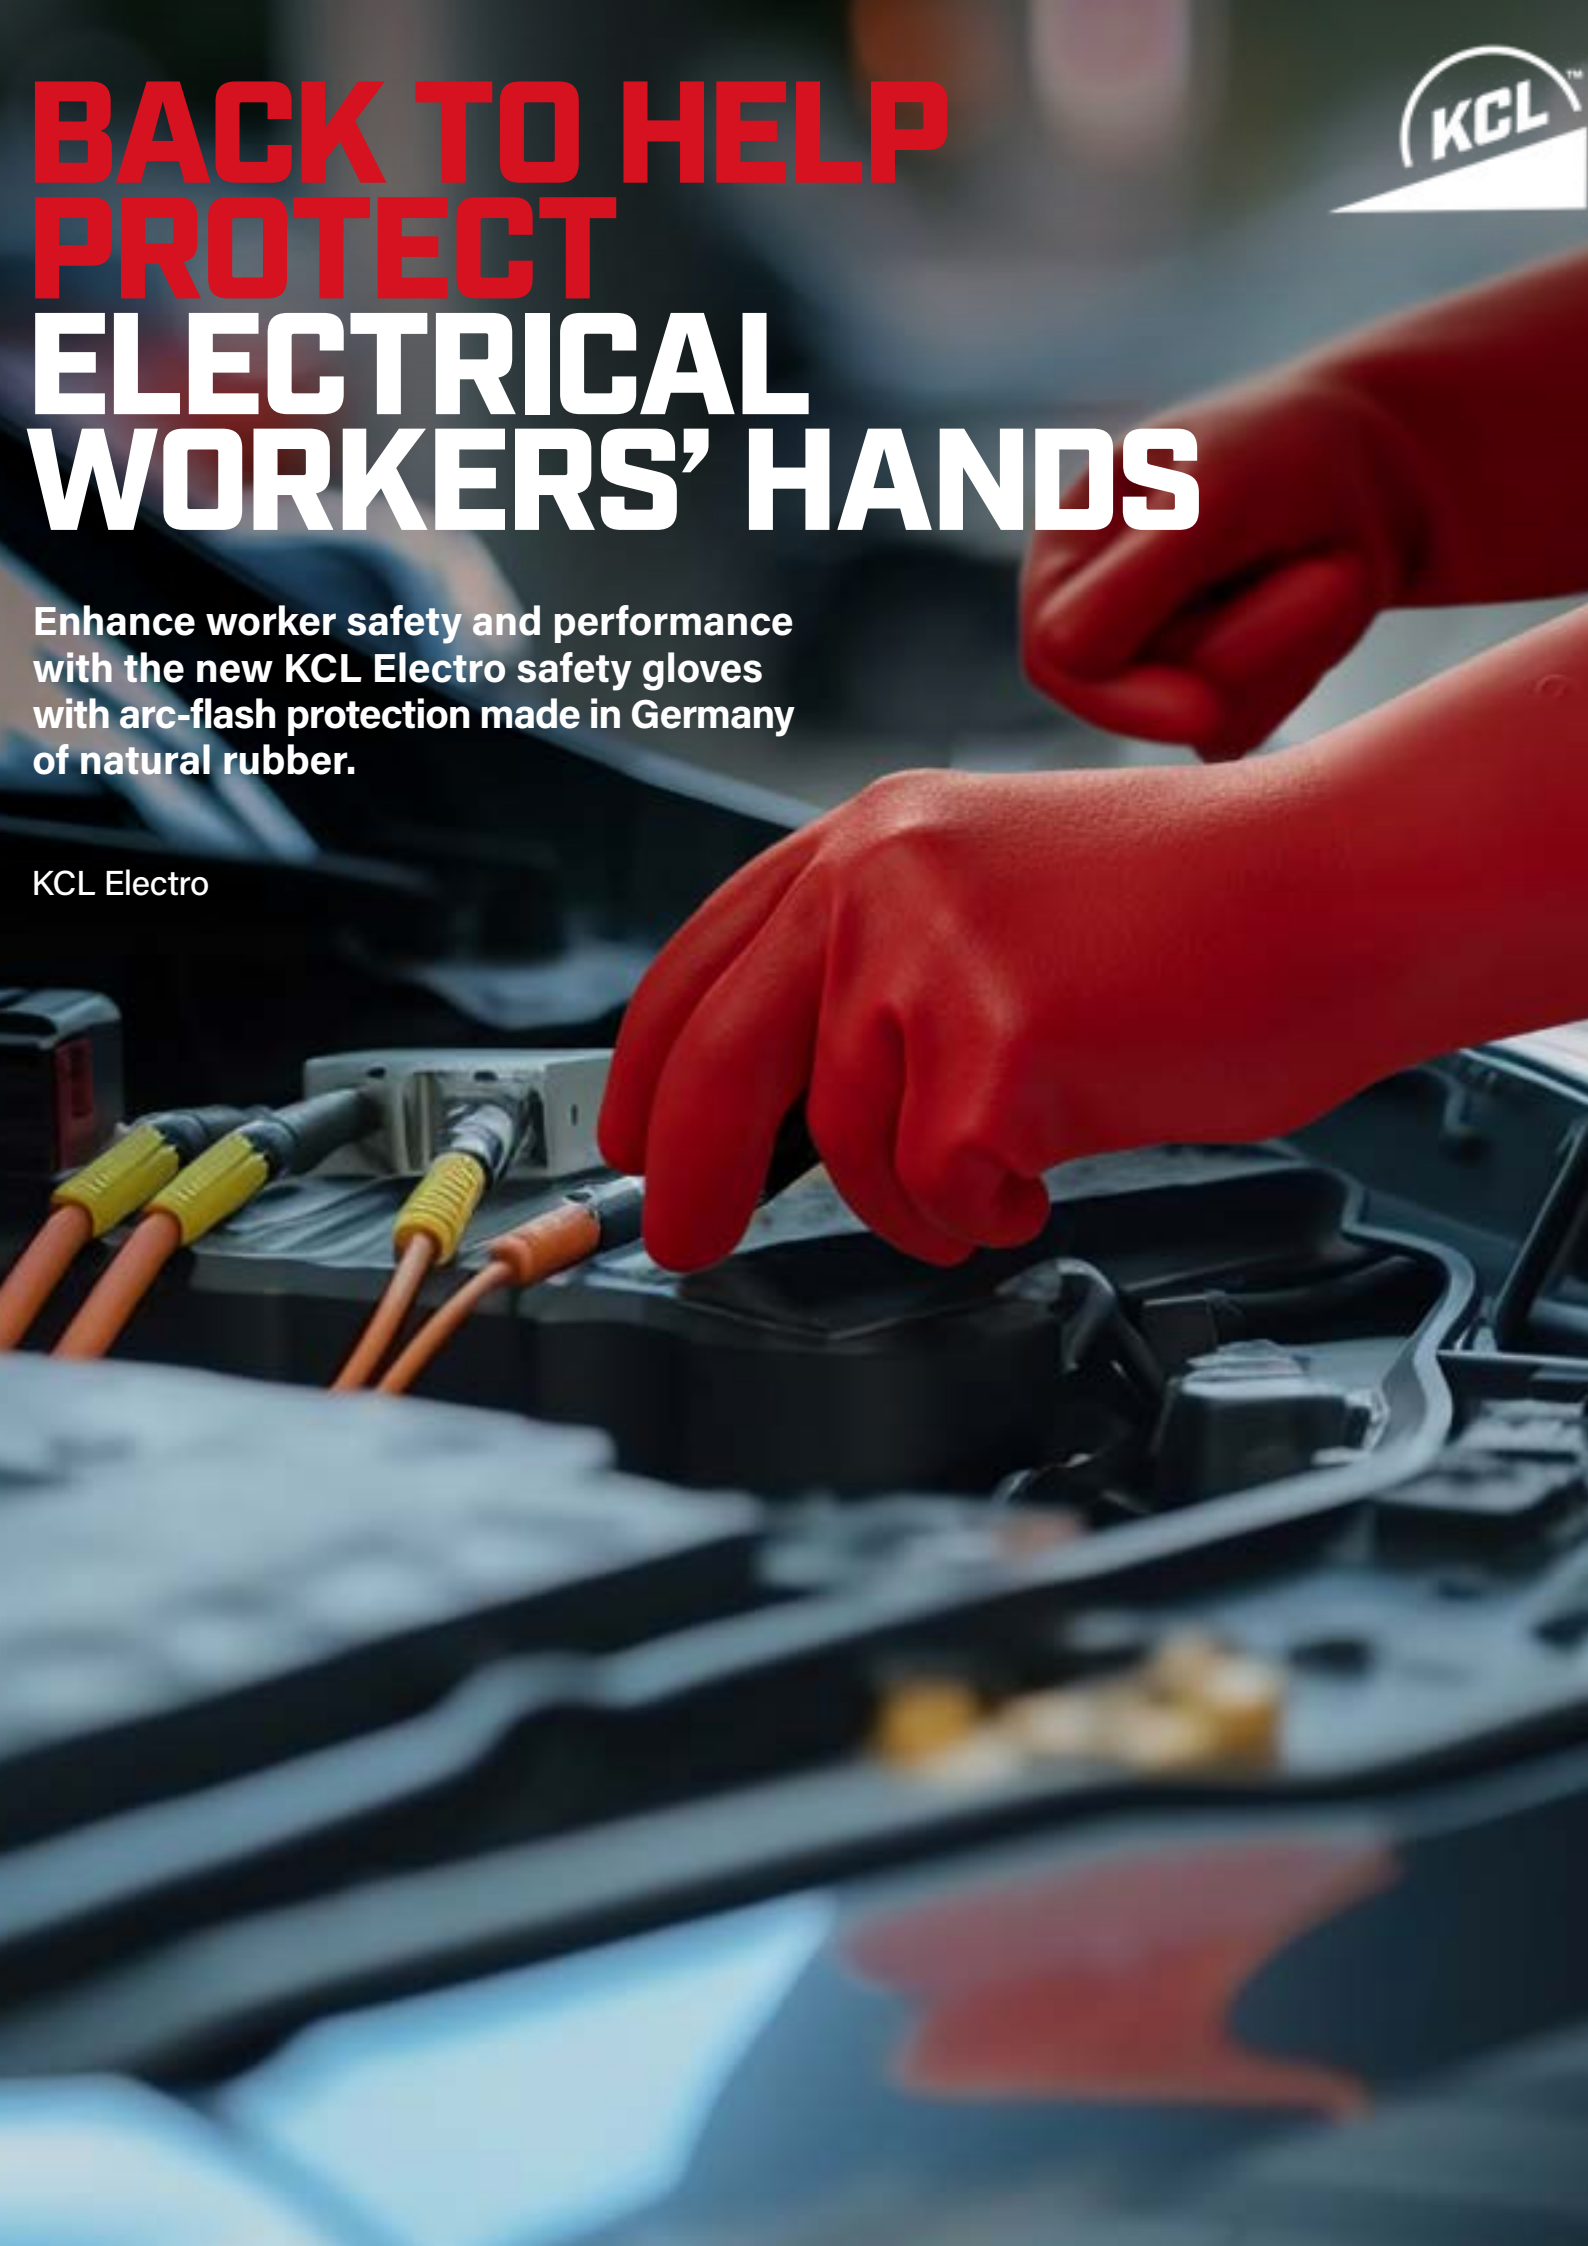

BACK TO HELP PROTECT ELECTRICAL WORKERS' HANDS

Enhance worker safety and performance with the new KCL Electro safety gloves with arc-flash protection made in Germany of natural rubber.

KCL Electro



S2251

GUANTES VÉRTIGO BLACK. PACK 12 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6 a 11
GROSOR:	Galga 13
NORMA:	EN 388 4X31A
MATERIAL:	Poliuretano y poliea-mida
APLICACIÓN:	Ambiente seco, obje-tos poco grasientos o sucios
PROPIEDADES:	Transpirable, resistente a la suciedad



S2663

GUANTES POLYTRIL FLEX. PACK 10 PARES.

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6 a 11
GROSOR:	Galga 15
NORMA:	EN 388 4X31
MATERIAL:	Elastano/poliamida y recubrimiento Nitrilo
APLICACIÓN:	Ambiente seco, obje-tos poco grasientos o sucios
PROPIEDADES:	Transpirable Acabado en arena para un mayor agarre



S0250

GUANTES PU 1ST GREY. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6 a 11
GROSOR:	Galga 13
NORMA:	EN 388 3131X
MATERIAL:	Poliuretano y poliea-mida
APLICACIÓN:	Ambiente seco, obje-tos poco grasientos o sucios
PROPIEDADES:	Transpirable, resistente a la suciedad

NOVEDAD



NPF21N

GUANTES PERFECT FIT G18 CORTE A. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-11
GROSOR:	Galga 18
NORMA:	EN388(2121)A EN16350
MATERIAL:	Nylon, Carbono, Elastano y recubrimiento PU
PROPIEDADES:	Máximo agarre Apto pantalla táctil Antiestático Apto contacto alimenticio. Bajo contenido en DMF

NOVEDAD



NPF23N

GUANTES PERFECT FIT G18 CORTE C. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-11
GROSOR:	Galga 18
NORMA:	EN388(3X42)C EN16350
MATERIAL:	Nylon, Carbono, Elastano y recubrimiento PU
PROPIEDADES:	Máximo agarre Apto pantalla táctil Antiestático Apto contacto alimenticio. Bajo contenido en DMF

NOVEDAD



NPF26N

GUANTES PERFECT FIT G18 CORTE F. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-11
GROSOR:	Galga 18
NORMA:	EN388(3X42)F EN16350
MATERIAL:	Tungsteno, Carbono, Elastano PE y recubri-miento PU
PROPIEDADES:	Máximo agarre Apto pantalla táctil Antiestático Apto contacto alimenticio. Bajo contenido en DMF

NOVEDAD



60070

GUANTES PHYNOMIC XG PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-12
LONGITUD:	25 cm
NORMA:	EN 388 (4121)X
MATERIAL:	Poliamida, reciclada elastano y espuma de nitrilo
APLICACIÓN:	Entorno de trabajo humedo y aceitoso.
PROPIEDADES:	Recubrimiento que maximiza el agarre y proteje de la abrasión. Apto pantalla táctil

NOVEDAD



60026

GUANTES ATHLETIC LITE XT. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-12
LONGITUD:	27 cm
NORMA:	EN 388 (4131)X EN407
MATERIAL:	Poliamida, elastano y espuma de NBR
APLICACIÓN:	Entorno seco o ligeramente húmedo y protección al calor por contacto 100ºC.
PROPIEDADES:	Apto manipulación de alimentos. Apto pantalla táctil

NOVEDAD



60090

GUANTES BAMBOO TWIN-FLEX® D XG. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-12
LONGITUD:	27 cm
NORMA:	EN 388 (4132)D EN407
MATERIAL:	Elastano, Viscosa de bambú, poliamida reciclada, Polietileno (HPPE), Acero
APLICACIÓN:	Protección al corte y al calor por contacto 100ºC.
PROPIEDADES:	Se adapta a la mano en pocos minutos. Apto pantalla táctil

NOVEDAD



60030

GUANTES ATHLETIC D5 XPPACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-12
LONGITUD:	27 cm
NORMA:	EN 388 (4X43)D EN407
MATERIAL:	Poliamida y micro espuma NBR
APLICACIÓN:	Protección al corte y al calor por contacto 100ºC.
PROPIEDADES:	Buen agarre en piezas de trabajo secas y levemente grasosas/ húmeda

NOVEDAD



60704

GUANTES ANTIIMPACTOS HELIX 3014IMP. 1 PAR

CAJA:	36 pares
TALLAS:	6-12
NORMA:	EN388 (3X42FP) EN407
MATERIAL:	Nailon, elastano, HPPE, acero y NBR
APLICACIÓN:	Protección frente a corte E e impactos
PROPIEDADES:	Muy flexible. Galga 18 Recubrimiento arenoso para un buen agarre Refuerzo en el pulgar Apto pantalla tactil

NOVEDAD



60048

GUANTES PHYNOMIC C XG ESD. PACK 10 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	6-12
LONGITUD:	25 cm
NORMA:	EN388 (3X42C)EN16350
MATERIAL:	Poliamida, elastano, HPPE, fibra vidrio, carbono y XtraGrip NBR
APLICACIÓN:	Apto uso zona ATEX
PROPIEDADES:	Buen agarre y resistencia al corte y a la abrasión. Apto pantalla táctil

GUANTES COTA DE MALLA Y RIESGO TÉRMICO



CH2542

GUANTE CHAINEXTRA Ø EXT. 4MM GROSOR 0.5 MM CINTA PLASTICA

CAJA:	1 par
TALLAS:	0 a 6
NORMA:	EN 1082-1/ ISO13999-1
MATERIAL:	Malla metálica acero inoxidable con cinta de plastico intercambiable
APLICACIÓN:	Industria cárnica
PROPIEDADES:	Tratado con un agente antibacteriano para evitar contaminación La presilla de ajuste no se desliza



CH2500

GUANTE CHAINEX 2000 Ø EXT. 4MM GROSOR 0.5 MM TEXTIL

CAJA:	1 par
TALLAS:	0 a 5
NORMA:	EN 1082-1/ ISO13999-1
MATERIAL:	Malla metálica acero inoxidable con cinta textil
APLICACIÓN:	Industria cárnica
PROPIEDADES:	El ajuste textil es muy flexible y se adapta a cualquier forma incrementando el confort



CH2533

GUANTE CHAINEXPERT REVERSIBLE Ø EXT. 4MM GROSOR 0.5 MM

CAJA:	1 par
TALLAS:	00 a 6
NORMA:	EN 1082-1/ ISO13999-1
MATERIAL:	Malla metálica acero inoxidable con cinta de muelle de acero inoxidable
APLICACIÓN:	Industria cárnica
PROPIEDADES:	Autoajustable Sin elementos extraibleso divisibles Con numero de serie



S7201

GUANTE ANTIPINCHAZOS PICGUARD URBAN

CAJA:	1 par
TALLAS:	6-11
NORMA:	EN 388 4X43E
MATERIAL:	Forro de jersey/viscosa. Protección interior de para-aramida con recubrimiento de poliuretano/cerámica
APLICACIÓN:	Manipulación objetos con riesgo de pinchazo
PROPIEDADES:	Buen ajuste y destreza.



C895

GUANTES FIBRA ARAMÍDICA Y ALUMINIZADA

CAJA:	1 par
TALLAS:	Única
NORMA:	EN 388 (1332) EN 407(X2XXXX)
MATERIAL:	Fibra aramida y fibra modacrilica retardante de llama.
APLICACIÓN:	Protección calor radiante y manipulación de piezas calientes.
PROPIEDADES:	Protección térmica hasta 250ºC



C896

GUANTES FIBRA ARAMIDICA CON FORRO ALGODON

CAJA:	1 par
TALLAS:	Única
NORMA:	EN 388 (254X) EN 407(434XXX)
MATERIAL:	Fibra aramida con forro de algodón
APLICACIÓN:	Protección para manipulación de piezas calientes y cortantes en entorno seco.
PROPIEDADES:	Protección térmica hasta 350ºC

NOVEDAD



PA18TH

MANGUITOS ANTICORTE PACK 5 PARES

CAJA:	1 pack
TALLAS:	Única
LONGITUD:	45 cm
GROSOR:	1.8 mm
NORMA:	EN 388 (1X32)C EN407
MATERIAL:	Kevlar y poliester
APLICACIÓN:	Manipulación de piezas cortantes y/o calientes
PROPIEDADES:	Buen ajuste y destreza.



C108

GUANTES SOLDADOR TIPO A HILO KEVLAR. PACK 12 PARES

CAJA:	6 packs
TALLAS:	Única
LONGITUD:	34 cm
NORMA:	EN 388 (4 2 2 4 X) EN 12477 (4 1 3 2 4 X)
MATERIAL:	Serraje con forro
APLICACIÓN:	Trabajos soldadura
PROPIEDADES:	Costuras protegidas Resistente a temperatura de contacto a 100ºC



C62

GUANTES SOLDADOR SERRAJE.PACK 12 PARES

CAJA:	10 pack
TALLAS:	Única
LONGITUD:	36 cm (manguito 14 cm)
NORMA:	EN 388 (4132) EN 407(X1XXXX)
MATERIAL:	Serraje
APLICACIÓN:	Manipulación y mantenimiento.
PROPIEDADES:	Protector de costuras en dedo pulgar. índice y manguito. Excelente resistencia a la abrasión



C492

GUANTES PIEL FLOR. PACK 12 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	9-10
LONGITUD:	23 cm
GROSOR:	1 mm
NORMA:	EN 388 (2142)X
MATERIAL:	Piel flor con ajuste elástico en muñeca.
APLICACIÓN:	Mantenimiento, trabajjos con piezas metálicas
PROPIEDADES:	Guante conductor, pulgar en forma de ala



C494P

GUANTES SERRAJE REFORZADO PLUS. PACK 12 PARES

CAJA:	10 packs
TALLAS:	única
LONGITUD:	28 cm
GROSOR:	1.2 mm
NORMA:	EN 388 (4234)
MATERIAL:	Cuero y lona
APLICACIÓN:	Manipulación de chapas, siderurgia, naval, automovil.
PROPIEDADES:	Refuerzo en palma y dedos.



JCRYO

GUANTES CRIOGÉNICOS PARA N2

CAJA:	1 par
TALLAS:	9-10
LONGITUD:	40 cm
NORMA:	EN 388 (2122) EN511(341) EN 407(X2XXXX)
MATERIAL:	Cuero flor vacuno hidrofugado con interior forro polar
APLICACIÓN:	Pequeñas salpicaduras de gas liquido
PROPIEDADES:	Resistente a -195ºC 1 minuto



NOVEDAD

KCL583

GUANTE AISLANTE RIESGO MECÁNICO

CAJA: 1 par **TALLAS:** 7-8-9-10-11
LONGITUD: 36 cm **GROSOR:** Calibre 10
NORMA: EN 60903 Clase 00
MATERIAL: Látex natural
PROPIEDADES: Arco eléctrico clase 1, protección mecánica
Superficie texturizada para un mejor agarre
Categoría AZC



GUANTE AISLANTE PARA COCHES ELÉCTRICOS

CAJA: 1 par **TALLAS:** 8 - 9 - 10
NORMA: EN 60903;
APLICACIÓN: Manipulación de baterías en coches eléctricos
PROPIEDADES: Resistente a los ácidos de las baterías
Borde enrollado para poner y quitar fácilmente
Acabado wellfit para un mejor ajuste

REF	CLASE	GROSOR	V MAX AC	V MAX DC
CGOOR28	CLASE 00	0.7 mm	500 V	750 V
CGOR28	CLASE 0	0.9 mm	1000 V	1500 V



GUANTE AISLANTE LÁTEX

CAJA: 1 par **TALLAS:** 8 - 9 - 10 - 11
NORMA: EN 60903
MATERIAL: Látex natural color beige características dieléctricas
PROPIEDADES: Deben usarse con sobreguantes de cuero para una protección contra los riesgos mecánicos (corte o desgarro).
Interior ligeramente empolvado que aumenta el confort y facilita la colocación



J2830

SOBREGUANTE PIEL

CAJA: 1 par
LONGITUD: 38 cm
NORMA: EN 388
MATERIAL: Cuero vacuno, costuras externas
USO: Se coloca encima de los guantes dieléctricos para protegerlos de agresiones mecánicas

uvex



60838

GUANTE ARC G1

CAJA: 1 par
LONGITUD: 27 cm
NORMA: EN 388 (1X21X)); EN 407(4111XX); EN61482
MATERIAL: Tejido ignífugo
USO: Se coloca debajo de los guantes aislantes para proteger de quemaduras

REF	CLASE DE GUANTES	CATEGORÍA	TENSIÓN MÁX (V) AC	TENSIÓN MÁX (V) DC	PESO (GR)
S1903	00	AZC	500	750	90
S1907	0	RC	1000	1500	200
S1912	1	RC	7500	11250	270
S1921	2	RC	17000	25500	450
S1931	3	RC	26500	39750	560
S1941	4	AZC	36000	54000	800

¿Qué significa el nuevo marcado de la norma EN 20345:2022?

Requisitos básicos y adicionales para el calzado de seguridad (conforme a la norma EN ISO 20345:2022, marcado S) y el calzado de trabajo (conforme a la norma EN ISO 20347:2022, marcado O)

Símbolo	Requisito	Categoría											
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2
-	Requisitos básicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Puntera probada con prueba de caída de 200 julios y prueba de presión de 15 kilonewton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
-	Calzado de cuero u otros materiales, excepto caucho macizo o polímeros totales	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
-	Calzado de caucho macizo o de polímeros totales	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
-	Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con NaLS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Zona del talón cerrada	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	Zapatos antiestáticos	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Absorción de energía en la zona del talón	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Penetración y absorción de agua del material exterior del calzado	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X
WR	Estanqueidad completa del zapato	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O
P	Resistencia contra perforaciones, plantilla metálica	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O
PL	Resistencia a perforaciones, plantilla no metálica, ensayada con aguja de prueba de 4,5 mm	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O
PS	Resistencia a perforaciones, plantilla no metálica, ensayada con aguja de prueba de 3,0 mm	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O
-	Suela de perfil	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O

Requisitos adicionales para aplicaciones especiales

Símbolo	Requisito
FO	Resistencia de la suela a los hidrocarburos
SR	Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina
HI	Aislamiento térmico contra el calor de la suela
CI	Aislamiento térmico contra el frío de la suela
HRO	Resistencia al calor por contacto de la suela
M	Protección del arco del pie
AN	Protección de tobillos
CR	Resistencia al corte del empeine
SC	Resistencia al desgaste de cubiertas opcionales
LG	Sujeción de suelas en escaleras

X = los requisitos son obligatorios O = los requisitos de esta categoría no son obligatorios, pero pueden cumplirse - = los requisitos no son obligatorios

¿Cómo saber cuál es mi ancho de horma? uvex

1. Utiliza nuestra aplicación uvex size advisor para saber tu talla y horma adecuada en el calzado de seguridad de uvex
2. Tambien puesdes medir tu pie para saber la horma, siguiendo las instrucciones de nuestra tabla de tallas para medir la parte más ancha de tu pie
3. Consulta nuestra tabla para conocer el ancho de horma más adecuado según la medida de tu pie
4. Si tienes dudas, te recomendamos que pruebes diferentes modelos y anchos de horma en el calzado uvex, para encontrar el que mejor se adapte a tu pie

Tallas de uvex	Longitud del pie	Talla UK	Ancho 10	Ancho 11 (estándar)	Ancho 12	Ancho 14
			Alcance hasta			
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317

③



Diferentes anchos de hormas.



Cómo ②

Medir correctamente la anchura del pie.





NOVEDAD

85448

ZAPATO UVEX 1 S2 FO SR

CAJA:	1 par	**TALLAS:**	35 a 52
NORMA:	EN ISO 20345:2022 + A1:2024		
PUNTERA:	Plástica		
ANTIPERFORACIÓN:	Sin antiperforación		
MATERIAL:	Microante hidrofugado		
	Plantilla interior de confort climático		
	Suela PU/PU doble densidad		

SUELA PU/PU ANTIDESLIZANTE HI VIZ



REFUERZO EXTRA EN EL TALON



NOVEDAD

67353

BOTA MACCROSSROAD 3.0 META



CAJA:	1 par	**TALLAS:**	36 a 48
NORMA:	EN 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC		
PUNTERA:	Libre de metal		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla no metálica		
MATERIAL:	Tejido sintético con refuerzo en la puntera y resistente al agua		
PROPIEDADES:	Protección metatarsal D30		
	Suela goma resistente a 300ºC		

REFUERZO METATARSO



REFUERZO EN LA PUNTERA



NOVEDAD

68382

ZAPATO UVEX 1 G2 S3L FO SC SR



CAJA:	1 par	**TALLAS:**	35 a 52
NORMA:	EN ISO 20345:2022 + A1:2024		
PUNTERA:	Plástica		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla no metálica UVEX Xenova ®		
MATERIAL:	Microante con cierre elástico rápido		
	Suela PU doble densidad uvex i-PURE		
PROPIEDADES:	Calzado ESD protección S3L		

SUELA PU/PU ANTIDESLIZANTE



REFUERZA EXTRA EN EL TALON



NOVEDAD



68032

ZAPATO UVEX 1 X-CRAFT S3L FO SC SR

CAJA: 1 par **TALLAS:** 35 a 52
NORMA: EN ISO 20345:2022 + A1:2024
PUNTERA: Plástica
ANTIPERFORACIÓN: Plantilla no metálica UVEX Xenova ®
MATERIAL: Microante con cierre elástico rápido
Suela PU doble densidad uvex i-PURE
PROPIEDADES: Calzado ESD protección S3L





NOVEDAD



65988

ZAPATO UVEX 1 SPORT S1 FO SR

CAJA: 1 par **TALLAS:** 35 a 52
NORMA: EN ISO 20345:2022 + A1:2024
PUNTERA: Plástica UVEX Xenova ®
ANTIPERFORACIÓN: Sin antiperforación
MATERIAL: Corte en TPE muy transpirable
Plantilla interior de confort climático
Suela PU/PU doble densidad





NOVEDAD



68488

SANDALIA UVEX 1 G2 S1 FO SR

CAJA: 1 par **TALLAS:** 35 a 52
NORMA: EN ISO 20345:2022 + A1:2024
PUNTERA: Plástica UVEX Xenova ®
ANTIPERFORACIÓN: Sin antiperforación
MATERIAL: Microante con perforaciones
Plantilla interior de confort climático G2
Suela PU doble densidad uvex i-PURE







- METAL FREE
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
- ANTIPERFORACIÓN
- LIGEREZA
- ABSORCIÓN DE ENERGÍA
- TRATAMIENTO HIDRÓFUGO
- PUNTERA DE SEGURIDAD
- ANTI-DESLIZAMIENTO
- RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS

9330

BOTA SUELA AISLANTE EDISON

CAJA: 7 pares **TALLAS:** 39 a 47

NORMA: EN ISO 20345:2022 SB FO E PS CI HI HRO WPA SR

PUNTERA: Composite

ANTIPERFORACIÓN: Plantilla textil de kevlar

MATERIAL: Suela aislante que ofrece aislamiento eléctrico contra tensiones hasta 1000V- M Ω > 1.000
Piel hidrogufada con detalle reflectante HV





NOVEDAD



- METAL FREE
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
- ANTIPERFORACIÓN
- LIGEREZA
- ABSORCIÓN DE ENERGÍA
- PUNTERA DE SEGURIDAD
- ANTI-DESLIZAMIENTO

Ha sido probado mediante un método análogo a ASTM F2413-24 (EH) y CSA Z195-14: determinación de la resistencia a una descarga eléctrica, incremento de 1 kV/s, voltaje de 20.000 V/60 Hz manteniendo el voltaje durante 1 minuto. Requisito de corriente eléctrica inferior a 1,0 mA.

VOLT

ZAPATO SUELA AISLANTE VOLT

CAJA: 10 pares **TALLAS:** 39 a 47

NORMA: EN ISO 20345:2022 SB FO E PS HRO SR

PUNTERA: Composite

ANTIPERFORACIÓN: Plantilla tejido aislante según EN 22568

MATERIAL: Suela aislante que ofrece aislamiento eléctrico contra tensiones hasta 1000V- M Ω > 1.000
Piel gamuzada espesor 1,8-2,0 mm, con tejido exterior 3D, transpirable





NOVEDAD



S6212

BOTA BALLAST 2.0 FITGO

CAJA: 1 par **TALLAS:** 35 a 49

NORMA: EN ISO 20345:2022 S7S HI CI HRO AN LG SC SR

PUNTERA: Materiales compuestos no metálico

ANTIPERFORACIÓN: Plantilla antiperforación no metálica

MATERIAL: Corte piel flor curtida

Membrana Sympatex ®

Suela PU/nitrilo altas temperaturas

SUELA



LATERAL





S6223

ZAPATILLA RUNNER S3 SRC ESD

CAJA: 10 pares **TALLAS:** 35 a 49

NORMA: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; EN 61340-5-1:2016

PUNTERA: Materiales compuestos de fibra de vidrio

ANTIPERFORACIÓN: Plantilla textil antiperforación

MATERIAL: Corte en Microfibra con cobertura en TPU, hidrófugo

Suela interna antibacteriana premium.

Suela EVA/goma con indicador de desgaste

VISTA FRONTAL



S6222





S6219

ZAPATILLA SPRINTER S1P SRC ESD

CAJA: 10 pares **TALLAS:** 35 a 49

NORMA: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; EN 61340-5-1:2016

PUNTERA: Materiales compuestos de fibra de vidrio

ANTIPERFORACIÓN: Plantilla textil antiperforación

MATERIAL: Corte textil con cobertura en punto

Cierre con goma y cinta posicionadora en el talon

Suela EVA/goma con indicador de desgaste

VISTA TRASERA



S6218



NOVEDAD



S6502

BOTA HRO RANGER S3 CONSTRUCCIÓN

CAJA: 1 par **TALLAS:** 35 a 49

NORMA: EN ISO 20345:2022 S3S HRO HI CI SC AN LG FO SR

PUNTERA: TPU

ANTIPERFORACIÓN: Plantilla no metálica

MATERIAL: Piel nubuck con costuras de kevlar, refuerzo en talón
Protección extra tobillo
Suela PU/nitrilo altas temperaturas

SUELA ANTIDESLIZANTE



VISTA LATERAL



NOVEDAD



S6500

BOTA RUNNER MID FITGO S3

CAJA: 1 par **TALLAS:** 35 a 49

NORMA: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD; EN 61340-5-1:2016

PUNTERA: Materiales compuestos de fibra de vidrio

ANTIPERFORACIÓN: Plantilla textil antiperforación

MATERIAL: Corte en Microfibra con cobertura en TPU, hidrófugo
Suela interna antibacteriana premium.
Suela EVA/goma con indicador de desgaste

AJUSTE FITGO



VISTA LATERAL



NOVEDAD



S6215

CALZADO BLACK JOGGER S3

CAJA: 1 par **TALLAS:** 35 a 49

NORMA: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO EN 61340-5-1:2016 ESD

PUNTERA: Materiales compuestos de fibra de vidrio

ANTIPERFORACIÓN: Plantilla textil antiperforación

MATERIAL: Corte textil con cobertura en punto, hidrófugo
Suela resistente a aceites y a quimicos
Suela EVA/goma con indicador de desgaste

VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA



DUNLOP

FIELDPRO THERMO+

THERMO+ SERIES

EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG

Resistencia
al corte (CR)

100% "metal free"
Puntera y plantilla de composite

Aislamiento contra el frío (CI)
hasta -60°C

Resistencia al
deslizamiento (SR)

Agarre de escalera certificado (LG)
Resistencia a hidrocarburos (FO)

TAMBIÉN DISPONIBLES:





DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR



3012-3013

BOTA AGUA PVC PRICEMASTOR

CAJA:	8 pares	**TALLAS:**	36 a 48
NORMA:	CE		
PUNTERA:	No		
ANTIPERFORACIÓN:	No		
MATERIAL:	Caña y suela de PVC		
PROPIEDADES:	Suela anti-deslizante y resistente a hidrocarburos		
APLICACIÓN:	Agricultura forestal, tiempo libre		

Mejor valorado

NOVEDAD



3055-3055NG

BOTA DE AGUA WORK-IT FULL SAFETY S5

CAJA:	6 pares	**TALLAS:**	36 a 48
NORMA:	EN 20345:20122 S5 SR FO LG		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla de acero		
MATERIAL:	Compuesto de PVC		
PROPIEDADES:	Resistencia a aceites e hidrocarburos Suela antideslizante SR Antiestática		

3018





NOVEDAD

3018VR-3018

BOTA PUROFORT THERMO+ FULL SAFETY

CAJA:	5 pares	**TALLAS:**	37-47
NORMA:	EN20345:2022+A1:2024 S5CI AN CR SR FO		
PROTECCIÓN:	Puntera y plantilla Acero		
MATERIAL:	Caña y suela de Poliuretano.		
PROPIEDADES:	Código de resistencia química 6 Absorción de impactos y resistencia a hidrocarburos Aislamiento al frio a -50ºC		

3040

NOVEDAD





3039-3040

BOTA PUROFORT TERRA PRO FULL SAFETY

CAJA:	6 pares	**TALLAS:**	39-46
NORMA:	EN 20345:2011 S5 CI SRC		
PROTECCIÓN:	Puntera y plantilla Acero		
MATERIAL:	Caña y suela de Poliuretano.		
PROPIEDADES:	Diseño "Sneaker Fit" para reducir el deslizamiento del talón dentro de la bota Aislamiento al frio a -20ºC		

NOVEDAD

VERSION SIN SEGURIDAD D460933



D460933-C462933

BOTA PUROFORT PROFESIONAL

CAJA:	6 pares	**TALLAS:**	37-47
NORMA:	EN 20345:2022 S5 CI CR SR FO		
PROTECCIÓN:	Puntera y plantilla Acero		
MATERIAL:	Caña y suela de Poliuretano.		
PROPIEDADES:	Máximo nivel de antideslizamiento Resistencia a cortes Aislamiento termico hasta - 20ºC		



3056

BOTA PVC WORK IT S4

CAJA:	6 pares	**TALLAS:**	37 a 47
NORMA:	EN 20345:2022 S4 SR FO LG		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	No		
MATERIAL:	Compuesto de PVC		
PROPIEDADES:	Máximo nivel de antideslizamiento Suela resistente a los hidrocarburos Agarre de escalera certificado Antiestática / Absorción de energía		



A181331

BOTA ACIFORT CLASSIC S4

CAJA:	6 pares	**TALLAS:**	39 a 46
NORMA:	EN ISO 20345:2022+A1 :2024 S4 FO SR		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	No		
MATERIAL:	Compuesto de PVC mejorado con nitrilo y polímeros		
PROPIEDADES:	Acabado liso para facilitar la limpieza Maximo nivel de antideslizamiento Excelente agarre		

NOVEDAD



CA61131

BOTA PUROFORT FOODPRO MULTIGRIP SAFETY

CAJA:	6 pares	**TALLAS:**	37 a 47
NORMA:	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S4 CI SR FO		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	No		
MATERIAL:	Caña y suela Purofort		
PROPIEDADES:	Acabado suave para facil limpieza Ligera y muy cómoda Aislamiento al frio a -20ºC		

NOVEDAD



LP8JB01

BOTA FIELDPRO THERMO+ FULL SAFETY

CAJA:	6 pares	**TALLAS:**	39 a 46
NORMA:	EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG		
PUNTERA:	Composite		
ANTIPERFORACIÓN:	Composite		
MATERIAL:	Caña y suela Purofort		
PROPIEDADES:	Suela con 2 indicadores de desgaste y 2 almohadillas de absorción de energía Aislamiento al frio a -60ºC		



3022

BOTA ACIFORT AISLANTE CLASE 0

CAJA:	6 pares	**TALLAS:**	39 a 47
NORMA:	EN ISO 20345:2011 SB FO SRA, EN ISO 50321 Class 0		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla de acero		
MATERIAL:	Compuesto de PVC mejorado con nitrilo y polímeros		
PROPIEDADES:	Aislante - Clase 0 Suela antideslizante SRA Resistente a los aceites		



3060

BOTA ACIFORT HAZGUARD FULL SAFETY

CAJA:	6 pares	**TALLAS:**	39 a 46
NORMA:	EN 13832-3:2018(J-K-O-P-Q-R+L at 50%) EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA		
PUNTERA:	Acero		
ANTIPERFORACIÓN:	Plantilla de acero		
MATERIAL:	Compuesto de PVC mejorado con nitrilo y polímeros		
PROPIEDADES:	Excelente protección química y resistencia a aceites Suela antideslizante SRA Aislamiento al frio a 0ºC		



3046

VADEADOR PVC PRICEMASTOR

NORMA:	CE
PROPIEDADES:	No ofrece proteccion al impacto ni perforación

NOVEDAD



3047

VADEADOR PVC DUNLOP WORK IT

NORMA:	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
PROPIEDADES:	Resistente a los aceites, gran agarre

CALCETINES Y PLANTILLAS



C456

FORRO BORREGUILLO

TALLAS: Única

COMPOSICIÓN: Material acrílico elástico

PROPIEDADES: Para usar con botas
Mantiene el calor



C247

CALCETÍN ALGODÓN

TALLAS: 35/38 - 39/42 - 43/46

COMPOSICIÓN: 80% algodón, 20% poliamida

PROPIEDADES: Talón preformado
Rizos para amortiguación



C248

CALCETÍN CONFORTABLE

TALLAS: 35/38 - 39/42 - 43/46

COMPOSICIÓN: 84% algodón, 14% poliamida, 2% elastano

PROPIEDADES: Refuerzo en planta
Rizos para amortiguación



C249

CALCETÍN ANTIBACTERIAS

TALLAS: 35/38 - 39/42 - 43/46

COMPOSICIÓN: 80% poliester coolmax, 15% poliamida, 5 elastano

PROPIEDADES: Refuerzo en planta
Anti-hongos y antibacterias



C798

CALCETÍN HEAT

TALLAS: 35/38 - 39/42 - 43/46

COMPOSICIÓN: 78% acrilico, 20 poliamida y 2% elastano

PROPIEDADES: Para entornos frios
Mantiene el calor



C797

PLANTILLA PROTECCIÓN TÉRMICA

TALLAS: 38-47

COMPOSICIÓN: 100% lana natural acolchada sobre aluminio

PROPIEDADES: Aisla de la humedad
Mantiene el calor



C244

PLANTILLA DOBLE ACCIÓN

TALLAS: 38-47

COMPOSICIÓN: Fibras de poliester con tratamiento Sanitized

PROPIEDADES: Antibacterias y antiolor
Diseño que facilita la circulación



C246

PLANTILLA TRIPLE ACCIÓN

TALLAS: 38-47

COMPOSICIÓN: Espuma de latex antideslizante

PROPIEDADES: Evita el mal olor
Impide la formación de hongos y bacterias



C796

PLANTILLA ANTIFATIGA

TALLAS: 38-47

COMPOSICIÓN: Textil absorbente y espuma con memoria de forma

PROPIEDADES: Absorbe las vibraciones y amortigua los golpes.

STEELGEN



STBATA

BATA PP VELCRO

CAJA:	50 ud
TALLAS:	M-L-XL-XXL
MATERIAL:	Polipropileno 40 gr/m2
APLICACIÓN:	Protección higiénica
PROPIEDADES:	Cierre cuatro puntos velcro Evita manchas en la ropa

STEELGEN



STGORPPE

GORRO DESECHABLE HIGIENICO.PACK 100UD

CAJA:	10 pack
TALLAS:	Única
MATERIAL:	Polipropileno 12 grs/m2
APLICACIÓN:	Protección riesgo no químico
PROPIEDADES:	Ajuste elástidco

STPPE

BUZO DESECHABLE PP

CAJA:	50 ud
TALLAS:	M - L - XL - XXL
MATERIAL:	Polipropileno 40 grs/m2
APLICACIÓN:	Protección riesgo no químico
PROPIEDADES:	Cierre cremallera y elástico en capucha, extremidades y cintura.

STCALPPE

BATA DE LABORATORIO A7

CAJA:	10 pack
TALLAS:	Única
MATERIAL:	Polipropileno 40 grs/m2
APLICACIÓN:	Protección higienica
PROPIEDADES:	Ajuste elástico

3M



444

MANGUITOS PUÑO. PACK 150 PARES

PACK:	150 pares
TALLAS:	Única
MATERIAL:	PP/PE (47 gr/m2)
APLICACIÓN:	Protección polvo y salpicaduras
PROPIEDADES:	40 cm de largo Cubre desde muñeca a la parte superior del brazo Elástico en la parte superior

3M



442

CUBREZAPATOS. PACK 150 PARES

PACK:	150 pares
TALLAS:	Única
MATERIAL:	PP/PE (55 gr/m2)
APLICACIÓN:	Protección polvo y salpicaduras
PROPIEDADES:	Elástico en la pantorrilla Fabricado en el mismo material que los trajes de tipo 5/6

3M



CUBREBOTAS. PACK 100 PARES

PACK:	100 pares
TALLAS:	Única
MATERIAL:	Tejido laminado tipo 5/6
APLICACIÓN:	Protección del calzado
PROPIEDADES:	Tratamiento antiestático Incluye cordones, 40cm largo

Opciones disponibles:

440 OPCIÓN ESTÁNDAR. PACK 100 PAR

450 OPCIÓN ANTIDESLIZANTE. PACK 100 PAR

ST1000

MONO STEELGEN 1000 TIPO 5B Y 6B



CAJA: 25 ud

TALLAS: S-M - L - XL - XXL

NORMA:

EN 1149-5; EN 14126; EN 1073-2; EN 13034; EN 13982-1

MATERIAL:

55% Polipropileno y 45% Polietileno (film microposoro 60 gr/m2)

APLICACIÓN:

Mantenimiento, manipulación, partículas, limpieza, pintura, salas blancas y riesgo biológico

PROPIEDADES:

Cintura, puños, capucha y tobillos elásticos

Cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva

Identificación:

Top ventas

ST3000

MONO STEELGEN 3000 TIPO 4B, 5B Y 6B



CAJA: 25 ud

TALLAS: M - L - XL - XXL

NORMA:

EN 1149-5; EN 14126; EN 1073-2; EN 14605; EN 13982-1; EN 13034

MATERIAL:

55% Polipropileno y 45% Polietileno (film microposoro 60 gr/m2)

APLICACIÓN:

Espacios confinados, mantenimiento, partículas y riesgo biológico

PROPIEDADES:

Costuras termo-selladas para una protección más efectiva

Tiene capucha y cierre frontal de cremallera con tapeta adhesiva

Ajuste elástico en capucha y cintura, puños y tobillos.

Sujeta-dedos en mangas y cubre- barbilla

Identificación:



Mejor valorado

ST5000

MONO STEELGEN 5000 TIPO 3B, 4B, 5B Y 6B

CAJA: 20 ud

TALLAS: S-M - L - XL - XXL-XXXL

NORMA:

EN 1149-5; EN 14126; EN 1073-2; EN 14605; EN 13982-1; EN 13034

MATERIAL:

60% Polipropileno y 40% Polietileno (82 g/m2)

APLICACIÓN:

Mantenimiento industrial,industria química, protección frente a partículas, limpieza industrial, salas blancas,farmacia,construción naval, petroquimica, rociado de pintura, espacios confinados

PROPIEDADES:

Excelente barrera de protección frente a químicos

Ofrece protección frente riesgo biológico

Capucha, cierre frontal con cremallera y tapeta adhesiva

Ajuste elástico en capucha y cintura , puños y tobillo

Sujeta-dedos en mangas y cubre barbilla

Costuras termoselladas

Identificación:

4515

MONO BÁSICO TIPO 5 Y 6. VARIOS COLORES



CAJA: 20 ud

TALLAS: M - L - XL - XXL

NORMA:

EN 13034/A1; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 340

MATERIAL:

SMS PP (50 gr/m2), transpirable no antiestático

APLICACIÓN:

Protección frente a partículas tipo 5 y salpicaduras de bajo nivel tipo 6

PROPIEDADES:

Cintura, capucha y puños elásticos

Cremallera de doble sentido con solapa de protección adicional

Colores disponibles:

4515A	AZ	MONO AZ
4515B	BL	MONO BL

Identificación:

4510

MONO BLANCO TIPO 5 Y 6 CAPA DE POLIETILENO



CAJA: 20 ud

TALLAS: M - L - XL - XXL

NORMA:

EN 13034; EN 13982-1 EN 1149

MATERIAL:

Polipropileno plus polietileno laminado microporoso (47 gr /m2)

APLICACIÓN:

Protección frente a partículas tipo 5 y salpicaduras de bajo nivel tipo 6

PROPIEDADES:

Cintura, capucha y puños elásticos

Cremallera de doble sentido con solapa de protección adicional

Tratamiento antiestático y bajo desprendimiento de fibra

Identificación:

4520

MONO TRANSPIRABLE TIPO 5 Y 6



CAJA: 20 ud

TALLAS: M - L - XL - XXL

NORMA:

EN 1149-1 y 5; EN 1073-2; EN 13034:05+A1:09; EN 13982-1

MATERIAL:

SMMMS (Capas de Spun Bond (S) y Melt Blown(M)

APLICACIÓN:

Protección frente a partículas y salpicaduras de líquido de categoría III

PROPIEDADES:

Cintura, capucha y tobillos elásticos

Puños Tejidos para mejor ajuste. Muy transpirable, tiro reforzado

Identificación:

4530

MONO PROTECCIÓN DESECHABLE TIPO 5 Y 6



CAJA: 20 ud

TALLAS: M - L - XL - XXL

NORMA:

EN 533; EN 14116; EN 1149-1 y 5; EN 1073-2, EN 13034; 13982-1

MATERIAL:

Material retardante a la llama, SMS (Capas de Spun Bond (S) y Melt Blown(M), altamente transpirable

APLICACIÓN:

Protección tipo 5 y 6 para salpicaduras de productos químicos de bajo nivel y partículas peligrosas

PROPIEDADES:

Tobillos, cintura y ajuste de capucha elásticos

Cremallera de doble sentido con solapa con adhesivo reposicionable para proporcionar una seguridad extra

Identificación:

4535

MONO MACROCOOL TIPO 5 Y 6



CAJA: 20 ud

TALLAS: L - XL - XXL

NORMA:
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 y 5

MATERIAL:
PE laminado microporoso, Tejido sin costuras, suave que no deja pelusa

APLICACIÓN:
Protección frente a polvo y salpicaduras tipo 5 y 6, riesgo biológico

PROPIEDADES:

Excelente transpirabilidad
Protección antiestática y nuclear
Puños Tejidos. Tobilllos, cintura y ajuste de capucha elásticos
Puños Tejidos para mayor ajuste

Identificación:

4540

MONO TRANSPIRABLE TIPO 5 Y 6 MÁS LIGERO



CAJA: 20 ud

TALLAS: M - L - XL - XXL

NORMA:

EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1 y 5

MATERIAL:
Fabricado con material microporoso de PE laminado, un 20% más ligero

APLICACIÓN:

Protección frente a partículas y salpicaduras de líquido

PROPIEDADES:

Puños Tejidos. Tobillos, cintura y ajuste de capucha elásticos, tiro reforzado.

Más suave, ligero y cómodo para el usuario
Mínimo desprendimiento de pelusa

Identificación:

4545

MONO MACROBOND TIPO 5 Y 6



CAJA: 20 ud

TALLAS: L - XL - XXL

NORMA:
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 y 5

MATERIAL:
PE laminado microporoso, Tejido sin costuras, suave que no deja pelusa

APLICACIÓN:
Protección frente a polvo y salpicaduras tipo 5 y 6, riesgo biológico

PROPIEDADES:
Protección antiestática y nuclear
Puños Tejidos. Tobilllos, cintura y ajuste de capucha elásticos
Puños Tejidos para mayor ajuste

Identificación:

4565

MONO MACROBOND PLUS DESECHABLE TIPO 4



CAJA: 20 ud

TALLAS: M - L - XL - XXL

NORMA:

EN 14605; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 y 5

MATERIAL:

PE laminado microporoso, costuras selladas

APLICACIÓN:
Protección frente a polvo y salpicaduras tipo 5 y 6, riesgo biológico

PROPIEDADES:

Costuras termoselladas
Hermético frente a aerosoles y líquidos pulverizados
Los puños Tejidos proporcionan un cierre suave en la muñeca

Identificación:

CALZADO DE SEGURIDAD

El Arte de la Protección, fabricado con excelencia Italiana y Tecnología Robótica.



Cuando hablamos de calzado, **Italia** es sinónimo de maestría, diseño y ajuste inigualable. En nuestro Centro de Competencia de **Ceva (CN)**, hemos fusionado esa herencia artesanal con la tecnología más avanzada de **Europa** para crear calzado de seguridad para las más altas exigencias.

CUATRO DIFERENTES
ANCHOS DE HORMA.

En uvex, sabemos que un pie no es igual a otro, incluso usando la misma talla. Por eso, ofrecemos hasta 4 anchos diferentes de horma por cada talla y modelo de calzado de seguridad de uvex.

PLANTILLAS SUJECCIÓN
ARCO PLANTAR.

Las plantillas de soporte para el arco uvex tune-up realinean la posición natural del pie y distribuyen el peso uniformemente. Esto ayuda a reducir el dolor de pies, rodillas y espalda, además de prevenir problemas como el pie plano.

ADAPTADO PARA EL
PIE FEMENINO.

Para garantizar el ajuste perfecto y la máxima comodidad en el calzado la horma de fabricación debe ser específica para cada género. Por ellos fabricamos en tallas 35 a 40 usando una horma que imita los contornos del pie femenino.

uvex 1 x-craft
S3L FO SC SR

- Entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- Suela PU
- Puntera 100 % libre de metales
- Material exterior de microvelour ligero y transpirable
- Calzado apto para ajustes y plantillas ortopédicas sin perder la certificación



68032



3M

50425

TRAJE REUTILIZABLE TRANSPIRABLE PACK 10 UDS

CAJA: 1 caja **TALLAS:** M-L-XL-XXL
MATERIAL: Poliester con tratamiento antiestático
APLICACIÓN: Pintura en spray, limpieza y mantenimiento
PROPIEDADES: Incluye capucha ajustable y tres bolsillos
No desprende pelusa
Triangulo de ventilación trasero

NOVEDAD



KCL

971+

CUBREZAPATOS ANTIDESLIZANTE REUTILIZABLE.PACK 20 PARES

CAJA: 1 caja **TALLAS:** 39-42/43-45/46-48
MATERIAL: Poliester y PVC
APLICACIÓN: Empresa farmaceutica, laboratorios, energía, áreas higiénicas, equipos de limpieza, salas blancas, talleres, eólicas
PROPIEDADES: Fácil de poner y quitar, lavable. Forma homologada, suela antideslizante.

Top ventas

faru



CHALECO ALTA VISIBILIDAD

CAJA: 100 uds **TALLAS:** AM: L- XL, NJ: XL
NORMA: EN 20471:2013
MATERIAL: Tejido alta visibilidad polyester con dos bandas horizontales retrorreflectantes de clase 2
APLICACIÓN: Destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro
PROPIEDADES: Diseñado para su uso en la vía pública en momentos de visibilidad insuficiente o riesgo

Colores disponibles:

AM NJ

Opciones disponibles:

C239	CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO
C239N	CHALECO ALTA VISIBILIDAD NARANJA



C777

DELANTAL DE PROTECCIÓN QUÍMICA

CAJA:	10 ud	**TALLAS:**	Única
NORMA:	EN 14605 +A1:2009, Tipo PB 3/A		
DIMENSIONES:	90 x 110 cm		
MATERIAL:	Cuerpo de PVC y cinta ajustable de poliester, ojales reforzados y soldados		
APLICACIÓN:	Protección frente a salpicaduras de líquidos		
PROPIEDADES:	Grosor 0,5 mm Alta resistencia química		

faru

NOVEDAD



C483

TRAJE DE AGUA

CAJA:	10 ud	**TALLAS:**	S- M - L - XL - XXL-3xl
COLORES:	Verde y Azul Marino		
MATERIAL:	Traje de agua de PVC 0.18 mm y poliester		
PROPIEDADES:	Capucha fija interna con cierre de cremallera. Costuras termosoldadas. Ventilación dorsal y en axilas. Puño elástico en el interior de la manga. Chaqueta con cierre frontal con cremallera y cordón ajustable. Pantalón con cintura elástica y bolsillos abiertos.		

faru



C64

MANDIL 60 X 90 CM

CAJA:	25 ud	**TALLAS:**	Única
NORMA:	EN 11611/07	**PESO:**	470 g
MATERIAL:	Serraje de piel al cromo con hebillas plásticas		
APLICACIÓN:	Protección contra pequeñas gotas de metal fundido		
PROPIEDADES:	Destinado a la protección del tronco		

faru



C110

CHAQUETA SOLDADOR

CAJA:	10 ud	**TALLAS:**	M - L - XL - XXL
NORMA:	EN 470	**PESO:**	1620 g
MATERIAL:	Serraje de piel al cromo cierre velcro		
APLICACIÓN:	Protección contra pequeñas gotas de metal fundido		
PROPIEDADES:	Protege la piel del portador de los efectos de la luz UV producida por la soldadura por arco.		

faru



C63

POLAINA SERRAJE

CAJA:	50pares
PESO:	290 g
NORMA:	EN 11611/07
MATERIAL:	Serraje
DIMENSIONES:	Longitud 40 cm
APLICACIÓN:	Protección de la parte inferior de la pierna
PROPIEDADES:	Ajustable longitudinal-mente con velcro y hebilla metálica

faru



C79

MANGUITOS SERRAJE

CAJA:	50pares
PESO:	420 g
NORMA:	EN 11611/07
MATERIAL:	Serraje
DIMENSIONES:	65 cm
APLICACIÓN:	Protección del brazo desde la muñeca hasta el hombro.
PROPIEDADES:	Aptos para soldadura. Con puño elástico y cordón.

faru



C113

CAPUCHÓN IGNÍFUGO

CAJA:	25 ud
PESO:	320 g/m2
NORMA:	EN 373, EN 1149-3, ISO 17493/15025/9151/6942
MATERIAL:	Tejido MARKO AT320FC
APLICACIÓN:	Protección de la cabeza en trabajos de soldadura
PROPIEDADES:	Ignífugo, antiestático y altamente resistente a las salpicaduras de metal fundido. Cierre velcro frontal



C272

CAPUCHÓN DENIM

CAJA:	25 ud
PESO:	128 g
NORMA:	EPI Categoría 1
MATERIAL:	Tejido vaquero de algodón 100%
APLICACIÓN:	Para trabajos de montaje, siderurgia, soldadura
PROPIEDADES:	Aconsejable llevar debajo de la pantalla en trabajos de soldadura



C243

CAPUZ SERRAJE

CAJA:	25 ud
PESO:	280 g
NORMA:	EN 470
MATERIAL:	Serraje; cristal inactínico tono 11
APLICACIÓN:	Trabajos de soldadura, montajes
PROPIEDADES:	Dimensiones del cristal: 110 x 55 mm



C276

CAPUZ PLEGABLE

CAJA:	25 ud
PESO:	124 g
MATERIAL:	Serraje; cristal inactínico tono 11
APLICACIÓN:	Trabajos de montaje, soldadura, siderurgia, etc.
PROPIEDADES:	Formato plegable, tipo cartera



C805

DELANTAL FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA: 1 ud **TALLAS:** Única

NORMA: UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

MATERIAL: Fibra aramídica aluminizada con cintas de piel

APLICACIÓN: Protección de calor radiante y técnicas de soldadura

PROPIEDADES: Dimensiones 70 x 100 cm

Es incombustible y ofrece protección frente a la propagación limitada de llama, frente al calor convectivo, calor radiante y pequeñas salpicaduras de hierro fundido



C803

PANTALÓN FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA: 1 ud **TALLAS:** Única

NORMA: UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

MATERIAL: Fibra aramídica aluminizada, cierre de velcro

APLICACIÓN: Protección de calor radiante y técnicas de soldadura

PROPIEDADES: Sujeción por tirantes ajustables

Es incombustible y ofrece protección frente a la propagación limitada de llama, frente al calor convectivo, calor radiante y pequeñas salpicaduras de hierro fundido



C807

CHAQUETA FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA: 1 ud **TALLAS:** Única

NORMA: UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

MATERIAL: Fibra aramídica aluminizada, cierre con botones y tapeta con velcro

APLICACIÓN: Protección de calor radiante y técnicas de soldadura

PROPIEDADES: Es incombustible y ofrece protección frente a la propagación limitada de llama, frente al calor convectivo, calor radiante y pequeñas salpicaduras de hierro fundido



C809

ABRIGO FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA: 1 ud **TALLAS:** Única

NORMA: UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

MATERIAL: Fibra aramídica aluminizada con cierre posterior de velcro y cuello MAO

APLICACIÓN: Protección de calor radiante y técnicas de soldadura

PROPIEDADES: Largo 1,2 m

Es incombustible y ofrece protección frente a la propagación limitada de llama, frente al calor convectivo, calor radiante y pequeñas salpicaduras de hierro fundido



*capuchón, guantes y polainas no incluídas.

C802

MONO FIBRA ALUMINIZADA

CAJA: 1 ud **TALLAS:** Única
NORMA: UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1
MATERIAL: Fibra aramídica aluminizada
APLICACIÓN: Protección de calor radiante, conductivo, técnicas de soldadura y salpicaduras de hierro fundido
PROPIEDADES: Incombustible y antipropagación de la llama



C810

MANGA FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA: 1 par **TALLAS:** Única (60 cm largo)
NORMA: UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1
MATERIAL: Fibra aramídica aluminizada. Puño ajustable con goma.
APLICACIÓN: Protección de calor radiante y técnicas de soldadura
PROPIEDADES: Incombustible y antipropagación de la llama



C808

CAPUCHA FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA: 1 ud **TALLAS:** Única
NORMA: UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1
MATERIAL: Fibra de vidrio aluminizada forrada con nomex
APLICACIÓN: Protección de calor radiante y técnicas de soldadura
PROPIEDADES: Visor de vidrio estratificado dorado de 600 x 350 x 300



C806

GUANTES FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA: 1 par **TALLAS:** Única (largo 28 cm)
NORMA: EN 388 (1443), EN 407 (412323)
MATERIAL: Fibra aramídica aluminizada para protección de calor
APLICACIÓN: Protección de calor radiante y técnicas de soldadura
PROPIEDADES: Incombustible y antipropagación de la llama



C811

POLAINAS FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

CAJA: 1 par **TALLAS:** Única, (alto 38 cm)
NORMA: UNE EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1
MATERIAL: Cierre de velcro y fibra aramídica aluminizada
APLICACIÓN: Protección de calor radiante y técnicas de soldadura
PROPIEDADES: Incombustible y antipropagación de la llama

Speedglas®



NOVEDAD

PANTALLA AUTOMÁTICA ABATIBLE G5-03 PRO

CAJA: 1 ud

TONO: 3, 5, 8-13 o 8-14

DIMENSIONES: Área visible 73 x 109 mm (grinding 170 x 104 mm)

APLICACIÓN: MAG/MIG, TIG, Electrodo, Plasma

PROPIEDADES:
- Excelente reconocimiento de colores
- Función de retardo y sensibilidad
- Alarma sonora visual y vibratoria
- Aviso batería y flujo bajo
- Factor de protección 500 / TH3
- Duración de la batería 10-13 horas
- Tiempo de carga 5.5 h

	631820	631830
FILTRO	G5-01/03TW	G5-01/03VC
MODO DE VARIACIÓN DE COLOR	No	Si
CLASE ÓPTICA	1/1/1/1	1/1/1/2
TONO	8-13	8-14
MODO TACK WELDING	SI	NO
PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA	13 (permanente)	14 (permanente)
RECUPERACIÓN EN DOS PASOS	tono 5	tono 7



Vista filtro:







621120

PANTALLA G5-02 CON FILTRO ADF CURVO

CAJA: 1 ud **NORMA:** EN 175:F, EN 379, EN 166

TONO: Tono claro 2.5 oscurecible 10-12

DIMENSIONES: 150 x 76 mm

APLICACIÓN: Ideal para TIG, MMAW (electrodo), MIG,

PROPIEDADES:
- Natural color technology. Para una visión más realista
- Amplio campo de visión
- Pantalla más delgada/estrecha
- Reduce los reflejos y los brillos
- Panel de control más accesible en los laterales
- Conexión bluetooth para la app 3M Connect Equipment
- 4 sensores para la detección del arco
- Retardo al tono claro (50–1000ms)

Recambios:

626000 PLACA PROTECCIÓN EXT. ANTI-ARAÑAZOS. PACK 5UD.
705020 ATALAJE G5-02 COMPLETO
167520 BANDA SUDORACIÓN SPEEDGLAS. PACK 2 UD.



NOVEDAD

631010

PANTALLA G5-03EY FILTRO G5-01/03NC

CAJA: 1 ud **NORMA:** EN 379, EN 166 BT

TONO: Regulable del 8 al 12

DIMENSIONES: Área de visión 107x 55 mm

APLICACIÓN: MMA, MIG/MAG, TIG alto amperaje y desbastado

PROPIEDADES: Tono claro 3

Tecnología 3M Color natural

Bateria con 2500 h de uso

Auto-oscurecimento en 0,1 mseg

3 Sensores para la detección del arco

Recambios:

526000	CUBREFILTROS EXTERIOR. PACK 10 UDS.
528025	CUBREFILTROS INTERIOR. PACK 5 UDS.
705020	ATALAJE G5-02 COMPLETO



751114

PANTALLA ELECTRÓNICA 100B 3-10/11/12

CAJA: 1 ud **NORMA:** EN 379, EN 166 BT

TONO: Regulable del 10 al 12

DIMENSIONES: Área de visión 93 x 44 mm

APLICACIÓN: MIG, STICK, TIG (> 20 A)

PROPIEDADES: Clasificación ocular 1/2/2/2

Gran claridad con la protección de soldadura puesta

2 Sensores para la detección del arco

Auto-oscurecimento en 0,1 mseg

Recambios:

776000	CUBREFILTROS EXT. SERIE 100. PACK 10 UDS.
428020	CUBREFILTROS INT 100B. PACK 5 UDS.
705015	ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 Y 100



401385

PANTALLA ELECTRÓNICA 9002 NC

CAJA: 1 ud **NORMA:** EN 175, EN 379, EN 166

TONO: Regulable del 8 al 12

DIMENSIONES: Área de visión 54 mm x 107 mm

APLICACIÓN: BARRA, MIG/MAG, TIG > 1A, PLASMA

PROPIEDADES: Clasificación ocular 1/1/1/2

Diseño estrecho con salidas de exhalación

2 Sensores para la detección del arco

Auto-oscurecimento en 0,1 mseg

Recambios:

426000	CUBREFILTROS EXT. SERIE 9000. PACK 10 UDS.
428010	CUBREFILTROS INT 9000 PACK 5 UDS.
705015	ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 Y 100

PANTALLAS DE CABEZA

La soldadura con arco eléctrico puede causar inflamación de la córnea y daños irreversibles en el cristalino. Por eso, es esencial elegir la pantalla de protección adecuada según el tipo de trabajo.

Las pantallas de fibra vulcanizada son ideales para exteriores por su alta resistencia a la radiación. La protección ocular se compone de un cubrefiltro exterior (contra chispas), un filtro de soldadura (contra radiación UV, luz visible e infrarrojos), y un cubrefiltro interior (contra impactos).

Los filtros de vidrio protegen de salpicaduras de metal fundido, mientras que los de policarbonato son eficaces frente a impactos durante la limpieza o desbarbado. Los filtros inactínicos de cristal protegen bien con el tono correcto, pero no permiten ver con el arco apagado.

En cambio, los filtros electrónicos se oscurecen automáticamente al detectar el arco y se aclaran al cesar, facilitando el trabajo continuo sin levantar la pantalla.

Las últimas pantallas Speedglas incorporan tecnología avanzada que mejora la percepción de los colores en estado claro.

Intensidad de corriente en amperios	Corte al plasma	Elec-trodos envueltos	MIG sobre metales pesados	MIG sobre aleaciones ligeras	TIG sobre los me-tales	MAG	Con arco/ aire labrado	Solda-dura al plas-ma
5								TONO 7
10								TONO 8
15		TONO 8			TONO 9	TONO 8		TONO 9
20								TONO 10
30		TONO 9			TONO 10			
40								TONO 11
60	TONO 11	TONO 10			TONO 11	TONO 9		
80								TONO 12
100		TONO 11	TONO 10		TONO 12	TONO 10		
125			TONO 11					
150				TONO 11	TONO 13	TONO 11	TONO 10	TONO 13
175	TONO 12							
200		TONO 12	TONO 12	TONO 12		TONO 12	TONO 11	
225								
250				TONO 13	TONO 14	TONO 13	TONO 12	TONO 14
275								
300	TONO 13						TONO 13	
350						TONO 14		
400		TONO 13	TONO 13				TONO 14	
450				TONO 14				
500						TONO 15	TONO 15	TONO 15
525		TONO 14	TONO 14	TONO 15				

Número o escalón	Proceso	Consumo en litros por hora		
		Del gas	Capacidad volumétrica	
3	Corte ligero con llama			
4	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Hasta	70
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Hasta	900
5	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre	70
			Hasta	300
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre	900
			Hasta	2000
6	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre	200
			Hasta	800
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre	2000
			Hasta	4000
7	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre	800
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre	2000
			Hasta	8000
8	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre	8000
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno		



A505

PANTALLA SOLDADURA ELECTRÓNICA 4/9-13

CAJA: 6 ud **NORMA:** EN 175, EN 379

TONO: Tono variable regulable exteriormente de 9 a 13

DIMENSIONES: Casette: 110 x 90 mm ; Área de visión: 90 x 43 mm

APLICACIÓN: Ideal para MIG, TIG

PROPIEDADES: Auto-oscurecimento en 0,4 mseg

2 sensores para la detección del arco

Clasificación ocular 1/2/1/2

Control de retardo y sensibilidad

Packaging:



Recambios:

M46 CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.

M53 CUBREFILTRO PC 104X 52 MM. PACK 10 UD.

A5 **A5A**





Vista interior:



A5

PANTALLA ABIERTA FIBRA VULCANIZADA

CAJA: 25 ud **NORMA:** EN 175
TONO: Provista de cristal inactínico en tono 11
DIMENSIONES: Ocular: 110 x 55 mm
APLICACIÓN: Protección facial en procesos de soldadura al arco, corte plasmático, soldadura autógena
PROPIEDADES: Mirilla fija, fabricada en fibra vulcanizada

Opción mirilla abatible:

A5A PANTALLA DE CABEZA A5 MIRILLA ABATIBLE

Recambios:

S1 CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
M32 CUBREFILTRO PC 110X55 MM. PACK 100 UD.
C58 CUBREFILTRO VIDRIO 110X55 MM. PACK 100 UD.

A11

PANTALLA TERMOPLÁSTICO

CAJA: 25 ud **NORMA:** EN 175
TONO: Provista de cristal inactínico en tono 11
DIMENSIONES: Ocular: 110 x 55 mm
APLICACIÓN: Protección facial en procesos de soldadura al arco, corte plasmático, soldadura autógena
PROPIEDADES: Fabricada en polipropilenode color negro.
El sistema de sujeción lo constituye un asa cerrada en plástico negro que se une al frente por su cara interior

Recambios:

S1 CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.
M32 CUBREFILTRO PC 110X55 MM. PACK 100 UD.
C58 CUBREFILTRO VIDRIO 110X55 MM. PACK 100 UD.



2720

PANTALLA OCULAR ABATIBLE TERMOPLÁSTICO

CAJA: 25 ud **NORMA:** EN 175
TONO: Incluye cristal inactínico en tono 11
DIMENSIONES: Ocular: 108 x 51 mm
APLICACIÓN: Protección facial en procesos de soldadura al arco, corte plasmá, soldadura autógena
PROPIEDADES: Pantalla de polipropileno reforzado con mirilla abatible
Se sirven en forma de kit, el usuario debe ajustar el atalaje

Recambio:

S4 CRISTAL INACTÍNICO 108 X 51 MM. PACK 10 UD



A200

PANTALLA VISOR 110 X 90 MM TERMOPLÁSTICO

CAJA: 8 ud **NORMA:** EN 175
TONO: Incluye cristal inactínico en tono 11
DIMENSIONES: Ocular: 110 x 90 mm
APLICACIÓN: Protección facial en procesos de soldadura al arco, corte plasmá, soldadura autógena
PROPIEDADES: Pantalla de poliamida
Amplio campo de visión

Recambios:

S3 CRISTAL INACTÍNICO 110 X 90 MM. PACK 10 UD

S1



Compatible con:

A11 PANTALLA MANO INYECTADA
A5 PANTALLA DE CABEZA ABIERTA

S3



Compatible con:

2720 PANTALLA KIT OCULAR ABATIBLE

S4



Compatible con:

A200 PANTALLA SOLDADURA 110X90 MM.

REF	DESCRIPCIÓN	NORMA	PACK	TONO	DIMENSIONES
S1	CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM	EN 166, EN 169	10 UD	4 y del 9 al 13	110x55 mm
S4	CRISTAL INACTÍNICO 108X51 MM	EN 166, EN 169	10 UD	desde el 10 hasta el 14	108x51 mm
S3	CRISTAL INACTÍNICO 110X90 MM	EN 166, EN 169	10 UD	desde el 11 hasta el 14	110x90 mm



S6

CRISTAL INACTÍNICO. MEDIDAS ESPECIALES

CAJA: 1 ud **NORMA:** EN 166 y 169
TONO: Cristal Inactínico en tono 11
DIMENSIONES: Medidas especiales máximo 550x550 mm

630010:



620020:



FILTROS ELECTRÓNICOS SPEEDGLASS

CAJA: 1 ud **NORMA:** EN 379

Compatible con:

400085 FILTRO ELECTRÓNICO PARA 9002 NC
630010 FILTRO ELECTRÓNICO G5-03NC
610021 FILTRO ELECTRÓNICO PARA G5-01/03TW
610031 FILTRO ELECTRÓNICO PARA G5-01/03VC
620020 FILTRO ELECTRÓNICO PARA G5-01TW



CUBREFILTROS DE VIDRIO

NORMA: EN 166

Opciones disponibles:

C56 108X51 MM. CAJA 100 UD.
C58 110X55 MM. CAJA 100 UD.
C59 Ø 50 MM. CAJA 50 UD.



CUBREFILTROS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE

NORMA: EN 166

Opciones disponibles:

M32 110X55 MM. CAJA 100 UD.
M43 110X85 MM. PACK 10 UD.
M44 120X60 MM. PACK 10 UD.
M45 120X100 MM. PACK 10 UD.
M46 110X90 MM. PACK 10 UD.
M48 108X51 MM. PACK 10 UD.
M49 110X97 MM. PACK 10 UD.
M51 113X133 MM. PACK 10 UD.
M52 103X46 MM. PACK 10 UD.
M53 104X52 MM. PACK 10 UD.



CUBREFILTROS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE

NORMA: EN 166

Opciones disponibles:

776000 EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.
426000 EXT. SERIE 9000. PACK 10 UD.
526000 EXT. SERIE 9100. PACK 10 UD.
428000 INT. 42X91 MM. 9002D/V. PACK 5 UD.
428010 INT. 53X101 MM. 9002X. PACK 5 UD.
528005 INT. 117X50 MM. 9100V. PACK 5 UD.
528015 INT. 117X61 MM. 9100X. PACK 5 UD.
528025 INT. 117X77 MM. 9100XX. PACK 5 UD.
526000 EXTERIOR G5-01 PACK 10 UD
528025 INT. G5-01 PACK 5 UD
528025 INT. 117X77 MM. 9100XX. PACK 5 UD.

faru



M9

ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE FARU

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Atalaje de regulación variable en polipropileno para pantalla A20- A20B

Atalaje para la A5:

M8 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE NEGRO A5-A5A

Speedglas®



705015

ATALAJE COMPLETO SERIE 100, SERIE 9000 Y SL

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Atalaje con piezas de montaje para Serie 100, 9000 y SL

NOVEDAD

Speedglas®



705020

ATALAJE G5-02 CON PIEZAS DE MONTAJE

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Atalaje exclusivo para las pantallas G5-03E

NOVEDAD

Speedglas®



197171

ADAPTADOR A CASCO PANTALLA G5-03

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Adaptador para la serie G5-03 PRO adecuados para cascos G3000 y H700

faru



C230

BANDA DE SUDORACIÓN ADHESIVA UNIVERSAL. PACK 10 UD

CAJA: 1 pack de 10 uds

PROPIEDADES: Banda de sudoración adhesiva para pegar sobre el atalaje

Speedglas®



167520

BANDAS DE SUDORACIÓN SPEEDGLAS. PACK 2 UD


CAJA: 1 pack de 2 uds

PROPIEDADES: Banda de repuesto para serie 9000, serie 100 y SL

EQUIPOS PARA LA ASPIRACIÓN DEL POLVO FINO ORIGINADO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS METALES

Bajo pedido



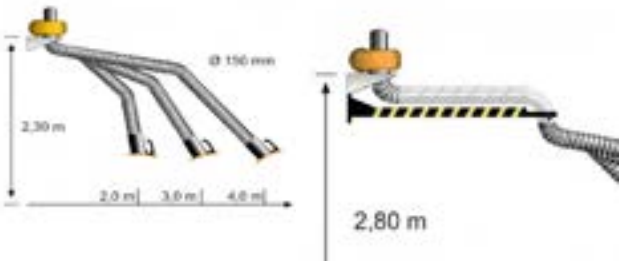

VENTILADORES EXTRACTORES

TIPO:	Extracción
USO:	Contínuo
TASA DE EMISIÓN DE POLVO:	Alta, cantidades grandes humo/polvo
APLICACIÓN:	Soldadura

Opciones disponibles:

92101	Potencia 1000 m3/h, 0,55 KW, 3 X 400 V
92102	Potencia 1000 m3/h, 0,55 KW, 1 X 230 V
92104	Potencia 2000 m3/h, 0,75 KW, 3 X 400 V
92105	Potencia 2000 m3/h, 0,75 KW, 1 X 230 V
92104100	Potencia 2200 m3/h, 1,1 KW, 3 X 400 V

SETS DE VENTILACIÓN BRAZOS 2-7 METROS

EL SET SE COMPONE DE: ventilador con tensión de alimentación 3 x 400V / 50 Hz, soporte de pared, brazo de aspiración con campana, interruptor protector del motor, juego de material de conexión, conducto extensible de 1,25m - 5m y pieza de salida adecuada.

Opciones disponibles:

REF	BRAZO	PESCANTE	DIM. TOTAL	P. ASPIRACIÓN	P. MOTOR
79002201	2M	-	2M	1000 M3/H	0,75 kW
79003201	3M	-	3M	1000 M3/H	0,75 kW
79004201	4M	-	4M	1000 M3/H	0,75 kW
79205201	3M	2M	5M	950 M3/H	0,75 kW
79206201	4M	2M	6M	950 M3/H	0,75 kW
79007201	4M	3M	7M	1000 M3/H	1,10 kW





UNIDAD DE FILTRADO SMARTMASTER

TIPO:	Filtrado de partículas
USO:	Esporádico
POTENCIA ASPIRACIÓN:	950 m3/hora
DIMENSIONES (A X L X A):	705 x 655 x 900 mm
POTENCIA DEL MOTOR:	1,1 kW
ALIMENTACIÓN:	1 x 230V / 50 Hz
CERTIFICADO IFA:	W3 - probado
APLICACIÓN:	Soldadura, apto acero al cromo-níquel

Opciones disponibles:

64300	CON BRAZO 2M. VERSIÓN CON MANGUERA
64330	CON BRAZO 3M. VERSIÓN CON MANGUERA

UNIDAD DE FILTRADO PROFIMASTER

TIPO:	Filtrado de partículas
USO:	Ocasional o frecuente
POTENCIA ASPIRACIÓN:	1 brazo: 1100 m3/hora / 2 brazos: 2x700 m3/h
DIMENSIONES (A X L X A):	785 x 730 x 950 mm
POTENCIA DEL MOTOR:	1,1 kW
ALIMENTACIÓN:	3 x 400V / 50 Hz
CERTIFICADO IFA:	W3 - probado
APLICACIÓN:	Soldadura, apto acero al cromo-níquel

Consulte opciones en www.faru.es





PW12

VENTILADOR EXTRACTOR MÓVIL
1.450 M3/H QUICK

PESO:	8 kg	**DIMENSIONES:**	36 x 33 x 30 cm
POTENCIA:	245 W	**VOLTAJE:**	230-250 V
FLUJO AIRE:	1450 m3/h		

PROPIEDADES:
- Carcasa de polietileno resistente, motor potente y eficiente
- Apto para aspirar o impulsar aire
- Nivel de ruido 74 dB
- La maleta tiene un diametro de 30 cm
- Fácil de transportar y almacenar

Tubo con maleta portátil para PW12:

PW24	CONDUCTO PORTÁTIL 4 M (Ø 20 cm)
PW27	CONDUCTO PORTÁTIL 7,1 M (Ø 20 cm)

Tubos de repuesto

PW114	CONDUCTO PORTÁTIL 4 M (Ø 20 cm)
PW117	CONDUCTO PORTÁTIL 7,1 M (Ø 20 cm)





PW13

VENTILADOR EXTRACTOR MÓVIL 3.552 M3/H

PESO:	14,75 kg	**DIMENSIONES:**	53,30 x 43,15 x 35,55 cm
POTENCIA:	745 W	**VOLTAJE:**	230/250 V
FLUJO AIRE:	3500 m3/h		

PROPIEDADES:
- Carcasa de polietileno resistente, motor potente y eficiente
- Apto para aspirar o impulsar aire
- El modelo más potente de la gama basic
- Se puede reforzar la conexión con el tubo mediante arandela
- Para conectar dos tubos entre sí: 1 conector + 2 arandelas

Accesorios / recambios:

PW134	CONDUCTO 4 M PARA PW13
PW137	CONDUCTO 7,10 M PARA PW13
PW43	ABRAZADERA TUBO PW13 (Ø 29 cm)
PW33	CONECTOR TUBO PARA PW13 (Ø 29 cm)









RF20

VENTILADOR EXTRACTOR Ø 20 CM PROF 1932 M3/H

PESO:	8 kg	**DIMENSIONES:**	355 x 305 x 330 mm
POTENCIA:	250 W	**VOLTAJE:**	230 V, 50-60 Hz
FLUJO AIRE:	1932 m3/h	**ADAPTADORES:**	Requiere para aspirar

PROPIEDADES:
- Compacto, poderoso, ligero y silencioso: 90 dB
- Protegido anti-corrosión, resistente a rayos UV, IP 55
- Incluye cable de conexión
- Admite tubos normales o con maleta de conexión rápida

Accesorios / recambios:

RFD246	TUBO (Ø 20 CM) 4,6 M
RFD276	TUBO (Ø 20 CM) 7,6 M
RFQ246	MALETA (INCLUYE TUBO) (Ø 20 CM) 4,6 M
RFQ276	MALETA (INCLUYE TUBO) (Ø 20 CM) 7,6 M
RFI20	ADAPTADOR (Ø 20 CM)
RFHPTC	TURBO-COUPLER (Ø 20 CM)
RFC8	ACOPLADOR (Ø 20 CM)

***RFI20** ES NECESARIO PARA USO COMO EXTRACTOR CON TUBOS SIN MALETA



RF20XX

VENT. EXTRACTOR ATEX Ø 20 CM PROF 1932 M3/H

NORMA:	ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb		
PESO:	12 kg	**DIMENSIONES:**	356 x 305 x 356 cm
POTENCIA:	250 W	**VOLTAJE:**	230 V, 50-60 Hz
FLUJO AIRE:	1932 m3/h	**ADAPTADORES:**	No requiere

PROPIEDADES:
- Incluye cable de conexión de 7,6 m de longitud, IP 55
- Admite tubos ATEX normales o con maleta de conexión rápida
- Compacto, poderoso, ligero y silencioso: 74 dB

Accesorios / recambios:

RFD246X	TUBO (Ø 20 CM) 4,6 M ATEX
RFD276X	TUBO (Ø 20 CM) 7,6 M ATEX
RFQ246X	MALETA (Ø 20 CM) 4,6 M ATEX
RFQ276X	MALETA (Ø 20 CM) 7,6 M ATEX
RFHPTC	TURBO-COUPLER (Ø 20 CM)
RFC8	ACOPLADOR (Ø 20 CM)



RF20MED

EQUIPO PARA TRABAJOS EN REGISTROS

Componentes:

RF20 - VENTILADOR EXTRACTOR Ø 20 CM PROF 1932 M3/H
RFQMED - MALETA CON TUBO 1,5M + ACOPLADOR + TUBO 4,6 M
RFMH - M.E.D MANHOLE (TUBO PARA REGISTROS)



RF20MEDXX

EQUIPO PARA TRABAJOS EN REGISTROS ATEX

Componentes:

RF20XX - VENTILADOR EXTRACTOR ATEX Ø 20 CM PROF 1932 M3/H
RFQMEDXX - MALETA CON TUBO ATEX 1,5M + ACOPLADOR + TUBO ATEX 4,6 M
RFMHXX - M.E.D MANHOLE ATEX (TUBO PARA REGISTROS)

Bajo pedido



RF30

VENTILADOR EXTRACTOR Ø 30 CM PROF 3.429 M3/H

PESO:	17 kg	**DIMENSIONES:**	39 x 51 x 31 cm
POTENCIA:	750 W	**VOLTAJE:**	230 V, 50-60 Hz
FLUJO AIRE:	3429 m3/h	**ADAPTADORES:**	No requiere
PROPIEDADES:	Protegido anti-corrosión, resistente a rayos UV, IP 55 Carcasa de polietileno, ultra silencioso 90 dB		

Accesorios / recambios:

RFD350	TUBO (Ø 30 CM) 5 M
RFD310	TUBO (Ø 30 CM) 10 M
RFC12	ACOPLADOR (Ø 30 CM)

Accesorios / recambios para usar con tubos de ø 20 cm:

RFI32	CONVERTIDOR DE Ø 30 CM A Ø 20 CM
RFD246	TUBO (Ø 20 CM) 4,6 M
RFD276	TUBO (Ø 20 CM) 7,6 M
RFC8	ACOPLADOR (Ø 20 CM)

RF30XX

VENT. EXTRACTOR ATEX Ø 30 CM PROF 4.250 M3/H

NORMA:	ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb		
PESO:	20 kg	**DIMENSIONES:**	41 x 38 x 41 cm
POTENCIA:	560 W	**VOLTAJE:**	115/230 V, 50-60 Hz
FLUJO AIRE:	4250 m3/h	**ADAPTADORES:**	No requiere
PROPIEDADES:	Protegido anti-corrosión, resistente a rayos UV, IP 55 Carcasa PC/ABS antiestática, water proof, ultra silencioso 89 dB		

Accesorios / recambios:

RFD350X	TUBO (Ø 30 CM) 4,6 M ATEX
RFD310X	TUBO (Ø 30 CM) 7,6 M ATEX
RFC12	ACOPLADOR (Ø 30 CM)

Accesorios / recambios para usar con tubos de ø 20 cm:

RFI32	CONVERTIDOR DE Ø 30 CM A Ø 20 CM
RFD246X	TUBO (Ø 20 CM) 4,6 M ATEX
RFD276X	TUBO (Ø 20 CM) 7,6 M ATEX
RFC8	ACOPLADOR (Ø 20 CM)





RF30PN

VENT. EXTRACTOR NEUMÁTICO Ø 30 CM 3.471 M3/H

NORMA:	ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb		
PESO:	15 kg	**DIMENSIONES:**	41 x 43 x 41 cm
PSIG ENTRADA:	80	**CONSUMO AIRE:**	68 m3/h
FLUJO AIRE:	3471 m3/h	**ADAPTADORES:**	No requiere
PROPIEDADES:	Ventilador extractor sin motor accionado por aire comprimido Carcasa pc/abs antiestática, water proof, ultra silencioso 89 db		

Accesorios / recambios:

RFD350X	TUBO (Ø 30 CM) 4,6 M ATEX
RFD310X	TUBO (Ø 30 CM) 7,6 M ATEX
RFC12	ACOPLADOR (Ø 30 CM)

Accesorios / recambios para usar con tubos de ø 20 cm:

RFI32	CONVERTIDOR DE Ø 30 CM A Ø 20 CM
RFD246X	TUBO (Ø 20 CM) 4,6 M ATEX
RFD276X	TUBO (Ø 20 CM) 7,6 M ATEX
RFC8	ACOPLADOR (Ø 20 CM)



*RF40L lleva 21 aspas

VENTILADOR EXTRACTOR Ø 40 CM PROFESIONAL

PESO: 21- 24 - 25 kg **DIMENSIONES:** 48 x 46 x 41 cm

FLUJO AIRE: Ver tabla **ADAPTADORES:** No requiere

PROPIEDADES: Protegido anti-corrosión, resistente a los químicos, IP 55
Carcasa ABS reforzada con fibra, (90,2db - 86,1dB - 90,2dB)
Tiene dos asas para un fácil transporte
El modelo RF40L es apropiado para un flujo de aire suave

Opciones disponibles:

RF40L	VENT. EXTRACTOR, 5440 m3/h, 370 W, 115/230 V
RF40	VENT. EXTRACTOR, 6375 m3/h, 900 W, 230 V
RF40H	VENT. EXTRACTOR, 7580 m3/h, 1100 W, 115/230 V

Accesorios / recambios:

RFI40	ADAPTADOR (Ø 40 CM)
RFD446	TUBO (Ø 40 CM) 4,6 M
RFD476	TUBO (Ø 40 CM) 7,6 M
RFC16	ACOPLADOR (Ø 40 CM)

VENT. EXTRACTOR ATEX Ø 40 CM PROFESIONAL

NORMA: ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb

PESO: 22 - 25 - 28 kg **DIMENSIONES:** 48 x 46 x 41 cm

FLUJO AIRE: Ver tabla **ADAPTADORES:** No requiere

PROPIEDADES: Protegido anti-corrosión, resistente a los químicos, ip 55
Carcasa abs reforzada con fibra, (90,2db - 86,1db - 90,2db)

Opciones disponibles:

RF40LXX	VENT. EXTRACTOR ATEX, 5440 m3/h, 370 W, 115/230 V
RF40XX	VENT. EXTRACTOR ATEX, 6375 m3/h, 900 W, 100/240 V
RF40HXX	VENT. EXTRACTOR ATEX, 7580 m3/h, 1100 W, 115/230 V

Accesorios / recambios:

RFI40	ADAPTADOR (Ø 40 CM)
RFD446X	TUBO (Ø 40 CM) 4,6 M ATEX
RFD476X	TUBO (Ø 40 CM) 7,6 M ATEX
RFC16	ACOPLADOR (Ø 40 CM)



*RF40LXX lleva 21 aspas



RF40PN

VENT. EXTR. NEUMÁTICO Ø 40 CM
PROF 5.440 M3/H

NORMA: ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Gb

PESO: 20 kg **DIMENSIONES:** 48 x 53 x 41 cm

PSIG ENTRADA: 80 **CONSUMO AIRE:** 68 m3/h

FLUJO AIRE: 5440 m3/h **ADAPTADORES:** No requiere

PROPIEDADES: Ventilador extractor sin motor accionado por aire comprimido
Carcasa pc/abs antiestática, water proof, ultra silencioso 89 db

Accesorios / recambios:

RFI40	ADAPTADOR (Ø 40 CM)
RFD446X	TUBO (Ø 40 CM) 4,6 M ATEX
RFD476X	TUBO (Ø 40 CM) 7,6 M ATEX
RFC16	ACOPLADOR (Ø 40 CM)



EN 1492-1


7:1 FACTOR DE SEGURIDAD



El número de hilos negros y el color de la eslinga identifican el límite de carga de trabajo (WLL) de 1T a 10T

El producto tiene certificados DGUV y GS. Organismo notificado BGHM en Alemania.

Protección del bucle

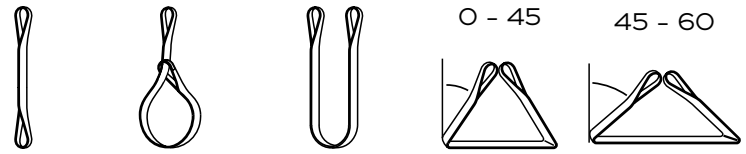

	PESO SOPORTADO	LONGITUD	WLL	0,8 WLL	2 WLL	1,4 WLL	1 WLL
VIOLETA	1T	1-8 METROS	1.000	800	2.000	1.400	1.000
VERDE	2T	1-10 METROS	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
AMARILLO	3T	1-10 METROS	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
GRIS	4T	2-12 METROS	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
ROJO	5T	2-12 METROS	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
MARRÓN	6T	2-12 METROS	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
AZUL	8T	3-12 METROS	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
NARANJA	10T	3-12 METROS	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

*WLL (Work Load Limit) Carga de trabajo máximo.

CORTINAS Y LAMAS ESTÁNDAR



CORTINAS DE SOLDADURA

CAJA: 10 ud

NORMA: EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)

GROSOR: 0,45 - 2 mm

PROPIEDADES: PVC tratado para filtrar las radiaciones nocivas
Protección IR+UV
Resistente a la ignición
Con ojales termosellados y corchetes laterales



Accesorio:


C146 ANILLA METÁLICA Ø40mm

CORTINAS CON ANCHO 1300 MM

REF		ANCHO	ALTO	GROSOR	PESO	ANILLAS
C111		1300 mm	1600 mm	0,4 mm	1,30 kg	7 ud
C118		1300 mm	1800 mm	0,4 mm	1,45 kg	7 ud
C119		1300 mm	2000 mm	0,4 mm	1,60 kg	7 ud
C812	Bajo pedido	1300 mm	2200 mm	0,4 mm	1,75 kg	7 ud
C813	Bajo pedido	1300 mm	2400 mm	0,4 mm	1,90 kg	7 ud
C711	Bajo pedido	1300 mm	3000 mm	0,4 mm	2,30 kg	7 ud

CORTINAS CON ANCHO 2000 MM

REF		ANCHO	ALTO	GROSOR	PESO	ANILLAS
C448		2000 mm	1600 mm	0,4 mm	2,00 kg	10 ud
C449		2000 mm	1800 mm	0,4 mm	2,20 kg	10 ud
C450		2000 mm	2000 mm	0,4 mm	2,50 kg	10 ud
C814	Bajo pedido	2000 mm	2200 mm	0,4 mm	2,70 kg	10 ud
C815	Bajo pedido	2000 mm	2400 mm	0,4 mm	2,90 kg	10 ud
C712	Bajo pedido	2000 mm	3000 mm	0,4 mm	3,20 kg	10 ud

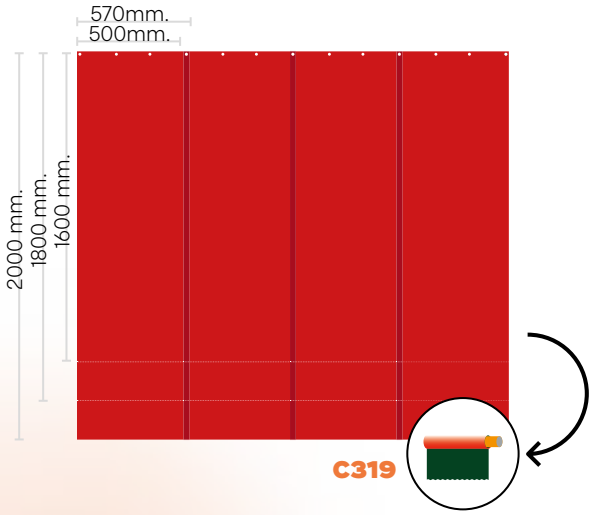

LAMAS PVC 1 MM

CAJA: 4 ud **PESO:** 0,70 kg/m

NORMA: EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)

GROSOR: 1 mm

PROPIEDADES: PVC tratado para filtrar las radiaciones nocivas
Protección IR+UV
Resistente a la ignición
Disponible con 4 ojales termosellados o vaina (dobladillo)

REF	ANCHO	ALTO	ANILLAS
C200	570 mm	1600 mm	3ud/ lama + 1ud
C201	570 mm	1800 mm	3ud/ lama + 1ud
C202	570 mm	2000 mm	3ud/ lama + 1ud
C319*	570 mm	1700 mm	N/A

*Este artículo lleva dobladillo para colgar de una barra

Tonos disponibles:



TRANSPARENTE ROJO VERDE MATE

Accesorio para la C200-C202:




C146 ANILLA METÁLICA Ø40mm

SISTEMA TRANSTAC DE LAMAS 300 MM DE ANCHO Y LONGITUD ESPECIAL A MEDIDA DE 2,0 Y 3,0 MM DE GROSOR

Bajo pedido


- Dos grosores de lama disponibles: 2 y 3 mm
- Ancho 300 mm y altura a medida según necesidades del cliente
- Rápido y sencillo sistema de ensamblaje
- Abrazaderas que evitan el desgarro por estirones
- Pieza modular para colgar a techo o pared rotando el ángulo de fijación

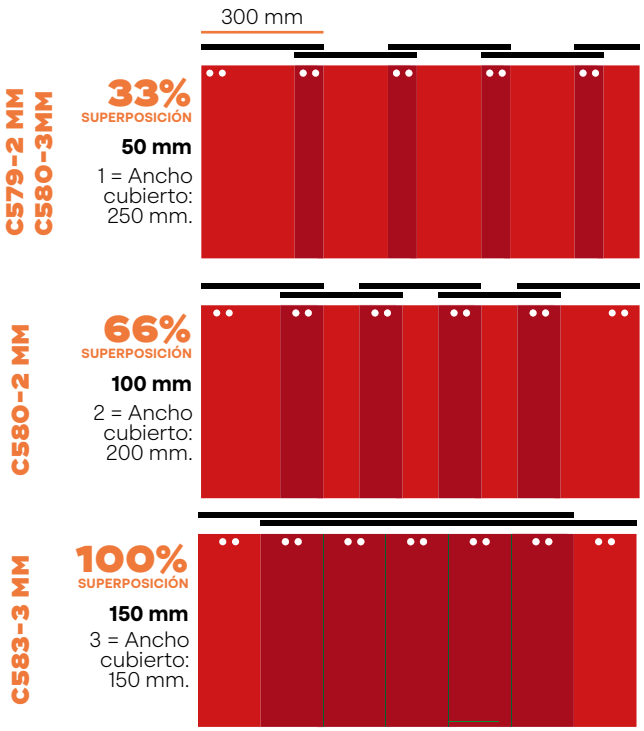




SISTEMA DE SUJECIÓN FIJO

C591	Sujeción fija - lamas al 33% superposición
C592	Sujeción fija - lamas al 66% superposición
C593	Sujeción fija - lamas al 100% superposición




SISTEMA SUJECIÓN MOVIMIENTO LATERAL

C594	Mov. lateral - lamas al 33% superposición
C595	Mov. lateral - lamas al 66% superposición
C596	Mov. lateral - lamas al 100% superposición



CÓMO CALCULAR EL ANCHO DE LA SUPERFICIE

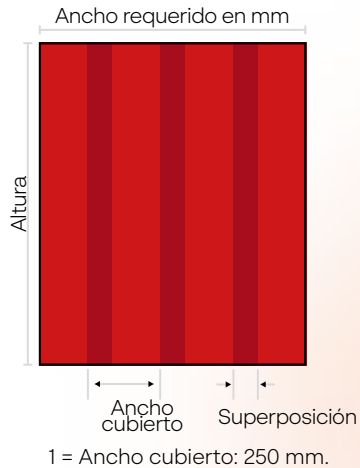

1 = Ancho cubierto: 250 mm.
2 = Ancho cubierto: 200 mm.
3 = Ancho cubierto: 150 mm.

En esta tabla se puede consultar el número de lamas que componen el sistema dependiendo del ancho que se quiere cubrir y de la superposición de las lamas.

Por ejemplo para cubrir un hueco de 3650 mm de ancho con superposición del 33%, necesitaremos 15 lamas, por lo que tomar un ancho de 3,8 m para el cálculo de la superficie en m^2.

	Ancho requerido en milímetros														
Nº lamas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33% (=50 mm)[1]	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800
66% (=100 mm)[2]	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100
100% (=150 mm)[3]	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400

	Ancho requerido en milímetros														
Nº lamas	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
33% (=50 mm)[1]	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550
66% (=100 mm)[2]	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100
100% (=150 mm)[3]	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050	4200	4350	4500	4650

BIOMBOS TRANS ECO

C164R - C237R

NOVEDAD



C164C - C237C



Tonos disponibles:

TO	T40	T55	T75M
TRANSPARENTE	ROJO	VERDE	VERDE MATE

CAJA: 1 ud **PESO:** 9,3 kg - 10,50 kg

NORMA: EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)

GROSOR: 0,40 mm

PROPIEDADES:
- PVC tratado para filtrar las radiaciones nocivas
- Protección IR+UV (excepto transparentes)
- Resistente a la ignición
- Estructura fabricada en acero de fácil ensamblaje
- Pies encajables para colocar biombos en ángulo de 90º

Composición 1455 x 1870mm:

C164R	Estructura 1455 x 1870 mm con ruedas
C164C	Estructura 1455 x 1870 mm
C203	Cortina biombo 1450 x 1600 mm

Composición 2000 x 1870mm:


C237R	Estructura 2000 x 1870 mm con ruedas
C237C	Estructura 2000 x 1870 mm
C204	Cortina biombo 2000 x 1600 mm

BIOMBOS TRANSFLEX



NORMA: EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)

- Estructura metálica modulable para adaptar al entorno de trabajo
- Altura 1950mm, ancho 2100mm o 3100mm
- Posibilidad de añadir brazos giratorios de 1000mm
- Incluye 4 ruedas Ø100mm, 2 de ellas con freno
- Posibilidad de colgar cortinas de 0,4mm o lamas de 1mm

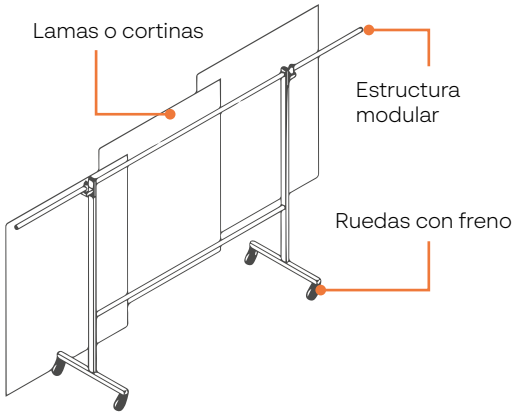

Tonos disponibles:

TO	T40	T55	T75M
TRANSPARENTE	ROJO	VERDE	VERDE MATE

*OPCIONES DISPONIBLES EN LA PÁGINA SIGUIENTE



K1

2100 CENTRAL CON CORTINA

C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX	1 UD
C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	2 UD
C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	14 UD

K7

3100 CENTRAL CON CORTINAS

C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX "0"	1 UD
C318	PAR ENSANCHADOR PARA CUERPO	1 UD
C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	3 UD
C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	21 UD



K4

2100 CENTRAL CON LAMAS

C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX	1 UD
C319	LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS	4 UD

K10

3100 CENTRAL CON LAMAS

C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX "0"	1 UD
C318	PAR ENSANCHADOR PARA CUERPO	1 UD
C319	LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS	6 UD



K2

2100 CENTRAL + BRAZOS/CORTINAS

C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX	1 UD.
C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	4 UDS.
C3170	BRAZOS TRANSFLEX 1000 MM	1 UD.
C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	28 UDS.

K8

3100 CENTRAL + BRAZOS/CORTINAS

C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX "0"	1 UD.
C3170	BRAZOS TRANSFLEX "0" 1000 MM	1 UD.
C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	5 UDS.
C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	35 UDS.
C318	PAR ENSANCHADOR PARA CUERPO	1 UD.



K5


2100 CENTRAL + BRAZOS/LAMAS

C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX	1 UD.
C3170	BRAZOS TRANSFLEX 1000 MM	1 UD.
C319	LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS	8 UDS.

K11

3100 CENTRAL + BRAZOS/LAMAS

C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX "0"	1 UD.
C3170	BRAZOS TRANSFLEX "0" 1000 MM	1 UD.
C318	PAR ENSANCHADOR PARA CUERPO	1 UD.
C319	LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS	10 UDS.

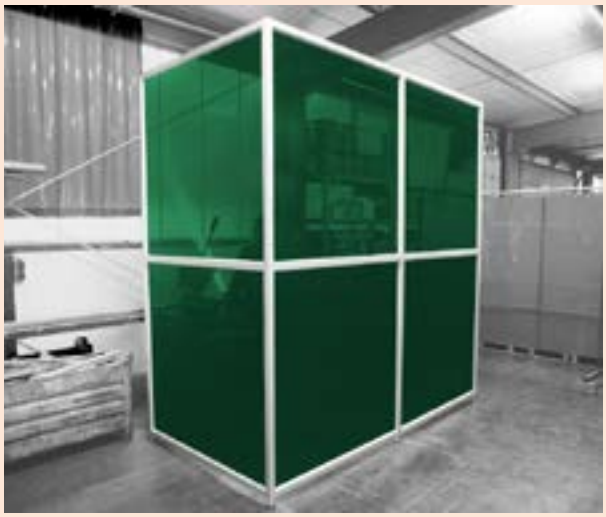

C730

Bajo pedido

PLACAS PC TRANSLUX 1250 X 1050 X 3 MM

CAJA: 1 ud **PESO:** 5,90 kg

NORMA: EN ISO 25980:2015

GROSOR: 3 mm

PROPIEDADES: Placa de policarbonato altamente resistente al impacto
Resistente al aceite y las grasas y a la temperatura hasta 115ºC
Material con alta calidad óptica
Posibilidad de corte a medida (consultar)

Tonos disponibles:



T75M

VERDE MATE



T55

VERDE




T50

MARRON



T40

ROJO

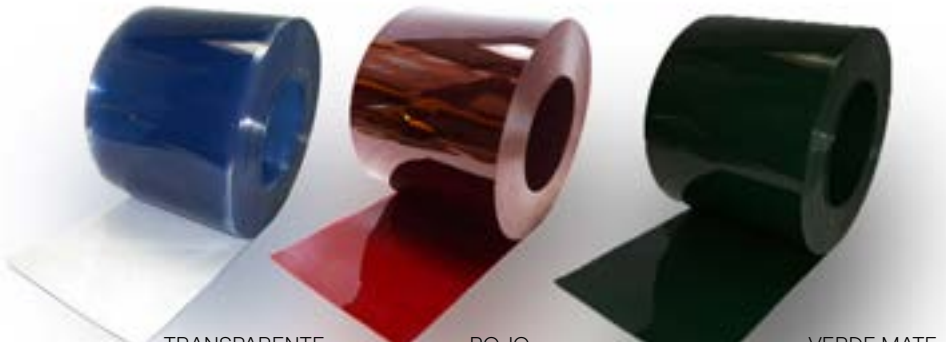

TRANSPARENTE T0

ROJO T40

VERDE MATE T75M

ROLLOS PVC DISTINTOS GROSORES

CAJA: 1 ud

NORMA: EN ISO 25980:2015 (excepto transparentes)

PROPIEDADES: PVC tratado
Protección frente a polvo, chispas,salpicaduras, viento y frío
Filtra las radiaciones nocivas (IR, UV) de los entornos de soldadura

REF	ANCHO	LONGITUD	GROSOR	PESO
C226	570 mm	50 m	1 mm	0,70 kg/m lineal
C227	1400 mm	50 m	0,45 mm	0,50 kg/m²
C573	300 mm	50 m	2 mm	0,75 kg/m lineal
C574	300 mm	50 m	3 mm	1,10 kg/m lineal
C576	1500 mm	20 m	2 mm	2,50 kg/ m²



MANTA IGNIFUGA F.V. ALUMINIZADA 500°C

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Fibra de vidrio recubierta por un lado de PU y Aluminio
Ofrece buena resistencia a la llama
Protección frente a las salpicaduras y chispas de soldadura

REF	DIMENSIONES	PESO	TªCONTINUO/Tª PICO
C732	980 x 2000 mm	1,4 kg	500ºC / 600ºC
C733	1980 x 2000 mm	2,9 kg	500ºC / 600ºC
C717	1000 mm x 50 m	35 kg	500ºC / 600ºC



MANTA IGNIFUGA F.V. SÍLICE 1000°C

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Fibra de vidrio y sílice acabada con formulación de vermiculita
Alta resistencia al corte, la abrasión y a la llama
Protección frente a las salpicaduras y chispas de soldadura

REF	DIMENSIONES	PESO	TªCONTINUO/Tª PICO
C734	880 x 1000 mm	1,1 kg	1000ºC / 1100ºC
C735	880 x 2000 mm	2,2 kg	1000ºC / 1100ºC
C721	920 mm x 50 m	55 kg	1000ºC / 1100ºC



MANTAS PROTECCIÓN SOLDADURA

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Tejido con alto contenido en sílice
Ofrece buena resistencia a la llama
Protección frente a las salpicaduras y chispas de soldadura

REF	DIMENSIONES	PESO	TªCONTINUO/Tª PICO
PT10	1000 x 1500 mm	1,9 kg	750ºC / 900ºC
PT20	2000 x 2000 mm	5 kg	750ºC / 900ºC



ALMOHADAS PROTECCIÓN DEL CALOR

CAJA: 1 ud

PROPIEDADES: Tejido ignífugo de fibra de carbono y fibra de vidrio
Apenas produce humo durante el calentamiento
Protección frente a las salpicaduras y chispas de soldadura

REF	DIMENSIONES	PESO	TªCONTINUO/Tª PICO
C722	500 x 500 mm	0,5 kg	550ºC / 800ºC
C723	500 x 1000 mm	1 kg	550ºC / 800ºC
C724	450 x 500 mm	0,5 kg	1000ºC / 1100ºC
C725	450 x 1000 mm	0,9 kg	1000ºC / 1100ºC



Accesorio:



C826

CENICERO DE SUELO TUSCAN

CAJA:	1 ud.	**PESO:**	6 kg
DIMENSIONES:	35,7 x 35,7 x 102,9 cm		
MATERIALES:	Polietileno y acero galvanizado		
APLICACIÓN:	Entorno comercial, oficinas, espacios de fumadores		
PROPIEDADES:	Capacidad para 600 colillas Kit opcional de fijación		

Accesorios/recambios:

C826K KIT ANTIRROBO CENICERO TUSCAN



BR1BK

CENICERO POLE NEGRO

CAJA:	1 ud.	**PESO:**	11 kg
DIMENSIONES:	Ø10,2 x 32,4 x 108,7cm		
MATERIALES:	Aluminio prelacado resistente al fuego y a la intemperie		
APLICACIÓN:	Entorno comercial, oficinas, espacios de fumadores		
PROPIEDADES:	Base con peso para reforzar la estabilidad y seguridad Resistente a la decoloración, con estabilizador UV		

Modelo metalizado:

BR1SM CENICERO POLE METALIZADO



BR1012RE

CENICERO DE PARED DISEÑO BUZON ENACERO GALVANIZADO

CAJA:	1 ud.	**PESO:**	2,95 kg.
DIMENSIONES:	31,8 x 25,4 x 7,6 cm.		
MATERIALES:	Fabricado en acero galvanizado		
APLICACIÓN:	Controlar residuos del tabaco en espacios exteriores		
PROPIEDADES:	Con zona de apagado, capacidad para 300 colillas Cierre con llave y complementos de montaje incluídos		



CENICEROS SERIE INFINITY

CAJA:	1 ud.
MATERIALES:	B9W31 Y B9W32: Acero inoxidable/metal; B9W34: metal
APLICACIÓN:	Controlar residuos de tabaco en zonas muy transitadas
PROPIEDADES:	Base con peso y opciones de fijación con tornillos Tapas tipo cúpula resistentes a inclemencias Cierres con candado integrados para mayor seguridad Orificios para atornillar el equipo al suelo

Opciones disponibles:

B9W31	CENICERO CON PIE Ø40 X 100CM
B9W32	CENICERO FIJO A PARED Ø30 X 46CM
B9W34	CENICERO GRAN CAPACIDAD Ø40 X 101CM

NORMATIVA Y NOMENCLATURA EN LOS ARNESES

El RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo define como trabajo en altura aquel que se produce cuando los pies del trabajador se ubican 1 metro sobre el suelo. Cuando esta distancia sobrepasa los 2m, el trabajador debe de ser protegido contra caídas en altura.

Tenemos los siguientes sistemas de protección individuales contra caídas recogidos en la EN 363, para los cuales se muestra el tipo de arnés permitido.



TIPO DE ARNÉS	NORMATIVA	RETENCIÓN	POSICIONAMIENTO	ANTICAÍDA	ACCESO MEDIANTE CUERDA
CINTURÓN POSICIONAMIENTO	EN358	✓	✓		
ARNÉS ANTICAÍDAS	EN 361	✓		✓	
ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURÓN	EN 361 EN 358	✓	✓	✓	
ARNÉS TRABAJO VERTICAL (ASIENTO)	EN 361 EN 358 EN 813	✓	✓	✓	✓
ARNÉS FORESTAL (ASIENTO)	EN 358 EN 813	✓	✓		✓ SÓLO FORESTAL

TIPO DE ANCLAJE EN LOS ARNESES

ANCLAJE TIPO "A"



A


ANCLAJE TIPO "1/2 A + 1/2 A"



AA


NOMENCLATURA ICONOS

- HASTA 140kg — Apto usuarios hasta 140 kg
- Ignífugo
- Atmósferas potencialmente explosivas
- Aislamiento eléctrico
- Rápido — Cierre y apertura rápidos
- Antiestático
- Ligero — Ligero
- Ascenso
- ERGONÓMICO — Ergonómico y cómodo



RETENCIÓN

Sistema de protección contra caídas que evita que el usuario alcance zonas donde existe el riesgo de caídas de altura. No es un sistema pensado para detener caídas sino para prevenirlas.



POSICIONAMIENTO


Sistema de protección contra caídas que permite al usuario trabajar en tensión de forma que se previene una caída.

ELEMENTO DE AMARRE	REQUISITO ARNÉS
FIJO (EN 354) o AJUSTABLE (EN 358)	**EN 358 o EN 361**

ELEMENTO DE AMARRE	REQUISITO ARNÉS
AJUSTABLE (EN 358)	**EN 358**

ANTICAÍDAS


Sistema de protección individual contra caídas que limita la fuerza de impacto que actúa sobre el usuario durante la detención de una caída.

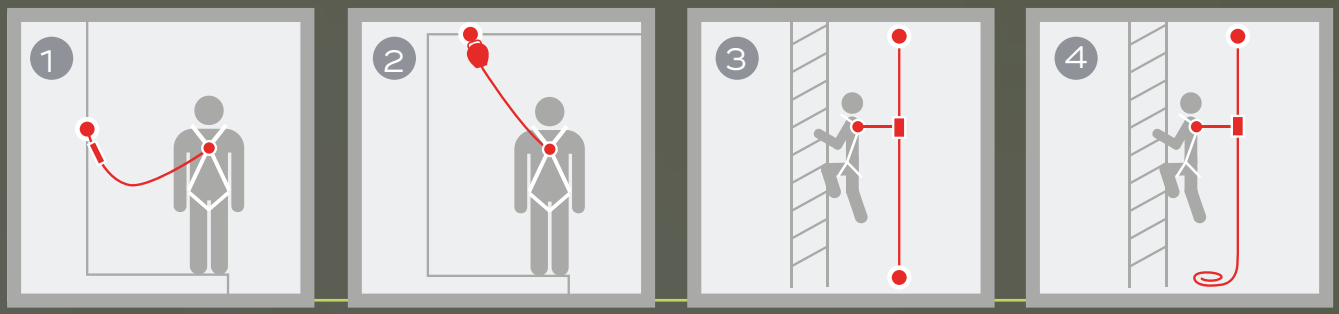

TIPOS DE ANTICAÍDAS	REQUISITO ARNÉS
UN ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (EN 355) **UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL (EN 360)** **UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE RÍGIDO (EN 353-1)** **UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE FLEXIBLE (EN 353-2)**	**EN 361**

ACCESO MEDIANTE CUERDA

Son los denominados trabajos verticales. Permite acceder mediante cuerdas al lugar de trabajo de manera que se previene o detiene una caída libre. Se utilizará este sistema cuando no sea posible acceder al punto de operación utilizando los sistemas descritos más arriba. Se han de emplear dos cuerdas, la de progresión y la de seguridad.

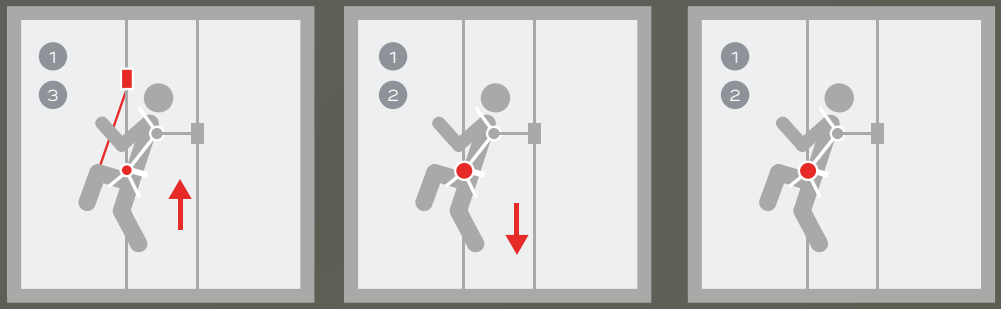

TIPOS DE DISPOSITIVO	REQUISITO ARNÉS
DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE (EN 12841-A) **DESCENDEDOR (EN 12841-B)** **ASCENDEDOR (EN 12841-C)**	**EN 361 y EN 813**

P01C

P01F UN PUNTO DE ANCLAJE CON CUERDA INCORPORADA



INCLUYE: Arnés P01F con cuerda C170 de 1m. unida por un extremo directamente a la anilla dorsal del arnés y un mosquetón cierre rosca

ARTÍCULOS: P01+C170+C176

KT1

NOVEDAD

KIT BÁSICO UN PUNTO DE ANCLAJE ESPECIAL RETAIL







INCLUYE: Kit compuesto por arnés P01SH de un punto de anclaje y dos mosquetones C176SH presentados en una bolsa de retail

BASICO1

KIT BÁSICO UN PUNTO DE ANCLAJE







INCLUYE: Arnés P01F, cuerda C170 (1 m. anticaídas) y dos mosquetones de virola. Incluye también la bolsa porta-arnés.

ARTÍCULOS: P01F+C170+2C176+C166

BASICO2

KIT BÁSICO DOS PUNTOS DE ANCLAJE

Mejor valorado







INCLUYE: Arnés P30F, cuerda C170 (1 m. anticaídas) y dos mosquetones cierre rosca. Incluye también la bolsa porta-arnés.

ARTÍCULOS: P30F+C170+2X-C176+C166

BASICO3

KIT DOS PUNTOS DE ANCLAJE CON LINEA DE VIDA VERTICAL 30 M








INCLUYE: Arnés P30F, línea de vida vertical PVLL30 de 30m, un mosquetón cierre rosca y macuto

ARTÍCULOS: P30F+PVLL30 +C176+C270

BASICO7

KIT DOS PUNTOS ANCLAJE Y RETRÁCTIL 6M CINTA

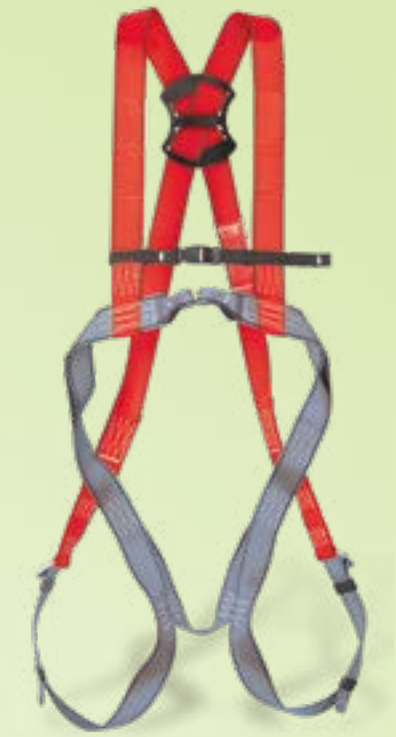





INCLUYE: Arnés P30F, retractil de 6 metros de cinta, un mosquetón cierre rosca y bolsa de transporte impermeable gran capacidad

ARTÍCULOS: P30F+PV06 C176+PAX10

BASICO8

KIT DOS PUNTOS DE ANCLAJE CON AMARRE DOBLE Y GANCHOS DE 50 MM DE APERTURA







INCLUYE: Arnés P30F, con amarre elástico anticaidas doble de 1.76m y ganchos de 50 mm. Incluye macuto

ARTÍCULOS: P30F+C7311+C270

BASICO9

KIT DOS PUNTOS DE ANCLAJE CON AMARRE ANTICAIDAS DE 1.9 M Y GANCHO DE 50MM







INCLUYE: Arnés P30F, con amarre sencillo de cuerda de 1.9 m con absorbedor y macuto.

ARTÍCULOS: P30F+C266+C270

BASICO5

KIT 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON CUERDA 1M Y MOSQUETONES DE ROSCA







INCLUYE: Arnés P50F, cuerda C170 de 1m, dos mosquetones virola, y macuto.

ARTÍCULOS: P50F+C170+2xC176 +C270

BASICO6

KIT 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON CUERDA FIJA Y CUERDA REGULABLE Y MOSQUETONES









INCLUYE: Arnés P50F, cuerda C170 de 1m, dos mosquetones virola, una cuerda regulable C169, dos mosquetones automáticos C171 y macuto.

ARTÍCULOS: P50F+C170+2xC176+C169+2xC171+C270

BASICO10

KIT 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON AMARRE DOBLE Y GANCHOS DE 50 MM DE APERTURA







INCLUYE: Arnés P50F, con amarre eástico anticaidas doble de 1.76m y ganchos de 50 mm. Incluye macuto

ARTÍCULOS: P50F+C7311+C270

BASICO11

KIT 5 PUNTOS DE ANCLAJE CON AMARRE DOBLE Y GANCHOS DE 50 MM DE APERTURA








INCLUYE: Arnés P71CB, con amarre eástico anticaidas doble de 1.76m y ganchos de 50 mm. Incluye macuto

ARTÍCULOS: P71CB+C7311

ARNESES ANTICAÍDA

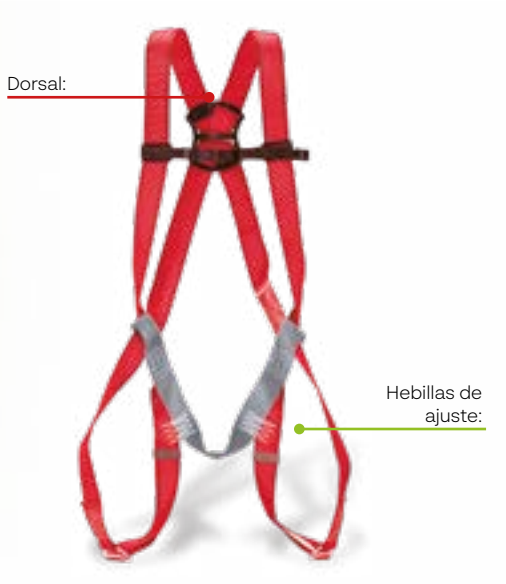


P01F

ARNÉS ANTICAÍDAS BÁSICO

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 0,68 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 100 kg
PROPIEDADES: Hebillas regulables de acero galvanizado. Ajuste pectoral. Fabricado con cinchas de poliéster de 45 mm.

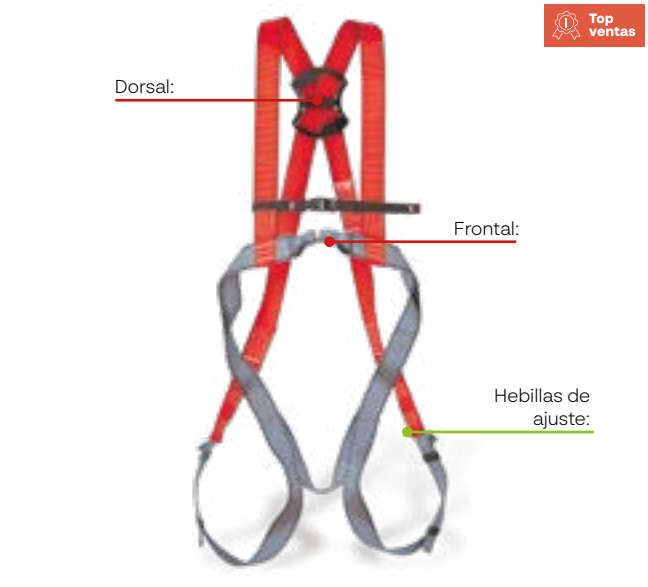

P30F

ARNÉS ANTICAÍDAS CON DORSAL Y ESTERNAL

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 0,81 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 100 kg
PROPIEDADES: Arnés con enganche dorsal y esternal. Regulable en muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Fabricado con cinchas de 45 mm.




P40

ARNÉS ANTICAÍDAS Y RES

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,05 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Arnés con anillas pectorales especiales para ascenso/descenso. Con enganche dorsal, regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral con conexión metálica.

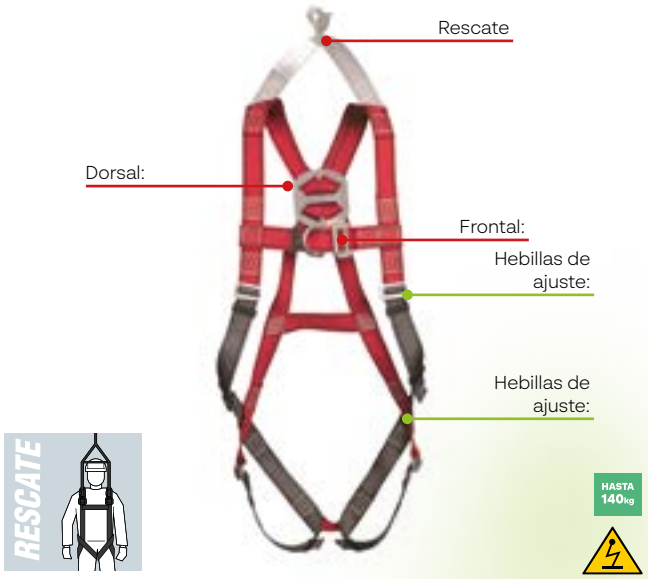

P10R

ARNÉS ANTICAÍDAS Y RESCATE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,46 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 1497 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Específico para operaciones de salvamento y rescate, permitiendo la evacuación de usuarios con mayor facilidad y seguridad.

NOVEDAD







P35SH

ARNES ANTICAIDAS 2
PUNTOS CONEXIONES RÁPIDAS

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO:	1250 g	**TALLAS:**	ÚNICA (M-XL)
NORMA:	EN 361	**P.MAX:**	100 kg
PROPIEDADES:	Arnés completo con anclaje dorsal y frontal. Esté último se forma uniendo las dos anillas frontales. Dispone ademas de cinta pectoral con cierre/regulador en click y dos cierres/reguladores en click en las piernas.		




P30HVC

ARNÉS ANTICAÍDAS DE ALTA VISIBILIDAD

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO:	1000 G	**TALLAS:**	ÚNICA (M-XL)
NORMA:	EN 361	**P.MAX:**	140 kg
PROPIEDADES:	Regulable hombros y muslos, ajuste pectoral, cincha subglútea, Cinta de extensión en enganche dorsal, chaleco incluído		

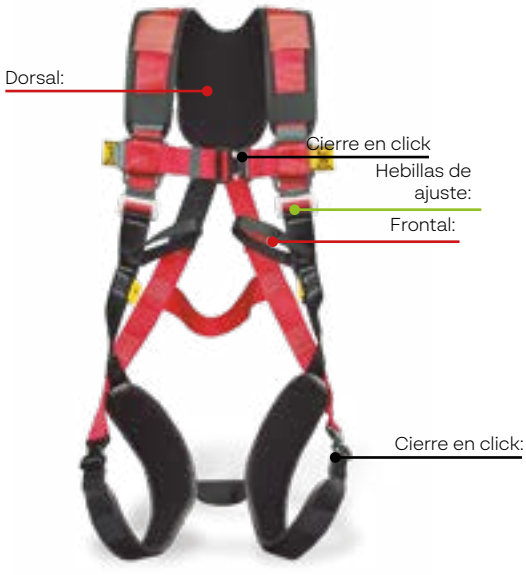

HASTA 140kg

P32

ARNÉS ANTICAÍDAS CONFORT DORSAL Y ESTERNAL

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO:	1315 G	**TALLAS:**	ÚNICA (M-XL)
NORMA:	EN 361	**P.MAX:**	140 kg
PROPIEDADES:	Punto de anclaje dorsal y esternal, espaldera ergonómica, Conexión frontal automática en aluminio tipo "CLICK"		

ARNESES ANTICAÍDA



P36

ARNÉS ANTICAÍDAS DORSAL/ESTERNAL

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO:	1,08 KG	**TALLAS:**	ÚNICA (M-XL)
NORMA:	EN 361	**P.MAX:**	140 kg
PROPIEDADES:	Puntos de aclaje dorsal y esternal metálicos, ambos de tipo "A" completa.		



P06MX


ARNÉS ANTICAIDAS

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO:	1,8 KG	**TALLAS:**	ÚNICA (M-XL)
NORMA:	EN 361	**P.MAX:**	140 kg
PROPIEDADES:	Punto de anclaje dorsal y esternal, diseño ultraligero, hebillas automáticasindicador de caída, incluye bolsa porta-arnés		










P500

ARNÉS ANTICAÍDAS CONFORT Y RESCATE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO:	1,5 KG	**TALLAS:**	ÚNICA (M-XL)
NORMA:	EN 361; EN 1497	**P.MAX:**	140 kg
PROPIEDADES:	Punto de anclaje dorsal y esternal, muy fácil de colocar, conexión frontal automática en aluminio tipo “CLICK”, incluye bolsa porta-arnés		

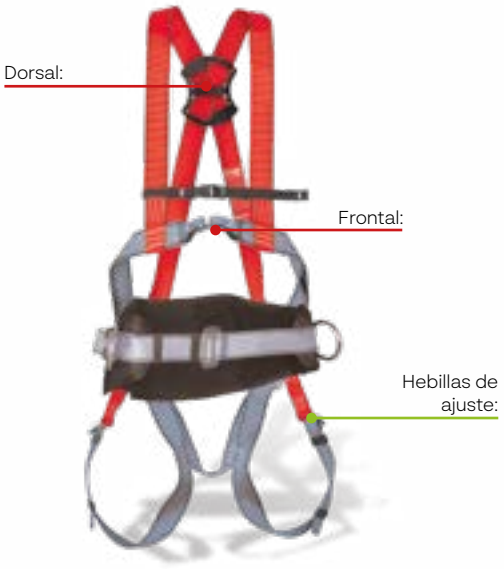

P50F

ARNÉS ANTICAÍDAS BÁSICO + CINTURÓN

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1500 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MÁX:** 100 Kg
PROPIEDADES: Enganche dorsal, esternal y cinturón de posicionamiento, regulable en muslos, ajuste pectoral y cinta subglútea

NOVEDAD



P56SH

ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURÓN

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1500 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MÁX:** 100 kg
PROPIEDADES: Enganche dorsal y esternal metálicos y cinturón de posicionamiento, regulable en hombros y muslos, ajuste esternal, cincha subglútea. Fabricado con cinchas de 45 mm



HASTA 140kg

P50HV

ARNÉS P50 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1460 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Chaleco incluído HV y cinturón de posicionamiento, regulable en hombros y muslos, ajuste pectoral, c. subglútea, incluye bolsa porta-arnés



HASTA 140kg

P52

ARNÉS CONFORT P-52 PRO

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1650 g **TALLAS:** S, M-XL
NORMA: EN 358, EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: P. de anclaje dorsal y esternal, cinturón de posicionamiento con cierre rápido y espaldera ergonómica, conexión frontal auto en aluminio, cintas regulables en perneras y hombros.

ARNESES ANTICAÍDA CON CINTURÓN




P51E

ARNÉS ANTICAÍDA CON CINTA ELÁSTICA

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: XXXX
TALLAS: S, M-XL, XXL
NORMA: EN 361, EN 358
P.MAX: 140 kg
PROPIEDADES: Con cinta elástica en la parte superior. Cinturón de posicionamiento termoformado acolchado. Conectores tipo click.

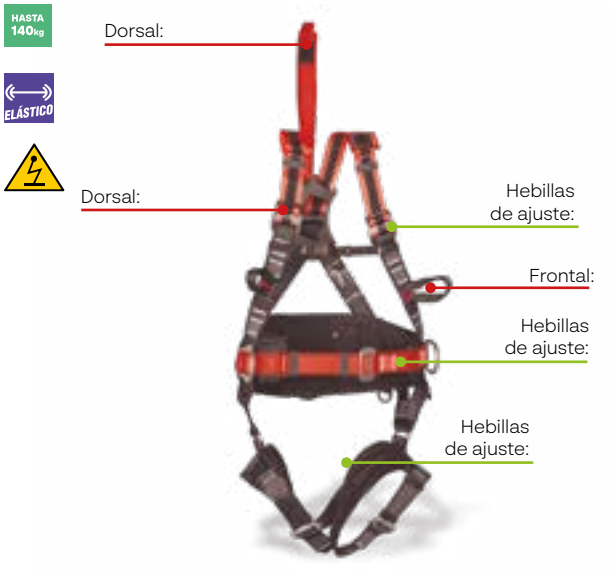

P61E

ARNÉS CONFORT CON CINTA ELÁSTICA

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1880 g
TALLAS: M-XL, XXL
NORMA: EN 361, EN 358
P.MAX: 140 kg
PROPIEDADES: Enganche dorsal, external y cinta de extensión, hombreras elásticas, ajuste pect. Cinturón de posicionamiento giratorio 180º con porta-herramientas.



P51EIS

ARNÉS PARA ELECTRICISTAS (AISLANTE)

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1790 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358
P.MAX: 140 kg
PROPIEDADES: Hebillas, conectores y partes metálicas aisladas. Elástico en parte superior, cierres de tipo click.



P86R

ARNÉS DE RESCATE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1820 g
TALLAS: ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358, EN 1497
P.MAX: 140 kg
PROPIEDADES: Arnés con asiento, apto para rescate y posicionamiento, Cierre rápido de click,



P71CB

ARNÉS TRABAJOS VERTICALES Y RESCATE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 1720 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)

NORMA: EN 361, EN 358, EN 813, EN 1497

PESO MÁX. 100 KG

PROPIEDADES: Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, hebillas rápidas tipo "CLICK" . Comodidad en los trabajos de suspensión



P71E

ARNÉS TRABAJOS VERTICALES ELÁSTICO

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 1720 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)

NORMA: EN 361, EN 358, EN 813 **P.MAX:** 140 kg

PROPIEDADES: Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, cinturón de posicionamiento con anillas laterales



P73

ARNÉS TRABAJO VERTICAL PROFESIONAL

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 1780 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)

NORMA: EN 361, EN 358, EN 813 **P.MAX:** 140 kg

PROPIEDADES: Sistema de sujección de bloqueador ventral, tirantes acolchados y cierres tipo "click", cinturón transpirable, perneras acolchadas



P81

ARNÉS TRABAJOS VERTICALES RÁPIDA COLOCACIÓN


RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 1890 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)

NORMA: EN 361, EN 358, EN 813 **P.MAX:** 140 kg

PROPIEDADES: Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, y para posicionamiento dispone de un cinturón con anillas laterales

HASTA 140kg

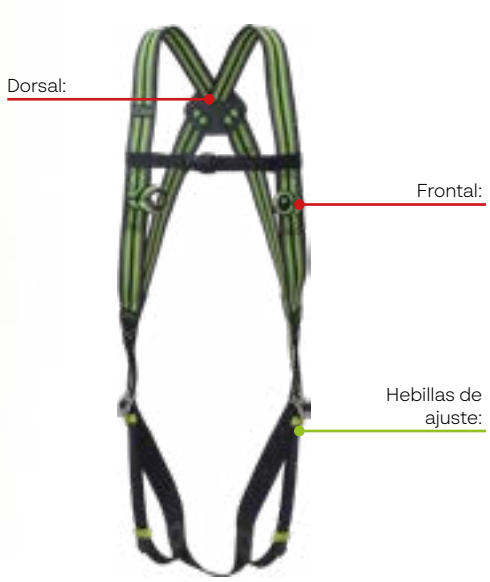

FA1010300

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 P. DE ANCLAJE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 820 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal (2 bucles). 2 hebillas de ajuste en piernas.

HASTA 140kg



FA1010400

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 P. DE ANCLAJE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1000 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal (2 bucles). 4 hebillas de ajuste en pecho y piernas.

HASTA 140kg



FA1010500

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 P. DE ANCLAJE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1190 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas. Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico.

HASTA 140kg

Rápido

NOVEDAD




ARNÉS ANTICAÍDAS SPEED AIR 2

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1000 g **TALLAS:** Ver debajo
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal, con perneras separadas. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 3 cierres click

FA1011700 TALLA S-M
FA1011701 TALLA M-L
FA1011702 TALLA L-XXL

HASTA 140kg
Rápido

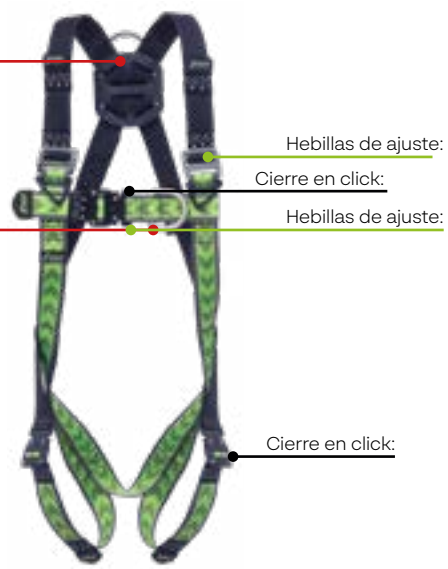

ARNÉS ANTICAÍDAS MOVE 3 ELASTIC

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1148 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 3 cierres click Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico

FA1010700A TALLA S-L
FA1010701A TALLA L-XXL

HASTA 140kg
Rápido



ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 P. DE ANCLAJE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1043 g **TALLAS:** Ver debajp
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas. 3 cierres en click. Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico

FA1010500A TALLA S-L
FA1010501A TALLA L-XXL

HASTA 140kg
Rápido



ARNÉS PARA ESPACIOS CONFINADOS

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1043 g **TALLAS:** Ver debajo
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas. 3 cierres en click. Anillas de rescate en hombros. Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico

FA1011400A TALLA S-L
FA1011401A TALLA L-XXL



FA1090800

TRIÁNGULO DE RESCATE

PESO: 680 g **NORMA:** EN 1496



FA1041400

CINTURÓN PARA AUTORRESCATADOR RESPIRATORIO

PESO: 410 g **NORMA:** EN 1496



FA1020500

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE CON CINTURÓN "CONFORT"

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1195 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas. Ajuste de pecho tirando hacia abajo
Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico



ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE CON CINTURÓN "CONFORT"

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 2240 g **TALLAS:** Ver debajo
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 4 hebillas de ajuste en pecho y piernas. 4 cierres en click.

FA1020500A TALLA S-L
FA1020501A TALLA L-XXL



ARNÉS ANTICAÍDAS SPEED AIR 4 CON CINTURÓN ROTATORIO

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 2600 g **TALLAS:** Ver debajo
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal, con bucles. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 4 cierres click

FA1021700 TALLA S-M
FA1021701 TALLA M-L
FA1021702 TALLA L-XXL



ARNÉS ANTICAÍDAS FLIYING 3 PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 2230 g **P.MAX:** 140 kg
NORMA: EN 361, EN 358, EN813
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 4 cierres click. Anillas portaherramientas. Hebillas y cierres en aluminio. Peso máx. admitido: 140 Kg

FA1020200 TALLA S-M
FA1020201 TALLA M-L
FA1020202 TALLA L-XXL

HASTA 140kg

NOVEDAD



MSA The Safety Company

10206043

ARNÉS MSA V-FORM 2PTS CIERRE CLICK

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1,45 Kg **TALLAS:** M-L

NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 Kg

PROPIEDADES: 2 pts de anclaje, forma V super ergonómico, anclaje frontal muy confortable con hebilla RaceFORM, cierres tipo click.

HASTA 140kg

NOVEDAD



MSA The Safety Company

10206534

ARNÉS ANTICAÍDAS MSA V-FIT PADDED

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 2,01 g **TALLAS:** M-L

NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 Kg

PROPIEDADES: 2 pts de anclaje,ajuste ultra cómodo con hebilla Race FLEX. Gran movilidad del torso y suave acolchado de hombros, cierres click.

HASTA 140kg

NOVEDAD



MILLER®

10367__ (60,81,83,84)

ARNÉS MILLER H700 IC2 (INDUSTRIAL CONFORT)

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: X g 5.8 lb **TALLAS:** 1,2,3,4

NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 Kg

PROPIEDADES: Diseño ergonómico zona pectoral. Ajuste piernas personalizable. Anclaje optimizado para retráctil. Acolchado.3D. Cierres en click.

HASTA 140kg

NOVEDAD



MILLER®

1036___ (789,800,771,773)

ARNÉS MILLER H700 CC3 (CONSTRUCTION CONFORT)

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: X g 5.8 lb **TALLAS:** 1,2,3,4

NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 Kg

PROPIEDADES: Diseño ergonómico zona pectoral. Ajuste piernas personalizable. Cinturón rotatorio. Anclaje optimizado para retráctil. Acolchado 3D. Cierres en click.

ARNESES ANTICAÍDA (NOVEDAD)

HASTA 140kg

NOVEDAD



MILLER

10335__(36,37,38)

ARNÉS MILLER H DESIGN DURAFLEX BODYFIT 2 PT

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: X g
TALLAS: 1,2,3
NORMA: EN361, EN 358
P.MAX: 140 kg
PROPIEDADES: Anés nueva generación con más libertad de movimientos especial para construcción. Indicadores de caída. Hebillas automáticas.

HASTA 140kg

NOVEDAD



3M

1112730

ARNÉS 3M DBI-SALA EXOFIT XE200 COMFORT

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1,70 Kg
TALLAS: 2 (M-XL)
NORMA: EN 361
P.MAX: 140 kg
PROPIEDADES: Anilla trasera en D con tunel pHSG. Reguladores de revolver para ajuste rápido de longitud del torso. Identificación RFID. Cinturón. Elementos reflectantes.

HASTA 140kg

NOVEDAD



3M

1112703

ARNÉS 3M DBI-SALA EXOFIT XE50

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,70 Kg
TALLAS: 2 (M-XL)
NORMA: EN 361
P.MAX: 140 kg
PROPIEDADES: Anilla trasera en D con tunel pHSG. Reguladores de revolver para ajuste rápido de longitud del torso. Identificación RFID.

HASTA 140kg

NOVEDAD



3M

1112721

ARNÉS 3M DBI-SALA EXOFIT XE100

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,95 Kg
TALLAS: 2 (M-XL)
NORMA: EN 361
P.MAX: 140 kg
PROPIEDADES: Anilla trasera en D con tunel pHSG. Reguladores de revolver ajuste longitud del torso. Cierres pectoral click. Identificación RFID



HASTA 140kg

FA1021200

ARNÉS ANTICAÍDAS DIELÉCTRICO 2 PUNTOS DE ANCLAJE Y CINTURÓN CONFORT

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 2750 g **TALLAS:** Única

NORMA: EN 361, EN 358

PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal de bucles.
6 hebillas de ajuste en acero recubierto con polímero.
Cierre frontal reforzado

2 Anillas portaherramientas.

Peso máx. admitido: 140 Kg

+



HASTA 140kg

FA3030820

ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR. GANCHO 55MM

NORMA: EN 355

DIMENSIÓN: 2 m

PROPIEDADES: Resistencia eléctrica maxima =14 KV



HASTA 140kg

FA3040515

ELEMENTO DE AMARRE DOBLE CON ABSORBEDOR. GANCHO 55MM

NORMA: EN 355

DIMENSIÓN: 1.5 m

PROPIEDADES: Resistencia eléctrica máxima =14 KV



HASTA 140kg

FA6000804

PUNTO DE ANCLAJE MOVIL PARA VIGA

NORMA: EN 795 tipo B

DIMENSIÓN: Desde 80 mm hasta 250 mm

PROPIEDADES: Resistencia eléctrica máxima 30 KV

ARNÉS ANTIESTÁTICO



HASTA 140kg

ARNÉS ATEX ANTIESTÁTICO FREEBLAST

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	


PESO: 1190 g **TALLAS:** Ver debajo

NORMA: EN 361, N 1149-1

PROPIEDADES:
Anclaje dorsal y esternal de bucles.
5 hebillas de ajuste en acero inoxidable.
Cinta de extensión
Cierre frontal reforzado
2 Anillas portaherramientas.
ATEX Zona 1
Peso máx. admitido: 140 Kg

FA1010900 TALLA S-L
FA1010901 TALLA L-XXL

+

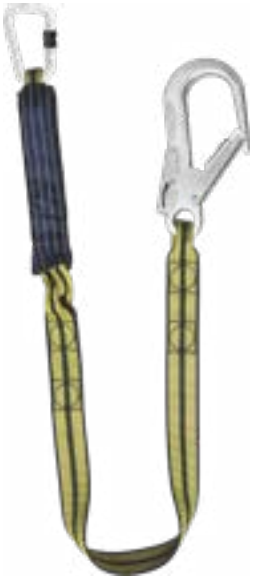

FA3030620

ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR Y GANCHO ALU

NORMA: EN 355
LONGITUD: 2 m
PROPIEDADES: Atex zona 1



FA3040315

ELEMENTO DE AMARRE DOBLE ABSORBEDOR Y GANCHO ALU

NORMA: EN 355
LONGITUD: 1.5 m
PROPIEDADES: Atex zona 1



FA6000415A

ESLINGA DE ANCLAJE ATEX CON ANILLAS DE ALUMINIO

NORMA: En 795 tipo B
LONGITUD: 1.5 m
PROPIEDADES: Atex zona 1

APTO PARA
1 USUARIO

MEJOR PRECIO



LINEA DE VIDA VERTICAL CON
ABSORBEDOR Y CUERDA DE 12 MM

NORMA:	EN 353-2
Ø CUERDA:	Ø12 mm
PROPIEDADES:	Unidad inseparable, incluye absorbedor y mosquetón

Opciones disponibles:

PVLL10	LV con cuerda Ø12 mm. - 10 m
PVLL20	LV con cuerda Ø12 mm.. - 20 m
PVLL30	LV con cuerda Ø12 mm. - 30 m
PVLL50	LV con cuerda Ø12 mm. - 50 m

ANTICAÍDAS DE CUERDA GUIADA

Los anti caídas deslizantes o de cuerda guiada, consisten en un sistema individual de protección contra caídas capaz de detener una caída, limitando la fuerza de impacto que actúa sobre el usuario para que no se vea comprometida su integridad física.

Como todo sistema anti caídas, se empleará únicamente cuando los sistemas de protección de retención y sujeción no sean posibles.

Los anti caídas deslizantes permiten gran capacidad de desplazamiento, utilizados en escaleras, cubiertas horizontales* y cubiertas inclinadas*.

Estos dispositivos anti caídas son diseñados para trabajar en tensión en caso de caída, no debemos colgarnos o suspendernos de ellos en ningún caso.

*Verificar características de cada modelo.

NORMATIVAS:

EN 353-2 - Anticaídas deslizantes (cuerda + dispositivo).

EN 12841-A - Anticaídas deslizantes acceso mediante cuerda (sólo dispositivo).

APTO PARA
1 USUARIO

APTO USO
HORIZONTAL



ANTICAÍDAS LINOSTOP II

NORMA:	EN 353-2
Ø CUERDA:	Ø12 mm
PROPIEDADES:	Incluye mini absorbedor de energía Contiene conector rápido y bloqueo automático Unidad inseparable

Opciones disponibles:

PLINOS10	Línea LINOSTOP II (Ø 12mm) - 10 m
PLINOS20	Línea LINOSTOP II (Ø 12mm) - 20 m
PLINOS30	Línea LINOSTOP II (Ø 12mm) - 30 m
PLINOS50	Línea LINOSTOP II (Ø 12mm) - 50 m

*Consulte disponibilidad para otras medidas

APTO PARA
1 USUARIO

APTO USO
HORIZONTAL



AÑADE UNA CUERDA Ø14MM

De 10 a 50 metros

PBLOC

ANTICAÍDAS DESLIZANTE CUERDA Ø14MM

NORMA:	EN 353-2
Ø CUERDA:	Ø14 mm
PESO:	1150 g

Cuerdas complementarias:

AC101	Cuerda Ø14 mm. - 10 m
AC102	Cuerda Ø14 mm. - 20 m
AC103	Cuerda Ø14 mm. - 30 m
AC105	Cuerda Ø14 mm. - 50 m

*Consulte disponibilidad para otras medidas

FA2010300B





FA2010300A
FA2010310



FA2010300A



HASTA 140kg

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO	MATERIAL	PESO MAX	NOR
FA2010300B	ANTICAÍDAS LOREL	0.34 kg	ALUMINIO	100 kg	EN 353-2 EN 358
FA2010300A	ANTICAIDAS BLOCKER	0,35 kg	ALUMINIO	140 kg/ 200 kg en rescate	EN 353-2 EN 12841 A
FA2010310	CUERDA Ø11 MM 10 M	1,50 kg	POLIAMIDA	SEGUN DISPOSITIVO ANTICAIDAS	EN 353-2 EN 358
FA2010320	CUERDA Ø11 MM 20 M	2,55 kg	POLIAMIDA	SEGUN DISPOSITIVO ANTICAIDAS	EN 353-2 EN 358
FA2010330	CUERDA Ø11 MM 30 M	3,60 kg	POLIAMIDA	SEGUN DISPOSITIVO ANTICAIDAS	EN 353-2 EN 358
FA7001199	CUERDA Ø11 MM /METRO	0,077 kg/M LINEAL	POLIAMIDA	SEGUN DISPOSITIVO ANTICAIDAS	EN 353-2 EN 358
FA7000098	TERMINACIÓN NUDO	-	-	-	-



HASTA 140kg

ANTICAÍDAS DESLIZANTE LOREL-A CON ABSORBEDOR REMOVIBLE

NORMA: EN 353-2 EN 358
Ø CUERDA: Ø11 mm
PESO MAX ADMITIDO: 140 Kg (100 KG si se usa sin absorbedor)

Opciones disponibles:

FA2010310C ANTICAIDAS LOREL A Ø11 mm - 10 M -2,10 KG

FA2010320C ANTICAIDAS LOREL A Ø11 mm - 20 M - 3,15 KG



POLEA TYROLL ANTICAÍDAS CON POLEA AUTOBLOCANTE

NORMA: EN 360
Ø CUERDA: Ø10,5 mm
PESO MAX ADMITIDO: 100 Kg

Opciones disponibles:

FA2080000 POLEA TYROLL
FA7001099 Cuerda Ø10,5 mm. - m/ LINEAL
FA2080001 KIT POLEA FA7001600 + TENSOR FA2080002

2EN1
2 USOS



PAC80

POSICIONADOR Y ANTICAÍDAS Ø12 MM.

NORMA: EN 353-2, EN 358, EN 12841
Ø CUERDA: Ø12 mm
MATERIALES: Aleación de aluminio
PROPIEDADES: Puede actuar como regulador/posicionador y como dispositivo anticaídas y como dispositivo deslizante para técnicas de acceso mediante cuerda. Apto 1para 20 Kg

Opción fabricada en acero inoxidable:

PAC81 POSICIONADOR ANTICAIDAS INOX

Cuerdas complementarias:

PAC210	Cuerda Ø 12 mm, 10 m
PAC220	Cuerda Ø 12 mm, 20 m
PAC230	Cuerda Ø 12 mm, 30 m
PAC240	Cuerda Ø 12 mm, 40 m
PAC250	Cuerda Ø 12 mm, 50 m

AÑADE UNA CUERDA Ø12MM
De 10 a 50 metros

APTO PARA 1 USUARIO

Cuerdas complementarias:



APTO PARA 1 USUARIO

HASTA 140kg



AÑADE UNA CUERDA Ø14MM
De 10 a 50 metros

PAC12

ANTICAÍDAS USO VERTICAL - Ø 14 MM.

NORMA: EN 353-2
Ø CUERDA: Ø14 mm
MATERIALES: Acero galvanizado
PESO: 540 g

Cuerdas complementarias:

AC101	Cuerdas Ø14 mm. 10 m.
AC102	Cuerdas Ø14 mm. 20 m.
AC103	Cuerdas Ø14 mm. 30 m.
AC105	Cuerdas Ø14 mm. 50 m.

*Consulte disponibilidad para otras medidas

APTO PARA 1 USUARIO

HASTA 140kg



AÑADE UNA CUERDA Ø12MM
De 10 a 50 metros

PAC04

ANTICAÍDAS USO VERTICAL- Ø 12 MM.

NORMA: EN 353-2
Ø CUERDA: Ø12 mm
MATERIALES: Acero inoxidable
PESO: 380 g


Cuerdas complementarias:

PAC210	Cerdas Ø 12 mm 10 m
PAC220	Cuerdas Ø 12 mm 20 m
PAC230	Cuerdas Ø 12 mm 30 m
PAC250	Cuerdas Ø 12 mm 50 m

*Consulte disponibilidad para otras medidas

K6000

SISTEMA ANTICAÍDA DESLIZANTE SOBRE CABLE RÍGIDO

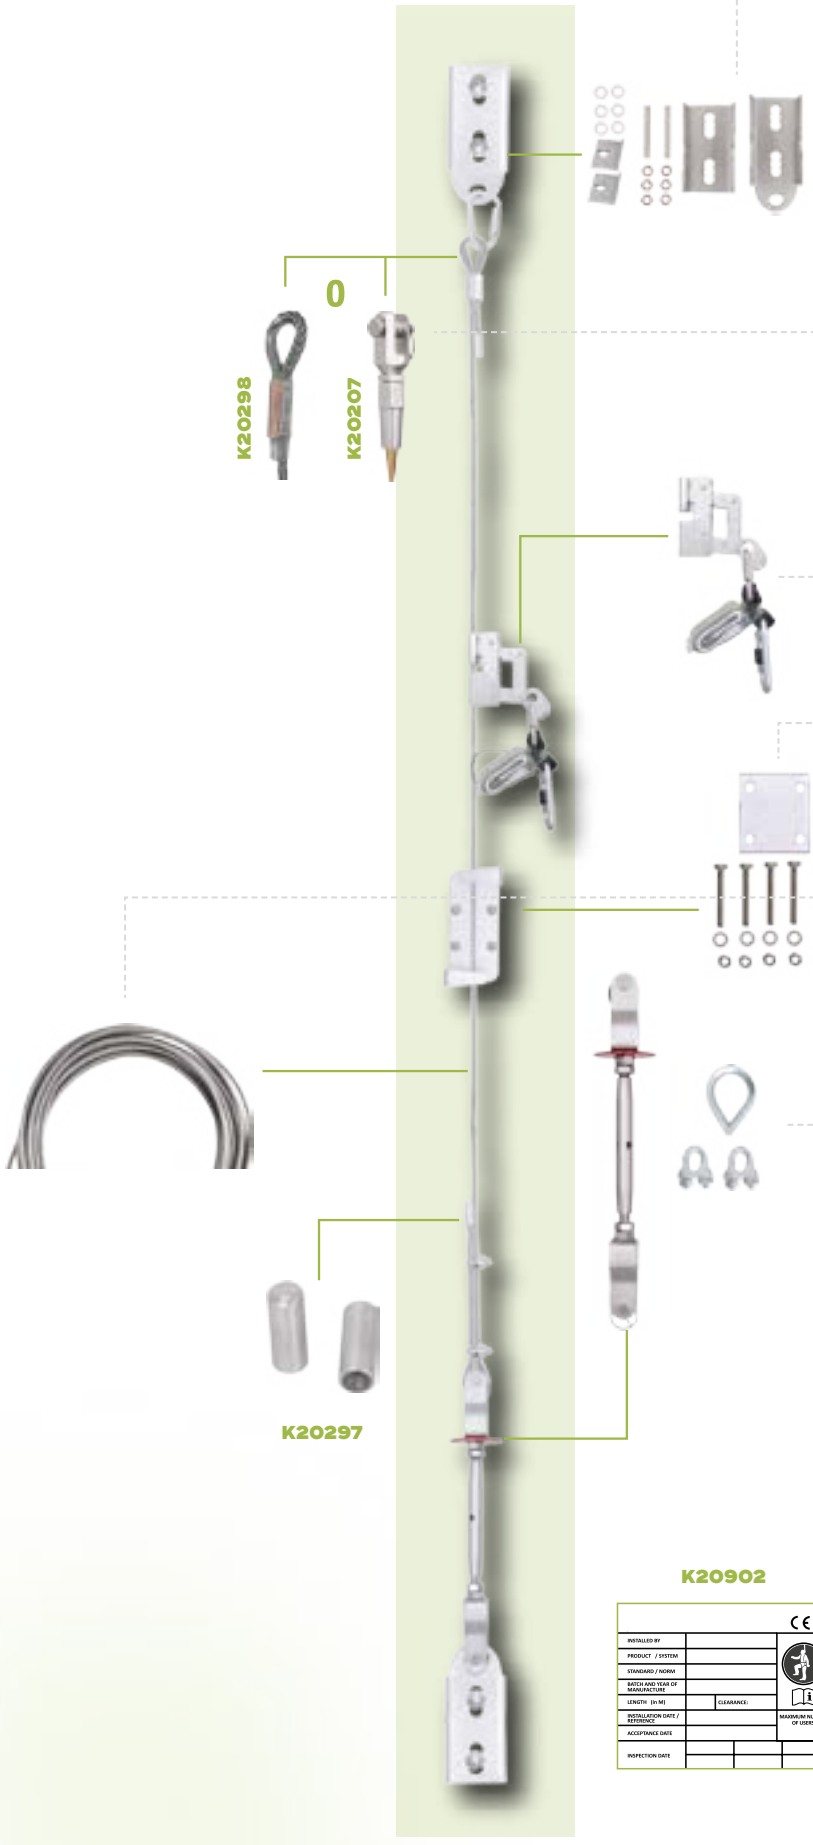

K20201

PESO:	3,29 Kg
NORMA:	EN 795
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>12 kN

K20298

DIÁMETRO:	8 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>36 kN

K20207

PESO:	0,39 Kg
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>15 kN

K20220

PESO:	0,82 Kg
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>15 kN

K20202

PESO:	0,62 Kg
MATERIAL:	Acero inoxidable

K20299

PESO:	0,30 Kg/m
DIÁMETRO:	Ø8 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	>36 kN

K20205

PESO:	1,05 Kg
MATERIAL:	Acero inoxidable

K20902

APTO PARA
1 USUARIO

Características del conjunto:

PESO:	100 Kg
NORMA:	EN 353-1
MATERIALES:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	15 kN

NOVEDAD



PVAIX

RETRÁCTIL CINTA 2,5 M

NORMA:	EN 360
PESO:	1,28 Kg
LONGITUD DE TRABAJO	2,5 M
RESISTENCIA	15 kN

HASTA 140kg

FACTOR 2



FA2030202

RETRÁCTIL CINTA VORAS F2 DE 2M

NORMA:	EN 360
PESO:	1,35 Kg
DIMENSIONES:	Longitud: 2000 mm
LONGITUD DE TRABAJO	2,0 M
RESISTENCIA:	15 kN

HASTA 140kg



PROLEX 4

RETRÁCTIL CINTA 2,25 M

NORMA:	EN360:2023
PESO:	1,18 Kkg
DIMENSIONES:	96X98X320 MM
LONGITUD DE TRABAJO:	2,2 M
PROPIEDADES:	Admite hasta 140 Kg

NOVEDAD

HASTA 100kg



PV35W

RETRÁCTIL CINTA 3,5 M

NORMA:	EN 360
PESO:	1,28 Kg
LONGITUD DE TRABAJO	3,5 M
RESISTENCIA:	15 kN
PROPIEDADES:	Cáncamo giratorio en la parte superior

NOVEDAD



PV6W

RETRÁCTIL CINTA 6 M

NORMA:	EN360
PESO:	2,465 kg
LONGITUD DE TRABAJO:	6,0 M
PROPIEDADES:	Cáncamo giratorio en la parte superior

HASTA 120kg



PW6S

ANCLAJE PARA HORMIGÓN

NORMA:	EN 360
PESO:	1,18 kg
LONGITUD DE TRABAJO:	6 M
MATERIAL:	Acero galvanizado
PROPIEDADES:	Cinta de 17 mm



Características especiales:

APTO USO HORIZONTAL

HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CINTA PARA USO HORIZONTAL Y VERTICAL

NORMA: EN 360

ANCHO DE CINTA: 25 mm

FUERZA ESTÁTICA: 15 KN

MATERIAL: Carcasa poliamida, cinta de poliéster de 25 mm

PROPIEDADES: Apto para trabajo con o sin arista viva >0,50 mm , ventana de acceso al mecanismo para revisión

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
K50403	3,5 metros	2,40 kg
K50406	6 metros	3,20 kg
FA2050412	12 metros	6.84 kg



Características especiales:

PRUEBA DE RESISTENCIA EN 360 §4.6

HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CINTA PARA USO VERTICAL

NORMA: EN 360

ANCHO DE CINTA: 25 mm

FUERZA ESTÁTICA: 15 KN

MATERIAL: Carcasa poliamida, cinta de poliéster de 25 mm

PROPIEDADES: Ventana de acceso al mecanismo para revisión

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2050403B	3,5 metros	2,33 kg
FA2050406B	6 metros	3,06 kg



APTO USO HORIZONTAL 100 Kg

FACTOR 2 **TESTADO PARA FACTOR 2**

HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

FA2050202

RETRÁCTIL CINTA 2M FACTOR 2

NORMA:	EN 360, PPE-R-11.085		
PESO SIN CONECTOR:	770 g	**LONGITUD DE TRABAJO:**	2 M
MATERIAL:	Carcasa PA. cinta aramida y conector inferior de aluminio.		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor		

K20502



APTO USO HORIZONTAL 100 Kg

FACTOR 2 **TESTADO PARA FACTOR 2**

HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG



K50302

RETRÁCTIL CINTA 2M FACTOR 2 + GANCHO

NORMA:	EN 360, PPE-R-11.085		
PESO SIN CONECTOR:	1250 g	**LONGITUD DE TRABAJO:**	2 M
MATERIAL:	Carcasa PA. cinta aramida y gancho inferior de aluminio.		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor		





HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

FA2050301

RETRÁCTIL CINTA 1,75 M PARA ANCLAJES EN PLATAFORMA DE HASTA 3 KN

NORMA:	EN 360 , PPE-R-11.085		
PESO SIN CONECTOR:	770 g	**LONGITUD DE TRABAJO:**	1.75 M
MATERIAL:	Carcasa PA. cinta aramida de 21 mm y conector inferior aluminio.		
PROPIEDADES:	Admite dos aristas vivas. (R>0.5 mm)		



HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

K50002

RETRÁCTIL CINTA DOBLE 2M

NORMA:	EN 360	**PESO:**	2,80 Kg
ANCHO CINTA:	25 mm	**LONGITUD DE TRABAJO**	2 m
RESISTENCIA:	15 kN		
MATERIAL:	Carcasa de aluminio, cinta poliéster , ganchos acero		
PROPIEDADES:	Adecuado para trabajos en estructuras metálicas y andamios		

NOVEDAD



HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

APTO USO HORIZONTAL

W040HV

RETRACTIL CINTA 2M H-V

NORMA:	EN 360
LONIGITUD DE TRABAJO	2 M
PESO:	1,55 Kg
DIMENSIONES:	135 x
MATERIALES:	Aleación de aluminio
PROPIEDADES:	Admite uso vertical y horizontal

NOVEDAD



APTO USO HORIZONTAL 100 Kg

FACTOR 2 **TESTADO PARA FACTOR 2**

HASTA 120kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 120 KG

W040WP

ANTICAÍDAS CINTA 1,8M PARA PLATAFORMA HASTA 3KN

NORMA:	EN 360
LONIGITUD DE TRABAJO	1,8 M
PESO:	1,26 Kg
DIMENSIONES:	Longitud total: 80cm
PROPIEDADES:	Especial para uso en anclaje de plataformas elevadores de 3kN

NOVEDAD



HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

FACTOR 2 **TESTADO PARA FACTOR 2**

W040GF2

ANTICAÍDAS CINTA 2,0M

NORMA:	EN 360, CNB/PPE-R 11.124
LONIGITUD DE TRABAJO	2,0 M
PESO:	2,0 Kg
DIMENSIONES:	59 x 127 x 152 mm
PROPIEDADES:	Para trabajos que requieren frecuente cambio de anclaje

NOVEDAD



HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL MSA V-TEC SRL

NORMA:	EN 360
Ø CABLE:	Ø 5 mm (7x19)
MATERIALES:	Policarbonato (carcasa), acero galvanizado (cable), acero inoxidable (chasis, cierres, resorte de retracción, mecanismos de bloqueo, enganche rápido)
PROPIEDADES:	Materiales internos altamente resistentes a la corrosión. Amortiguación de la retracción del cable por si se libera accidentalmente. Carcasa reforzada. Distancia retención máxima es de 2m.

Modelos disponibles:

MS63206	Cable acero galvanizado Ø 5mm, 6 m
MS63210	Cable acero galvanizado Ø 5mm, 10 m
MS63215	Cable acero galvanizado Ø 5mm, 15 m

REFERENCIA	DIMENSIONES	LONG	PESO
MS63206	190 x 175 x 110 mm	6 M	4 kg
MS63210	190 x 175 x 110 mm	10 M	7 kg
MS63215	190 x 175 x 110 mm	15 M	7,6 kg

DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CABLE



Características especiales:

APTO USO HORIZONTAL

PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CABLE HORIZONTAL Y VERTICAL

NORMA:	EN 360
GROSOR CABLE:	4,5 mm
MATERIAL:	Carcasa poliamida, cable de acero
PROPIEDADES:	Apto para trabajo con o sin arista viva >0,50 mm , ventana de acceso al mecanismo para revisión

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040203	3,5 metros	3,13 kg
FA2040207	7 metros	4,08 kg
FA2040210	10 metros	4,82 kg
FA2040215	15 metros	8,01 kg



Características especiales:

CERTIFICACIÓN ATEX: II2 G Exh IIC T6 Gb

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CABLE ATEX USO VERTICAL

NORMA:	EN 360
GROSOR CABLE:	4,5 mm
MATERIAL:	Carcasa poliamida, cable acero y acero inoxidable
PROPIEDADES:	Ventana de acceso al mecanismo para revisión

Opciones cable de acero:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040203B	3,5 metros	2,86 kg
FA2040207B	7 metros	3,70 kg
FA2040210B	10 metros	4,50 kg
FA2040215B	15 metros	7,49 kg
FA2040220B	20 metros	7,70 kg

Opciones cable acero inoxidable:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040210S	10 metros	4,50 kg
FA2040220S	20 metros	7,70 kg



HASTA 140kg

PC03

RETRÁCTIL CABLE 3 M

NORMA:	EN 360
PESO:	1,75 KG (sin conector)
LONGITUD DE TRABAJO:	3 m
MATERIALES:	Acero y plástico (carcasa)
RESISTENCIA:	12 kN



HASTA 140kg

GR-PR06

RETRÁCTIL DE CABLE CON ASA

NORMA:	EN 360
MATERIALES:	Acero y plástico (carcasa)

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
PR06	6 metros	4,10 kg
PR10	10 metros	4,35 kg
PR15	15 metros	5,1 kg



HASTA 120kg

PRH11

RETRÁCTIL DE CABLE 11 M

NORMA:	EN 360
PESO:	5,5 Kg
LONGITUD DE TRABAJO:	11 m
MATERIALES:	Acero y plástico (carcasa)

NUEVA GENERACIÓN DE RETRÁCTILES FARU

NOVEDAD



NOVEDAD



NORMA:	EN 360
Ø CABLE:	Ø 4,8 mm
MATERIALES:	Carcasa de polímero de alta resistencia y cable de acero galvanizado.
PROPIEDADES:	Mosquetón giratorio con testigo de carga. Extremos superior giratorio.

Modelos disponibles USO VERTICAL:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
PV06	6 metros	3,9 kg
PV10	10 metros	4,28 kg
PV15	15 metros	6,8 kg

NOVEDAD



APTO USO HORIZONTAL

NORMA:	EN 360
Ø CABLE:	Ø 4,8 mm
MATERIALES:	Carcasa de polímero de alta resistencia y cable de acero galvanizado.
PROPIEDADES:	Mosquetón giratorio con testigo de carga. Extremos superior giratorio.

Modelos disponibles USO VERTICAL Y HORIZONTAL:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
PVH10	10 metros	4,55 kg
PVH15	15 metros	7,06 kg

DISPOSITIVO RETRÁCTIL DE CABLE



Características especiales:

CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb

HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CABLE VERTICAL ATEX

NORMA: EN 360
GROSOR CABLE: 4,5 mm
MATERIAL: Carcasa aluminio, cable de acero
PROPIEDADES: Apto para trabajos en atmosferas explosivas.

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2060006	6 metros	4,57 kg
FA2060010	10 metros	4,95 kg
FA2060015	15 metros	8,18 kg
FA2060020	20 metros	8,58 kg



Características especiales:

CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb

HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CABLE ATEX USO VERTICAL

NORMA: EN 360
GROSOR CABLE: 4,5 mm
MATERIAL: Carcasa poliamida, cable acero
PROPIEDADES: Ventana de acceso al mecanismo para revisión

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040025	25 metros	12,50 kg
FA2040030	30 metros	13,25 kg

Opciones cable INOX:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
FA2040030S	30 metros	13,25 kg





FUNDA PROTECTORA PARA RETRÁCTILES

RS01: PROLEX, PC03, PC06SS, PW6, PW25, PR06, PR10 y PR15

RS02: Apto para los retráctiles grandes, PC20, PC28

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	ANCHURA
RS01	500 mm	335 mm
RS02	500 mm	390 mm

Características especiales:

HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

RETRÁCTILES DE CABLE 20-28 M

NORMA: EN 360

CABLE: Ø4 mm

MATERIAL: Carcasa plástica y anillo de acero inox, cable acero gal.

PROPIEDADES: No se requiere absorbedor, apto uso horizontal con dispositivo PZ800

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
PC20	20 m	11,25 kg
PC28	28 m	11,65 kg



HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

RETRÁCTIL CABLE Y COMPONENTES INOXIDABLES (AISI)

NORMA: EN 360

CABLE: Ø5 mm

MATERIAL: Carcasa plástica y mecanismo de acero inox

PROPIEDADES: No se requiere absorbedor

Opciones disponibles:

REFERENCIA	LONGITUD	PESO
PC06SS	6 m	5,10 kg
PC10SS	10 m	5,30 kg

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL - LÍNEA DE VIDA - RESCATADOR*







NOVEDAD







espacio libre optimizado



opcional



incluidos

Descubra T-Line, el sistema innovador 2 ó 3 en 1, que combina línea de vida, anticaídas y sistema de evacuación*, que ofrece una protección anticaídas completa para los trabajadores en altura.

Gracias a su diseño exclusivo, T-Line puede sortear obstáculos como postes y tuberías con facilidad, ofreciendo a los trabajadores la máxima libertad de movimiento.

T-Line es rápido y fácil de instalar y, gracias a su modo V-Line, permite reducir considerablemente el espacio libre de caída necesario.

Puede fijarse a IPNs, paredes o incluso un lado en IPNs y el otro en una pared, ofreciendo una gran flexibilidad de instalación.

Su inspección anual es sencilla, y puede realizarse en el suelo, lo que reduce el coste y la complejidad de las inspecciones.

El sistema T-LINE está especialmente indicado para trabajos en pasarelas, plataformas, zonas de carga y descarga de camiones cisterna, etc.

El objetivo del sistema T-LINE es garantizar que una persona pueda desplazarse horizontal y verticalmente sin tener que considerar constantemente la posibilidad de una caída con efecto péndulo. La triangulación de los cables evita los movimientos pendulares y también reduce la distancia de detención.



HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

SISTEMA T-LINE "RETRÁCTIL - LÍNEA VIDA"

NORMA: EN 360 **PESO:** 18,13 /19,53 Kg
CABLE: Ø4,5mm (Acero) o Ø4,8 (Inoxidable)
MATERIAL: Cable: Acero garvanizado o inoxidable. Carcasa: Poliamida, Conectores: Aluminio

Opciones:

REFERENCIA	LONG.	CABLE	PESO
FA6003912	5 a 12 m	Acero galvan.	18,13 kg
FA6003912S	5 a 12 m	Acero inox.	18,13 kg
FA6003924	12 a 24 m	Acero galvan.	19,53 kg
FA6003924S	12 a 24 m	Acero inox.	19,53 kg



HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

* SISTEMA T-LINE CON RESCATADOR

NORMA: EN 360/ EN 1496 CLASE A **PESO:** 20,10/21,50 Kg
CABLE: Ø4,5mm (Acero) o Ø4,8 (Inoxidable)
MATERIAL: Cable: Acero garvanizado o inoxidable. Carcasa: Poliamida, Conectores: Aluminio

Opciones:

REFERENCIA	LONG.	CABLE	PESO
FA6003912W	5 a 12 m	Acero galvan.	20,10 kg
FA6003912WS	5 a 12 m	Acero inox.	20,10 kg
FA6003924W	12 a 24 m	Acero galvan.	21,50 kg
FA6003924WS	12 a 24 m	Acero inox.	21,50 kg







FALL ARREST & RESCUE SOLUTIONS









AND MUCH MORE...

KRATOS SAFETY

SOLUTIONS FOR LIFE



MSA
The Safety Company

CONFIANZA
A CUALQUIER ALTURA



V-TEC™ Mini
Limitador Personal de Caídas

- Uno de los retractiles más ligeros del mercado
- Rendimiento de primer nivel para aplicaciones en baja altura
- Carcasa transparente para facilitar la inspección
- Disponible con diferentes mosquetones



Arnés de Seguridad
V-FORM™

- Hebilla RaceFORM para un ajuste cómodo y ceñido al cuerpo
- Corte atlético que se adapta al cuerpo y mejora la movilidad del torso superior
- Sistema de ajuste hacia abajo para una colocación rápida y sencilla
- Disponible en una amplia variedad de configuraciones



V-TEC™
Retráctiles V-TEC SRL

- Seguridad garantizada: La tecnología de absorción de energía radial no precisa verificación ni ajuste
- Construido para durar: Acero inoxidable / plásticos de ingeniería, con mecanismo de retracción controlada
- Inspección sencilla: Carcasa exterior transparente

APTOS PARA RETENCIÓN Y POSICIONAMIENTO


Los elementos de amarre sin absorbedor se corresponden con los dos primeros niveles de sistemas de protección individuales contra caídas reflejados en la UNE EN 363, la protección contra caídas por retención y la protección contra caídas por sujeción (coloquialmente llamada posicionamiento)

Son subsistemas de conexión que, bien sean de retención (EN 354) o sirvan como posicionamiento (EN 358), se diseñan con el objetivo de impedir que el trabajador alcance zonas donde exista riesgo de caída, evitando que se produzca una caída.

Nunca pueden ser empleados para frenar una caída que se produzca.


Igualmente, aquellos con capacidad de ser regulados (EN 358), se pueden emplear para sujetar al trabajador al cinturón, equilibrándolo e impidiendo que se produzca una posible caída.

Las técnicas de retención y sujeción deben constituir siempre la primera opción a valorar a la hora de acometer un trabajo en altura. Sólo cuando estas técnicas no sean compatibles con la ejecución del propio trabajo se recurrirá a los sistemas anticaídas (Pag 158)



RETENCIÓN

Sistema de protección contra caídas que evita que el usuario alcance zonas donde existe el riesgo de caídas de altura. No es un sistema pensado para detener caídas sino para prevenirlas.



POSICIONAMIENTO

Sistema de protección contra caídas que permite al usuario trabajar en tensión de forma que se previene una caída.

⚠ NO SE DEBEN USAR COMO ANTICAÍDAS

Añade conectores



CINTA REGULABLE

NORMA: EN 358
LONGITUD: 1,6 / 2 metros
PROPIEDADES: Largura ajustable

Opciones disponibles:

PF5016 VERSIÓN 1,6 M
PF5020 VERSIÓN 2,0 M

Añade conectores



CINTA 1,6 Y 2,0 M

NORMA: EN 354, EN 358
LONGITUD: 1,6 / 2 metros
PROPIEDADES: Dimensiones fijas

Opciones disponibles:

PF5016A VERSIÓN 1,6 M
PF5020A VERSIÓN 2,0 M

Añade conectores



CINTAS ELÁSTICAS

NORMA: EN 354
LONGITUD: 1 / 1,5 metros
PROPIEDADES: Evita tropiezos

Opciones disponibles:

C178 VERSIÓN 1 M
C17815 VERSIÓN 1,5 M



Añade conectores

ELEMENTO AMARRE

NORMA: EN 354, EN 358

LONGITUD: 1 / 1,5 / 2 METROS

PROPIEDADES: Poliéster, Ø10,5 MM

Longitudes disponibles:

C170	E.AMARRE 1 M
C17015	E.AMARRE 1,5 M
C17020	E.AMARRE 2 M



Añade conectores

C169

ELEMENTO AMARRE REGULABLE

NORMA: EN 354, EN 358

LONGITUD: 1,6 METROS

PROPIEDADES: Poliéster, Ø12 MM



Añade conectores

ELEMENTO AMARRE DOBLE

NORMA: EN 354

LONGITUD: 1 / 1,5 M

PROPIEDADES: Poliéster, Ø10,5 MM

Longitudes disponibles:

C454	E. AMARRE 1 M	**XXXX**
C455	E. AMARRE 1,5 M	**XXXX**



Añade conectores

ELEMENTO AMARRE HV

NORMA: EN 354

LONGITUD: 1 / 1,5 / 2 METROS

PROPIEDADES: Poliéster, Ø10,5 MM

Longitudes disponibles:

C170HV	E.AMARRE 1 M
C17015HV	E.AMARRE 1,5 M
C17020HV	E.AMARRE 2 M



Añade conectores

C169HV

ELE. AMARRE REGULABLE HV

NORMA: EN 354, EN 358

LONGITUD: 1,6 METROS

PROPIEDADES: Poliéster, Ø12 MM



Añade conectores

ELEMENTO AMARRE DOBLE HV

NORMA: EN 354

LONGITUD: 1 / 1,5 M

PROPIEDADES: Poliéster, Ø10,5 MM

Longitudes disponibles:

C454HV	E. AMARRE 1 M
C455HV	E. AMARRE 1,5 M



+BLT :
OPCIÓN BLÍSTER



C265

ELEMENTO AMARRE GANCHO 50 MM

NORMA:	EN 354
LONGITUD:	1,46 Metros
PROPIEDADES:	Incluye mosquetón y gancho



FA4040015

ELEMENTO AMARRE DOBLE
IGNÍFUGO GANCHO 50 MM

NORMA:	EN 354
LONGITUD:	1,5 m
PROPIEDADES:	Incluye mosquetón y gancho de acero



C269

E.AMARRE REGULABLE GANCHO

NORMA:	EN 354, EN 358
LONGITUD:	1,9 Metros
PROPIEDADES:	Incluye mosquetón y gancho





FA4090520


E.AMARRE REGULABLE IGNIFUGO

NORMA:	EN 358
LONGITUD:	1,2-2 m
PROPIEDADES:	Incluye mosquetón y conector rápido

ELEMENTOS REGULABLES POSICIONAMIENTO







El trabajo por sujeción (posicionamiento) es un sistema de protección contra caídas que permite al usuario trabajar en tensión o suspensión de forma que se previene una caída.

El objetivo de este sistema es aportar equilibrio al trabajador, permitiendo que este reserve las manos libres y pueda ejercer los trabajos. Los pies han de estarapoyados.

Estos dispositivos han de ser regulables, y han de ir conectados al cinturón de posicionamiento del arnés.

No se deben emplear como anticaídas. Dependiendo de la altura o de la inclinación, se deberá valorar la necesidad de completar este sistema con un sistema anticaídas.

faru

NOVEDAD



CH3210

ELEMENTO POSICIONADOR CUERDA 2M

GROSOR:	Anchura de Ø 14 mm
NORMA:	EN 358
APLICACIÓN:	Puede utilizarse para posicionarse en planos inclinados
PROPIEDADES:	Ajuste de longitud con una sola mano

faru



ELEMENTO DE SUJECIÓN Y POSICIONAMIENTO

GROSOR:	Anchura de Ø 14 mm
NORMA:	EN 358
APLICACIÓN:	Puede utilizarse para posicionarse en planos inclinados, obligatorio conectar a cinturón de posicionamiento
PROPIEDADES:	Ajuste de longitud con una sola mano

Opciones disponibles:

PROT32	SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 2 M
PROT33	SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 3 M
PROT34	SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 4 M
PROT310	SUJECIÓN/POSICIONAMIENTO 10 M

KRATOS SAFETY

NOVEDAD



POSICIONADOR, ANTICAIDAS Y PUNTO DE ANCLAJE SKALA

NORMA:	EN 358, EN 795 /B Y C + EN 353-2
Ø CUERDA:	Ø14 mm
MATERIALES:	Poliester
PROPIEDADES:	Proporciona una mayor seguridad del usuario ya que en caso de caída efectua un estrangulamiento sobre el poste o arbol, evitando lun mayor desplazamiento en la caída.

Opciones disponibles:

FA4090920	POSICIONADOR 3 EN 1 - 2 M
FA4090940	POSICIONADOR 3 EN 1 - 4 M

faru




ELEMENTO DE POSICIONAMIENTO FORESTAL

CAJA:	1 ud.
	Cuerda de poliamida con alma de cable de acero
GROSOR:	Anchura de Ø 16 mm
NORMA:	EN 358
APLICACIÓN:	Especial para trabajos forestales
PROPIEDADES:	Previene el corte accidental con la cadena de la motosierra

Opciones disponibles:


PROT30	POSICIONAMIENTO FORESTAL 2 M
PROT303	POSICIONAMIENTO FORESTAL 3 M
PROT304	POSICIONAMIENTO FORESTAL 4 M
PROT305	POSICIONAMIENTO FORESTAL 5 M

APTOS PARA RETENCIÓN



RETENCIÓN

Sistema de protección contra caídas que evita que el usuario alcance zonas donde existe el riesgo de caídas de altura. No es un sistema pensado para detener caídas sino para prevenirlas.



ANTICAÍDAS

Sistema de protección individual contra caídas que limita la fuerza de impacto que actúa sobre el usuario durante la detención de una caída.

Debido a los requisitos de movilidad del trabajo a realizar, no siempre es posible emplear el sistema de protección contra caídas por retención, viéndonos en la obligación de emplear un sistema anticaídas, diseñado para frenar y amortiguar una caída.


Los únicos elementos de amarre que se pueden utilizar como anticaídas, son aquellos que poseen un absorbedor de energía y han sido testados bajo el amparo de la normativa EN 355.

El uso de estos sistemas requiere tener en cuenta siempre el espacio libre mínimo requerido bajo la zona de trabajo, distancia que debe ser siempre consultada en las instrucciones del producto.


El uso de elementos de amarre sin absorbedor de energía como anticaídas es totalmente incorrecto, ya que en caso de caídas importantes el cuerpo del operario accidentado puede sufrir fuerzas de choque superiores a 6kN, siendo esto muy peligroso para la integridad física del operario.


En caso de duda ante un sistema de retención o anticaídas, recomendamos siempre escoger un elemento de amarre con absorbedor.

CAIDA CON ELEMENTOS DE AMARRE SIN ABSORBEDOR

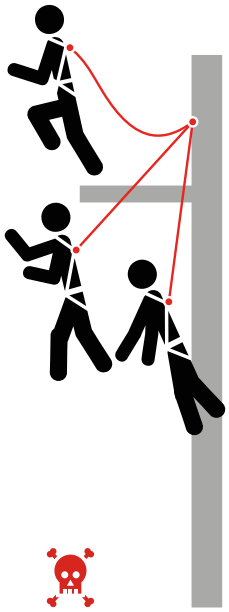

CAIDA CON ELEMENTOS DE AMARRE CON ABSORBEDOR

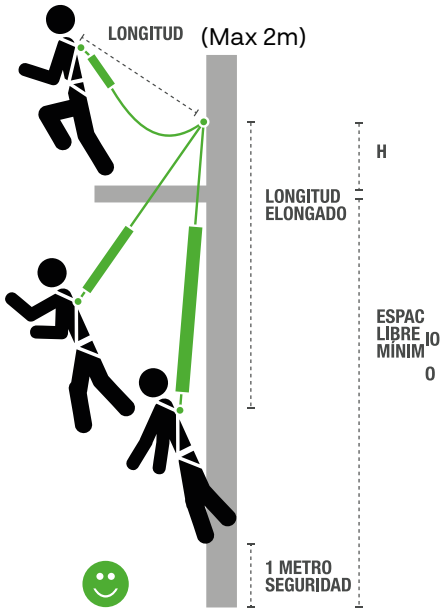

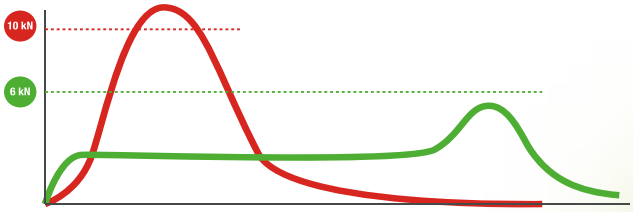

NOVEDAD



BW201

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

NORMA: EN 355

PROPIEDADES: Consigue amortiguar sin superar los 6 kN

Distancia de apertura aprox. 1m (Dimensión max aprox 1,2m)
Resistencia estática 22 kN



PA060

FUNDA PROTECTORA ABSORBEDOR

NORMA: N/A

PROPIEDADES: Fabricado en poliéster / PVC

Alarga la vida del absorbedor BW200

NOVEDAD



ANTICAIDAS DE CUERDA CON GANCHO 60 MM ALUMINIO

NORMA: EN355
LONGITUD: 1m, 1,5m , 2 m
PROPIEDADES: Apto para 140 Kg protección cantos afilados

FA3052210 ANTICAÍDAS CUERDA 1,0 M
FA3052215 ANTICAÍDAS CUERDA 1,5 M
PA3052220 ANTICAÍDAS CUERDA 2,0 M



FA3072320

ANTICAIDAS CINTA ABSORBEDOR ENROLLADO GANCHO 60 MM ALUMINIO

NORMA: EN355
LONGITUD: 2 m
PROPIEDADES: Apto para 140 Kg Protección cantos afilados



FA3090020

CINTA ELASTICA 2M CON ABSORBEDOR INTEGRADO

NORMA: EN355
LONGITUD: 2 m (1.4m recogido)
PROPIEDADES: Apto para 140 Kg Gancho 60 mm aluminio

NOVEDAD



FA3062015

ANTICAIDAS DOBLE DE CUERDA CON GANCHO 60 MM ALUMINIO

NORMA: EN355
LONGITUD: 1.5 m
PROPIEDADES: Apto para 140 Kg protección cantos afilados



FA3082015

ANTICAIDAS DOBLE CINTA ABSORBEDOR ENROLLADO GANCHO 60 MM ALUMINIO

NORMA: EN355
LONGITUD: 1.5 m
PROPIEDADES: Apto para 140 Kg protección cantos afilados



FA3010020


CINTA ELASTICA 2M CON ABSORBEDOR INTEGRADO

NORMA: EN355
LONGITUD: 2 m (1.4m recogido)
PROPIEDADES: Apto para 140 Kg Gancho 60 mm aluminio

BW300

ANTICAÍDAS DE 1 CABO Ø10,5 MM

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerda de 10,5mm de diámetro
LONGITUD:	1,8 m*
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,0 m*
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

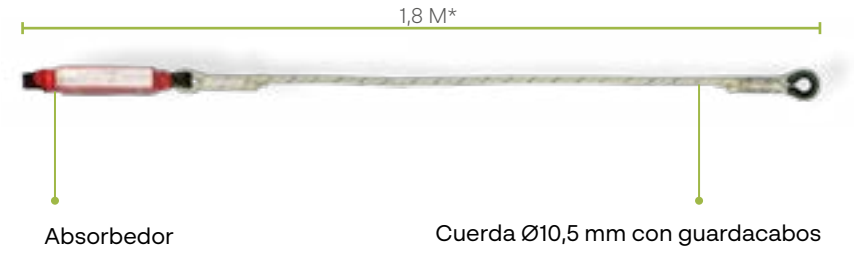


*Longitud sin conectores

BW100

ANTICAÍDAS AJUSTABLE

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerda de 12mm de diámetro
LONGITUD:	1,2 - 1,8 m*
LONGITUD TRAS CAÍDA:	2,4 - 3,0 m*
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2 - H

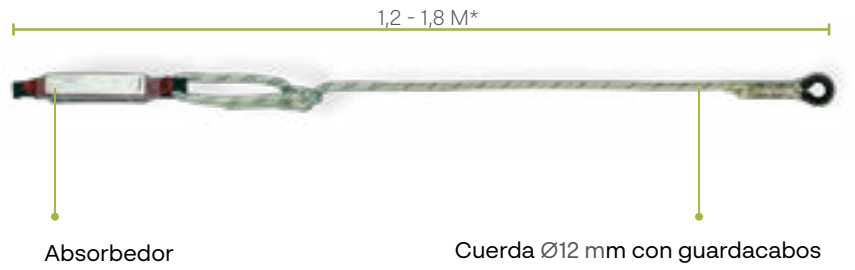

ANTICAÍDAS IGNIFUGO CON GANCHO APERTURA 50 MM Y MOSQUETÓN

NORMA:	EN 355
MATERIAL:	Aramida de 45 mm de ancho
LONGITUD:	1-2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2 – H

Opciones disponibles:

FA3030510	E.AMARRE 1 M
FA3030515	E.AMARRE 1,5 M
FA3030520	E.AMARRE 2 M




KRATOS SAFETY

C268

ANTICAÍDAS AJUST. GANCHO 50 MM


NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Cuerda de 12mm de diámetro, equipado con gancho de acero de 50mm
LONGITUD:	1,4 - 2,0m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	2,6 - 3,2m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

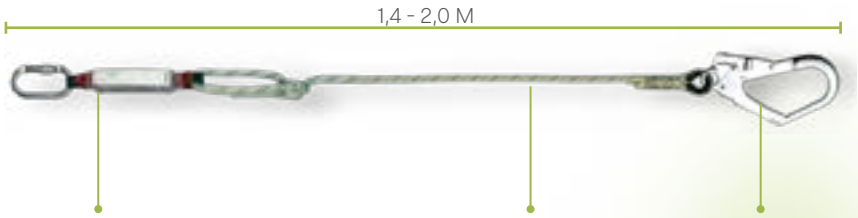

C266

ANTICAÍDAS CUERDA GANCHO 50 MM


NORMA:	EN 355
MATERIAL:	Cuerda de 13mm de diámetro, equipado con gancho de aluminio de 50 mm
LONGITUD:	1,9 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,65 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,5-H

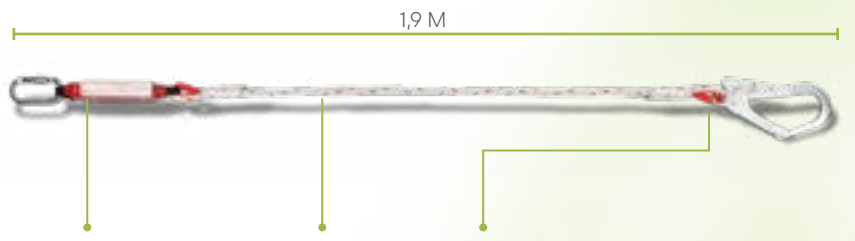

C268L

ANTICAÍDAS AJUST. GANCHO 65 MM

NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Cuerda de 12mm de diámetro, equipado con gancho de aluminio de 65 mm
LONGITUD DE TRABAJO:	1,4 - 2,0m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	2,6 - 3,2m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

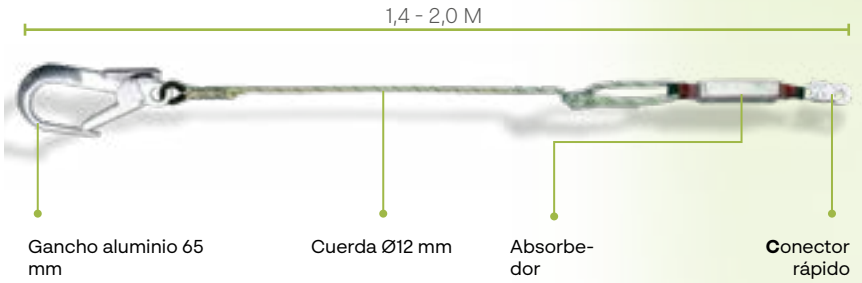


C548

ANTICAÍDAS ELÁST. GANCHO 50MM

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cinta elástica y gancho acero
LONGITUD DE TRABAJO:	1,80 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,20m - H

(H equivale a la altura desde los pies del operario al punto de anclaje)

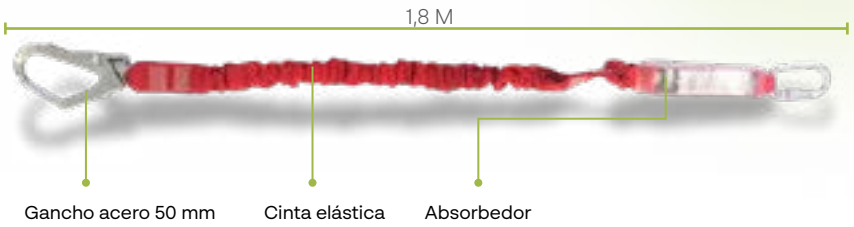


C548N

ANTICAÍDAS ELÁS. HASTA 140 KG.

HASTA 140kg

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cinta elástica y gancho acero
LONGITUD DE TRABAJO:	2 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,20m - H

(H equivale a la altura desde los pies del operario al punto de anclaje)

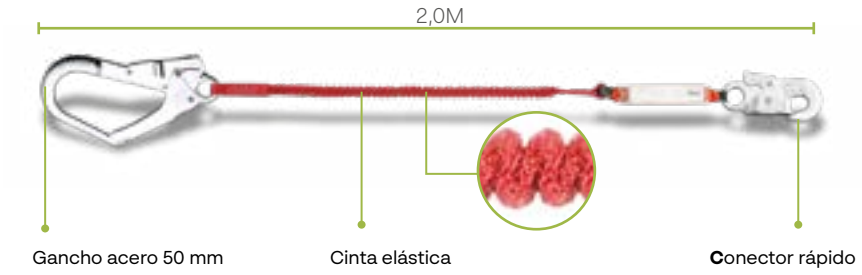

ANTICAÍDAS ELÁSTICO GANCHO

mini

	BW250C	BW250D
NORMA:	EN 354, EN 355	
MATERIAL:	Gancho acero	
LONGITUD DE TRABAJO:	0,9 m	1,50 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	1,50 m	2,20 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	4m-H	5,2m-H



ANTICAÍDAS 0,90M CON GANCHO

mini


	BW210C	BW210D
NORMA:	EN 354, EN 355	
MATERIAL:	Cuerda de seguridad ø10,5 mm, un gancho de acero ø 50mm y un mosquetón de virola	
LONGITUD DE TRABAJO:	0,90m	1,50 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	1,50 m	2,20 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	4m-H	5,2-H



BW3002

ANTICAÍDAS DOS CABOS

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerda de 10,5mm de diámetro,
LONGITUD:	1,8 m*
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,0 m*
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2 - H

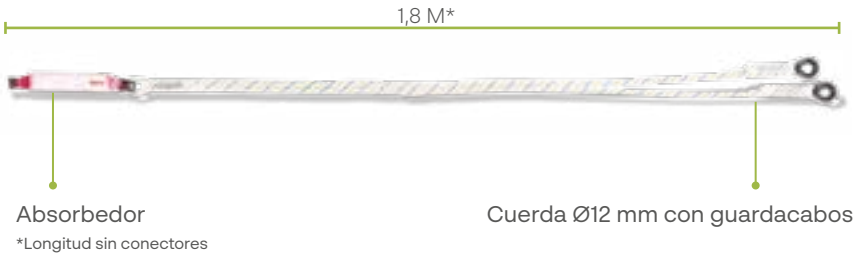

*Longitud sin conectores


C7215

NOVEDAD

ANTICAÍDAS DOBLE GANCHO 50MM

NORMA:	EN 355
MATERIAL:	Aramida de 45 mm de ancho
LONGITUD:	1-1,5m


PONED FOTO BUENA, FALTA!

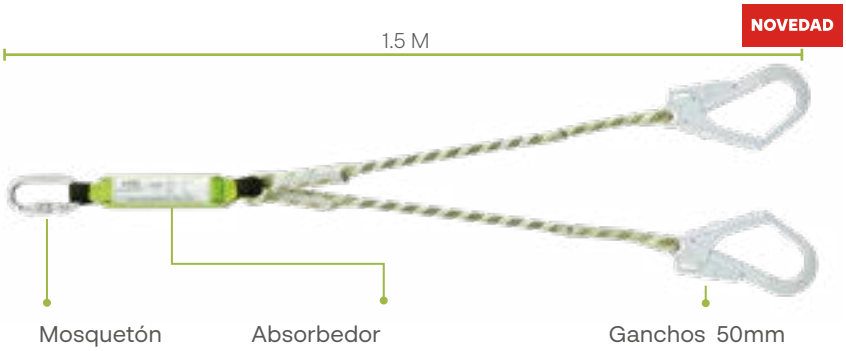

C7210

ANTICAÍDAS DOBLE GANCHO 50MM


NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Dos cuerdas de Ø10,5 mm, ganchos de acero galv. 50mm
LONGITUD:	2,0 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

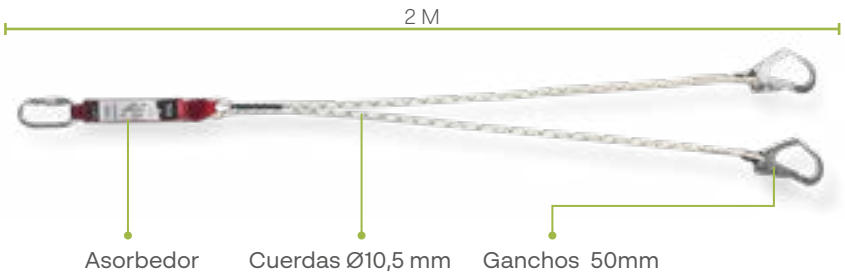

C7210L

ANTICAÍDAS DOBLE GANCHO XL 65 MM


NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Dos cuerdas de Ø10,5 mm, ganchos de aluminio Ø65mm
LONGITUD:	2,0 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

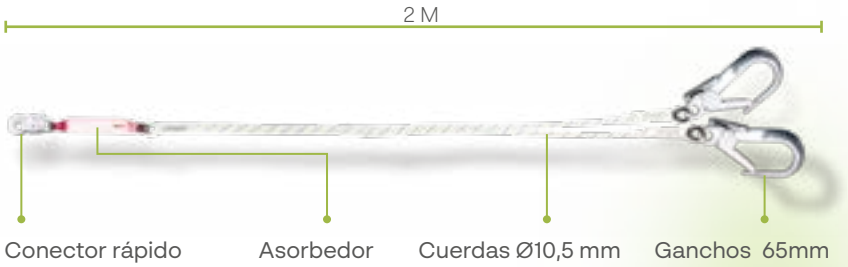

C7210X

ANTICAÍDAS DOBLE GANCHO XXL 100MM


NORMA:	EN 354, EN 355
MATERIAL:	Dos cuerdas de 10,5mm de diámetro, equipado con ganchos de aluminio de 100mm de apertura
LONGITUD:	2,0 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,2-H

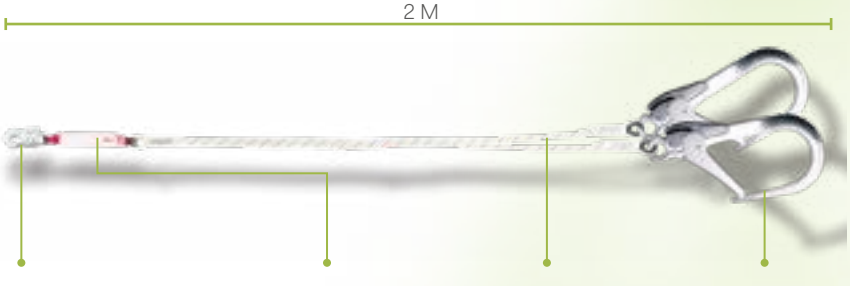

C7311


ANTICAÍDAS DOBLE GANCHO 50MM

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerpo elástico, ganchos de acero de Ø 50mm de apertura y conector rápido
LONGITUD DE TRABAJO:	1,85 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	2,65 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,50m - H

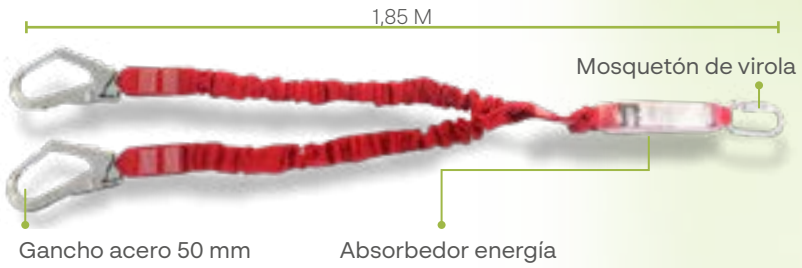

ANTICAÍDAS DOBLE GANCHO

	C7311L	C7311X
NORMA:	EN 355, EN 354	
MATERIAL:	Gancho ALU Ø 65mm	Gancho ALU Ø 100mm
LONGITUD DE TRABAJO:	2,00m	2,00m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2m	3,2m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,20m - H	6,20m - H

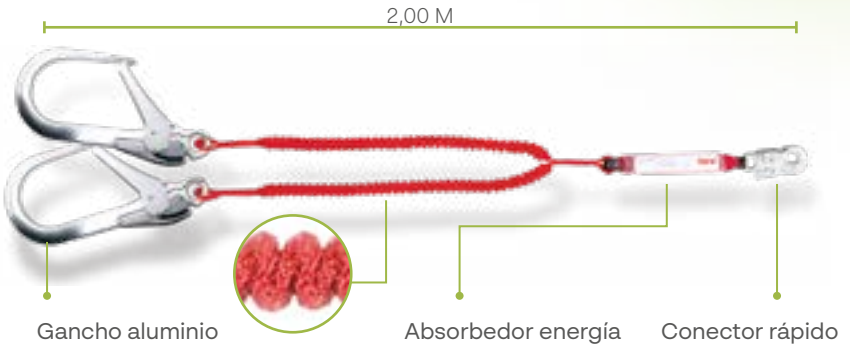


C7311N

HASTA 140kg


ANTICAÍDAS DOBLE HASTA 140 KG

NORMA:	EN 355, EN 354
MATERIAL:	Cuerpo elástico, ganchos de aluminio de Ø50mm de apertura y conector rápido
LONGITUD DE TRABAJO:	2,00 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	3,2 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,20m - H

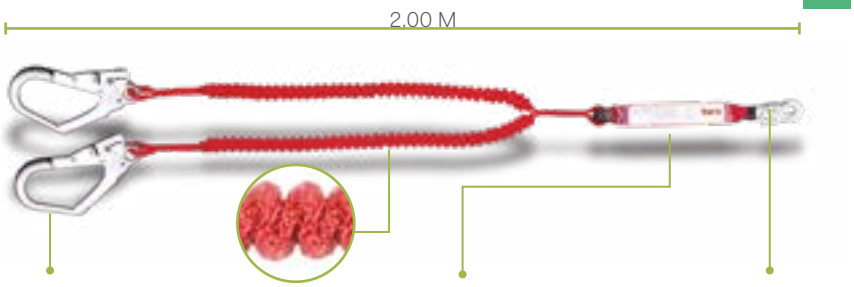


ANTICAÍDAS ELÁSTICO DOBLE

	BW260C	BW260D
NORMA:	EN 354, EN 355	
MATERIAL:	Cuerpo elástico, ganchos de acero de Ø50mm de apertura. Absorbedor elongación reducida.	
LONGITUD DE TRABAJO:	0,90 m	1,50 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	1,50 m	2,20 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	4m-H	5,20m-H

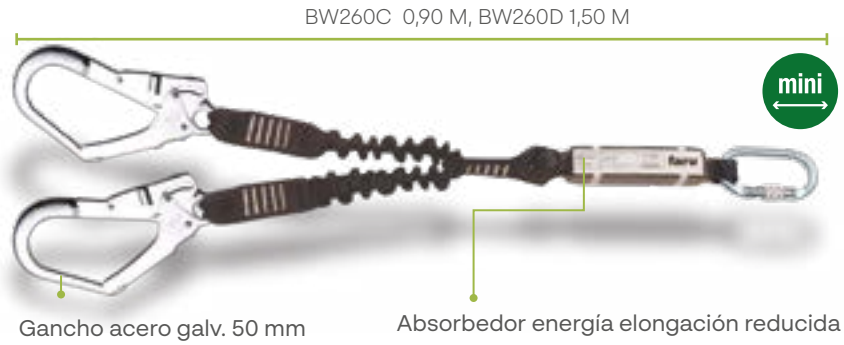

ANTICAÍDAS CUERDA DOBLE

	BW220C	BW220D
NORMA:	EN 354, EN 355	
MATERIAL:	Con cuerdas de seguridad ø10,5 mm, dos ganchos de acero ø 50mm y un mosquetón de virola	
LONGITUD DE TRABAJO::	0,90 m	1,50 m
LONGITUD TRAS CAÍDA:	1,50 m	2,20 m
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	4m-H	5,2m-H

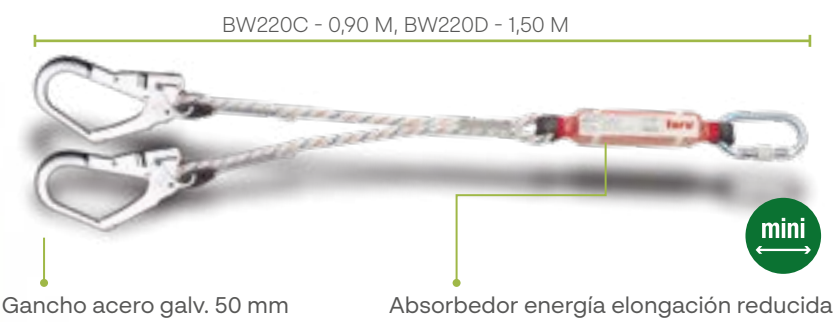



C176

MOSQUETÓN Ø 18 MM ROSCA

NORMA: EN 362
PESO: 180 g **RESIZTENCIA:** 25 kN
MATERIAL: Acero galvanizado resistente a la corrosión
CIERRE: Cierre de rosca



C171

MOSQUETÓN CIERRE AUTOMÁTICO


NORMA: EN 362
PESO: 170 g **RESISTENCIA:** 25 kN
MATERIAL: Acero galvanizado resistente a la corrosión
CIERRE: Cierre de seguridad automático



C176IS

MOSQUETÓN Ø 18 MM ROSCA


NORMA: EN 362
PESO: 170 g **RESISTENCIA:** 25 kN
MATERIAL: Acero galvanizado aislado
CIERRE: Cierre de rosca

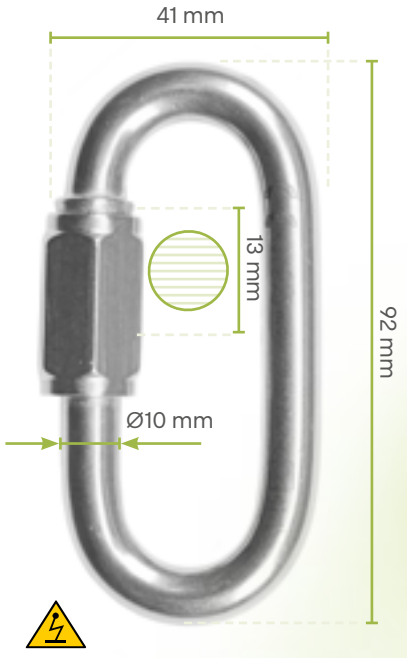

PZ090

MAILLÓN USOS PERMANENTES


NORMA: EN 362
PESO: 65 g **RESISTENCIA:** 35 kN
MATERIAL: Acero galvanizado
CIERRE: Cierre de rosca

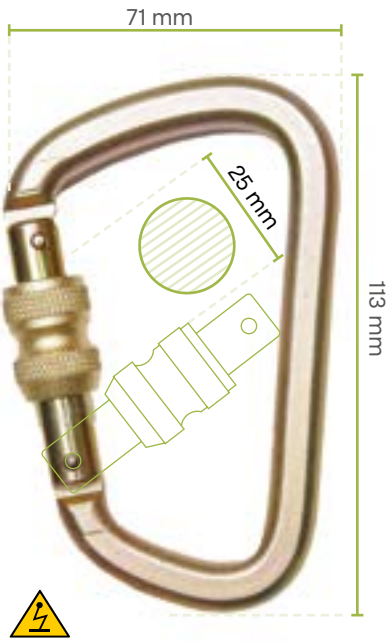

PZ017

MOSQUETÓN ACERO GALVANIZADO

NORMA:	EN 362
PESO:	200 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado
CIERRE:	Cierre de rosca

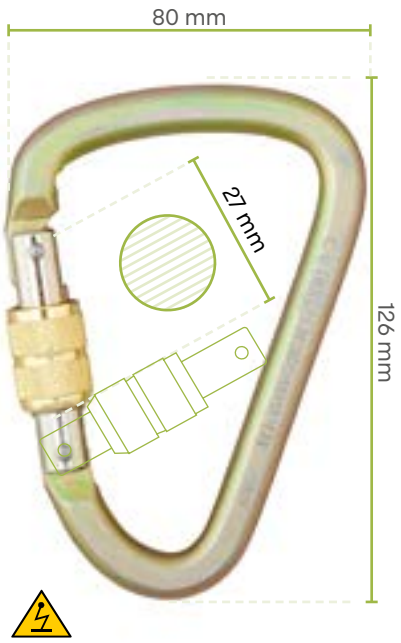

PZ018

MOSQUETÓN ACERO GALVAN XL

NORMA:	EN 362
PESO:	230 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado
CIERRE:	Cierre de rosca



PZ019T

MOSQUETÓN ALUMINIO XL

NORMA:	EN 362
PESO:	95 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre automático



PZ017T

MOSQUETÓN AUTO ACERO


NORMA:	EN 362
PESO:	200 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado
CIERRE:	Seguridad automático



PZ018T

MOSQUETÓN AUTO ACERO XL


NORMA:	EN 362
PESO:	245 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado
CIERRE:	Seguridad automático

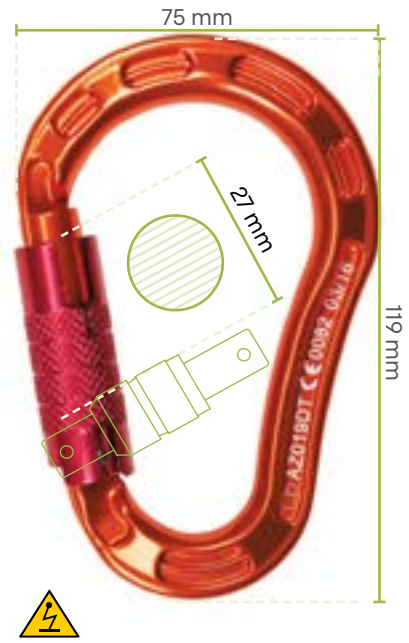

PZ019DT

MOSQUETÓN ALUMINIO XL DOBLE BLOQUEO


NORMA:	EN 362
PESO:	90 g
RESISTENCIA:	25 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Doble automático

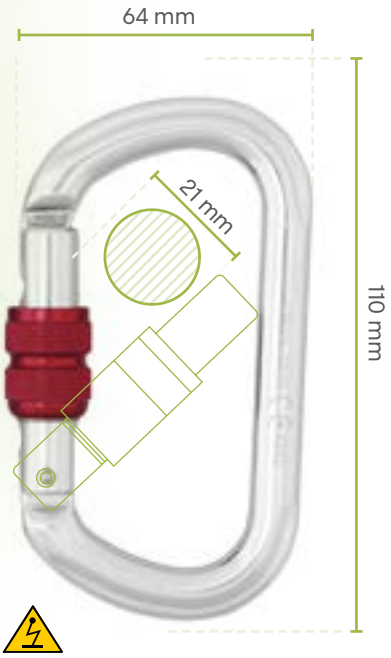

PZ012

MOSQUETÓN BÁSICO ALEACIÓN

NORMA:	EN 362
PESO:	75 g
RESISTENCIA:	25 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre de rosca

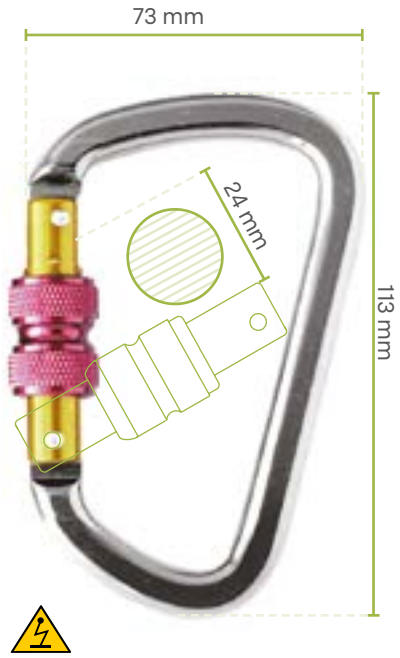

PZ014

MOSQUETÓN ALEACIÓN


NORMA:	EN 362
PESO:	95 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre de rosca



PZ111

MOSQUETÓN GRAN APERTURA

NORMA:	EN 362
PESO:	205 g
RESISTENCIA:	22 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Seguridad automático

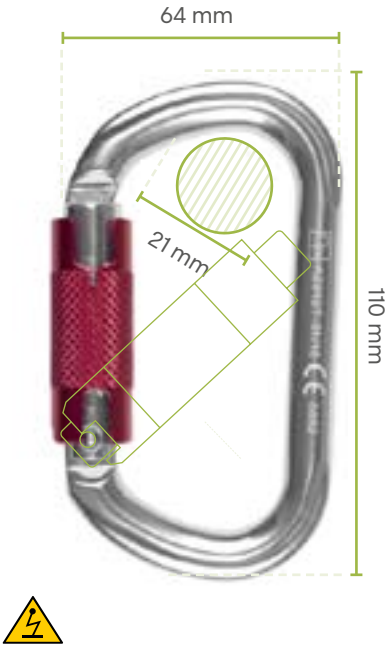

PZ012T

MOSQUETÓN AUTO. Y LIGERO

NORMA:	EN 362
PESO:	80 g
RESISTENCIA:	25 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Seguridad automático



PZ014T

MOSQUETÓN AUTO. Y LIGERO


NORMA:	EN 362
PESO:	100 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Seguridad automático



C172

MOSQUETÓN TRILOCK


NORMA:	EN 362-B
PESO:	100 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Automático de 3 pasos

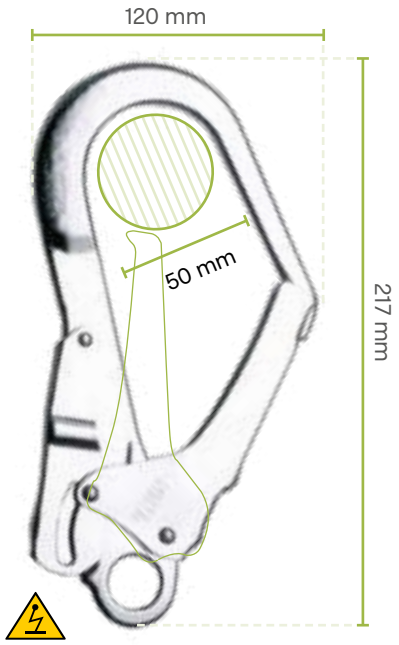

PZ022


GANCHO ACERO GALV. Ø50 MM

NORMA:	EN 362
PESO:	480 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado
CIERRE:	Gancho doble dedo

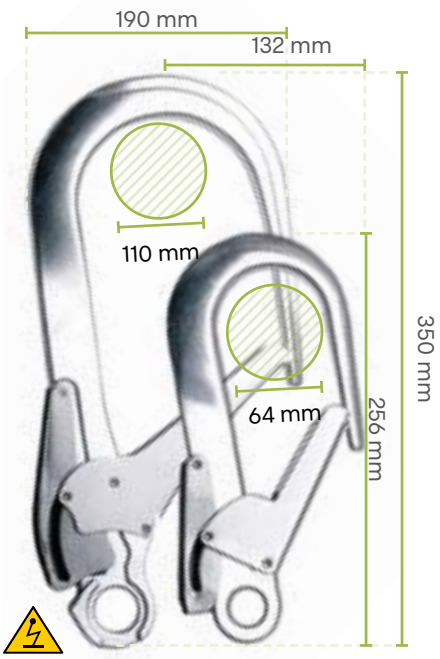

GANCHOS ALUMINIO Ø110-64 MM


	C328	C271
NORMA:	EN 362	EN 362
PESO:	935 g	470 g
RESISTENCIA:	20 kN	20 kN
MATERIAL:	Aluminio	Aluminio
CIERRE:	Automático con bloqueo	

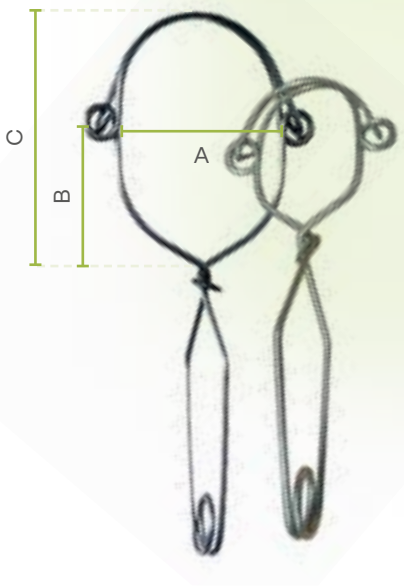

PINZAS GRAN APERTURA

	C329	C182
NORMA:	EN 362	EN 362
AXBXC:	140x125x208mm	81x85x105mm
RESIST:	min 12 kN	min 12 kN
MATERIAL:	Aluminio	Aluminio
CIERRE:	Pinza dos tamaños	


NOVEDAD

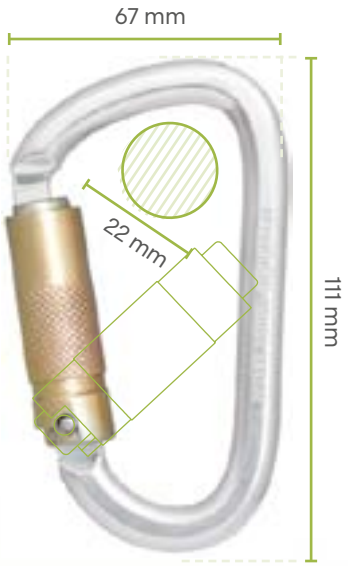

FA5030123B

MOSQUETÓN GRAN RESIST.


NORMA:	EN 362-B
PESO:	250 g
RESISTENCIA:	45 kN
MATERIAL:	Acero
CIERRE:	Cierre automático triple acción

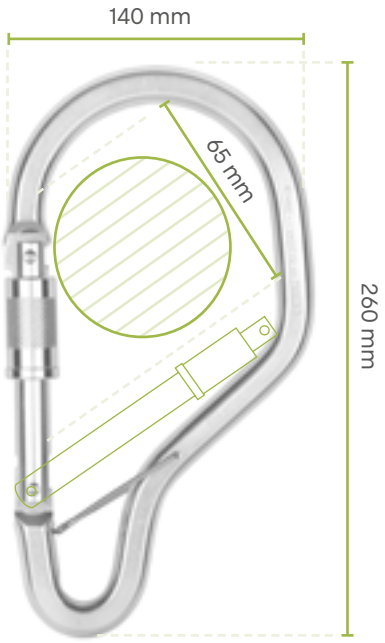

C400

CONECTOR ZICRAL Ø65 MM

NORMA:	EN 362
PESO:	360 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Aluminio
CIERRE:	Cierre automático

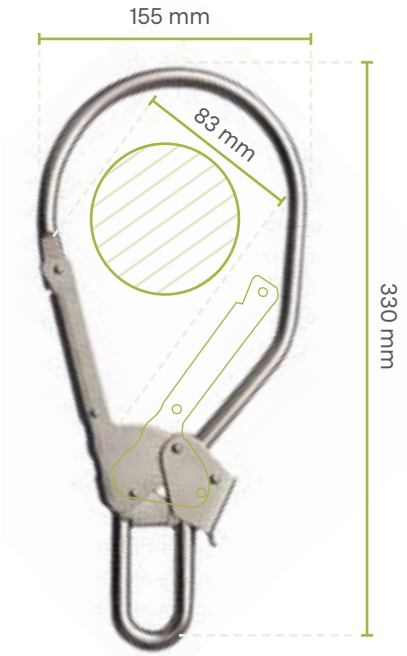

PZ25

GANCHO ACERO CINCADO

NORMA:	EN 362
PESO:	845 g
RESISTENCIA:	20 kN
MATERIAL:	Acero galvanizado
CIERRE:	Gancho doble dedo



BRIDGEHILL

Mantas ignífugas profesionales.

Controla el fuego. Protege vidas. Reduce daños.

Las mantas ignífugas BRIDGEHILL, desarrolladas en Noruega, ofrecen una solución rápida, eficaz y segura para la contención de incendios en vehículos, baterías de litio y entornos industriales.

BLOQUEA EL FUEGO EN SEGUNDOS

Las mantas BRIDGEHILL aíslan las llamas, el calor y los gases tóxicos al cubrir completamente el foco del incendio, evitando su propagación y facilitando una intervención segura.

ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA RIESGOS ACTUALES

· Incendios en vehículos eléctricos y de combustión


· Baterías de litio (e-scooters, e-bikes, carretillas, almacenamiento)

· Instalaciones industriales, almacenes y parkings





APTO PARA
MAX 3 USUARIOS

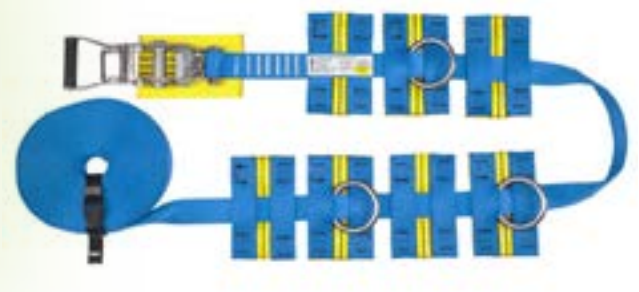



PUNTO DE ANCLAJE DE COLUMNA

NORMA:	EN 795 - B CEN/TS 16415
LONGITUD:	5 m (stock). Bajo pedido: 10, 20, 30, 50 metros
MATERIALES:	Poliéster y acero galvanizado
PROPIEDADES:	Se puede instalar en postes de hormigón armado, postes de acero y estructuras de tragaluces El conjunto consta de una cinta de trabajo con una longitud máxima de 50 m con tensor, 4 arandelas para asegurar las esquinas de la estructura y 3 arandelas con ganchos . Incluye bolsa de transporte

Dimensiones disponibles:

AE100-05	ANCLAJE PARA COLUMNA-CASETA 5M
AE100-10	ANCLAJE PARA COLUMNA-CASETA 10M
AE100-20	ANCLAJE PARA COLUMNA-CASETA 20M
AE100-30	ANCLAJE PARA COLUMNA-CASETA 30M
AE100-40	ANCLAJE PARA COLUMNA-CASETA 40M



INCLUYE CONECTOR

APTO AE320

APTO PARA
1 USUARIO

APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS

PUNTO DE ANCLAJE DE CINTA

NORMA:	EN 795 - B
ANCHO DE CINTA:	45 mm
MATERIALES:	Poliéster, goma y acero galvanizado
RESISTENCIA:	30 kN
PROPIEDADES:	Dispone de una banda de goma sintética cosida Apto 3 usuarios con dispositivo AE320

Accesorios/recambios:

PZ709	ESLINGA DE CINTA 0,9 M
PZ714	ESLINGA DE CINTA 1,4 M
PZ720	ESLINGA DE CINTA 2,0 M



APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS

BAGA PARA PUNTO DE ANCLAJE

NORMA:	EN 354, EN 566, EN 795- B
ANCHO DE CINTA:	20 mm
MATERIALES:	Poliamida
RESISTENCIA:	22 kN
PROPIEDADES:	Uso como elemento de amarre o punto de anclaje

Accesorios/recambios:

C326	BAGA 60 CM
C390	BAGA 120 CM
C659	BAGA 150 CM
C391	BAGA 200 CM



APTO PARA
1 USUARIO

APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS

CABLE DE AMARRE/ANCLAJE Ø 6,3 MM

NORMA:	EN 354, EN 795 - B
LONGITUD:	0,5 / 1,0 / 2,0 M
MATERIALES:	Acero galvanizado, PVC
RREISTENCIA:	15 KN
PROPIEDADES:	Cable metálico con funda exterior de PVC que puede ser amarre individual EN 354 para un usuario y además punto de ancaje flexible EN 795/B hasta 15 kN.

Longitudes disponibles:

C3275	CABLE DE AMARRE/ANCLAJE 0,5 M
C327	CABLE DE AMARRE/ANCLAJE 1 M
C3272	CABLE DE AMARRE /ANCLAJE 2 M



APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS

CABLE DE ANCLAJE LARGO Ø 6,3 MM

NORMA:	EN 795 - B
LONGITUD:	3,0 / 5,0 / 10,0 M
MATERIALES:	Acero galvanizado, PVC
RREISTENCIA:	15 KN
PROPIEDADES:	Cable metálico con funda exterior de PVC que en este caso es punto de ancaje flexible EN 795/B hasta 15 kN.

Longitudes disponibles:

C3303	CABLE DE ANCLAJE 3 M
C3305	CABLE DE ANCLAJE 5 M
C33010	CABLE DE ANCLAJE 10 M




PT1902

CABLE Ø 5,0 MM CON PLACA "SEAL" 2 M

NORMA:	EN 795 - B
LONGITUD:	2.0 M
MATERIALES:	Acero inoxidable y cobre
RREISTENCIA:	10 KN
PROPIEDADES:	Para la conexión de un equipo anticaídas con absorción de energía a un punto de anclaje estructural. Bucles en ambos extremos para utilizar conector. Cable extremadamente resistente.

APTO PARA
2 USUARIOS



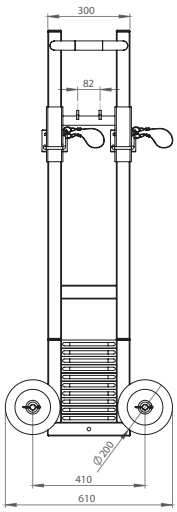

ASH44

CARRO ANTICAÍDAS LIMPIEZA VENTANAS

NORMA:	EN 795- B
PESO:	208 kg
PESO DEL CUERPO:	28 kg
DIMENSIONES:	1470 x 610 x 524 mm
MATERIALES:	Acero
PROPIEDADES:	10 piezas (pesos) de 18 kg Mínimo altura requerida: 60 cm Peso muerto apto limpieza ventanas







APTO PARA
3 USUARIOS



ASH45

DISPOSITIVO DE ANCLAJE TRABAJOS EN FACHADA

NORMA:	EN 795- B
PESO:	348,5 kg
PESO DEL CUERPO:	48,5 kg
DIMENSIONES:	2420 x 1766 x 2486 mm
MATERIALES:	Acero
PROPIEDADES:	12 piezas (pesos) de 25 kg Peso muerto apto uso en cubierta con suficiente capacidad de carga y trabajos en fachada.



APTO PARA
2 USUARIOS



PIM200

ANCLAJE PESO MUERTO POSTE

NORMA:	EN 795 / E
PESO:	374 kg
PESO PIEZAS:	12 piezas de goma 25,5 kg
DIMENSIONES:	3020,5 x 3020,5 x 400 mm
MATERIALES:	Estructura de acero galvanizado
PROPIEDADES:	Apto para uso en cubierta con suficiente capacidad de carga





APTO PARA
1 USUARIO



FA6001000

WALLUTION

NORMA:	EN 795/B
PESO:	9,6 Kg
GROSOR PARAPETO:	60 mm -> 320 mm
MATERIALES:	Acero
RESISTENCIA:	12 kN (R), 23 kN (MBS)
PROPIEDADES:	Anclaje para parapeto

APTO PARA
2 USUARIOS



FA6004500

KARIBA

NORMA:	EN795/B
PESO:	17,4 Kg
APERTURA:	0,42 - 1,00 m
RESISTENCIA:	12 kN (R)
PROPIEDADES:	Anclaje para parapeto. Incluye una cinta para facilitar transporte. Dipone de 4 puntos de anclaje EN 795.

APTO PARA
1 USUARIO



FA6004000

CROSSLOOP

NORMA:	EN795 /B
DIMENSIONES:	500 x 220 mm
RESISTENCIA:	12 kN (R) 15 kN (MBS)
PROPIEDADES:	Anclaje para rejillaa de acero con mini-mallas 30x30 mm. Incluye 3 lazos de 250/500/750 mm y una cuerda de 8,5 m para facilitar la instalación.

APTO PARA
2 USUARIOS



FA6004400

SLABGRAB

NORMA:	EN795/B, TS 16415/B
PESO:	7,64 KG
DIMENSIONES:	1060-1135 x 150 mm
RESISTENCIA:	12 kN (R)
PROPIEDADES:	Anclaje adecuado para casi todas las losas prefabricada de hormigón 120 cm.

APTO PARA
1 USUARIO



FA6004600

SKYGRAB

NORMA:	EN795/B, TS 16415/B
MATERIAL:	Acero inox. (cable) + PES (cinta)
PROPIEDADES:	Kit de eslinga de 70mm de ancho con anilla en D para Grúa. Incluye cable de seguridad y mosquetones.

APTO PARA
4 USUARIOS





FA6003319

PSE PARA LV TEMP
H EN VIGAS "I"

NORMA:	EN795/B
PESO:	12,80 kg
ANCHO ADMIT.:	150 ->220 mm
MATERIAL:	Acero
RESISTENCIA:	15 kN (R)
PROPIEDADES:	Anclaje para viga IPN. Válido para uso autónomo o líneas de vida temporales.

APTO PARA
1 USUARIO



AÑADE
TORNILLERÍA

PT150

CÁNCAMO ALEACIÓN LIGERA

NORMA:	EN 795-A
PESO:	0,3 KG
DIMENSIONES:	135 x 64 x 62 mm, métrica 12. (Tornillos no incluidos)
MATERIALES:	Aleación de aluminio
RESISTENCIA:	12 kN

Accesorios, recambios o repuestos:

PT150A ALFOMBRILLA CAUCHO PT150

APTO PARA
1 USUARIO




PT151

ANCLAJE DE GRAN TAMAÑO

NORMA:	EN 795-A
PESO:	2,25 KG
DIMENSIONES:	300 x 296 x 98 mm, métrica 12. (Tornillos no incl)
MATERIALES:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	12 kN

APTO PARA
1 USUARIO

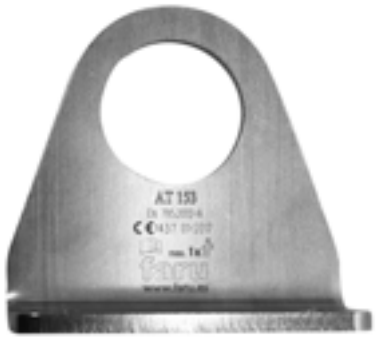

PT153

ANCLAJE ROBUSTO INOX M12

NORMA:	EN795 - A
PESO:	1,1 KG
DIMENSIONES:	140 x 135 x 58 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	12 kN
AGUJERO DE FIJACIÓN:	Ø 60mm

APTO PARA
1 USUARIO



AÑADE
TORNILLERÍA

PT180

PUNTO DE ANCLAJE M12

NORMA:	EN 795-A
PESO:	65 g
DIMENSIONES:	56 x 48 x 35 mm
MATERIALES:	Acero inoxidable AISI 304
RESISTENCIA:	12 kN
AGUJERO FIJ.	

APTO PARA
1 USUARIO



PT183

ANCLAJE ANILLA ABATIBLE M12

NORMA:	EN795 - A
PESO:	0,23 KG
DIMENSIONES:	53 x 67 x 65 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	12 KN
AGUJERO FIJ.:	Ø 50 mm

APTO PARA
3 USUARIOS

NOVEDAD



PT156

ANCLAJE PARA HORMIGÓN M12, 30 KN

NORMA:	EN795-A
PESO:	0,78 KG
DIMENSIONES:	150 x 150 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	30 KN
AGUJERO FIJ.:	Ø 40 mm

APTO PARA
1 USUARIO



PT153H

ANCLAJE GRAN RESISTENCIA 32 KN

NORMA:	EN 795-A
PESO:	3,7 KG
DIMENSIONES:	243 X 240 X 35 mm, métrica 12. (Tornillos no incluidos)
MATERIALES:	Acero inoxidable
RESISTENCIA:	Si se instala sobre hormigón con 4 anclajes M12 (expansivos o químicos) su carga máxima de trabajo son 32kN.

APTO PARA
1 USUARIO




K60018

ANILLA ANCLAJE

NORMA:	EN795 - A
PESO:	150 g
DIMENSIONES:	19 x 110 mm
RESISTENCIA:	Estática 12 kN / Rotura 15 kN
PROPIEDADES:	Diseñado para estar instalado muy rápidamente en hormigón gracias a un botón de presión que bloquea el punto de anclaje en la estructura receptora

APTO PARA
1 USUARIO

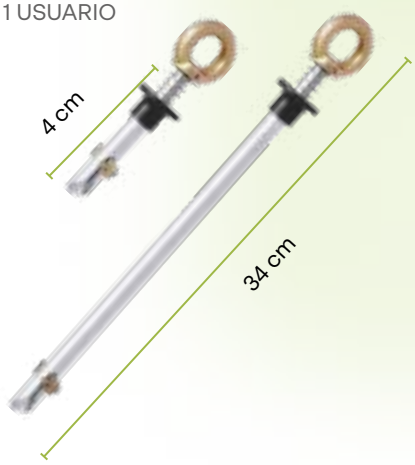

ANCLAJE DE ANILLA TIPO BÁSCULA

NORMA:	EN795 - B
DIMENSIONES:	Ø22 mm
RESISTENCIA:	Estática 12 kN / Rotura 23 kN
PROPIEDADES:	fácil instalación gracias a un botón de presión que selecciona la función «abrir» o «cerrar»

Opciones disponibles:

K60019 ANCLAJE 4 CM
K600191 ANCLAJE 34 CM



APTO PARA
2 USUARIOS

PT024

PUNTO DE ANCLAJE OCULTABLE PARA EDIFICIOS

NORMA:	EN 795-A; CEN/TS 16415
MATERIALES:	Acero inoxidable
PROPIEDADES:	Punto de anclaje ocultable para mantenimiento de edificios. Consultar complementos necesarios en la web.



APTO PARA
1 USUARIO

PZ640

ESLINGA INSERTABLE EN HORMIGON

NORMA:	EN795 - B
DIMENSIONES:	0,5 m, 1 m, 1.5m y 2 m
MATERIAL:	Poliester 45 mm, acabado PE y anilla en acero galvanizado
PROPIEDADES:	Para instarlase en medio de estructura de hormigon reforzado .



APTO PARA
1 USUARIO

PT189

PUNTO ANCLAJE BAJO TIERRA

NORMA:	EN795-A
PESO:	3,8 kg
DIMENSIONES:	300 x 328 x 2000 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable y poliamida
PROPIEDADES:	Punto para dejar enterrado bajo tierra a 1.5 m de profundidad.



APTO PARA
2 USUARIOS

T600K

KIT ANCLAJE DUO M12

NORMA:	EN795 - A Y CEN / TS16415
DIMENSIONES:	12 x 4 x 4 cm
RESISTENCIA:	18-20 kN
PROPIEDADES:	Apropiado para linea de vida temporales. Incluye anclaje de expansión zincado M12x110(T600)



APTO PARA
1 USUARIO

T601

ANCLAJE OMEGA

NORMA:	EN795 - A
DIMENSIONES:	Altura total: 11,3 cm - Ø7,8 cm
MATERIALES:	Polipropileno con una varilla de acero galvanizado
RESISTENCIA:	22 kN
PROPIEDADES:	Apropiado para linea de vida temporales. Incluye 2 anillos de anclaje.



APTO PARA
2 USUARIOS

T612

ANCLAJE BIG12

NORMA:	EN795 - A CEN / TS16415
DIMENSIONES:	85 x 50 x 55 mm
PESO:	170 g
MATERIALES:	Acero Inoxidable AISI 316
RESISTENCIA:	22 kN
PROPIEDADES:	Apropiado para linea de vida temporales. Necesita anclaje M12



APTO PARA
3 USUARIOS

PT185

ANCLAJE PARA PERFIL DE ACERO

NORMA:	EN 795-A; CEN/TS 16415
DIMENSIONES:	127 x 85 x 33 mm
PESO:	480 g
MATERIALES:	Acero inoxidable AISI 304
PROPIEDADES:	Posee un anclaje rotatorio para evitar enrollamiento de los elementos de amarre. Tornillo incluido M12



APTO PARA
3 USUARIOS

PT198

ANCLAJE CON ABSORBEDOR PARA CHAPA METALICA

NORMA:	EN 795-A; CEN/TS 16415
DIMENSIONES:	215 x 111 x 35 mm
PESO:	280 g
MATERIAL:	Acero inoxidable AISI 304
RESISTENCIA:	14 kN
PROPIEDADES:	Para chapa de acero>0,5mm o aluminio >0,7 mm



APTO PARA
3 USUARIOS

T616

ANCLAJE BIG16

NORMA:	EN795 - A CEN / TS16415
DIMENSIONES:	85 x 50 x 55 mm
PESO:	170 g
MATERIALES:	Acero Inoxidable AISI 316
RESISTENCIA:	25 kN
PROPIEDADES:	Apropiado para linea de vida temporales. Necesita anclaje M16



APTO PARA
3 USUARIOS

HLB700

KIT ANCLAJE A HORMIGON

NORMA: EN795 - A Y CEN / TS16415

DIMENSIONES: 635 mm, anilla Ø 45 mm

MATERIALES: Acero inoxidable

RESISTENCIA: 14 kN

PROPIEDADES: incluye taco quimico Hilti HVU2. consultar alternativa para anclaje a estructura metálica.



APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS

APTO PARA
3 USUARIOS

T500

POSTES PROTÓN 1 Y 5

NORMA: EN795 - A Y CEN / TS16415

DIMENSIONES: Altura Proton1: 20, 30, 40 cm
Altura Proton5: 80, 110 150 cm

MATERIALES: Acero galvanizado

RESISTENCIA: 28 kN

PROPIEDADES: Uso en tejados o cubiertas. Pletina giratoria con agujero de Ø 14 mm



APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS

APTO PARA
3 USUARIOS

T501

POSTE PROTÓN 2

NORMA: EN795 - A Y CEN / TS16415

DIMENSIONES: altura: 50, 80, 110 Y 140 cm

MATERIALES: Acero galvanizado

RESISTENCIA: 28 kN

PROPIEDADES: Anclaje para viga metálica con pletina giratoria con agujero de Ø 14 mm



APTO PARA
3 USUARIOS

HL700

ANCLAJE PARA CHAPA METÁLICA TRAPEZOIDAL

NORMA: EN 795-A; CEN/TS 16415

DIMENSIONES: H=512,5x Ø 20
Base 415 x 375 mm

MATERIALES: Acero inoxidable

RESISTENCIA: 14 kN

PROPIEDADES: Existe alternativa para hormigon.



APTO PARA
3 USUARIOS

HLH700

ANCLAJE PLANO PARA CHAPA TRAPEZOIDAL

NORMA: EN 795-A; CEN/TS 16415

DIMENSIONES: 275 x 375 mm

MATERIAL: Acero inoxidable

RESISTENCIA: 30 kN

PROPIEDADES: Alta resistencia estática. Sirve para anclar lineas de vida temporales



APTO TRABAJO
EN ZONAS
POTENCIALMENTE
EXPLOSIVAS

APTO PARA
3 USUARIOS

T503

POSTE PROTÓN 4

NORMA: EN795 - A Y CEN / TS16415

DIMENSIONES: Altura: 43 cm

MATERIALES: Acero inoxidable AISI 304

RESISTENCIA: 14 kN

PROPIEDADES: Poste de anclaje para cuebierta metálica. Distintas opciones de tornillería

faru

APTO PARA
1 USUARIO



APTO PARA
2 USUARIOS

*Ref C549L
incluye bolsa
de transporte



BARRA DE ANCLAJE

NORMA:	EN795 - B
PESO:	C549: 6,9kg - C549L: 3,2 kg
RESISTENCIA:	C549: 13kN - C549L: 12 kN
PROPIEDADES:	Anclaje apto puertas y ventanas

Opciones disponibles:

C549 BARRA ACERO
C549L BARRA ALUMINIO

APTO PARA
3 USUARIOS

NOVEDAD



PT065

BARRA ANCLAJE 3
PERSONAS

NORMA:	EN795 - B
PESO:	5,6 Kg
DIMENSIONES:	1490 X 210 X 56 MM
MATERIAL:	ALUMINIO
RESISTENCIA:	12 kN
PROPIEDADES:	Para colocar en puertas y ventanas

APTO PARA
1 USUARIO



PC340

ANCLAJE CEPO
PARA ANDAMIO

NORMA:	EN795 - A
PESO:	2,50 kg
DIMENSIONES:	208 x 97 x 75min - 140max
RESISTENCIA:	10 kN
PROPIEDADES:	Para tubos de Ø90mm

APTO PARA
1 USUARIO



PST20

PUNTO DE ANCLAJE
PARA VIGA

NORMA:	EN795 - B
PESO:	4 kg
MATERIAL:	Acero galvanizado
RESISTENCIA:	12 KN
PROPIEDADES:	Para vigas de 75 - 210mm

APTO PARA
1 USUARIO

NOVEDAD




C560N

CARRO DE SEGURIDAD

NORMA:	EN795 - B
PESO:	5,2 kg
MATERIAL:	Acero galvanizado
RESISTENCIA:	13 KN
PROPIEDADES:	Punto de anclaje móvil Para perfil de 65 - 120mm

APTO PARA
2 USUARIOS

NOVEDAD

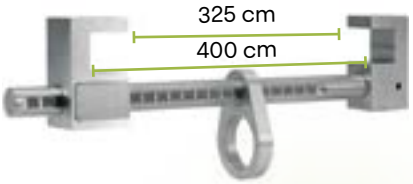

PST25

PUNTO ANCLAJE FIJO
PARA VIGA

NORMA:	EN795-B
PESO:	1,37 kg
DIMENSIONES:	440 x 100 x 45 mm
MATERIAL:	Aluminio
PROPIEDADES:	Apertura de 95 - 400mm. Grosor máximo del ala de la viga: 3,5 cm

APTO PARA
1 USUARIO



PZ300

ANCLAJE MORDEDURA

NORMA:	EN795 - B
PESO:	880 g
APERTURA:	52 mm
RESISTENCIA:	12 kN
PROPIEDADES:	Para tubos de Ø44.5 - 50mm

APTO PARA
1 USUARIO



PT063

ANCLAJE PORTÁTIL PARA CUBIERTA METALICA

NORMA:	EN795 - B
PESO:	AS/NZS1891,4
DIMENSIONES:	495 x 500 x 100 mm
RESISTENCIA:	12 kN
PROPIEDADES:	Apropiada para la mayoría de grosor de chapa del mercado.

APTO PARA
3 USUARIOS

NOVEDAD



PT251

ANCLAJE PARA LOSAS DE HORMIGON PRETENSADAS

NORMA:	EN795 - A Y CEN / TS16415
PESO:	8 kg
DIMENSIONES:	850 x 150 x 150 mm.
RESISTENCIA:	14 kN
PROPIEDADES:	Apto para ajustarse a la mayoría de bloques de hormigon de hasta 1200 mm de ancho.

APTO PARA
6 USUARIOS

NOVEDAD



PST30

ANCLAJE A VIGA PARA HASTA 6 PERSONAS

NORMA:	EN795-B
PESO:	16,5 kg
DIMENSIONES:	714x230x197 mm
MATERIAL:	Acero
RESISTENCIA:	17 kN
PROPIEDADES:	Apropiada para vigas con ala 100-300 mm ancho y grosor 10 a 36 mm

APTO PARA
2 USUARIOS



HL709

POSTE DIEL PARA TRANSFORMADORES A.V.

NORMA:	EN795 - C
PESO:	36.5 kg
DIMENSIONES:	1362x275x220 mm
MATERIAL:	Acero inoxidable y fibra
PROPIEDADES:	Pensado para lineas de vida temporales horizontales.

APTO PARA
3 USUARIOS



HL730

ANCLAJE PARA LV TEMP H EN VIGAS "I"

NORMA:	EN795-C, TS 16415
PESO:	18,8 kg
DIMENSIONES:	1100x650x215 mm
MATERIAL:	Acero galvanizado
PROPIEDADES:	Para vigas tipo I. Apto pra linease de vida H temporales. Distancia máxima entre postes 18 m.

NOVEDAD



APTO PARA
2 USUARIOS

AE220

S LÍNEA DE VIDA BASIC 2 USUARIO

NORMA: EN 795 CLASE B **PESO:** 3,65 kg
DIMENSIONES: Cinta 3 cm, Longitud 20 m
PROPIEDADES: Incluye bolsa de transporte y dos mosquetones de cierre rosca



HL220

LÍNEA DE VIDA 20M

NORMA: EN 795 CLASE B **PESO:** 4,05 kg
DIMENSIONES: Longitud 20 m, cinta 3.5 cm
PUNTO ANCLAJE: Requiere 18KN de resistencia para 1 usuario, 20KN para 2 usuarios y 23 KN para 3 usaurios
PROPIEDADES: No incluye mosquetones ni bolsa de transporte

APTO PARA
MAX 3 USUARIOS



AE320B

LÍNEA DE VIDA 20M

NORMA: EN 795 CLASE B **PESO:** 4,05 kg
DIMENSIONES: Longitud 20 m, cinta 3.5 cm
PUNTO ANCLAJE: Requiere 18KN de resistencia para 1 usuario, 20KN para 2 usuarios y 23 KN para 3 usaurios
PROPIEDADES: No incluye mosquetones ni bolsa de transporte

APTO PARA
MAX 3 USUARIOS



LÍNEA DE VIDA CINTA CON CONECTORES GIRATORIOS + BOLSA

NORMA: EN 795 CLASE B **PESO:** 5,20 kg-6,95 Kg
PUNTO ANCLAJE: Requiere 18KN de resistencia para 1 usuario, 20KN para 2 usuarios y 23 KN para 3 usaurios
PROPIEDADES: Distancia máxima entre puntos de anclaje 20 metros. Necesario mosquetón intermedio para 30 metros

Opciones disponibles:

AE320 LÍNEA DE VIDA CINTA 20 M
AE330 LÍNEA DE VIDA CINTA 30 M

NOVEDAD

APTO PARA
2 USUARIOS



K60007

LÍNEA DE VIDA BASIC 2 USUARIOS

NORMA: EN 795 CLASE B **PESO:** 3,65 kg
DIMENSIONES: Cinta 3 cm, Longitud 20 m
PROPIEDADES: Incluye bolsa de transporte y dos mosquetones de cierre rosca

NOVEDAD

APTO PARA
MAX 3 USUARIOS



AE320FLR

LÍNEA DE VIDA 20M RETARDANTE A LA LLAMA Y RESISTENTE AL METAL FUNDIDO

NORMA: EN 795 CLASE B **PESO:** 4,05 kg
DIMENSIONES: Longitud 20 m, cinta 45mm
MATERIAL: Aramida (cinta),acero galvanizado(tensor)
PROPIEDADES: Perfecta cuando exixte riesgo de llama o proyecciones de metal fundido. Apertura entre 10-20 m.



APTO PARA
MAX 4 USUARIOS

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL 4 USUARIOS

NORMA: EN 795/C, TS16415/C, EN 353-2, EN 358
DIMENSIONES: Longitud 30 m, diametro de cuerda 12 mm
PROPIEDADES: Lñinea de vida horizontal de fácil montaje. Admite anclajes intermedios. Permite asegurar al trabajador mientras la coloca. Hasta 30m de longitud y hasta 4 usuarios simultáneos. cumpliendo restricciones indicadas en las instrucciones. Puede ser utilizada como anticaídas de cuerda guiada para 1 persona EN 352-2 o como dispositivo de posicionamiento EN 358

Opciones disponibles:

ASK815 LÍNEA DE VIDA CINTA 20 M
ASK830 LÍNEA DE VIDA CINTA 30 M

K60071



Bolsa incluida:



K60072



CROSSLINE: PERMITE EL CRUCE DE USUARIOS SIN SOLTARSE

LÍNEA DE VIDA CUERDA + CONECTORES + BOLSA PARA 4 USUARIOS

NORMA: EN 795 CLASE C, TS 16415/C

DIMENSIONES: Ø 16 mm, Longitud min. 5m, máx. 25m

PESO: 9,27 kg - 10,10 kg

APTO PARA MAX 4 USUARIOS

Opciones disponibles:

K60071	LÍNEA DE VIDA 25 M ANILLAS
K60072	LÍNEA DE VIDA 25 M ANILLAS CROSSLINE 1


FA6000704



CROSSLINE: PERMITE EL CRUCE DE USUARIOS SIN SOLTARSE







LÍNEA DE VIDA CUERDA 45 M+ CONECTORES + BOLSA HASTA 4 USUARIOS*

NORMA: EN 795 CLASE C, TS 16415/C


PESO: 14,20 kg

DIMENSIONES: Ø 16 mm, Longitud min. 5m, máx. 45m

OBSERVACIONES: Requiere al menos 2 puntos de anclaje intermedios equidistantes para poder extenderla 45m. Los anillas sirven para anclaje de personas o para anclaje a la estrructura según sea el montaje.

* hasta 45 m
hasta 30 m
hasta 20 m

K6000704	LÍNEA DE VIDA 45 M ANILLAS CROSSLINE 2

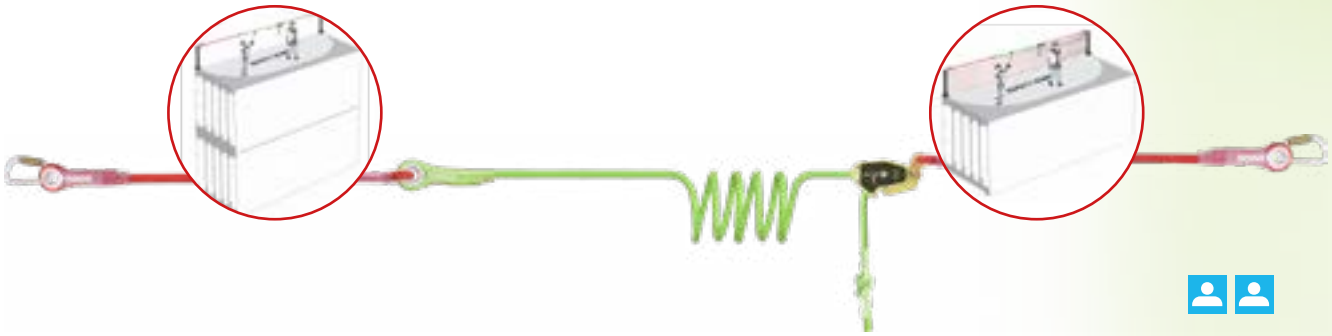

APTO PARA
2 USUARIOS

FA6000703

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL DE CUERDA 14 M POST LINE (PARA CONTENEDORES)

NORMA: EN 795 CLASE C, TS 16415/C **PESO:** 5,90 kg

DIMENSIONES: Ø 16 mm, Longitud min. 5m, máx. 14m

OBSERVACIONES: Permite asegurar a los trabajadores que transitan por encima de los contenedores de 20 ó 40 pies. En el caso de 1 nivel de contendores es necesaria además la red de protección. En el caso de contenedores de 20 pies se necesita 1 red, en el caso de 40 pies se precisan 2 redes. Los extremos rojos de la línea protegen a los trabajadores de las caídas por los laterales del contenedor., Incluye saco de transporte.

Complementos compatibles :

FA6003200 POSTE CONTEPOST (UNIDAD) + 2 TORNILLOS NIVELADORES
FA6090106 RED PROTECTORA 4,40 X 1,10 M + 8 MOSQUETONES + 6 ESLINGAS DE 1 M





CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb

APTO PARA
2 USUARIOS





FA6003318

LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL TEMPORAL DE CABLE - LONGITUD MÁXIMA 18 M

NORMA: EN 795 CLASE C, TS 16415/C **PESO:** 14,20 kg

MATERIAL: PA / ACERO Ø 6,0 MM **RESISTENCIA:** 13 KN (R), 23 KN (MBS)

DIMENSIONES: Ø 16 mm, Longitud min. 5m, máx. 45m

ATEX: II2 G EXH IIC T6 GB

OBSERVACIONES: Línea de vida retráctil temporal de cable. Longitud máxima 18 m.
Flecha de caída con línea extendida 5 m = 1,26 m con pico de tensión F = 9,4 kN
Flecha de caída con línea extendida 18 m = 1,86 m con pico de tensión F = 10,1 kN
Incluye indicador de tensión.

Complementos compatibles :

F6003319 POSTE DE ANCLAJE PARA VIGAS EN "I"

DESCENDEDORES



FUNCIÓN ANTIPÁNICO

K70001

DESCENDEDOR ANTIPÁNICO

PESO:	345 g
CUERDA:	Ø10,5 - 12 mm semiestática
NORMA:	EN 341-A, EN 12841-C
VEL.DESCENSO:	2 m/segundo
PROPIEDADES:	Aluminio con acabado anodizado negro Equipado con un sistema de bloqueo antipánico Peso admitido 30-130 Kg. (Rescate hasta 200 Kg)



FUNCIÓN ANTIPÁNICO

K70021

DESCENDEDOR ANTIPÁNICO

PESO:	450 g
CUERDA:	Ø10 - 11 mm semiestática
NORMA:	EN 341-2B, EN 12841-C
VEL.DESCENSO:	2 m/segundo
PROPIEDADES:	Cuerpo de aluminio. Acabado anodizado negro. Puede usarse tanto para ascenso como para descenso. Peso admitido 150 Kg. (Rescate hasta 150 Kg)



1 DISPOSITIVO 2 USOS
2 en 1

A041

DESCENDEDOR LORY PRO

PESO:	360 g
CUERDA:	Ø9-12 mm (EN12841) /Ø11mm (EN341) / 10,5-11mm (EN341)
NORMA:	EN 341 Clase A, EN 12841 Tipo C, EN 358, EN 795 Tipo B
PROPIEDADES:	Apto ascenso y descenso en acceso mediante cuerda EN12841 Posicionador trabajos sujeción EN 358 Descenso en rescate EN341



FUNCIÓN ANTIPÁNICO

A031

DESCENDEDOR ANTIPÁNICO

PESO:	430 g
CUERDA:	Ø 9-12 mm (EN12841) / Ø 11mm (EN341)
NORMA:	EN 12841-C:2006, EN 341-2A:2011
VEL.DESCENSO:	2 m/s
PROPIEDADES:	Función antipánico Número max. personas: 1 (EN12841) En rescate: 2 (EN341)



TRAMOS DE CUERDA PREPARADA Ø 11 MM KRATOS

PRESENTACIÓN: Tramos preparados con guardacabos superior
NORMA: EN 1891: Clase A
DIÁMETRO: Ø 11 mm
MATERIAL: Poliamida
PROPIEDADES: Resistencia estática con nudo en 8 15 kN

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PESO
FA2010310	CUERDA Ø11 MM 10 M	1,50 kg
FA2010320	CUERDA Ø11 MM 20 M	2,55 kg
FA2010330	CUERDA Ø11 MM 30 M	3,60 kg



CUERDA SEMIESTATICA VARIOS GROSORES

PRESENTACIÓN: Carretes de 200 metros.
Posibilidad de tramos por metro.
NORMA: EN 1891: Clase A
DIÁMETRO: Ø10,5 mm, 11 mm y 12 mm
MATERIAL: Poliamida
PROPIEDADES: Resistencia estática con nudo en 8 15 kN
FA7000098 - NUDO EXTRA para los tres grosores

Opciones disponibles:

	TAMAÑO	PESO	ELONG	RESIST. MAX.
FA7001099	Ø10,5 mm	73 g/m	2,90 %	30,3 KN
FA7001199	Ø11 mm	77 g/m	2,50 %	32,4 KN
FA7001299	Ø12 mm	85 g/m	2,30 %	40,3 KN

faru



CUERDA PERFORMANCE STATIC 10,5MM

PRESENTACIÓN: Carretes de 200 metros.
Posibilidad de tramos por metro.
NORMA: EN 1891: Clase A
COLOR: Blanco
DIÁMETRO: Ø10,5 mm
MATERIAL: Multifilamentos continuos de poliamida alta resistencia
PROPIEDADES: Diseñada para trabajos en altura y de difícil acceso

Opciones disponibles:

EDS10L	BOBINA DE 200 METROS
EDS10LM	CORTE POR METRO



*solo para usos auxiliares

CUERDA AUXILIAR KERMANTLE POLIAMIDA

PRESENTACIÓN: Disponible en rollos de 200m, 160m y 125 m
MATERIALES: Fabricada con poliamida termofijada 100%
Blanco en stock. Otros colores bajo pedido

Opciones disponibles:

PL110	CUERDA 10.5 MM 200 M
PL120	CUERDA 12 MM 160 M
PL140	CUERDA 14 MM 125 M



KIT DESCENDEDOR

NORMA: EN 341 CLASE C

VELOCIDAD: Velocidad de rescate entre 0,5/2,0 m/s

INCLUYE: Dispositivo de descenso, cuerda de trabajo de 11mm
3 conectores, 1 baga, 1 cuchillo (cortar cuerda herido)
1 bolsa de transporte

Opciones disponibles:

PAR10	DESCENDEDOR 10 M
PAR20	DESCENDEDOR 20 M
PAR30	DESCENDEDOR 30 M
PAR40	DESCENDEDOR 40 M
PAR50	DESCENDEDOR 50 M





BAJO PEDIDO

KRATOS SAFETY

DESCENDEDOR EVACUACION 20-40 M

MATERIALES: Aleación de aluminio y acero de alta resistencia

NORMA: EN 341:2011 Clase 1B

VELOCIDAD: 0,8 m / segundo sea cual sea el peso, (máx. 150 kg)

PROPIEDADES: Incluye 2 conectores de doble acción de bloqueo automático
Incluye una cuerda semi estática trenzada de Ø9,6 mm
Altura máxima de descenso: 300 m.

Opciones disponibles:

K70112	DESCENDEDOR 20M
K70114	DESCENDEDOR 40M



BAJO PEDIDO

KRATOS SAFETY

DISPOSITIVO DE EVACUACIÓN Y RESCATE 20-40 M

MATERIALES: Diseñado en aleación de aluminio y acero de alta resistencia

NORMA: EN 341:2011-1A, EN 1496:2007 Clase B

VELOCIDAD: 0,8 m / segundo sea cual sea el peso, (máx. 225 kg)

PROPIEDADES: Incluye 2 conectores de doble acción de bloqueo automático
Incluye una cuerda semi estática trenzada de Ø9,6 mm
Altura máxima de ascenso y descenso: 300 m.

Opciones disponibles:

K70212	DESCENDEROR EVACUADOR 20 M
K70214	DESCENDEROR EVACUADOR 40 M



KIT EVACUACIÓN

NORMA: EN 341/2B EN 12841/C, EN 362/B, EN795/B, EN 566, EN 12278,

DESCRIPCIÓN: Kit polivalente de rescate. Permite el rescate en ascenso unos metros pero su principal fionalidad es el descenso controlado del accidentado.

COMPOSICIÓN: Descendedor, cuerda de evacuación, 2 anillas de anclaje, 2 conectores, 2 bloquea-dores, una cuerda de 5m, 1 cuerda verde de mando, 2 poleas, eslabones, bolsa, etc.

Opciones disponibles:

FA7002720	KIT EVACUACIÓN 20M (5,10 KG)
FA7002730	KIT EVACUACIÓN 30M (6,95 KG)
FA7002750	KIT EVACUACIÓN 50M (8,63 KG)



KIT AUTO- EVACUACIÓN

NORMA: EN 341/2B EN 12841/C, EN 362/B, EN795/B, EN566, EN 12278, EN 1498/B, EN 1891/A

DESCRIPCIÓN: Kit de autioevacuación, sencillo y ligero, puedes usarse desde un puesto en que el arnés no sea obligatorio Pemite una evacuación hacia abajo.

COMPOSICIÓN: Descendedor, cinta de evacuación, cuerda de evacuación, 2 anillas de anclaje, 4 conectores, 1 triángulo de avacuación, bolsa de transporte de 58 l,

Opciones disponibles:

FA7002520	KIT AUTO-EVACUACIÓN 20M (4,80 KG)
FA7002530	KIT AUTO-EVACUACIÓN 30M (5,65 KG)
FA7002550	KIT AUTO-EVACUACIÓN 50M (7,33 KG)



FA7003100

EASYLIFT, SISTEMA DE REENVÍO PARA RESCATE/EVACUACIÓN

NORMA: EN 341/2B EN 12841/C, EN 362/B, EN795/B, EN566, EN 12278, EN 1498/B, EN 1891/A

DESCRIPCIÓN: Sistema premontado, rápido y fácil de utilizar. Permite liberar rápidamente a una víctima de caída de altura. Desmultiplicación 1:5

COMPOSICIÓN: 2 eslabones rápidos, 2 poleas dobles, 2 bloqueadores ventrales, 5 m de cuerda trenzada, red



PERTIGA RESCATE 0,75-3,0 M Y GANCHO Ø60 MM

NORMA: EN 362 , EN 12275 (ambas el gancho)

DESCRIPCIÓN: Pértiga para rescate del accidentado. Equipada con una prtección que impide que la cabeza de la pértiga se retuerza. Incluye bolsa de almacenamiento
Gancho compatible con la pértiga: se adquiere por separado.

MATERIALES: Fibra de vidrio (pértiga) y aluminio (gancho)

Opciones disponibles:

FA7002000	PÉRTIGA DE RESCATE (0,90 KG
FA5021860	GANCHO Ø60 MM PARA PÉRTIGA (0,44 KG)



CD202

BLOQUEADOR DE CUERDA DERECHO

NORMA:	EN 567
PESO:	220 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	134 x 90 x 28 mm
Ø CUERDA	8-13 mm
PROPIEDADES:	Es un ascendedor de pecho sin empuñadura para ascenso o aseguramiento en cuerda .



CD212

PUÑO DE ASCENSIÓN DERECHO

NORMA:	EN 567
PESO:	280 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	207 x 100 x 28 mm
Ø CUERDA	8-13 mm
PROPIEDADES:	Es un ascendedor de pecho con empuñadura para ascenso o aseguramiento en cuerda .



CD302

DESCENDEDOR EN OCHO

NORMA:	EN 567
PESO:	90 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	108 x 80 x 7 mm
PROPIEDADES:	Su forma cuadrada evita que las cuerdas se retuerzan. Compacto y ligero.



FA7001600

POLEA ATEX

ATEX:	zona 1
NORMA:	EN 12278
PESO:	10,25 KG
MATERIAL:	Aluminio Ø45 mm
RES. A ROTURA:	40 KN
Ø CUERDA	9-16 mm
CARGA MAX:	1000 kg



FA6003603

MULTIPLICADOR AMARRES

PESO:	0,053 Kg
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	Ø25mm/Ø19mm x 3
RES. A ROTURA:	45 kN



FA6003605

MULTIPLICADOR AMARRES

PESO:	0,21 Kg
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	Ø27mm/Ø19mm x 5
RES. A ROTURA:	45 kN



FA7001300

PEDAL DE ASCENSO

PESO:	240 g
MATERIAL:	Cinta ajustable poliester 45 mm
DIMENSIONES:	Longitud de 1-1.5 m
APLICACIÓN:	Fijada sobre un puño de ascensión permite el remonte sobre cuerda



PTU420

POLEA DE REENVÍO

NORMA:	EN 12278
PESO:	105 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	80 x 44 x 37 mm
RES. A ROTURA:	25 kN
CARGA LÍMITE:	5 kN
FACTOR SEGUR:	5:1
Ø CUERDA:	<13,5 mm
Ø ORIFICIO:	16 mm



PTU421

POLEA DE REENVÍO

NORMA:	EN 12278
PESO:	160 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	90 x 70 x 37 mm
RES. A ROTURA:	25 kN
CARGA LÍMITE:	5 kN
FACTOR SEGUR:	5:1
Ø CUERDA:	<13,5 mm
Ø ORIFICIO:	16 mm



PTU430

POLEA DE REENVÍO

NORMA:	EN 12278
PESO:	257 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	122 x 80 x 38 mm
RES. A ROTURA:	30 kN
CARGA LÍMITE:	6 kN
FACTOR SEGUR:	5:1
Ø CUERDA:	<15 mm



PTU431

POLEA DE DOBLE REENVÍO

NORMA:	EN 12278
PESO:	470 g
MATERIAL:	Aluminio
DIMENSIONES:	162 x 80 x 63 mm
RES. A ROTURA:	30 kN
CARGA LÍMITE:	6 kN
FACTOR SEGUR:	5:1
Ø CUERDA:	<15 mm



CD101

POLEA DOBLE TIROLINA

NORMA:	EN 12278
PESO:	250 g
DIMENSIONES:	103 x 90 x 33
Ø CUERDA:	<13 mm
PROPIEDADES:	Gavillas de aluminio montadas sobre bujes autolubricantes para mayor eficiencia. Acepta hasta 3 mosquetones.



PX902

PROTECTOR DE CUERDA EN ESQUINAS HASTA Ø 16MM

PESO:	850 gr
MATERIALES:	Acero inoxidable
DIMENSIONES:	120 x 175,5 mm
PROPIEDADES:	Útil para proteger cuerdas de trabajo vertical, equipos anticaídas deslizantes flexibles y puntos de anclaje textiles ante esquinas de balcones, áticos, etc.

NOVEDAD





PX903

PROTECTOR DE 2 CUERDAS EN ESQUINAS HASTA Ø 16MM

PESO:	1300 gr
MATERIALES:	Acero inoxidable
DIMENSIONES:	180 x 175,5 mm
PROPIEDADES:	Útil para proteger cuerdas de trabajo vertical, equipos anticaídas deslizantes flexibles y puntos de anclaje textiles ante esquinas de balcones, áticos, etc.

NOVEDAD





PX905

PROTECTOR DE 4 CUERDAS EN ESQUINAS HASTA Ø 16MM

PESO:	620 g
MATERIALES:	Acero y poliamida
DIMENSIONES:	300 x 125 mm
PROPIEDADES:	Estructura articulada para adaptarse mejor a la superficie

NOVEDAD





PX907

PROTECTOR CUERDA CONFIGURABLE

MATERIALES:	Aluminio y acero inox
DIMENSIONES:	119 x 90 x 47,5 mm
PROPIEDADES:	Permite conectar varios entre si para adaptarlo al lugar de trabajo.

Necesario para conexión:

PZ090	MAILLON USO PERMANENTE

NOVEDAD





PAY033

ESTABILIZADOR DEL GUARDA-CABOS EN EL MOSQUETÓN

PESO:	20 g
MATERIALES:	EPDM
DIMENSIONES:	61 x 50 x 30 mm
PROPIEDADES:	Para usar con cuerdas de Ø 12-14 mm

NOVEDAD



PX901

FUNDA PROTECTORA PARA CUERDA CON VELCRO

PESO:	120 g
MATERIALES:	Poliester y PVC
DIMENSIONES:	795 mm
PROPIEDADES:	Para usar con las lineas temporales de cuerda. Protegen a la cuerda del borde de la azotea



PAY1

MUÑEQUERA HERRAMIENTAS

CARGA MAX: 2 Kg
PROPIEDADES: Evita la caída de herramientas
Cierre de velcro



PAY2

MUÑEQUERA ELÁSTICA

CARGA MAX: 2 Kg
LONGITUD: cable máx. 120 cm
RESISTENCIA: 15 daN
PROPIEDADES: Evita la caída de herramientas para la protección de los viandantes.



PAY3

RETRÁCTIL SUJETA HERRAM.

PESO: 12 g
CARGA MAX: 2 Kg
DIMENSIONES: Ø 8,0 cm x 3,0 cm
LONGITUD: Cuerda + mosquetón: 115 cm
RESISTENCIA: 35daN
PROPIEDADES: Evita la caída de herramientas



PA100

SILLA TEXTIL

DIMENSIONES: 53x19 cm
PROPIEDADES: Utilizar en combinación con dispositivos de ascenso/descenso tipo Safety Roll (S100)
Debe utilizarse siempre con un dispositivo anticaídas



PA200

SILLA RÍGIDA

DIMENSIONES: 530 x 270 mm
PROPIEDADES: Utilizar en combinación con dispositivos de ascenso/descenso tipo Safety Roll (S100)
Debe utilizarse siempre con un dispositivo anticaídas



PAY100

PORTAMATERIAL ARNÉS

PESO: 25 g
CARGA MAX: 5 Kg
DIMENSIONES: 108 x 54 x 14 mm
RESISTENCIA: Carga rotura: 25 Kg
PROPIEDADES: Diseñado para colocar en cinturón



APTO PARA
1 USUARIO

K10901

CINTA TRAUMA (PAR)

PESO:	86 g
MATERIAL:	Poliéster y bucles de acero
PROPIEDADES:	Compacta y ligera Fácil de colocar en el arnés

PAY202 PAY201



APTO PARA
1 USUARIO

CINTA TRAUMA (UNIDAD)

PESO:	89 g
MATERIAL:	Poliéster
PROPIEDADES:	Cinta para colgar del arnés Disponible opción con conector

Opciones disponibles:

PAY201	UNIDAD CINTA 120 CM
PAY202	UNIDAD CINTA 105 CM



APTO PARA
1 USUARIO

AJUSTABLE
para niños y adultos

DX301

TRIÁNGULO DE RESCATE

NORMA:	EN 1498
DIMENSIONES:	1310 x 970 mm
MATERIAL:	Poliamida, cinta de poliéster y PCV
PROPIEDADES:	Apto operaciones de evacuación



DX018

CAMILLA ALUMINIO

DIMENSIONES:	2185 x 500 x 120 mm
PESO:	4,7 kg
MATERIALES:	Poliéster y aluminio
CARGA MAX:	120 kg
PROPIEDADES:	Rescate y evacuación de heridos Con dos cintas de conexión rápida para sujetar al herido

BAJO PEDIDO



DX020

KIT RESCATE ESPACIOS CONF.

DIMENSIONES:	2435 x 920 mm
PESO:	6,26 Kg
CARGA MAX:	500 kg
CONTENIDO:	El set incluye camilla, bolsa de transporte, eslingas para el transporte horizontal, cuerda de 12 mm para el transporte vertical, 4 asas adicionales para el transporte por un grupo de personas y mosquetón PZ011.

BAJO PEDIDO



DX030

KIT RESCATE ACERO INOX

DIMENSIONES:	2125 x 585 x 185 mm
PESO:	16 kg
CARGA MAX:	450 kg
CONTENIDO:	El set incluye una camilla de acero inoxidable, dos eslingas para el transporte horizontal, correas para el transporte y 4 conectores PZ011i



Incluye bolsa de transporte:



Pie para estabilizar:



Opción alta visibilidad:



Opción color azul:



Opción logo personalizable:



PANTALLA DE PRIVACIDAD

PESO: 4,70 kg

DIMENSIONES: 1,80 x 1,80 m;

SEGMENTOS: Se compone de 4 módulos de 180 x 180

APLICACIÓN: Protección y separación para trabajos que requieran privacidad

Opciones disponibles:

GT011	PANTALLA PRIVACIDAD ROJA 1,80 M
GT011A	PANTALLA PRIVACIDAD AZUL 1,80 M

Opciones disponibles bajo pedido:

GT011R	PANTALLA ROJA REFLECTANTE 1,80 M
GT011AR	PANTALLA AZUL REFLECTANTE 1,80 M
GT011L	PANTALLA ROJA LOGO PERSONAL. 1,80 M
GT011AL	PANTALLA AZUL LOGO PERSONAL. 1,80 M
GT020E	PIE ESTABILIZADOR





Punto central reforzado



Ventanas con malla



Bisagras reforzadas de aluminio




Montaje ultrarrápido



Estructura de fibra de vidrio de 12 mm

Incluye bolsa de transporte:



Aplicación óptima:



GT010

TIENDA PORTÁTIL 180 X 180 X 180 CM

PESO: 10 kg

DIMENSIONES: Abierta: 180 x 180 x 180 cm, plegada: 140 x 25 x 25 cm

TIEMPO MONTAJE: 3 min

PROPIEDADES: Ventanas laterales en ambos lados, hecha de poliester



PTH30

ARNÉS CINTURA FOREST. CLICK

PESO:	1780 g
NORMA:	EN 358, EN 813
PROPIEDADES:	Puntos de anclaje ventral y laterales, cinturón y perneras acolchadas, transpirable. Cierre rápido tipo click

Aplicación:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓		✓



NOVEDAD

PTH50

ARNÉS CINTURA ASIENTO INTEGRADO

PESO:	2500 g
NORMA:	EN 358, EN 813
PROPIEDADES:	Puntos de anclaje ventral y laterales, cinturón y perneras acolchadas, transpirable. Incluye un asiento ergonómico integrado

Aplicación:

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓		✓



PAY82280

SACO LANZAR PIEL 280 G

CAJA:	1 ud
PESO:	280 g
MATERIALES:	Acero, plomo, piel y poliéster
APLICACIÓN:	Trabajos forestales y de poda
PROPIEDADES:	Apto uso salvarramas PTU900



PAY053

ASEGURADOR MOTOSIERRA 1,3 M

CAJA:	1 ud
DIMENSIONES:	Anchura 25 mm
MATERIALES:	Poliéster
APLICACIÓN:	Asegurar motosierra en alturas
PROPIEDADES:	Resistencia estática 5 kN Factor de seguridad 7:1 Resiste 50 Kg de peso



PTU900

SALVARRAMAS 1,2 M

CAJA:	1 ud
PESO:	280 g
NORMA:	EN 795 CLASE B
DIMENSIONES:	1,2 m
PROPIEDADES:	Resistencia estática 15 kN Cuerda acabada con aros de diferentes diámetros



DR100

TREPOLÍN DE ACERO PARA ÁRBOL

PESO: 3,75 kg

MATERIALES: Acolchado de fieltro y cuero, acero, y tejido impermeable

APLICACIÓN: Trabajos en árboles

PROPIEDADES: Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo

Incluyen solamente pinchos grandes



TREPOLÍN POSTE MADERA

PESO: 7,60 kg

MATERIALES: Acero recubierto, tejido recubierto impermeable, goma

APLICACIÓN: Trabajos en árboles

PROPIEDADES: Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo

Opciones disponibles:

PP101 Ø 220-340 MM
PP102 Ø 280-400 MM



PP103

TREPOLÍN POSTE MADERA

PESO: 7,60 kg

MATERIALES: Acero recubierto, tejido recubierto impermeable, goma

APLICACIÓN: Trabajos en árboles

PROPIEDADES: Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo



PP501

TREPOLÍN ÁRBOL SENCILLO

PESO: 3,75 kg

MATERIALES: Acolchado de fieltro y cuero, acero, y tejido impermeable

APLICACIÓN: Trabajos en árboles

PROPIEDADES: Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo

Incluyen solamente pinchos grandes



PP504

TREPOLÍN ÁRBOL

PESO: 4,8 kg

MATERIALES: Acolchado de fieltro y cuero, acero, y tejido impermeable

APLICACIÓN: Trabajos en árboles

PROPIEDADES: Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo
Incluyen pinchos grandes
y pequeños

BAJO PEDIDO



TREPOLÍN POSTE HORMIGÓN

PESO: 7,60 kg

MATERIALES: Acero recubierto, tejido recubierto impermeable, goma

APLICACIÓN: Trabajos en árboles

PROPIEDADES: Permiten ascender y descender con el mínimo esfuerzo

Opciones disponibles:

PP401 Ø 220-340 MM
PP402 Ø 280-400 MM

A



Bolsa incluida

NOVEDAD



Bolsa incluida

APTO ELECTRICISTAS

PER1

PÉRTIGA DIELÉCT. ROSCA

LONGITUD:	2,06 - 8,07 m
PESO ADMITIDO:	H: 1,10 Kg, V:20 Kg
VOLTAJE TRAB.:	Max 440 kV extendida
PESO:	3,84 Kg
PROPIEDADES:	Conexión sup. rosca

PER4

PÉRTIGA DIELÉCT. UDI

LONGITUD:	2,24 - 8,18 m
PESO ADMITIDO:	H: 1,10 Kg, V:20 Kg
VOLTAJE TRAB.:	Max 440 kV extendida
PESO:	3,96 Kg
PROPIEDADES:	Conexión sup. bayoneta UDI



B



PER7

SUJETA GANCHOS A ROSCA

PESO:	0,15 kg
PROPIEDADES:	Insertable rosca
	Permite colocar múltiples ganchos con una sola pértiga

C

PERO



PER9



GANCHOS PARA PÉRTIGA

NORMA:	EN 795
PESO:	900 - 750 g

Opciones disponibles:

PERO	GANCHO Ø 90 MM
PER9	GANCHO Ø 75 MM



B



PER5 **PER2**

CONVERSOR ROSCA A BAYONETA UDI

NORMA:	EN795
PESO:	200 - 450 g

Opciones disponibles:

PER5	CONECTOR UDI CORTO
PER2	CONECTOR UDI LARGO


C



PER3

GANCHO Ø100 MM UDI AISLADO

NORMA:	EN 362
APERTURA:	100 mm
PESO:	1 kg
PROPIEDADES:	Con capa plástica protectora
	Se conecta a la pértiga mediante un conector UDI

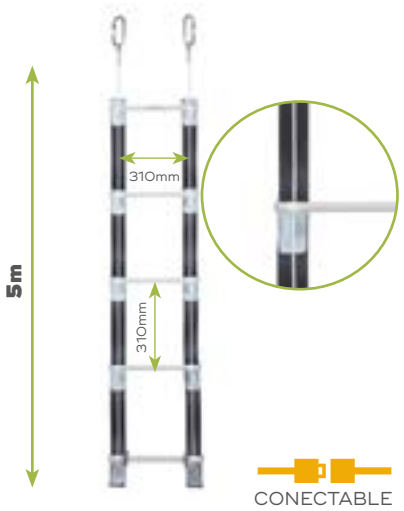


CONECTABLE

DL015

ESCALERA SUPERFICIES INCLINADAS CUERDA

PESO: 2,50 kg/m

MATERIAL: Aluminio y acero galvanizado, cuerda de poliéster Ø8mm con refuerzo de caucho

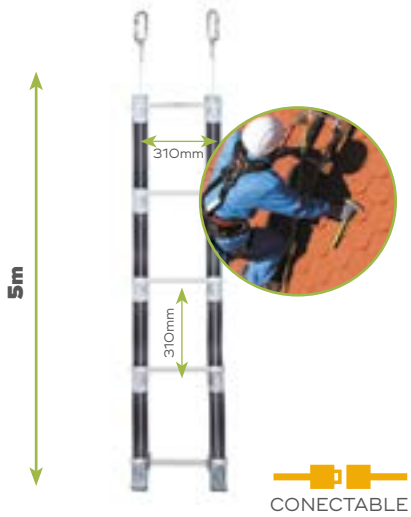


CONECTABLE

DL014

ESCALERA SUPERFICIES INCLINADAS CABLE

PESO: 2,50 kg/m

MATERIAL: Peldaño de aluminio y cable de acero galvanizado Ø4mm

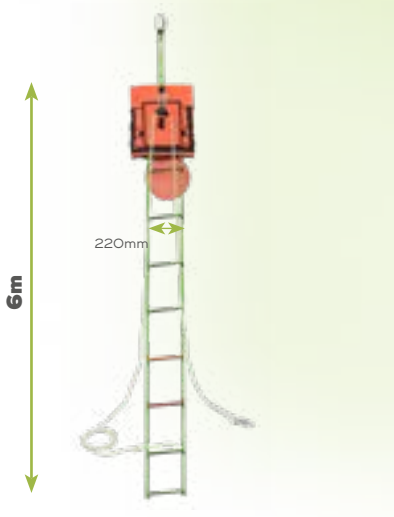


FA7002906R

ESCALERA DE RESCATE CON RECUPERADOR

PESO: 2,82 kg/m

MATERIAL: Mosquetón de acero, peldaño aluminio reforzado con cinta de poliester de 20mm

PROPIEDADES: Diseñada para el rescate y evacuación de una persona que se haya caído y esté consciente.

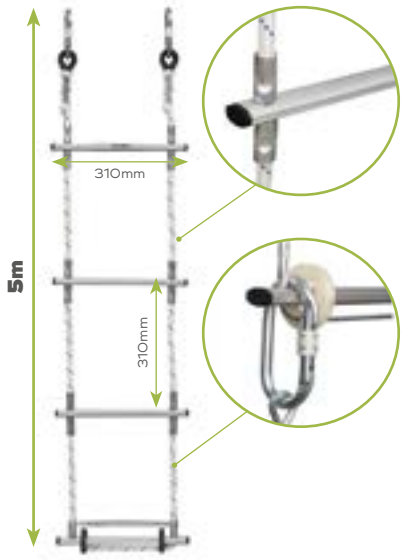

APTO TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

CONECTABLE


DL010

ESCALERA DE CUERDA 310 MM.

PESO: 0,67 kg/m

MATERIAL: Aluminio / poliéster Ø8mm

PESO MAX: 200 kg

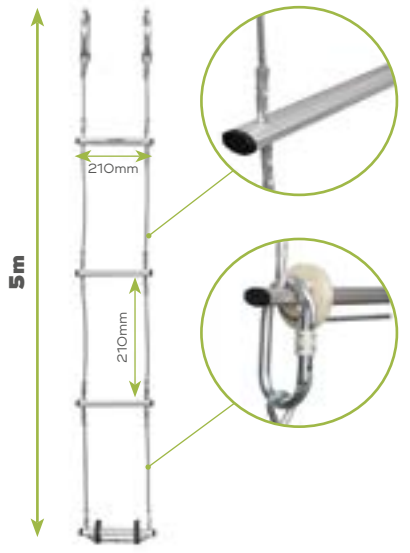

APTO TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

CONECTABLE


DL011

ESCALERA DE CABLE 160 MM

PESO: 0,35 kg/m

MATERIAL: Aluminio / cable Ø4mm

PESO MAX: 200 kg

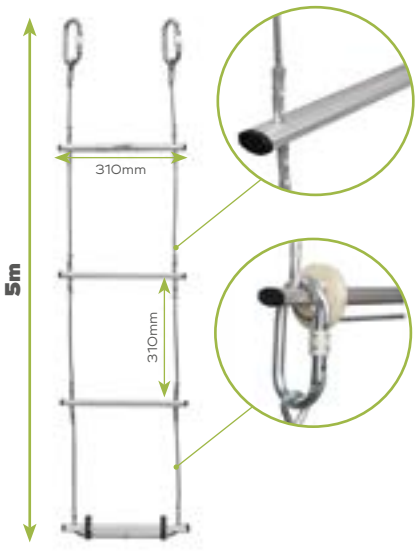

APTO TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

CONECTABLE


DL012

ESCALERA DE CABLE 310 MM

PESO: 0,61 kg/m

MATERIAL: Aluminio / cable Ø4mm


PESO MAX: 200 kg

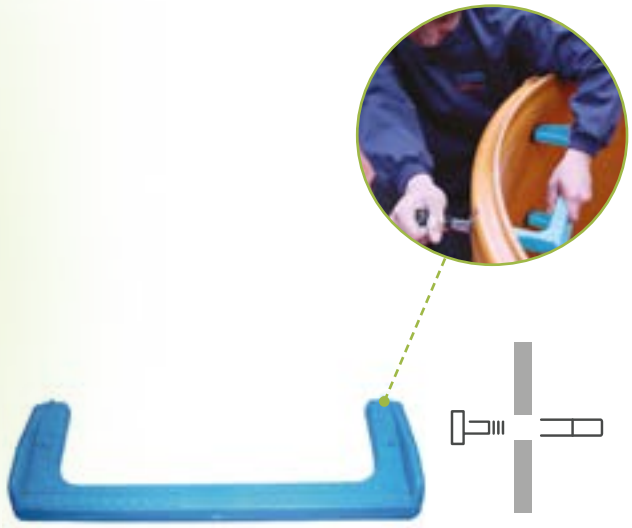

330I

PATE 330 C-R ATORNILLABLE (TUBERÍAS)

CAJA:	25 ud.	**PESO:**	700 g
NORMA:	EN 13101		
DIMENSIONES:	365 x 125 mm		
MATERIAL:	Varilla de acero recubierta de polipropileno antideslizante		

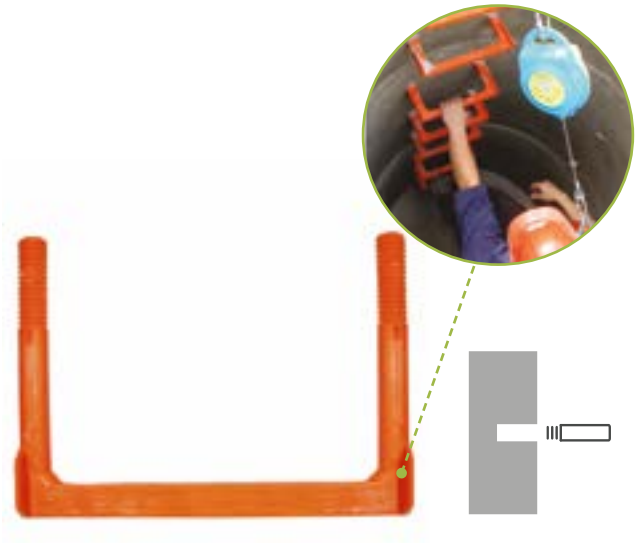

300C

PATE 300 C-R INSERTABLE (PAREDES)

CAJA:	25 ud.	**PESO:**	880 g
NORMA:	EN 13101		
DIMENSIONES:	327 x 240 mm		
MATERIAL:	Varilla de acero recubierta de polipropileno antideslizante		



POLEA CARGAS CON AUTO-STOP SYSTEM

NORMA:	Directiva de Máquinas (2006/42/CE)
PESO:	5 Kg
MATERIAL:	Acero y aluminio
DIMENSIONES:	190 x 55 x 150 mm
CUERDA:	Ø14mm Poliéster 20 o 50 metros
CARGA LÍMITE:	100 kg
GANCHO:	Apertura 26 mm, incluye pestillo de seguridad

Opciones:

C33220	POLEA CARGAS FRENO 20M
C33250	POLEA CARGAS FRENO 50M



C333

BRAZO DE ANDAMIO PARA POLEA

PESO:	9,38 kg
MATERIAL:	Acero cincado plateado
DIMENSIONES:	Longitud horizontal 900 mm



PAX11K

BOLSA CIERRE AJUSTABLE

PESO: 650 g
MATERIAL: PVC reforzado



C270X

BOLSA TRANSPORTE SACO

PESO: 540 g
MATERIAL: PVC reforzado



PAX008

BOLSA DE TRANSPORTE RECTA

PESO: 400 g
MATERIAL: PVC reforzado



PAX10

BOLSA DE TRANSPORTE SACO

PESO: 600 g
MATERIAL: PVC reforzado



C425

SACO PARA MATERIAL

PESO: 1120 g
MATERIAL: PVC reforzado



BOLSA BASIC PORTA-ARNÉS

PESO: 280 - 320 g
MATERIAL: Nylon

Opciones disponibles:

C166 30 X 35 CM ROJA
C270 40 X 44 CM NEGRA



PAX12

BOLSA DE TRANSPORTE

PESO: 950 g
MATERIAL: PVC reforzado



C4249

BOLSA PARA TRÍPODE

PESO: 1250 g
MATERIAL: PVC reforzado

45
LITROS



PAX11S

MOCHILA TRANSPORTE CINTURÓN

PESO: 1180 g
MATERIAL: PVC reforzado





BJ2025

BOLSA PORTAARNES S

PESO: 600 g
MATERIAL: PVC reforzado



BJ3127

BOLSA PORTAARNES L

PESO: 600 g
MATERIAL: PVC reforzado



FA90___00

BOLSA CON IDENTIFICACIÓN

PESO: 600 g
MATERIAL: PVC reforzado



FA9010600

MOCHILA FONDO RÍGIDO

PESO: 600 g
MATERIAL: PVC reforzado

33
LITROS



PAX11

BOLSA TRANSPORTE

PESO: 550 g
MATERIAL: PVC reforzado

33
LITROS



PAX11D

BOLSA CON TAPA

PESO: 850 g
MATERIAL: PVC reforzado

33
LITROS



PAX11N

BOLSA PARA HERRAMIENTAS

PESO: 600 g
MATERIAL: PVC reforzado

NOVEDAD



CV209

TRÍPODE ALUMINIO CON POLEA (P&G)

NORMA:	EN 795/B , CEN/TS 16415		
PESO:	13 KG	**P. ANCLAJE:**	2
POLEAS:	1	**ALT. MAX:**	213 CM
USUARIOS MAX:	2	**USU. RESCATE:**	1
CARGA MAX:	500 KG	**VERSIONES:**	ÚNICA (P&C)
PROPIEDADES:	Trípode básico, con dos puntos de anclaje y polea incorporada. Para personas y cargas. Incluye pieza de sujección del winche y bolsa de transporte.		



DISPOSITIVO COMPATIBLES PARA COLOCAR EN PATA:

NOVEDAD



CV278

WINCHE 20 M PARA TRÍPODE CV209 (P&C)

NORMA:	EN 1496 - CLASE A
CARGA MÁXIMA:	1 persona (120 KG) - 120 KG
CABLE:	4,8 mm
PROPIEDADES:	Para el rescate de personas o elevación de cargas de espacios confinados. Placa de anclaje incluida en el trípode CV209.

DISPOSITIVOS COMPATIBLES PARA COLOCAR EN LOS ANCLAJES DE LA CABEZA:

En este trípode se puede añadir cualquier tipo de anticaídas retráctil anclado directamente a la cabeza del trípode.
Como por ejemplo:



PV35W

RETRÁCTIL CINTA 3,5 M



PV6W

RETRÁCTIL CINTA 6 M



PV06/10/15

RETRÁCTIL CABLE DE 6/10/15 M



PVAIX

RETRÁCTIL CINTA 2,5 M











UTB

C209N


TRÍPODE TM9-N PARA PERSONAS Y CARGAS DE 3 POLEAS

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	15,45 KG	**P. ANCLAJE:**	3
POLEAS:	3	**ALT. MAX:**	209 CM
USUARIOS MAX:	3	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	500 KG	**VERSIONES:**	ÚNICA P&C
PROPIEDADES:	Trípode aluminio con 3 poleas integradas y 3 puntos de anclaje.		

Accesorios disponibles:

C4249	BOLSA DE TRANSPORTE



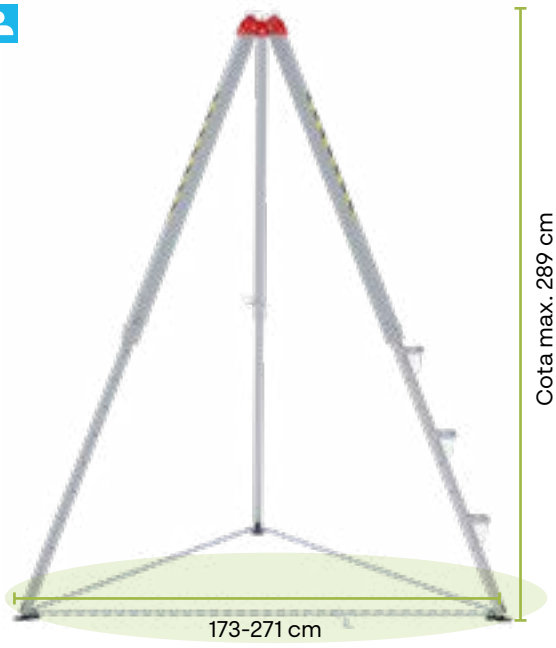

C2013

TRÍPODE TM13 PARA PERSONAS O CARGAS

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	35 KG	**P. ANCLAJE:**	3
POLEAS:	0	**ALT. MAX:**	289 CM
USUARIOS MAX:	2	**USU. RESCATE:**	2
CARGA MAX:	1000 KG	**VERSIONES:**	P / C
PROPIEDADES:	Trípode de gran tamaño. Disponible en versión de personas o cargas.		

Versión de cargas disponible:

C2013T	TRÍPODE TM13-T PARA CARGAS (1000 KG)









UTB


C2015

TRÍPODE TM15 DE GRAN TAMAÑO PARA PERSONAS Y CARGAS

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	30 KG	**P. ANCLAJE:**	3
POLEAS:	3	**ALT. MAX:**	311 CM
USUARIOS MAX:	3 (600 KG)	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	1000 KG	**VERSIONES:**	ÚNICA P&C
PROPIEDADES:	Trípode de gran tamaño. Diseño tubular. Muy resistente.		

LEYENDA:


Nº de personas admitido — Apto para espacios con explosividad — certificado ATEX

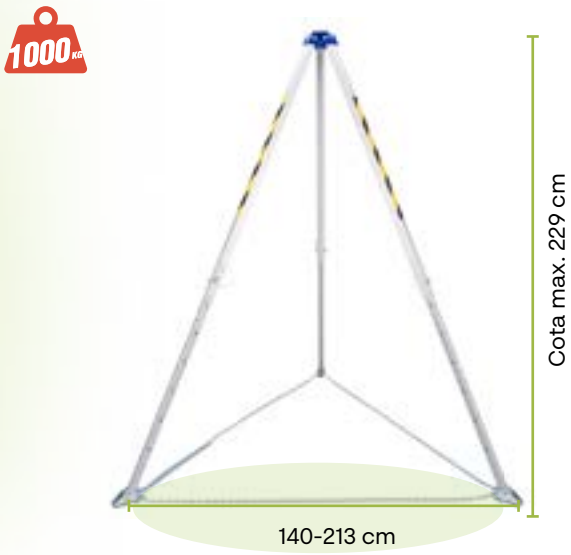

C207T

TRÍPODE TM7-T ACERO (VERSIÓN CARGAS)


NORMA:	-		
PESO:	35 KG	**P. ANCLAJE:**	4
POLEAS:	EN XXXX	**ALT. MAX:**	229 CM
USUARIOS MAX:	-	**USU. RESCATE:**	-
CARGA MAX:	1000 KG	**VERSIONES:**	P / C
PROPIEDADES:	Versión de cargas del tripo de acero TM7. Capacidad hasta 1000 Kg.		

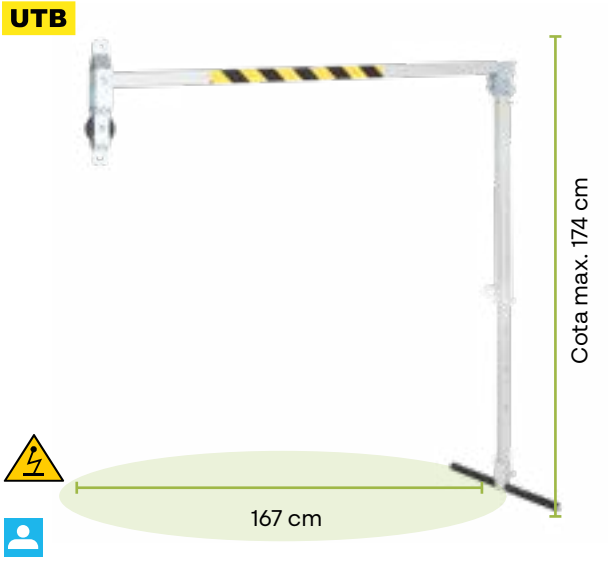

C2001

PESCANTE TM1 PERSONAS O CARGAS

NORMA:	EN 795/A, TS 16415/B, EN 1496		
PESO:	7,9 KG	**P. ANCLAJE:**	2
POLEAS:	1	**ALT. MAX:**	174 CM
USUARIOS MAX:	2	**USU. RESCATE:**	2
CARGA MAX:	140 KG	**VERSIONES:**	P / C
PROPIEDADES:	Pescante para colgar de una estructura. También válido para uso horizontal.		

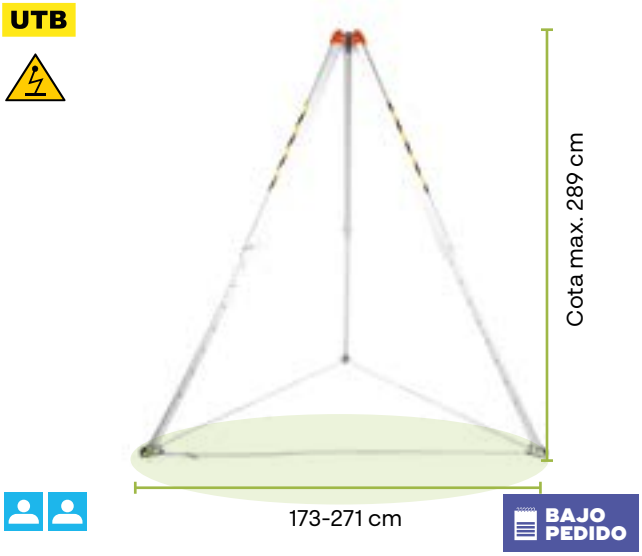

C2014SB

TRÍPODE TM14-SB PARA PERSONAS

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	65 KG	**P. ANCLAJE:**	4
POLEAS:	2	**ALT. MAX:**	289 CM
USUARIOS MAX:	2	**USU. RESCATE:**	2
CARGA MAX:	-	**VERSIONES:**	ÚNICA PERS.
PROPIEDADES:	Trípode básico que forma parte también de la referencia		



C2014

TRÍPODE TM14-ZSE PARA PERSONAS

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	> 65 KG	**P. ANCLAJE:**	4
POLEAS:	2	**ALT. MAX:**	
USUARIOS MAX:	2	**USU. RESCATE:**	2
CARGA MAX:	-	**VERSIONES:**	3 VERSION
PROPIEDADES:	Especial para desmontes, rescates. 3 versiones disponibles. Consulte www.faru.es		

LEYENDA:

Nº de personas admitido — Apto para espacios con explosividad — certificado ATEX



C206

TRÍPODE COMPACT TM6 (VERS. PERSONAS)

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	34 KG	**P. ANCLAJE:**	3
POLEAS:	-	**ALT. MAX:**	169 CM
USUARIOS MAX:	2	**USU. RESCATE:**	2
CARGA MAX:	1000 KG	**VERSIONES:**	P / C
PROPIEDADES:	Trípode aluminio con ruedas. Disponible versión cargas hasta 1000 Kg.		



C209NFK

TRÍPODE REFORZADO TM9-NFK (P&C)

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	17,1 KG	**P. ANCLAJE:**	3
POLEAS:	3	**ALT. MAX:**	228 CM
USUARIOS MAX:	3	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	-	**VERSIONES:**	ÚNICA (P&C)



C2015G

TRÍPODE TM15-G PERSONAS Y CARGAS

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	28,7 KG	**P. ANCLAJE:**	3
POLEAS:	3	**ALT. MAX:**	311 CM
USUARIOS MAX:	3 (600 KG)	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	1000 KG	**VERSIONES:**	ÚNICA P&C
PROPIEDADES:	Trípode aluminio de gran altura y apto hasta para 3 personas y cargas hasta 1000 Kg.		



C2015MINI

TRÍPODE TM15 MINI PERSONAS Y CARGAS

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	19 KG	**P. ANCLAJE:**	3
POLEAS:	3	**ALT. MAX:**	111-227 CM
USUARIOS MAX:	3 (600 KG)	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	1000 KG	**VERSIONES:**	ÚNICA (P&C)
PROPIEDADES:	Trípode alumino de tamaño mediano para 3 personas (600 Kg) o 1000 Kg.		

LEYENDA:

Nº de personas admitido — Apto para espacios con explosividad — certificado ATEX



BAJO PEDIDO

C2016

TRÍPODE TM16 SUPERFICIES IRREGULARES

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	16,5 KG	**P. ANCLAJE:**	3
POLEAS:	3	**ALT. MAX:**	166 CM
USUARIOS MAX:	3 (420 KG)	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	500 KG	**VERSIONES:**	ÚNICA (P&C)
PROPIEDADES:	Trípode especial para apoyar sobre superficies irregurales. Personas y cargas.		



BAJO PEDIDO

C300ALU

ALUQUAD CON VIGA DE 2 A 6 M. (P&C)

NORMA:	EN 795/B , EN 1496/B, CEN/TS 16415		
PESO:	57-74 KG	**P. ANCLAJE:**	-
POLEAS:	2	**ALT. MAX:**	268 CM
USUARIOS MAX:	3 (420 KG)	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	300/500 KG	**VERSIONES:**	VARIAS
PROPIEDADES:	Anticaídas, evacuación y movimiento de cargas. Anchura viga: 2-6 m		



C2012S

TM12 SPIDER PERSONAS Y CARGAS

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	72 KG	**P. ANCLAJE:**	3
POLEAS:	-	**ALT. MAX:**	221 CM
USUARIOS MAX:	2	**USU. RESCATE:**	2
CARGA MAX:	500-1000 KG	**VERSIONES:**	ÚNICA (P&C)
PROPIEDADES:	Dispositivo de anclaje válido para sistemas anticaídas de personas y también cargas.		



BAJO PEDIDO


C2012X

TM12-2 HEXÁPODO PERSONAS Y CARGAS

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	86 KG	**P. ANCLAJE:**	4
POLEAS:	-	**ALT. MAX:**	221 CM
USUARIOS MAX:	2	**USU. RESCATE:**	2
CARGA MAX:	500-1000 KG	**VERSIONES:**	ÚNICA (P&C)
PROPIEDADES:	Dispositivo de anclaje válido para sistemas anticaídas de personas y también cargas.		

LEYENDA:


Nº de personas admitido | Apto para espacios con explosividad | certificado ATEX

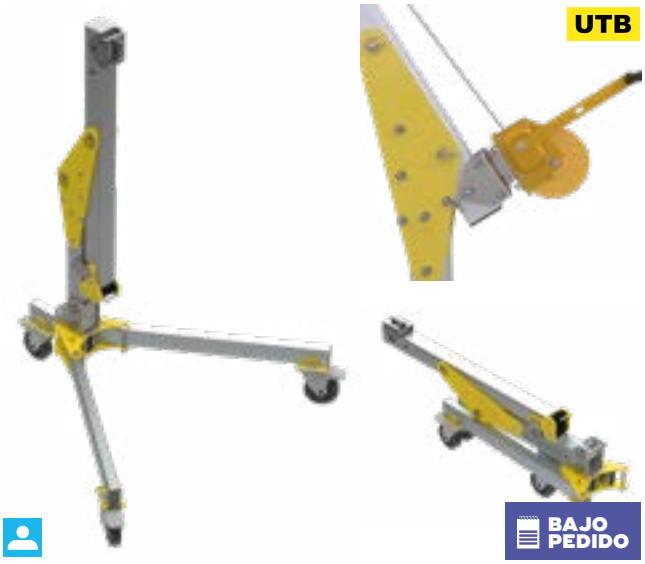

C206

DAVIT PORTATIL DE ALUMINIO "LAD" (P&C)

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	36 KG	**P. ANCLAJE:**	1
POLEAS:	2	**ALT. MAX:**	222 CM
USUARIOS MAX:	1 (120 KG)	**USU. RESCATE:**	1
CARGA MAX:	500 KG	**VERSIONES:**	ÚNICA (P&C)
PROPIEDADES:	Davit portátil para personas y cargas. Compatible con winches, ver www.faru.es		

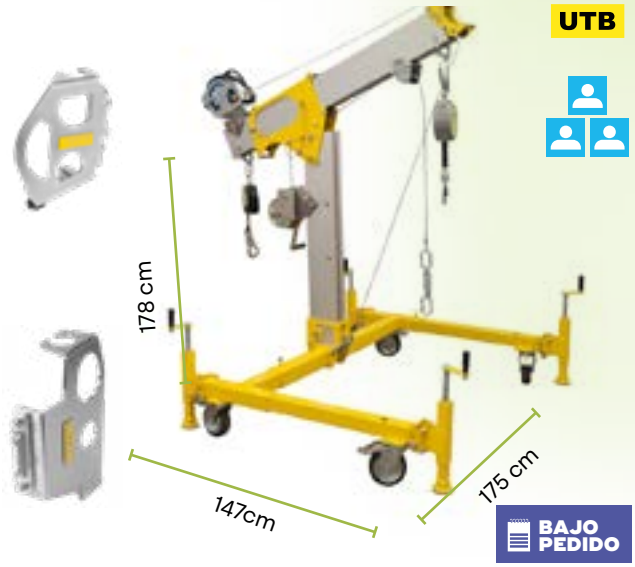

PAD

SISTEMA PAD GRUA PORTÁTIL

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	VARIOS	**P. ANCLAJE:**	2
POLEAS:	2	**ALT. MAX:**	227 CM
USUARIOS MAX:	3 (420 KG)	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	500 KG	**VERSIONES:**	VARIAS (P&C)
PROPIEDADES:	Sistema de grúa con multiples posibilidades de anclaje. Consulte www.faru.es		



PSD

DAVIT PORTATIL - KIT COMPLETO DE EVACUACIÓN (PERSONAS Y CARGAS)

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	VARIOS	**P. ANCLAJE:**	2
POLEAS:	1	**ALT. MAX:**	247 CM
USUARIOS MAX:	3 (420 KG)	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	500 KG	**VERSIONES:**	VARIAS (P&C)
PROPIEDADES:	Sistema de davit con multiples posibilidades de anclaje. Consulte www.faru.es		




ASB

GRUA PÓRTICO DE ALUMINIO (PERSONAS Y CARGAS)

NORMA:	EN 795/B, CEN/TS 16415		
PESO:	VARIOS	**P. ANCLAJE:**	2
POLEAS:	2	**ALT. MAX:**	247 CM
USUARIOS MAX:	5	**USU. RESCATE:**	3
CARGA MAX:	500-3500 KG	**VERSIONES:**	VARIAS (P&C)
PROPIEDADES:	Sistema de davit con multiples posibilidades de anclaje. Consulte www.faru.es		

LEYENDA:

Nº de personas admitido — Apto para espacios con explosividad — certificado ATEX

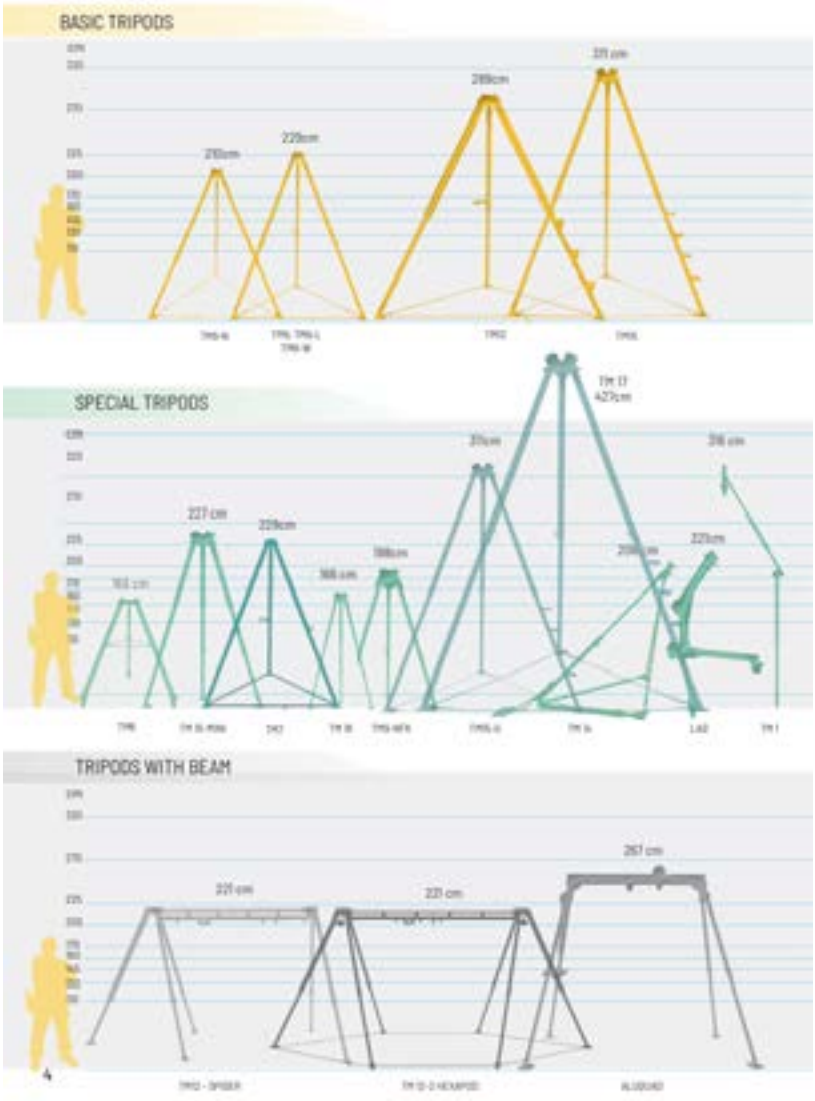

COMPARATIVA CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS TRIPODES FARU

REF	MODELO	POLEAS	UTB	ALT MAX CM	MAX PERSON.	CARGA MAX	⚠	Nº COMPLEMENTOS EN PATAS	VERSIONES
C209	TM9	0		229	1	500	✓	●●●	P/C
C209N	TM9-N	3	✓	210	3	500	✓	●●●	P&C
C2013	TM13	2	✓	289	2	1000	✓	● ●	P/C
C2015	TM15	3	✓	311	3	1000		●●●	P&C
C2001	TM1	1	✓	316	2	500		●	P/C
C206	TM6	2	✓	169	2	1000	✓	● ●	P/C
C207	TM7	0		229	1	1000	✓	●●●	P/C
C209NFK	TM9-NFK	3		198	3	500		●●●	P/C
C2014Z (-A/B/C)	TM14-ZSE	1	✓	208	2	1000		●	P/C
C2014	TM14-SB	2	✓	289	2	1000		●●●	P
C2015G	TM15G	3	✓	195	3	1000	✓	●●●	P/C
C2015MIN	TM15MINI	3	✓	111	3	1000		●●●	P&C
C2016	TM16	3	✓	105	3	1000		●●●	P&C
LAD001	LAD	1	✓	221	1	500		●	P/C
C2012S	TM12SPIDER	0	✓	221	2	1000		●	P&C
C2012X	TM12-2 HEX	0	✓	221	2	1000		● ●	P&C
C300ALU	ALUQUAD	1		267	3	500		●	P&C

COMPATIBILIDADES TRIPODES FARU CON WINCHES Y ANTICAÍDAS CON PALANCA

	WINCHES PERSONAS EN 1496 CLASE B					WINCHES PERSON. EN 1496 -B				ANTICAÍDAS RETRÁCTILES CON PALANCA DE RESCATE	
PERSONAS	MODELO RUP502 (140KG)					MODELO RUP503 (200KG)				CRW200	CRW300
REF	C278	C278A	C278B	C278N	C278U	C274	C274B	C274N	C274U	PCW15	PCW25
C209	✓									✓ 4/6	✓ 2/7
C209N				✓	✓ 1					✓ 4/6	✓ 2/7
C2013		✓			✓ 1	✓		✓ 1		✓ 5/6	✓ 3/7
C2015					✓ 1			✓ 1		✓ 6	✓ 7
C2001				✓	✓ 1					✓ 4/6	✓ 2/7
C206		✓			✓ 1	✓		✓ 1		✓ 5/6	✓ 3/7
C207			✓				✓			✓ 4	✓ 2
C209NFK				✓	✓ 1					✓ 4/6	✓ 2/7
C2014					✓ 1			✓ 1		✓ 5/6	✓ 3/7
C2014SB					✓ 1			✓ 1		✓ 5/6	✓ 3/7
C2015G					✓ 1			✓ 1		✓ 6	✓ 7
C2015MIN					✓ 1			✓ 1		✓ 6	✓ 7
C2016					✓ 1			✓ 1		✓ 6	✓ 7
LAD001					✓ 1					✓ 6	✓ 7
C2012S					✓ 1			✓ 1		✓ 6	✓ 7
C2012X					✓ 1			✓ 1		✓ 6	✓ 7
C300ALU					✓					✓ 8	✓ 9


	WINCHES CARGAS EN 1496 CLASE B					WINCHES CARGAS EN 1496 -B				WINCHES ELÉCTRICOS (P&C)	
CARGAS	MODELO RUP502T (500KG)					MODELO RUP503T (1000 KG)				500 KG	140 KG
REF	C278T	C278AT	C278BT	C278NT	C278UT	C274T	C27ABT	C274NT	C274UT	PR504	PR506
C209T	✓										
C209N				✓	✓ 1					✓ 1	✓ 1
C2013T		✓			✓ 1	✓		✓ 1		✓ 1	✓ 1
C2015					✓ 1			✓ 1		✓ 1	✓ 1
C206T		✓			✓ 1	✓		✓ 1		✓ 1	✓ 1
C207T			✓				✓			✓ 1	✓ 1
C209NFKT				✓	✓ 1					✓ 1	✓ 1
C2014T					✓ 1			✓ 1		✓ 1	✓ 1
C2014SBT					✓ 1			✓ 1		✓ 1	✓ 1
C2015G					✓ 1			✓ 1		✓ 1	✓ 1
C2015MIN					✓ 1			✓ 1		✓ 1	✓ 1
C2016					✓ 1			✓ 1		✓ 1	✓ 1
LAD001					✓ 1					✓ 1	✓ 1
C2012S					✓ 1			✓ 1		✓ 1	✓ 1
C2012X					✓ 1			✓ 1		✓ 1	✓ 1
C300ALU					✓					✓	✓

Adaptadores (brackets)

✓	NO REQUIERE ADAPTADOR	
✓ 1	REQUIERE	PTUTB
✓ 2	REQUIERE	PT171
✓ 3	REQUIERE	PT172
✓ 4	REQUIERE	PT173
✓ 5	REQUIERE	PT174
✓ 6	REQUIERE	PTUTB + PCW15A
✓ 7	REQUIERE	PTUTB + PCW25A
✓ 8	REQUIERE	PCW15A
✓ 9	REQUIERE	PCW25A

Versiones trípodes

P/C	EXISTEN VERSIONES DE PERSONAS Y CARGAS (A ELEGIR UNA U OTRA)
P&C	VERSIÓN ÚNICA PARA PERSONAS Y CARGAS

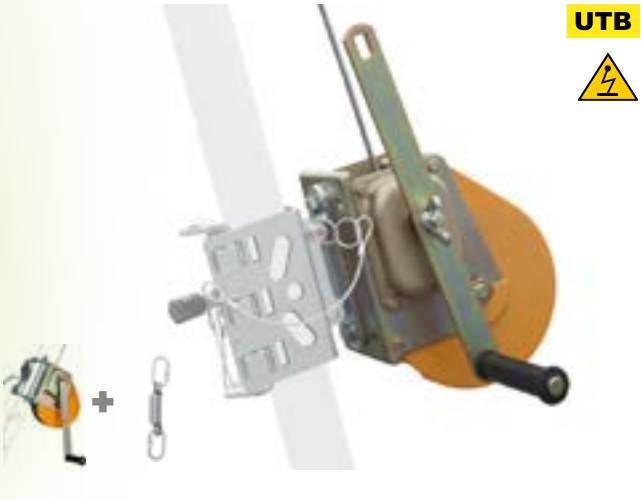

UTB

WINCHE RUP502 PARA SISTEMA UTB

NORMA:	EN 1496/B	**PESO:**	13-14 KG
USUARIOS MAX:	1 (140 KG)	**CARGA MÁX:**	500 KG

VERS. PERSONAS	VERSIÓN CARGAS	LONG.CABLE
C278U-_ _	C278UT-_ _	20/25 M

Accesorio imprescindible bracket sistema UTB:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PTUTB	BRACKET PARA SISTEMA UNIVERSAL UTB



*El modelo C278N no incluye la polea.

WINCHE RUP502 PARA OTROS TRÍPODES

NORMA:	EN 1496/B	**PESO:**	13-14 KG
USUARIOS MAX:	1 (140 KG)	**CARGA MÁX:**	500KG

VERS. PERSONAS	VERSIÓN CARGAS	LONG.CABLE
C278-_ _	C278T-_ _	20/25 M
C278N*-_ _	C278NT-_ _	20/25 M
C278A-_ _	C278AT-_ _	20/25 M
C278B-_ _	C278BT-_ _.	20/25 M



UTB

WINCHE RUP503 PERSONAS SISTEMA UTB

NORMA:	EN 1496/B	**PESO:**	22,5-26,5 KG
USUARIOS MAX:	2 (200 KG)	**DESMULTIP.:**	7,2:1
PROPIEDADES:	Wnchoe para personas y tripodes del sistemas¡ universal UTB. NO incluye poleas..		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONG.CABLE
C274U-_ _	WINCHE PERSONAS	20/25/30/35/50 M

Accesorio imprescindible bracket sistema UTB:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PTUTB	BRACKET PARA SISTEMA UNIVERSAL UTB



WINCHE RUP503 PARA OTROS TRÍPODES

NORMA:	EN 1496/B	**PESO:**	22,5-26,5 KG
USUARIOS MAX:	2 (200 KG)	**DESMULTIPLI.:**	7,2:1
PROPIEDADES:	Winches para trípodes específicos (ver tablas compatibilidades). * El modelo C274N: no incluye polea..		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONG.CABLE
C274-_ _	WINCHE PERSONAS	20/25/30/35/50 M
C274N-_ _	WINCHE PERSONAS	20/25/30/35/50 M
C274A-_ _	WINCHE PERSONAS	20/25/30/35/50 M
C274B-_ _	WINCHE PERSONAS.	20/25/30/35/50 M



UTB

1000 KG

WINCHE CARGAS RUP503T SISTEMA UTB

NORMA:	EN 1496/B	**PESO:**	22,5-26,5 KG
CARGA MAX:	1000 KG	**DESMULTIP.:**	22,2:1
PROPIEDADES:	Winche para cargas con gran desmultiplicación. Compatible con serie universal.		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONG.CABLE
C274UT-_ _	WINCHE CARGAS	20/25/30/35/50 M

Accesorio imprescindible bracket sistema UTB:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PTUTB	BRACKET PARA SISTEMA UNIVERSAL UTB



1000 KG

WINCHE RUP503T PARA OTROS TRÍPODES

NORMA:	EN 1496/B	**PESO:**	22,5-26,5 KG
CARGA MAX:	1000 KG	**DESMULTIPLI.:**	22,2:1
PROPIEDADES:	Winche para cargas con gran desmultiplicación. Conexión directa a algunos trípodes (ver tables).		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONG.CABLE
C274T-_ _	WINCHE CARGAS	20/25/30/35/50 M
C274NT-_ _	WINCHE CARGAS	20/25/30/35/50 M
C274AT-_ _	WINCHE CARGAS	20/25/30/35/50 M
C274BT-_ _	WINCHE CARGAS.	20/25/30/35/50 M



UTB

BAJO PEDIDO

PR504

WINCHE ELÉCTRICO RUP 504 230V Y 30 M

NORMA:	2006/42/EC	**PESO:**	20 KG
USUARIOS MAX:	1 (200 KG)	**CARGA MÁX..:**	500 KG
PROPIEDADES:	Personas y cargas. Hasta 500 Kg o hasta 1000 Kg en combinación con poleas PTU415/416. Velocidad 7m/min. IP54. 1300W		

Accesorio imprescindible bracket sistema UTB:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PTUTB	BRACKET PARA SISTEMA UNIVERSAL UTB



UTB

BAJO PEDIDO


PR506

WINCHE RECARGABLE RUP 506 15 M CABLE

NORMA:	2006/42/EC	**PESO:**	10 KG
USUARIOS MAX:	1 (140 KG)	**CARGA MÁX:**	140 KK
PROPIEDADES:	Personas y cargas. Hasta 140 Kg o hasta 250 en combinación con poleas PTU415/416. Velocidad 4m/min. .		

Accesorio imprescindible bracket sistema UTB;:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PTUTB	BRACKET PARA SISTEMA UNIVERSAL UTB

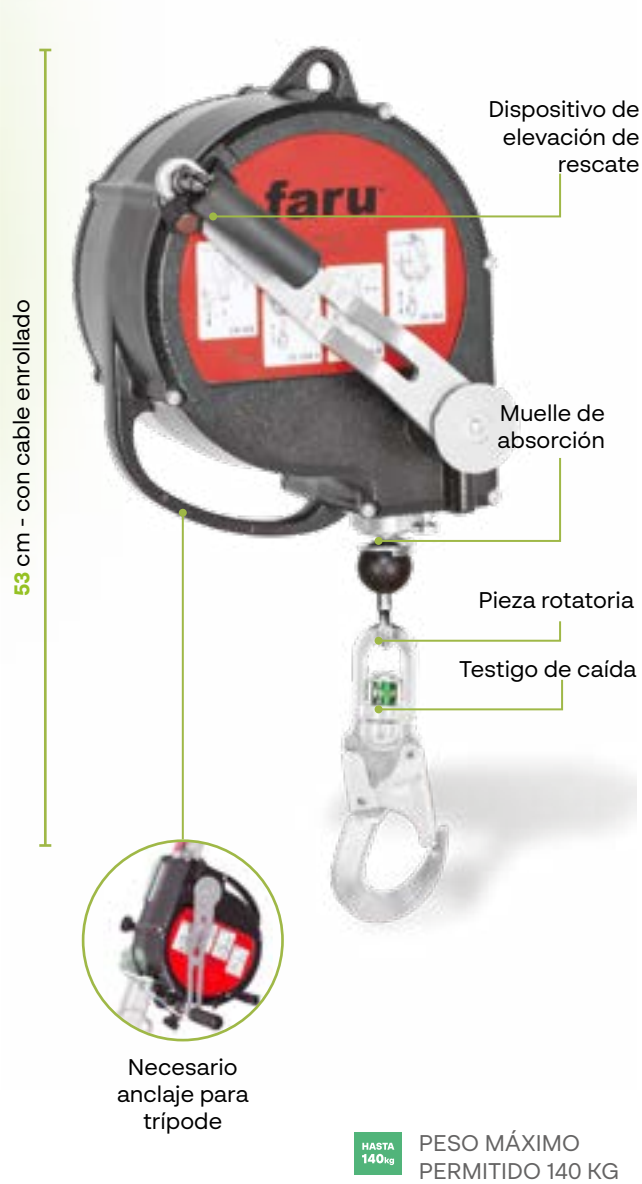

HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

PCW15

ANTICAÍDAS Y RESCATADOR DE CABLE 15 M

NORMA:	EN 360	**PESO:**	11 kg
CABLE:	Ø4,7 mm	LONGITUD DE TRABAJO:	15 m
CARGA DE TRABAJO:	Min. 50 kg, max. 140 kg		
MATERIAL:	Aleación de aluminio y cable de acero galvanizado		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor, necesario anclaje para trípode, puede usarse sólo en los trípodes seleccionados		

Anclaje para trípode

REFERENCIA	TRÍPODES COMPATIBLES
PT173	C209, C209N
PT174	C206, C2013, C2012S, C2012X
PCW15A* UTB	TRIPODES SISTEMA UNIVERSAL UTB

Accesorio imprescindible para trípodes sin polea:

PL101 POLEA PARA PUNTO CENTRAL



HASTA 140kg PESO MÁXIMO PERMITIDO 140 KG

PCW25

ANTICAÍDAS Y RESCATADOR DE CABLE 25 M

NORMA:	EN 360	**PESO:**	15 kg
CABLE:	Ø4,7 mm	LONGITUD DE TRABAJO:	25 m
CARGA DE TRABAJO:	Max. 140 kg		
MATERIAL:	Aleación de aluminio y cable de acero galvanizado		
PROPIEDADES:	No se requiere absorbedor, necesario anclaje para trípode, puede usarse sólo en los trípodes seleccionados		

Anclaje para trípode

REFERENCIA	TRÍPODES COMPATIBLES
PT171	C209, C209N
PT172	C206, C2013, C2012S, C2012X
PCW25A* UTB	TRIPODES SISTEMA UNIVERSAL UTB

Accesorio imprescindible para trípodes sin polea:

PL101 POLEA PARA PUNTO CENTRAL

* Estos adaptadores requiren además el adaptador PTUTB

UTB



PTUTB

ADAPTADOR UTB

PESO:	2.25 K g
MATERIAL:	Acero galvanizado y caucho

COMPATIBLE CON TRIPODES:
C209N, C2015, C2001, C206, C2014 Y C2014Z,C2012 Y C2012X
NECESARIO PARA WINCHES:
C278U, C274U, PR506, PR504 Y PR505
NECESARIO PARA ANCLAJE RETRÁCTILES: PCW15-A, PCW25-A



ANCLAJES PARA PCW15

Opciones disponibles:

PT173	PARA C209;C209N
PT174	PARA C206,C2013,C2015
PCW15A UTB	PARA TRÍPODES SISTEMA UTB. ADEMÁS NECESITA PTUTB



ANCLAJES PARA PCW25

Opciones disponibles:

PT171	PARA C209, C209N
PT172	PARA C206,C2013,C2015
PCW25A UTB	PARA TRÍPODES SISTEMA UTB. ADEMÁS NECESITA PTUTB



PL101

POLEA PARA TRÍPODE

PESO:	450 g
MATERIAL:	Acero galvanizado y poliamida
DIMENSIONES:	133 x 56 x 128 mm
RES. A ROTURA:	30 kN
CARGA MAX:	1000 kg
Ø CUERDA:	8 mm - 12 mm
Ø CABLE:	6,3 mm



PTU415

POLEA PARA TRÍPODE

PESO:	1,14 Kg
MATERIAL:	Acero galvanizado y poliamida
DIMENSIONES:	300 x 130 x 56 mm
RES. A ROTURA:	50 kN
CARGA MAX:	1000 kg
Ø CUERDA:	8 mm - 12 mm
Ø CABLE:	6,3 mm



PTU416

POLEA PARA TRÍPODE

PESO:	2,54 Kg
MATERIAL:	Acero galvanizado y hierro fundido
DIMENSIONES:	330 x 130 x 56 mm
RES. A ROTURA:	60 kN
CARGA MAX:	2000 kg
Ø CUERDA:	10,5 mm - 14 mm
Ø CABLE:	6,3-8 mm



TRÍPODE 1 POLEA KRATOS

NORMA: EN 795/B, TS16415/B

POLEAS: 1 **PUNTOS ANCLAJE:** 2 puntos

USUARIOS MAX: 2 usuarios (250 KG)

MATERIAL: Aluminio

PROPIEDADES: Carga máxima admisible 500 Kg en cabeza y 250 Kg en cada pata

Incluye 1 polea y bolsa de transporte.

Opciones disponibles:

REFERENCIA	ALTURA	DIAM.	PESO
FA6000100	2,15 m	1,08-1,62m	13 kg
FA6000200	2,9 m	1,52-2,05 m	15 kg

APTO PARA
2 USUARIOS

CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb



TRÍPODE 2 POLEAS KRATOS

NORMA: EN 795/B:2012, TS16415/B

POLEAS: 2 **PUNTOS ANCLAJE:** 2 puntos

USUARIOS MAX: 2 usuarios (250 KG)

MATERIAL: Aluminio

PROPIEDADES: Carga máxima admisible 500 Kg en cabeza y 250 Kg en cada pata

Incluye 2 poleas y bolsa de transporte.

Opciones disponibles:

REFERENCIA	ALTURA	DIAM.	PESO
FA6010100	2,15 m	1,08-1,62m	13 kg
FA6010200	2,9 m	1,52-2,05 m	15 kg

APTO PARA
2 USUARIOS

CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb



FA6010300

HEXAPODO

NORMA:	EN 795/B, TS16415/B		
POLEAS:	0	**PUNTOS ANCLAJE:**	6 puntos
USUARIOS MAX:	2 usuarios (250 KG)		
MATERIAL:	Aluminio		
PESO:	49,33 KG		
PROPIEDADES:	Carga máxima admisible 250 Kg (personas y cargas)		

APTO PARA
2 USUARIOS

CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb



FA6010400

CUADRÚPEDO

NORMA:	EN 795/B, TS16415/B		
POLEAS:	0	**PUNTOS ANCLAJE:**	5 puntos
USUARIOS MAX:	2 usuarios		
MATERIAL:	Aluminio		
PESO:	15,56 KG		
PROPIEDADES:	Carga máxima admisible 500 Kg. Tinene una resistencia mñinima a la rotura (MBS) de 25kN. Apropiado para tareas de rescate y sistemas de eleavción con poleas. No se acoplan dispositivos a as patas. Incluye bolsa de transporte.		

APTO PARA
2 USUARIOS

CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb

Compleméntalo con:





Un sistema de poleas TYROLL que permite el ascenso y descenso de peronas hasta 100 Kg aseguradas por un anticaídas.

REFERENCIA	NOMBRE	NORMA:
FA2080051	Sistema poleas + TYROLL	EN 360
FA7001099	Cuerda Ø10,5mm /m	EN 1891



APTO PARA
2 USUARIOS

CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb

FA6002200

MULTISAFEWAY DAVIT (POSTE Y BRAZO)

NORMA: EN 795/B:2012

PESO: 34,87 **PUNTOS ANCLAJE:** 2 puntos

USUARIOS MAX: 2 usuarios

MATERIAL: Acero inoxidable

PROPIEDADES: Carga máxima admisible 300Kg.
Altura en el extremo del brazo desde 1,5 m hasta 2,3 m. Alcance horizontal del barzo: hasta 1,25 m. Compatible con winches y anticaídas retráctiles KRATOS (ver tablas).

Opciones disponibles de anclaje no incluido:

REFERENCIA	ANCLAJE	MATERIAL	PESO
FA6002201	A SUELO	INOXIDABLE	11,28 KG
FA6002202	A PARAPETO	INOXIDABLE	12,43 KG
FA6002211	A ZÓCALO	ACERO	11,53 KG
FA6002212	A PARAPETO	ACERO	12,48 KG
FA6002213	ENTERRADO	INOXIDABLE	2,20 KG









APTO PARA 1 USUARIO

CERTIFICACIÓN ATEX:
II2 G Exh IIC T6 Gb

FA6010600

EASYSAFEWAY 2 PESCANTE

NORMA: EN 795/A

PESO: 13,19 KG **POLEAS:** 2

USUARIOS MAX: 1 usuario

DIMENSIONES: Altura sin extender el brazo: 1,32M/2,14M/2,54 m
Altura con brazo extendido:: 1,32M/2,54M/3,14M m
Alcance en horizontal: 1,75-2,53 m

MATERIAL: Aluminio

PROPIEDADES: Carga máxima admisible 500 Kg
Incluye bolsa de transporte.
Compatible con winches y anticaídas retráctiles con palanca de rescate KRATOS.

Brackets disponibles:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FA6010601	BRACKET PARA ANTICAIDAS KRATOS
FA6010602	BRACKET PARA WINCHES KRATOS

Anclaje a boca de hombre, uso horizontal:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FA6010603	ANCLAJE PARA EXTREMO BRAZO EXTENSIBLE A BOCA HORNO







APTO PARA 1 USUARIO

EASYSAFEWAY 1 CON BASE EN H

NORMA: EN 795- B
USUARIOS MÁX.: 1 persona
CARGA MÁXIMA: 500 KG
MATERIALES: Aluminio
PROPIEDADES: Davit con base portátil en H.
Compatible con winches y anticaidas retráctiles con palanca KRATOS (Ver tablas o www.faru.es).

REFERENCIA	ALTURA	DIAM.	PESO
FA6010500	1,37->1,66-2,28m	1,1-1,5 m	62 kg
FA6010507	0,91->1,20-1,82m	1,1-1,5 m	58,35 kg



APTO PARA 1 USUARIO

FA6010700

EASYSAFEWAY 3 PARA EASYSAFEWAY 1

NORMA: EN 795- B
USUARIOS MÁX.: 1 persona
CARGA MÁXIMA: 500 KG
DIMENSIONES: 1,2 m (ancho) 0,45-0,85m (largo) 0,85 (alto)
MATERIALES: Aluminio y acero
PROPIEDADES: Sistema de anclaje de enganche de vehículo para grúa móvil EASYSAFEWAY 1.
El poste y brazo se adquieren por separado.

Elementos compatibles:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FA6010505	BRAZO SAFEWAY 1
FA6010503	POSTE SAFEWAY 1 DE 1,37 M
FA6010504	POSTE SAFEWAY 1 DE 0,91 M



APTO PARA 1 USUARIO

FA6010800

EASYSAFEWAY 4 PARA EASYSAFEWAY 1

NORMA: EN 795- B
USUARIOS MÁX.: 1 persona
CARGA MÁXIMA: 500 KG
ANCHO PARAPETO ADMISIBLE: 0,09 m - 0,69 m
MATERIALES: Acero
PROPIEDADES: Anclaje a parapeto para la grúa móvil EASYSAFEWAY 1.
El poste y brazo se adquieren por separado.

Elementos compatibles:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FA6010505	BRAZO SAFEWAY 1
FA6010503	POSTE SAFEWAY 1 DE 1,37 M
FA6010504	POSTE SAFEWAY 1 DE 0,91 M

REF	MODELO	POLEAS	ALT MAX CM	MAX PERSON.	CARGA MAX	(Ex)	Nº COMPLE-MENTOS EN PATAS	VERSIONES
FA6000100	TRÍPODE 215	1	215	1	500	✓	●●●	P&C
FA6000200	TRÍPODE 290	1	290	1	500	✓	●●●	P&C
FA6010100	TRÍPODE 215	2	215	1	500	✓	● ●	P&C
FA6010200	TRÍPODE 290	2	290	1	500	✓	●●●	P&C
FA6010300	2 TRÍPODES + BARRA	0	215	1	500	✓	●●●●	P&C
FA6010400	CUADRÚPEDO		175	1	500		●	P&C
FA6002200	MULTISAFEWAY	2	230	2	300	✓	● ●	P&C
FA6010500	EASYSAFEWAY 1	2	228	1	500		● ●	P&C
FA6010600	EASYSAFEWAY 2	1	2540	1	500		●●	P&C

WINCHES (1 PERSONA Y CARGAS 135 KG)

TRIPODES — **EN 1496 CLASE A**

REF	FA60003__ CABLE	FA60003__S CABLE	FA6004300 CUERDA	FA6002320 CABLE	FA60023R ARAMIDA
FA6000100	✓	✓	-	✓	✓
FA6000200	✓	✓	-	✓	✓
FA6010100	✓ 10	✓ 10	✓ 10	✓ 10	✓ 10
FA6010200	✓ 10	✓ 10	✓ 10	✓ 10	✓ 10
FA6010300	✓	✓		✓	✓
FA6010400	-	-	-	-	-
FA6002200	✓ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7	✓ 7
FA6010500	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9
FA6010600	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	✓ 9





ANTICAÍDAS RETRÁCTILES CON PALANCA RESCATE (1 PERSONA)

REF	(Ex) FA 2040110/S	(Ex) FA2040120/S	FA2040120R	(Ex) FA2040130/S
FA6000100	✓ 3	✓ 2	✓ 1	✓ 1
FA6000200	✓ 3	✓ 2	✓ 1	✓ 1
FA6010100	✓ 1 1	✓ 1 1	✓ 1 1	✓ 1 1
FA6010200	✓ 1 1	✓ 1 11	✓ 1 1	✓ 1 1
FA6010300	✓ 3	✓ 2	✓ 1	✓ 1
FA6010400	-	-	-	-
FA6002200	✓ 6	✓ 5	✓ 5	✓ 4
FA6010500	✓ 8	✓ 8	✓ 8	✓ 8
FA6010600	✓ 8	✓ 8	✓ 8	✓ 8

Adaptadores (brackets)

- ✓ NO REQUIERE ADAPTADOR
- ✓ 1 REQUIERE FA6000102
- ✓ 2 REQUIERE FA6000103
- ✓ 3 REQUIERE FA6000104
- ✓ 4 REQUIERE FA6002203
- ✓ 5 REQUIERE FA6002204
- ✓ 6 REQUIERE FA6002205
- ✓ 7 REQUIERE FA6002206 (FA6010102P+FA6002206A)
- ✓ 8 REQUIERE FA6010501 (FA6010101P+FA6010501A)
- ✓ 9 REQUIERE FA6010502 (FA6010102P+FA6010501A)
- ✓ 10 REQUIERE FA6010102 (FA6010102P+FA6010102A)
- ✓ 11 REQUIERE FA6010101 (FA6010101P+FA6010101A)



LEYENDA:

Nº de personas admitido — Apto para espacios con explosividad — (Ex) certificado ATEX



WINCHE ARGO CABLE PARA TRIPODE KRATOS

NORMA: EN 1496/A

CARGA MÁX.: 1 persona (135 Kg)

CABLE: 4.8 mm

PROPIEDADES: Anclaje directo a trípodes 1 polea KRATOS. A resto requieren bracket (ver tablas o www.faru.es)

REFERENCIA	LONGITUD	MATERIAL
FA6000320	20 m	ACERO
FA6000320S	20 m	INOXIDABLE
FA6000330	30 m	ACERO
FA6000330S	30 m	INOXIDABLE



WINCHE BELEM CABLE PARA TRIPODE KRATOS

NORMA: EN 1496 /B, EN 13157

1 persona (135 Kg)

CARGA MÁX.: Hasta 200 Kg (cargas)

CABLE: 6.0 mm

PROPIEDADES: Tipo B. Para subi y bajar al personal con herramienttas. Sistema anticaídas mejorado. Anclaje directo a trípodes 1 polea KRATOS. A resto requieren bracket (ver tablas o www.faru.es)

REFERENCIA	LONGITUD	MATERIAL
FA6002320	20 m	ACERO



WINCHE BELEM CUERDA PARA TRIPODE KRATOS

NORMA: EN 1496 /B, EN 13157

1 persona (135 Kg)

CARGA MÁXI. Hasta 200 Kg (cargas)

CUERDA SINT.: 20 m (Ø 6,5 mm)

PROPIEDADES: Tipo B. Para subi y bajar al personal con herramienttas. Sistema anticaídas mejorado. Anclaje directo a trípodes 1 polea KRATOS. A resto requieren bracket (ver tablas o www.faru.es)

REFERENCIA	LONG.	MATERIAL
FA6002320R	20 m	CUERDA SINTÉTICA



FA6004300

WINCHE COLIN PARA CUERDA (2 EN 1)

NORMA: EN 1496/A

CARGA MÁXIMA: 1 persona (135 Kg)

CUERDA Ø 10.5 mm, sin límite de longitud

PROPIEDADES: Winche de cuerda con longitud ilimitada de cuerda. La cuerda se adquiere por separado.

Cuerda necesaria por metros:

FA7001099	CUERDA EN1891 Ø 10.5MM POR METROS

Adaptador - brackets necesarios:

FA6010102	ADAPTADOR PARA TRÍPODES KRATOS 2 POLEAS
FA6002206	ADAPTADOR PARA MULTISAFEWAY
FA6010602	ADAPTADOR PARA EASYSAFEWAY 2
FA6010502	ADAPTADOR PARA EASYSAFEWAY1



ANTICAIDAS KALYPSO CON RESCATADOR CABLE 10 M

NORMA:	EN 1496 - B
CARGA MÁX.	140 kg
CABLE:	4,5 mm
PROPIEDADES:	Carcasa muy resistente con asa de transporte Uso de palanca solo en caso de emergencia/ rescate

REFERENCIA	LONGITUD	MATERIAL
FA2040110	10 m	acero
FA20401105	10 m	acero inox



ANTICAIDAS KALYPSO CON RESCATADOR CABLE 20 M

NORMA:	EN 1496 - B
CARGA MÁX.	140 kg
CABLE:	4,5 mm
PROPIEDADES:	Carcasa muy resistente con asa de transporte Uso de palanca solo en caso de emergencia/ rescate

REFERENCIA	LONGITUD	MATERIAL
FA2040120	20 m	acero
FA20401205	20 m	acero inox



ANTICAIDAS KALYPSO CON RESCATADOR CABLE 30 M

NORMA:	EN 1496 - B
CARGA MÁX.	140 kg
CABLE:	4,5 mm
PROPIEDADES:	Carcasa muy resistente con asa de transporte Uso de palanca solo en caso de emergencia/ rescate

REFERENCIA	LONGITUD	MATERIAL
FA2040130	30 m	acero
FA20401305	30 m	acero inox



FA2040120R

ANTICAIDAS LONY CON RESCATADOR CON 18 M DE CUERDA

NORMA:	EN 1496 - B
CARGA MÁXIMA:	140 kg
CUERDA	6 mm, 18 metros de longitud
PROPIEDADES:	Carcasa muy resistente Anticaidas retráctil con funcion de rescate. Uso de palanca solo en caso de emergencia/rescate

Adaptador - brackets necesarios:

FA6000102 ADAPTADOR PARA WINCHE DE CUERDA 18 M

¿QUÉ TENGO QUE TENER EN CUENTA PARA ELEGIR UN DETECTOR?

DETECCIÓN UN SOLO GAS


- Cuando en el entorno no hay posibilidad de exposición a más de un gas tóxico.
- Entornos donde no hay gases tóxicos pero la ventilación es insuficiente y necesitamos controlar el oxígeno.

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

- Area con ventilación limitada donde el oxigeno puede ser insuficiente
- Es posible que haya presencia de gases tóxicos e inflamables.

DETECCIÓN DE GASES EXÓTICOS

- Generados en procesos industriales: SO_2, PH_3, NH_3, NO_2, HCN,CL_2, CLO_2, O_3
- La exposición del trabajador a determinadas concentraciones puede suponer un riesgo para su salud.

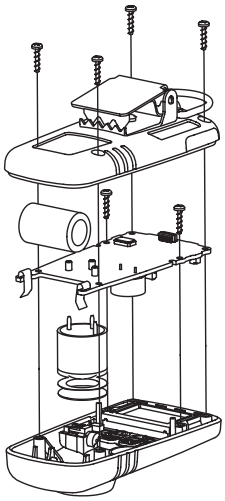

SERVICIO TÉCNICO

REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE DECTECTORES

El correcto mantenimiento y funcionamiento de los detectores de gases es fundamental para salvaguardar la vida de los trabajadores.

Ponemos a su disposición un Servicio técnico para la revisión y calibración de los detectores suministrados con una respuesta en 24/48 horas desde la recepción de los equipos con sensores estándar.

Al recibir los equipos hacemos un primer diagnostico del estado del equipo, la respuesta de sus sensores y el correcto funcionamiento.

Una vez realizado se envía presupuesto de calibración o de reparación para la aprobación por el cliente.

Bajo pedido

Honeywell



DETECTOR ULTRA DE 5 GASES

CAJA:	1 ud.	**PESO:**	411 g
NORMA:	CE, ATEX		
DIMENSIONES:	14,8 x 8,5 x 4,0 cm		
SENSORES:	H2S, CO, O2, LIE, VOCs, CO2, SO2, NH3, H2, Cl2, NO2, HCN, NO		
APLICACIÓN:	Detección simultánea de hasta 5 gases		
PROPIEDADES:	Muy sencillo de utilizar Modo de vigilancia para toma de decisiones rápida Sensores de rápida respuesta Posibilidad de bomba de muestreo de hasta 22 m Duración de la batería 18 h (14 h con sensor PID o IR) Activado realiza prueba de diagnostico cada 24 h		

- DETECTOR ULTRARÁPIDO, USA SENSORES DE LA SERIE 1 CON RESPUESTA RÁPIDA, RENDIMIENTO FIABLE Y LARGA VIDA INCLUSO EN SITUACIONES DE TRABAJO EXTREMAS
- COMPATIBLE CON HONEYWELL CONNECTED WORKER
- TECNOLOGÍA HONEYWELL TOUCH CONNECT PARA LA ACTIVACIÓN DE FUNCIONES
- HONEYWELL SAFETY SUITE PARA LA CONFIGURACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES DE LA UNIDAD

NOVEDAD

Bajo pedido



ALTAIR 5X

DETECTOR MULTIGAS 6 GASES

CAJA: 1 ud. **PESO:** 500 g

NORMA: II 1G Ex da ia IIC T3, T4 Ga

DIMENSIONES: 17 x 8,9 x 4,5 cm

SENSORES: LIE, O2, CO/H2S, SO2, CO, NO2. NH3 y Cl2, VOCs

APLICACIÓN: Detección de hasta 6 gases diferentes con bomba integrada para tener las lecturas antes de entrar al espacio confinado

PROPIEDADES: Carcasa robusta que supera caidas desde 3 m con IP65

Función opcional MotionAlert que alerta a los demás de la inmovilidad del usuario.

Exclusiva advertencia de fin de vida util del sensor para avisar al usuario que se acerca el fin de la vida útil

El versátil software MSA Link™ permite al usuario transmitir los datos a un ordenador

Alarma visula, vibratoria, audible (95dB)

NOVEDAD



ALTAIR 4XR

DETECTOR MULTIGAS 4 GASES

CAJA: 1 ud. **PESO:** 228 g

NORMA: II 1G Ex ia da IIC T3 Ga

DIMENSIONES: 11 x 7,6 x 3,5 cm

SENSORES: O2, Gas combustible LIE, CO/H2S, CO/NO2,-SO2/H2S

APLICACIÓN: Detección de hasta 4 gases con gran pantalla de lectura de datos para espacios confinados

PROPIEDADES: Carcasa robusta que supera caidas desde 7,5 m con IP68

Función opcional MotionAlert que alerta a los demás de la inmovilidad del usuario.

4años de garantía para el instrumento y los sensores

Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C

Alarma visula, vibratoria, audible (95dB)

NOVEDAD



ALTAIR IO 4

DETECTOR CON CONECTIVIDAD MÓVIL

CAJA: 1 ud. **PESO:** 261 g

NORMA: Clase I, zona 0, AEx da ia IIC Ga T4

DIMENSIONES: 11,7 x 7,8 x 3,9 cm

SENSORES: O2, Gas combustible LIE, CO/H2S

APLICACIÓN: Detección de 4 gases con conectividad móvil integrada para ofrecer visibilidad en tiempo real, impulsar la seguridad y la productividad.

PROPIEDADES: Carcasa robusta que supera caidas desde 7,5 m con IP68

Vida estimada de los sensores hasta 7 años, (5 años el sensor catalítico LIE)

Siempre en garantía con suscripción

Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C

Alarma visula, vibratoria, audible (95dB)



NOVEDAD

BWFLEX-I

DETECTOR MULTIGAS LECTURA EN PANTALLA

CAJA: 1 ud. **PESO:** 185 g

NORMA: ATEX, IEC Ex, contiene FCCID, contiene IC

DIMENSIONES: 10.8 x 6.15 x 4.3 cm

SENSORES: H2S, CO, O2, LIE(CH4)
SO2, HCN,CL2, NO2

APLICACIÓN: Detección con lectura en tiempo real

PROPIEDADES: Incluye sensores S1 que responden en segundos
Batería con 2 meses de duración si se configura con sensor LIE - IR , 4.5 h de carga
Bluetooth integrado para descarga de datos en movil
Temperatura de funcionamiento -40 ºC +60ºC
Alarma visual, vibratoria, audible (95dB)
IP66,IP68
Opciones de usuario configurables a traves de Device Configurator.



- A TRAVES DE LA APP PODRÁ ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO-LECTURAS, ALARMAS, CONFIGURACIÓN, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN.

Versiones disponibles:

BWFLEX4 DETECTOR FLEX LIE/O2/CO/H2S
BWFLEX5 DETECTOR FLEX LIE/O2/COH2S/CO2

Top ventas

BWICONP

DETECTOR MULTIGAS LIE/O2/CO/H2S



CAJA: 1 ud. **PESO:** 185 g

NORMA: ATEX, IEC Ex, contiene FCCID, contiene IC

DIMENSIONES: 10.8 x 6.15 x 4.3 cm

SENSORES: H2S, CO, O2, LIE(NDIR-CH4)

APLICACIÓN: Detección con una pantalla de iconos, para decisiones rápidas

PROPIEDADES: Incluye sensores S1 que responden en segundos
Batería con 2 meses de duración ininterrumpida, 4.5 h de carga
Bluetooth integrado para descarga de datos en movil
Temperatura de funcionamiento -40 ºC +60ºC
Alarma visual, vibratoria, audible (95dB)
Versión desechable de vida útil de 2 años bajo pedido
IP66,IP68
Opciones de usuario configurables a traves de Device Configurator.

- SENSOR LIE DE INFRARROJO INMUNE AL ENVENENAMIENTO POR SILICONA

- ICONOS FÁCILMENTE IDENTIFICABLES DE ALARMA1, ALARMA2, STEL, TWA



DETECTOR MONOGAS BW CLIP SIN MANTENIMIENTO

CAJA:	1 ud.	**PESO:**	92 g.
NORMA:	CE, ATEX		
DIMENSIONES:	4.1 x 5.0 x 8.7 cm		
SENSORES:	A elegir entre O2, H2S o CO		
PROPIEDADES:	Compacto ligero y en amarillo para mayor visibilidad Alarma visual, vibratoria y sonora (95 dB) Dos niveles de alarma Duración normal de la batería 2 años Posibilidad de alargar la vida 1 año más en sensor CO y H_2S		

■ BW CLIP: MUESTRA EN PANTALLA LA VIDA UTIL RESTANTE. NO REQUIERE CALIBRACIÓN

■ BW CLIP RT: MUESTRA EL NIVEL DE GAS EN TIEMPO REAL Y ES POSIBLE CALIBRARLO

Accesorio para detectores CO y H2S:

WHB CARCASA DE HIBERNACIÓN PARA ALARGAR VIDA 1 AÑO

Versiones disponibles en stock:

BWCH2S DETECTOR DESECHABLE ÁC. SULFHÍDRICO (H_2S)
BWC2RM DETECTOR DESECHABLE REAL TIME MONOXIDO (CO)
BWC2RX DETECTOR DESECHABLE REAL TIME OXÍGENO (O2)



Fácil de utilizar



Fácil de leer



Fácil de ver

H_2S
CO
O_2

Identificación sencilla de los gases mediante etiquetas con código de colores e indicaciones en la pantalla LCD.

Bajo pedido

DETECTOR BW SOLO BLUETOOTH

CAJA:	1 ud.	**PESO:**	De 103 a 116 g
NORMA:	CE, ATEX		
DIMENSIONES:	7 x 6,7x 3,6 cm (1S), 7 x 6,7 x 4,1 cm (4S)		
SENSORES:	H2S, CO, O2, SO2, H_2, NH3, Cl2, NO2, HCN, O3, ETO, PH3, NO, ClO2		
PROPIEDADES:	Nuevo diseño de monogas con acceso rápido al sensor No necesario el uso de destornillador para reemplazar batería Alarma visual, vibratoria y sonora (95 dB) Nivel de alarma: alto, bajo, TWA y STEL Batería reemplazable, duración media 1 año		





Modelos disponibles:

BWSCO2	DETECTOR BWSOLO WS CO2
BWSCO	DETECTOR BWSOLO WS CO
BWSCH2S	DETECTOR BWSOLO WS H2S
BWSSO2	DETECTOR BWSOLO WS SO2
BWSH2	DETECTOR BWSOLO WS H2
BWSNH3	DETECTOR BWSOLO WS NH3
BWSCI2	DETECTOR BWSOLO WS CI2
BWSNO2	DETECTOR BWSOLO WS NO2
BWSHCN	DETECTOR BWSOLO WS HCN
BWSO3	DETECTOR BWSOLO WS O3
BWSETO	DETECTOR BWSOLO WS ETO
BWSPH3	DETECTOR BWSOLO WS PH3
BWSNO	DETECTOR BWSOLO WS NO



NOVEDAD



KS6003

6003 PERFORMANCE RECARGABLE

CAJA: 6 uds **PESO:** 100 g

PROPIEDADES: Muy ligera, gran autonomía.*Posición BOOST (420 lúmenes durante 30 seg). Modo señalización flash colores, rojo, amarillo y verde .

SUJECIÓN: NO INCLUIDA (ver en www.faru.es)

LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA	TEMP.. COLOR
20-45-70-420*	15-30-55 m	30-15-10 h	6000k



NOVEDAD



KS7830

MCII POWER ATEX RECARG. MINERO

CAJA: 6 uds **PESO:** 145 g

ATEX: ZONA 0 **NORMA:** EN 60079-35-1

PROPIEDADES: Ultra resistente, máx. luminosidad en Atex

SUJECIÓN NO INCLUIDA (ver en www.faru.es)

LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA	TEMP.. COLOR
70-180-230	80-140-190 m	30-14-6 h	6000k



NOVEDAD



KS8001

SUPERHERO POWER ATEX RECARG.

CAJA: 6 uds **PESO:** 380 g

ATEX: ZONA 0/21

BATERÍA: LI-ION **IP:** IP68

PROPIEDADES: Gran potencia y resistencia, carga inductiva

LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA	TEMP.. COLOR
149-315-400	85-190-240 m	10,5-4,5-3,5 h	6000k



NOVEDAD



KS8890

KS-8890 ATEX (PILAS)

CAJA: 6 uds **PESO:** 250 g (sin bat)

ATEX: ZONA 0

PILAS: 4 x AA **IP:** IP54

PROPIEDADES: Potencia y robustez a precio asequible.

LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA	TEMP.. COLOR
140-323	190-290 m	13-6 h	6000k



NOVEDAD

1500 lúmenes por metro lin.



FSL6K-__(15/25/50)

LED-MAMBA (ROLLOS 15/25/50 M)

VOLTAJE: 230 V **PESO:** 4/6,5/12,5 Kg

PROPIEDADES: Sistema de iluminación robusto y novedoso. Tiras de led conectables hasta 75 m. Ver todos los accesorios en www.faru.es

	OPCIONES	LÚMENES	TEMP. COLOR
ROLLOSM LED	15-25-50m	1500lm/m	6000k



NOVEDAD



PML200-___(360/270)

LED-MOON 200 DIFUSOR LUZ + TRÍPODE

VOLTAJE: 230 V **PESO:** 8,8 Kg

PROPIEDADES: Trípode con globo de iluminación para 200m2 elevándolo 3,8 m. Globo de 360º para interiores o de 270º para exteriores.

	ÁREA ILUMINADA	OPCIONES
DIFUSOR	200 m2	360º int. /270º ext.

admite conos

16,26 cm



PILAS INCLUÍDAS

67555

2AA PROPOLYMER® HAZLO® ATEX

CAJA:	6 uds	**PESO:**	102,06 g
PILAS:	2 x AA	**IP:**	IPX7
PROPIEDADES:	Pequeña	**ATEX:**	CAT 1 (ZONA 0)

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
MODO 1	65	2300	96 m	24 h

13,7 cm



PILAS INCLUÍDAS

66507

2AAA PROPOLYMER® HAZLO® ATEX

CAJA:	6 uds	**PESO:**	54 g
PILAS:	2 x AAA	**IP:**	IPX4
PROPIEDADES:	Pequeña	**ATEX:**	CAT 1 (ZONA 0)

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
MODO 1	60	800	57 m	16 h

NOVEDAD

17,78 cm



PILAS INCLUÍDAS

68765

DUALIE® 3AA LÁSER ATEX

CAJA:	6 ud	**PESO:**	192,78 g
PILAS:	3 x AA	**IP:**	IP67
PROPIEDADES:	Incluye láser rojo 640-650nm	**ATEX:**	CAT 1 (ZONA 0)

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
SOLO LED	150	7700	175 m	17 h

NOVEDAD

Color-Rite

17,78 cm



PILAS INCLUÍDAS

68915

DUALIE® 3AA COLOR-RITE® ATEX

CAJA:	6 ud	**PESO:**	192,78 g
PILAS:	3 x AA	**IP:**	IP67
PROPIEDADES:	para ver color real. (4000 K)	**ATEX:**	CAT 1 (ZONA 0)

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
3 MODOS	225-175-320	8000-380-7000	179-39-167 m	8-8, 5-5 h

17,78 cm



LED LUZ CONCENTRADA ENFOCADO AL SUELO

PILAS INCLUÍDAS

68755

DUALIE® 3AA ATEX

CAJA:	6 ud	**PESO:**	167-193 g
PILAS:	3 x AA	**IP:**	IP67
PROPIEDADES:	con láser	**ATEX:**	CAT 1 (ZONA 0)

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
FRONTAL SUELO AMBAS	140-140-245	7300-80-N/A	171-18-N/A m	18-18-9 h

admite conos

16,51 cm



68300

4AA PROPOLYMER® HAZLO®

CAJA:	6 ud	**PESO:**	178,60 g
PILAS:	4 x AA (no incluidas)	**IP:**	WATERPROOF
PROPIEDADES:	7 leds. Apata para conos (www.faru.es)		

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
LED BLANCO	67	-	-	155 h



88911

VANTAGE 180 X

CAJA: 6 uds **PESO:** 167,26 g
PILAS O BAT.: CR123A / SL-B26® **IP:** IPX7
PROPIEDADES: Multi-Fuel, de mano, en ropa o en casco.

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTO	250	7200	170 m	4-5 h
BAJO	100	2650	103 m	12-15 H



66210

MEGASTREAM USB

CAJA: 6 uds **PESO:** 153,09 g
PILAS: CR123A / SL-B34® **IP:** IPX7
PROPIEDADES: Multi-Fuel, super potente, 1800 lúmenes.

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTO	1800	26000	322 m	2 h
MEDIO	500	7200	170 m	3,5 h
BAJO	150	2100	92 m	13 h



66320

MACROSTREAM USB

CAJA: 6 ud **PESO:** 62.37 g
BATERÍA: Li Ion (66321)

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTO	500	2000	90 m	2 h
BAJO	50	220	30 m	8 h



66604

MICROSTREAM USB

CAJA: 6 ud **PESO:** 34,2 g
PILAS: Li Ion (66607) **IP:** IPX4

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTO	250	1150	68 m	1,5 h
BAJO	50	250	31 m	3,5 h



66118

STYLUS PRO LED BLANCO

CAJA: 12 ud **PESO:** 46,49 g
PILAS: 2 x AAA **IP:** IPX4
PROPIEDADES: Duradera y muy compacta para guardar en el bolsillo

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
LED BLANCO	100	950	62 m	8h



65082

STYLUS LED ATEX

CAJA: 12 ud **PESO:** 31,19 g
PILAS: 3 X AAAA **IP:** IPX4
PROPIEDADES: Ultra slim **ATEX:** CAT 1 (ZONA 0)

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
LED BLANCO	11	140	24 m	24 h



88083

PROTAC® 2L-X USB FLASHLIGTH

CAJA: 12 ud **PESO:** 233,88 g
BATERÍA: CR123A / SL-B26®* **IP:** IP67
PROPIEDADES: Multi-fuel, programación TEN-TAP® · 3 modos programable combinando: Alta , baja y estroboscópica. *Batería incluida.

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	500	6800	165 m	2,75-3,25 h
BAJA	40	600	49 m	30 h

NOVEDAD



89000

PROTAC® 2.0

CAJA: 12 ud **PESO:** 233,88 g
BATERÍA: SL-B50® **IP:** IP67
PROPIEDADES: 2000 lúmenes. Utiliza una batería protegidda Li-ion recargable con USB.

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	2000	17300	262 m	2h 30'
MEDIA	570	5000	142 m	4h 30'
BAJA	100	890	60 m	25 h

USB



88613

LINTERNA POLYTAC® X USB

CAJA: 12 ud **PESO:** 139 g
BATERÍA: CR23A / SL-B26® **IP:** IPX7
PROPIEDADES: Multi-fuel. Utiliza pilas Li-ion u una batería USB recargable (incluida)

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	600	11485	205 m	3h 30'
MEDIA	260	4930	135 m	5h 30'
BAJA	35	675	34 m	36 h
ESTROB	-	-	-	8 h

USB



78100

LINTERNA STINGER 2020 USB

CAJA: 6 ud **PESO:** 348 g
BATERÍA: SL-B26® **IP:** IPX7
PROPIEDADES: Modelo aluminio anodizado, superficie antideslizante

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	2000	25000	315 m	2h
MEDIA	850	10000	200 m	4h
BAJA	100	1200	70 m	24 h

Accesorios/recambios:

22051 CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)

admite conos



75962

LINTERNA STINGER® LED SUPERBRIGHT

CAJA: 6 ud
PESO: 352 g
BATERÍA: Ni MH
IP: IPX4
PROPIEDADES: Ultra resistente, goma antideslizante. Lente PC anti-arañazo

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	425	26000	322 m	3h
MEDIA	200	12000	219 m	5 h 30'
BAJA	100	6000	155 m	10h
ESTROB.	-	-	-	7.5



Color-Rite

76802

LINTERNA STINGER® SWITCHBLADE

CAJA: 6 ud
PESO: 485 g
BATERÍA: Li Ion (76805)
IP: IPX4
PROPIEDADES: Base magnética, se puede colocar boca abajo. Luz fría, caliente y UV.
Tres tipos de luz para dar colores muy puros. detección de fugas y equeños desperfectos.

	LÚMENES/mW	AUTONOMÍA
COOL WHITE LEDS	800 L	3h 45'
90 CRI LEDS	600 L	3h 45'
UV LEDS	500 mW	15h



68797

LINTERNA DUALIE LED RECARGABLE

CAJA: 12 ud
PESO: 201 g
BATERÍA: RECARGABLE LI-ION
IP: IP67
NORMA: CE
PROPIEDADES: Multifunción, ilumina al frente y suelo a la vez
Contiene dos interruptores en la cabeza y dos focos

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
SPOT	180	11500	171 m	7h 15'
FLOOD	105	60	18 m	13h 30'
AMBAS	275	-	-	5h 30'

USB

NOVEDAD



74850

STRION® SWITCHBLADE - WITH USB CORD

CAJA: 6 ud
PESO: 181,44 g
BATERÍA: Li-Ion (74175)
IP: IPX4
PROPIEDADES: 5 linternas en 1: colgante, manos libres, luz blanca, luz CRI alto, mluz UV. Rota 180º,

	LÚMENES/mW	AUTONOMÍA
COOL WHITE LEDS	500	3h
90 CRI LEDS	400	3h
UV LEDS	500 mW	5H



NOVEDAD

PILAS INCLUÍDAS

90973

SURVIVOR X ATEX (RECARGABLE)

CAJA:	6 ud	**PESO:**	346 g
BATERÍA:	RECARGABLE Li-ion	**IP:**	IP67
NORMA:	II 1G EX IA IIC T3/T4 GA; II 2D EX IB IIIB T270°C DB		
PROPIEDADES:	Con un perfil muy fino para no interferir con el equipamiento. Indicador estatus batería. Cargadores AC 230V y DC 12 V incluidos.		



Accesorios/recambios:

90340	STICK BATERÍAS
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
22061	CARGADOR AC 230 V

PERMITE SU UTILIZACIÓN CON PILAS DESECHABLES TANTO ALCALINAS COMO DE LITIO

90970

SURVIVOR X ATEX (ALCALINA)

CAJA:	6 ud	**PESO:**	363 g
PILAS:	3 x AA	**IP:**	IP66

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTO.REC.	AUT.ALCAL.
ALTA	250	50000	447 m	3h 45'	5 h
BAJA	60	14000	237 m	15 h	15 h



91823

SURVIVOR PIVOT ATEX (RECARGABLE)



CAJA:	6 ud	**PESO:**	459 g
BATERÍA:	RECARGABLE LI	**IP:**	IP67
NORMA:	II 1G EX IA OP IS IIC T3/T4 GA		
PROPIEDADES:	Clasificada Zona 0		
	Cabeza articulada 90º. 2 haces de luz. El modo concentrado usa potentes leds de color blanco. Largo alcance y haz disperso.		



Accesorios/recambios:

90340	STICK BATERÍAS
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)
22061	CARGADOR AC 230 V



91820

SURVIVOR PIVOT 2AA (ALCALINA)

CAJA:	6 ud	**PESO:**	473 g
PILAS:	3 x AA Alcalinas	**IP:**	IP66

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCENT.	70-300	8500-34000	184-369 m	4,25-16 h *5,5-15 H
DISPERSA	70-300	75-300	17-35 m	4,25-16 h *5,5-15 H
AMBAS	80-325	5000-19000	141-276 m	3,75-13 h *4,5-12 H

PILAS INCLUÍDAS



* modelo alcalino #91820



44342

VULCAN® 180 HAZ-LO ATEX

CAJA: 6 ud **PESO:** 1123 g
BATERÍA: Li-ION (44352) **IP:** IPX4
NORMA: II 1G EX IA ICC T4 GA ATEX
PROPIEDADES: 3 súper leds: haz directo con iluminación perimetral óptima
LEDS POSICIONABLES 180º

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	450	25000	316 m	16,5 h
BAJA	130	8000	179 m	32 h



44302

VULCAN® 180

CAJA: 6 ud **PESO:** 1123 g
BATERÍA: Li-ION (44351) **IP:** IP64
PROPIEDADES: Súper resistente, cabeza pivotante
3 súper leds: haz directo con iluminación perimetral óptima

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	1200	75000	548 m	7,25 h
BAJA	350	22000	296 m	19 h



44753

VULCAN® LED C4 ATEX

CAJA: 4 ud **PESO:** 875 g
BATERÍA: Recargable Li-ION **IP:** IP66
NORMA: II 3G EX IC NA IIC T5 GC, II 3D EX TC IIIC T54º C DC
PROPIEDADES: Linterna más potente y luminosa de su categoría

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	180	100000	632 m	3h 30'
BAJA	70	40000	400 m	7h 30'
FLASH	-			5h 30'

Accesorios/recambios:

44610 BATERÍA LITIO PARA VULCANO LED
22061 CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT

NOVEDAD



TG5186

PROYECTOR LED CON TRIPODE

POTENCIA: 8000 Lm
VOLTAJE: 220-240 V **IP:** IP65
PROPIEDADES: Tripode ajustable en altura
Con 3m de cable



44900

WAYPOINT "C4" 12 V DC. Y PILAS

CAJA: 6 ud **PESO:** 816 g (con pilas)
PILAS: 4 x C (alcalinas) **IP:** IPX4
PROPIEDADES: Agarre tipo pistola para larga iluminación a larga distancia
Peso ligero y haz de luz extradamente brillante

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	550	10000	625 m	10 h
BAJA	40	7900	178 m	82 h

Foco conectable a mechero del vehículo (12 V) o funcionamiento con pilas. Esta versión no es recargable.



44920

WAYPOINT 400 RECARGABLE

CAJA: 6 ud **PESO:** 691 g
BATERÍA: Li Ion **IP:** IPX8
PROPIEDADES: Agarre tipo pistola para larga iluminación a larga distancia
Resistente al agua. Flota en superficie

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	1400	400000	1265 m	3,25 h
MEDIA	600	165000	812 m	7,5 h
BAJA	38	10000	200 m	84 h

10000 lúmenes







FOCO DE ILUMINACIÓN DE ESCENAS PORTATIL

CAJA: 1 ud **PESO:** 1,70 / 11,90 Kg
BATERÍA: Ácido sellada **IP:** IP67
PROPIEDADES: Puede cargarse y funcionar de manera simultánea. Rápido montaje en 30 segundos. Resiste viento de hasta 64 Km/h.
Disponible en 2 alturas.
Carga completa en 10 horas.

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	10000	95000	616 m	2 h
MEDIA	5300	49500	445 m	4 h
BAJA	2000	22450	300 m	12 h

Opciones disponibles:

45671 LUZ DE ESCENA PORTÁTIL (HASTA 183 CM)
45681 LUZ DE ESCENA PORTATIL EXTEND. (HASTA 213 CM)

10000 lúmenes





46001

LUZ DE ESCENA PORTÁTIL II

CAJA: 1 ud **PESO:** 691 g
BATERÍA: Li Ion (46005) **IP:** IPX7
PROPIEDADES: Compacta, gran potencia, apilable, cabezal giratorio 360º. Produce una luz dispersa de muchos lúmenes.
Despliegue inmediato.
Carga completa en 6 horas.
La batería continua cargando incluso en uso.

	100%	80%	60%	40%	20%
LÚMENES	10000	8300	6300	4500	2300
AUTONOMÍA	2 h	2,75 h	3,75 h	5,75 h	11 h

PILAS INCLUÍDAS



CONTIENE CINTA TEXTIL PARA CABEZA Y CINTA DE CAUCHO PARA CASCO

6140OST

FRONTAL ENDURO® LED

CAJA: 12 ud **PESO:** 78,5 g
PILAS: 2 X AAA Alcalina **IP:** IPX7
PROPIEDADES: Ultracompacta, ligera y con clip de sujeción

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	50	1100	66 m	5h 30'
BAJA	10	285	33 m	25 h

PILAS INCLUÍDAS



CONTIENE CINTA TEXTIL PARA CABEZA,CINTA DE CAUCHO PARA CASCO Y VELCRO PARA SU ANCLAJE A OTROS DISPOSITIVOS

61428

ENDURO ® PRO HAZ-LO® ATEX

CAJA: 12 ud **PESO:** 99,2 g
PILAS: 3 X AAA **IP:** IP67
NORMA: II 1G EX IA OP IS IIC T4 Ga
PROPIEDADES: Multifunción, inclinable 45 º (posición lectura)

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCENTRADA	160	1320	73 m	5 h
DISPERSA	160	100	20 m	5 h
COMBINADA	235	-	-	4h 45

USB



CONTIENE CINTA TEXTIL PARA CABEZA Y CINTA DE CAUCHO PARA CASCO

51064

TWIN-TASK USB RECARGABLE

CAJA: 12 ud **PESO:** 173 g
BATERÍA: Li-ION (74175) **IP:** IPX4
PROPIEDADES: Multifunción, con botón con modo memoria
Super resistente, compacta y con cabezal basculante

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCEN-TRADA	375-175-50	3650-1850-440	121-86-42 m	4h 45'-8h 30'-20h
DISPERSA	250-125	160-80	25-18m	5-9 h

*Modalidad concentrada: ALTA / MED / BAJA. Modalidad dispersa: ALTA / BAJA

PILAS INCLUÍDAS



CONTIENE CINTA TEXTIL PARA CABEZA Y CINTA DE CAUCHO PARA CASCO

61250

3AA HAZ-LO® ATEX

CAJA: 12 ud **PESO:** 202 g
PILAS: 3 X AA Alcalinas
NORMA: II 1G EX IA IIC T3 GA
PROPIEDADES: Altas prestaciones con haz largo y clasificada Zona 0. Cabeza basculante 90º. Botón de puesta en marcha de fácil manejo incluso con guantes.

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	270	5600	150 m	8 h



NOVEDAD

PILAS INCLUÍDAS

61620E

SL-SIDESADDLE (PILAS ALCALINAS)

CAJA: 12 ud **PESO:** 95 g

PILAS: 3 X AAA Alcalina **IP:** IPX7

PROPIEDADES: Muchas posibilidades de montaje en gorras, cascos, sombreros. Con luz trasera azul.

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCENTRADA	60/250	715/2500	53/100 m	12/6,75 h
DISPERSA	60/235	55/215	15/29 m	16/6,5 h
COMBINADA	110/300	660/1900	51/87 m	6,75/5 H







NOVEDAD



61631

SL-SIDESADDLE USB

CAJA: 12 ud **PESO:** 99,2 g

BATERÍA: Li-ION **IP:** IPX7

PROPIEDADES: Multifunción, inclinable 45 º (posición lectura). Para montarse fácilmente en gorras, cascos, sombreros. Luz azul trasera.

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCENTRADA	100/350	1200/4250	53/100 m	12/6,25 h
DISPERSA	85/325	75/300	15/29 m	12/7 h
COMBINADA	160/400	960/2400	51/87 m	7/5 H





NOVEDAD

USB



89019

SLEDGE USB

CAJA: 12 ud **PESO:** 202 g

BATERÍA Y PILAS: 1 x SL-B26 (22101-2-5) (incluida) 2 x CR123A

PROPIEDADES: Robusta y recargable. Multi-fuel (baterías o pilas). Hasta 600 lum. estables y posición ultra portente THRO = 60 seg de 1000 lúmenes.

	LÚMENES	CANDELAS	ALCANCE	AUTONOMÍA
THRO	1000	3000	110 m	60 sec
ALTA	600	1800	85 m	4,25 h
MEDIA	300	850	58 m	9,25 h
BAJA	100	310	35 m	13 h





CONTIENE CINTA TEXTIL PARA CABEZA Y CINTA DE CAUCHO PARA CASCO

USB



XP-E LED
COB LED

HL1000100

LINTERNA FRONTAL RAINBOW1

CAJA: 12 ud **PESO:** 75 g
PILAS: Li-Po batería inc. **IP:** IP54
PROPIEDADES: Modo luz dispersa COB LED, focalizada XP-E y estroboscópica

	LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA
COB 100%	350	-	2h 30'
COB 40%	150	-	5 h
XP-E 100%	150	80 m	4 h
XP-E 40%	60	-	8 h

PILAS INCLUÍDAS



HL1010100

LINTERNA FRONTAL NEWTON 2 IP65

CAJA: 12 ud **PESO:** 105 g
PILAS: 3 X AAA **IP:** IP65
PROPIEDADES: Tres tipos de luz regulables. Excelente resistencia al agua

	LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCENTRADA 100%	400	120 m	4 h
CONCENTRADA 5%	20	-	60 h
DISPERSA 100%	200	-	7 h
DISPERSA 5%	20	-	60 h
LUZ ROJA 100%	20	-	10 h
LUZ ROJA 25%	5	-	80 h

USB



HL1010200

LINTERNA FRONTAL NEWTON 3

CAJA: 12 ud **PESO:** 100g
BATERÍA: Recargable Li-Po **IP:** IP65
PROPIEDADES: Posibilidad de usar pilas alcalinas 3AAA
Con cabezal basculante 90º

	LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA
CONCENTRADA 100%	400	80 m	2 h 20
CONCENTRADA 5'0%	200	-	4h 30'
CONCENTRADA 5%	20	-	60 h
DISPERSA 100%	400	-	2 h 20

PILAS INCLUÍDAS



HL1010400

LINTERNA FRONTAL NEWTON ATEX

CAJA: 12 ud **PESO:** 160 g
PILAS: 3 X AAA Alcalinas **IP:** IP67
NORMA: II 1G EX IA IIC T4 Ga
PROPIEDADES: Clasificada Zona 0. Excelente resistencia al agua y al polvo.

	LÚMENES	ALCANCE	AUTONOMÍA
ALTA	216	100 m	5 h
BAJA	108		12 h







LINTERNA SL-SIDESADDLE

AJUSTE UNIVERSAL ADAPTABLE PARA:
CASCOS Y GORRAS ANTICHOQUE



STREAMLIGHT®

NOVEDAD



PANOPLIA KIT DE SEGURIDAD EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

CAJA: 1 ud. **PESO:** 35Kg

DIMENSIONES: 90 x 155 cm

APLICACIÓN: Equipo de salvamento completo destinado a permanecer cerca de lugares donde puedan producirse accidentes eléctricos.

COMPOSICIÓN : Pértiga aislante 1,50 m y 45 KV

Detector luminoso de tensión 5-40 KV. Acoplamiento hexagonal para usar con la pértiga.

Banqueta aislante de 45 KV

Cizalla cortacables 45 KV

Guantes de clase 3

Cofre para conservación de guantes

Pipeta de respiración

Panel de instrucciones de primeros auxilios

Panel de instrucciones de uso



CT725

BANQUETA AISLANTE PARA INTERIOR

CAJA: 1 ud. **PESO:** 3.7 Kg

DIMENSIONES: Plataforma 50 x 50 cm . Altura 22 cm

MATERIALES: Material aislante moldeado monobloc

APLICACIÓN: Para aislar al usuario del contacto con el suelo

PROPIEDADES: Clase 4

Tensión de utilización C.A. 36 kV y C.C. 54kV

Ligera, duradera y fácil de limpiar



PÉRTIGA DE SALVAMENTO

MATERIALES: Composite con fibra de vidrio y resina de poliester.

APLICACIÓN: Para usar en caso de contacto electrico

PROPIEDADES: No usar con lluvia o niebla

Gancho de slavamento inseparable

REF	TENSION DE USO (KV)	LONGITUD M	PESO KG
CS45	45	1,65	1,00
CS90	90	2,05	1,10

NOVEDAD



ALED3

ALARMA DE PROXIMIDAD DE TENSIÓN

CAJA: 1 ud. **PESO:** 85 g

DIMENSIONES: 66 x 56 x 39 mm

APLICACIÓN: Recomendado para los usuarios que trabajan cerca de lineas electrificadas en centros de distribución/transformación.

PROPIEDADES: Alarma acustica 75dB y luminosa

Tensión de red de 1 a 66kV

Temperatura de funcionamiento de -5ºC a 45ªC

Con clip de sujeción a casco o cinturón

faru



C462

RODILLERA CONFORT ERGONÓMICA

CAJA:	20 par	**PESO:**	230 g
NORMA:	EN 14404		
MATERIALES:	Caparazón de PVC flexible, relleno de gel		
APLICACIÓN:	Uso doméstico, trabajo sobre suelo regular		
PROPIEDADES:	Sujeción elástica, una sola cinta Protección flexible y cómoda de la rodilla		



C924HV

RODILLERA CONFORT ERGONÓMICA

CAJA:	20 par	**PESO:**	230 g
NORMA:	EN 14404 tipo 1, nivel 2		
MATERIALES:	Caparazón de PVC flexible, relleno de gel		
APLICACIÓN:	Uso doméstico, trabajo sobre suelo regular		
PROPIEDADES:	Sujeción elástica, una sola cinta Protección flexible y cómoda de la rodilla		

Disponible en:

KEVLAR SOFT

KEVLAR

POLY



RODILLERAS PROFI

CAJA:	50 par	**PESO:**	240 g
NORMA:	EN 14404		
MATERIALES:	PVC Lycra resistente y neopreno impermeable		
APLICACIÓN:	Uso universal muy antideslizante y gran comodidad		
PROPIEDADES:	El neopreno almacena calor, evitando acumular frío Las cintas elásticas cubren la rodillera, gran resistencia		

Modelos disponibles:

C460	RODILLERA PROFI POLY
C461S	RODILLERA PROFI KEVLAR SOFT
C461	RODILLERA PROFI KEVLAR

Disponible en:

cordura

KEVLAR

POLY



RODILLERAS SAFE TEK

CAJA:	20 par	**PESO:**	250 g
NORMA:	EN 14404		
MATERIALES:	Revestimiento de neopreno protege de frío y humedad		
APLICACIÓN:	Uso universal muy antideslizante y gran comodidad		
PROPIEDADES:	Diseño anatómico, se pueden usar sobre la piel Gran amortiguación, uso cómodo y seguro		

Modelos disponibles:

C921	RODILLERA SAFE POLY
C922	RODILLERA SAFE CORDURA
C923	RODILLERA SAFE KEVLAR

NOVEDAD



C451

RODILLERA ANTIFATIGA GARDEN

CAJA:	20 par **PESO:** 115 g
NORMA:	EN 14404 Tipo 1
TAMAÑO:	248 X 148 X 18 MM
MATERIALES:	Superficie de licra
APLICACIÓN:	Para el jardin y el uso en el hogar
PROPIEDADES:	Máxima libertad de movimiento Se adapta perfectamente a la forma de la rodilla



C463

PROTECCIÓN ACOLCHADA MULTIPAD

CAJA:	300 ud **PESO:** 73 g
NORMA:	EN 14404 Tipo 2, nivel 1
TAMAÑO:	250 x 150 x 20 mm
MATERIALES:	Espuma de PU, extremadamente ligero
APLICACIÓN:	Uso universal muy antideslizante y gran comodidad
PROPIEDADES:	Adaptable a multitud de pantalones y tamaños



F999

PROTECTOR DE RODILLAS REDPAD

CAJA:	10 ud **PESO:** 170 g
TAMAÑO:	460 x 230 x 30 mm
MATERIALES:	Espuma de polietileno especial
APLICACIÓN:	Trabajos en posición de rodillas en cualquier lugar
PROPIEDADES:	Efecto antifatiga, fácil transporte y almacenamiento





Aplicación óptima:





BR110HV

FAJA LUMBAR ALTA VISIBILIDAD

CAJA:	50 UD **PESO:** 240-360 g
TALLAS:	M (68-96 cm), L (80-108 cm), XL (98-126 cm), XXL (110-138 cm)
MATERIALES:	Poliamida y elastano
APLICACIÓN:	Proteger la zona dorso-lumbar de esfuerzos. Para lugares donde es necesario Óptimo para el servicio de patrulla de carreteras, la industria de la construcción, los agentes de transporte, la horticultura y el paisajismo
PROPIEDADES:	Posee tirantes ajustables, puede llevarse colgado al no utilizarse. Máximo confort y protección Tejido de alta visibilidad y bandas reflectantes Material transpirable y antideslizante




PE10

CINTURÓN ANTILUMBAGO TIRANTES

CAJA: 60 ud. **PESO:** 170 g.
CIERRE: Velcro
MATERIALES: Elastano y ballenas integradas en tirantes
TALLAS: S (< 81 cm), M (81-86 cm), L (86-96 cm), XL (96-108 cm), XXL (108-128 cm)
APLICACIÓN: Proteger la zona dorso-lumbar de esfuerzos
PROPIEDADES: Posee tirantes, puede llevarse colgado al no utilizarse. Máximo confort y protección

Aplicación óptima:




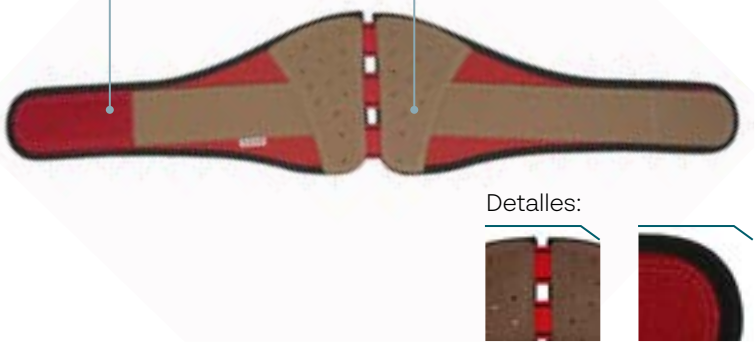

C117

CINTURÓN ANTILUMBAGO VELCRO

CAJA: 24 ud. **PESO:** 230 g.
NORMA: Cat 1 **CIERRE:** Velcro
TALLAS: 4 (80 cm), 5 (85 cm), 6 (90 cm), 7 (95 cm), 8 (100 cm), 9 (105 cm), 10 (110 cm), 11 (115 cm), 12 (120 cm)
MATERIALES: Polipiel en ante y napa, Elastano.
APLICACIÓN: Proteger la zona dorso-lumbar de esfuerzos
PROPIEDADES: Presentado en blister.
Protección mediante efecto de calor y compresión

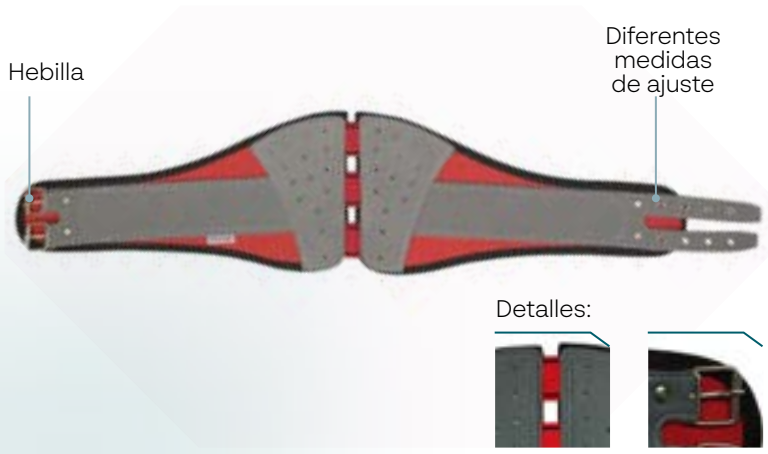

C117H

CINTURÓN ANTILUMBAGO CON HEBILLA

CAJA: 24 ud. **PESO:** 230 g.
NORMA: Cat 1 **CIERRE:** Hebilla
TALLAS: 2 (80 cm), 3 (85 cm), 4 (90 cm), 5 (95 cm), 6 (100cm), 7 (105 cm), 8 (110 cm), 9 (115 cm), 10 (120 cm)
MATERIALES: Polipiel en ante y napa, Elastano.
APLICACIÓN: Proteger la zona dorso-lumbar de esfuerzos
PROPIEDADES: Presentado en blister.
Protección mediante efecto de calor y compresión

APLICACIÓN ÓPTIMA PARA:

Referencia:	Cortar cartón	Embalaje y palets	Cintas de plástico	Abrir cajas y cortar cintas adhesivas	Apto industria alimenticia
F801-F802		■	■	■	
F803	■	■	■	■	
F809	■	■	■	■	
F812		■	■	■	■
F813-		■	■	■	■
F816		■	■	■	



GR8 PRO UNIVERSAL

CAJA: 10 ud. **PESO:** 120 g
DIMENSIONES: 150 x 58 x 15 mm
MATERIALES: Carcasa de plástico y cuchilla de acero, detectable
APLICACIÓN: Apto industria agro alimentaria y farmacéutica
PROPIEDADES: Ideal para cortar cartón y abrir bolsas tri-capa
RECAMBIOS: **F804, F807 Y F808**

Opciones:

F801 CUTTER METÁLICO GRO PRO STANDAR.
F812 CUTTER METÁLICO GRO PRO DETECTABLE



CUTTER DESECHABLE PACK 25

CAJA: 10 ud. **PESO:** 55 g.
DIMENSIONES: 170mm x 60mm x 10mm
MATERIALES: Carcasa de polipropileno y cuchilla de acero, detectable
APLICACIÓN: Distribución, picking. Pensado para quitar precintos y fleje
PROPIEDADES: Cuchilla protegida por rebaba de 5 mm, detectable
Seguro y ligero, de alto rendimiento, orificio para colgar

Opciones:

F816 CUTTER DESECHABLE STANDAR. PACK 25 UDS.
F813 CUTTER DESECHABLE DETECTABLE. PACK 25 UDS.



F809

CUTTER CON CUCHILLA RETRÁCTIL

CAJA: 10 ud. **PESO:** 50 gr.
DIMENSIONES: 155 x 30 x 20 mm
MATERIALES: Carcasa de plástico y cuchilla de acero
APLICACIÓN: Para cortar papel y cartón
PROPIEDADES: Punta redondeada antipinchazos
RECAMBIOS: **F815, F807, F808**



F814



F815



F804



F807



F808



CUTTER GR8 PRIMO

CAJA: 10 pack **PESO:** 42 g.
DIMENSIONES: 150 x 58 x 15 mm
MATERIALES: Carcasa de polipropileno y cuchilla de acero
APLICACIÓN: Distribución, picking. Pensado para quitar precintos y fleje
PROPIEDADES: Seguro y ligero, de alto rendimiento, orificio para colgar

Opciones:

F802 CUTTER GR8 PRIMO STANDAR.
F803 CUTTER GR8 DESECHABLE. PACK 10 UDS.

Accesorios/recambios:

F804 CUCHILLAS DE REPUESTO GR8. PACK 10 UDS.
F814 CUCHILLAS DE REPUESTO F810. PACK 10 UD
F806 DBX CARTUCHO
F807 HERRAMIENTA PARA SUSTITUIR CUCHILLAS
F808 CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0,2 L.


SEÑALES DE EXTINCIÓN Y EVACUACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA

150mcd/20mcd-2000 min

Consulte posibilidad de señales Clase A bajo pedido
(Obligatoria en los centros descritos en el anexo I de la NBA)

Con la nueva une 23033 se absorben los pictos
ISO 7010 señalización acorde a la ley cte y ripci

VISIBILIDAD DE LA SEÑAL POR TIPO

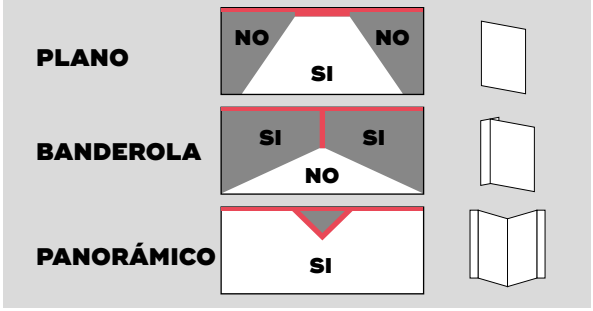

SEÑALES BANDEROLA Y PANORÁMICA EN A4

CLASE: B (UNE 23.033) **VISTA A 10M**
CAJA: 1 Ud. **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.

Bajo pedido



EX01B
EX04B
EX09B



EX01P
EX04P
EX09P

SEÑALES EXTINCIÓN 32 X 16 CM

CLASE: B (UNE 23.033)
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.



EX22



EX23

SEÑALES EXTINCIÓN 32 X 16 CM

CLASE: B (UNE 23.033) **VISTA A 10M**
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.



EX02 **EX05** **EX51**

NEW!



EX03 **EX06** **EX52**

SEÑALES DE EXTINCIÓN A4 (29.7 X 21 CM)

CLASE: B (UNE 23.033) **VISTA A 10M**
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** GLASSPACK 0,7mm



EX01 **EX19** **EX24** **EX07**



EX04 **EX08** **EX09** **EX10**



EX11 **EX12** **EX13** **EX14**



EX21 **EX21I** **EX25** **EX49**

Tamaño 21 x 21 cm



AD08N

Tamaño 25 x 20 cm



EX18

SEÑALES DE EXTINCIÓN 42 X 42 CM

CLASE: B (UNE 23.033) **VISTA A 20M**
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** GLASSPACK 0,7mm

Bajo pedido



EX01A3 **EX04A3** **EX09A3** **EX11A3**

SEÑALES DE EVACUACIÓN 29,7 X 21 CM

CLASE: B (UNE 23.034) **VISTA A 10M**
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.



EV98



EV08



EV11



EV25



EV09



EV10



EV99



EV90

SEÑALES DE RECORRIDO 32 X 16 CM

CLASE: B (UNE 23.034) **VISTA A 10M**
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.



EV55



EV56



EV57



EV73



EV367

SEÑALES DE EVACUACIÓN 10,5 X 29,7 CM

CLASE: B (UNE 23.034) **VISTA A 10M**
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.



EV267

IDENTIFICACIÓN ZONA DE REFUGIO



SIA206



SIA203



SIA 206

SEÑALES PARA ESCALERAS O RAMPAS 32 X 16 CM

NOVEDAD

CLASE: B (UNE 23.034) **VISTA A 10M**
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.



EV60



EV61



EV59



EV58

SEÑALES PARA INDICAR RUTAS ACCESIBLES

CLASE: B (UNE 23.034) **DIMENSIÓN:** 16 X 16 cm
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.

VISTA A 10M



SIA202



SIA201

NOVEDAD

SEÑALES DE EVACUACIÓN 21 X 21 CM

CLASE: B (UNE 23.034) **VISTA A 10M**
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.



EV26



EV27



EV69



EV68



SIA207

SEÑALES 21 X 21 CM

CLASE: B (UNE 23.034) **VISTA A 10M**
CAJA: 25 Ud **MATERIAL:** Glaspack 0,7 mm.



EV268B



EV268P

SEÑALES DE OBLIGACIÓN A4 Y A3

CAJA: 25 UDS. **MATERIAL:** GLASSPACK 0,7mm

VISTA A 10M **VISTA A 20M**



OB01 OB02 OB03 OB39



OB04 OB05 OB07 OB08



OB09 OB10 OB11 OB12



OB13 OB14 OB15 OB16



OB17 OB18 OB19 OB20



OB25 OB26 OB27 OB28



OB29 OB30 OB31 OB32

SEÑALES OBLIGACIÓN ADHESIVAS 9 X 9 CM

CAJA: 10 UDS. **MATERIAL:** Adhesivo



OBH01 OBH02 OBH03 OBH04



OBH06 OBH08 OBH09 OBH13



OBH16 OBH26 OBH32

C250

VISTA A 20M

SEÑAL GENERAL OBRAS 100 X 70 CM

CAJA: 25 UDS. **MATERIAL:** GLASSPACK 0,7mm



SEÑALES DE OBLIGACIÓN 15 X 30 CM

CAJA: 25 UDS. **MATERIAL:** GLASSPACK 0,7mm



OB21 OB22 OB23



OB24 OB33 OB34



OB37

SEÑALES DE ADVERTENCIA A4

CAJA: 25 UDS. **MATERIAL:** GLASSPACK 0,7mm

VISTA A 10M



AD31



AD29



AD32



AD33

SEÑALES ADVERTENCIA ADHESIVAS 9 X 9 CM

CAJA: 10 UDS. **MATERIAL:** Adhesivo


ADH01


ADH02


ADH04


ADH08


ADH09


ADH11


ADH12


ADH13


ADH17


ADH21


ADH27


ADH100



SEÑALES DE ADVERTENCIA A4 Y A3

CAJA: 25 UDS. **MATERIAL:** GLASSPACK 0,7mm

VISTA A 10M VISTA A 20M



AD01



AD02



AD03



AD04



AD05



AD06



AD07



AD08



AD09



AD10



AD11



AD12



AD13



AD14



AD15



AD16



AD17



AD18



AD19



AD20



AD21



AD22



AD23

AD24

AD25

AD26

AD27

AD28

SEÑALES DE PROHIBICIÓN A4 Y A3

CAJA: 25 UDS. **MATERIAL:** GLASSPACK 0,7mm

VISTA A 10M **VISTA A 20M**



PR01



PR02



PR03



PR04



PR05



PR06



PR07



PR08



PR09



PR10



PR11



PR12



PR13



PR14



PR15



PR16



PR17



PR18


PR19



PR20



PR21



PR22



PR23



PR24



PR25



C375

EXPOSITOR DE SEÑALES

DIMENSIONES: 1800 x 455 x 280 mm.

PESO: 11 KG. **PRECIO:** *GRATIS (consultar)

Expositor metálico de señales con 9 estantes para señales A4 y dos estantes para señales A3. Ocupa poco espacio y permite el correcto almacenaje y presentación de las señales.



SEÑALES PROHIBICIÓN ADHESIVAS 9 X 9 CM


CAJA: 10 UDS. MATERIAL: Adhesivo


PRH01


PRH02


PRH21


PRH24

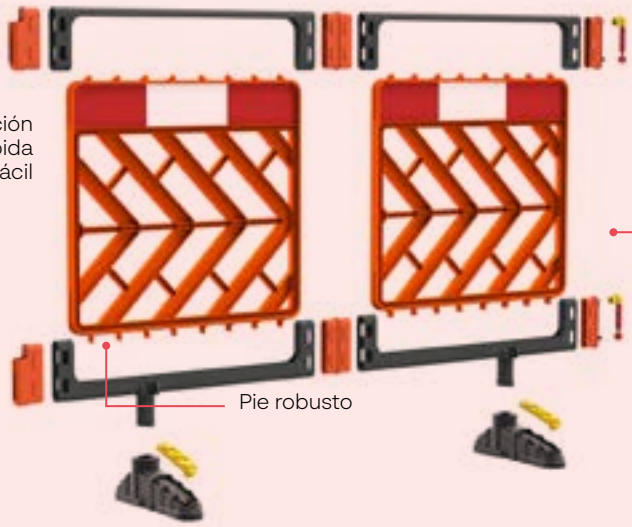







D168

BARRERA DESMONTABLE CONECTABLE C8

PALET:	20 ud.	**COLOR:**	Amarillo y negro
PESO:	7 Kg.	**DIMENSIONES:**	1 x 2 metros
APLICACIÓN:	Barrera modular de 2 metros conectable		
PROPIEDADES:	Diseño robusto y compacto		

Accesorio disponibles:

D169 CONECTOR D168

NOVEDAD



C898

BARRERA EXTENSIBLE 3,5 M INTERCONECTABLE

CAJA:	1 ud	**PESO:**	6 Kg
DIMENSIONES:	Alto 95 cm x 3.5 m		
MATERIAL:	polietileno		
PROPIEDADES:	Ruedas giratorias con freno plegada 95 x 42 cm Posibilidad de conectar varias entre sí		

NOVEDAD



C847

BARRERA EXTENSIBLE DE 16 PANELES

CAJA:	1 ud	**PESO:**	12 Kg
DIMENSIONES:	Alto 95 cm x 4m max.		
MATERIAL:	polietileno		
PROPIEDADES:	Ligera y portátil Ruedas antihuella de 10 cm de diametro Facilita el almacena-miento.		

NOVEDAD




C838

SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA PORTÁTIL

CAJA:	1	**PESO:**	1 Kg
DIMENSIONES:	30 x 62 cm		
MATERIAL:	polipropileno		
PROPIEDADES:	Señalización portátil para indicar riesgos temporales en diferente áreas		

Accesorio de cadena:





C830

SEÑAL DE SUELO MOJADO

CAJA:	6 Ud.	**DIMENSIONES:**	67,3 x 27,9 x 3,8 cm.
PESO:	1,13 kg.	**COLOR:**	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	**IDIOMAS:**	ES, ING, FR
APLICACIÓN:	Señalización y aviso en trabajos de limpieza y suelo mojado.		
PROPIEDADES:	Fácilmente plegable y transportable, apto carros de limpieza.		

Modelos disponibles:

C832 CADENA 6 M. PARA C830 Y C831

Accesorio de cadena:





Pictograma en los cuatro lados

C831

SEÑAL DE SUELO MOJADO - 4 LADOS

CAJA:	6 Ud.	**DIMENSIONES:**	96,5 x 30,5 x 3,8 cm.
PESO:	2,03 kg.	**COLOR:**	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	**IDIOMAS:**	ES, ING, FR, AL
APLICACIÓN:	Señalización y aviso de especial precaución.		
PROPIEDADES:	Fácilmente plegable y transportable, apto carros de limpieza.		

Modelos disponibles:

C832 CADENA 6 M. PARA C830 Y C831

Aplicación óptima:





C843

SEÑAL ESTABLE - "CUIDADO"

CAJA:	6 Ud.	**DIMENSIONES:**	33 x 33,6 x 66 cm.
PESO:	1,04 kg.	**COLOR:**	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	**IDIOMAS:**	ES, ING, FR
APLICACIÓN:	Señalización y aviso en trabajos de limpieza y suelo mojado.		
PROPIEDADES:	Base muy estable y autoplegable. Centro de gravedad bajo.		

Modelos disponibles:

C832 CADENA 6 M. PARA C830 Y C831



Apilable y muy manejable

C836

CONO DE SEGURIDAD / ADVERTENCIA

CAJA:	5 y 6 Ud.	**COLOR:**	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	**IDIOMAS:**	ES, ING, FR
DIMENSIÓN	31 X 31X 91.4 cm	**PESO:**	1,33 kg.
APLICACIÓN:	Sistema de aviso estable		
PROPIEDADES:	Diseñado para apilar facilmente, ranuras para fácil movilidad.		

Extensible hasta 112 m



C844

CARTEL DE SEGURIDAD COLGANTE

CAJA:	6 Ud.	**DIMENSIONES:**	63,5 x 2,5 x 33 cm.
PESO:	0,34 kg.	**COLOR:**	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno	**IDIOMAS:**	ES, ING
APLICACIÓN:	Señalización para trabajos de limpieza, apto para puertas.		
PROPIEDADES:	Extremos de fácil fijado, señal plegable, extensible hasta 112cm		

Colocación muy rápida y fácil

Tubo de almacenamiento colocable en pared (incluídos tornillos y accesorios):



C845

CONO PLEGABLE DE CUIDADO 50 CM

CAJA:	12 Ud.	**DIMENSIONES:**	53,3 x 53x3 x 50,8cm.
PESO:	0,42 kg.	**COLOR:**	Amarillo
MATERIAL:	Acero y tejido	**IDIOMAS:**	ES, ING, FR
APLICACIÓN:	Señalización y aviso de especial precaución para suelo.		
PROPIEDADES:	Accionado por resorte, fácil montaje y rápido guardado.		

Plegado mediante torsión

Estuche de almacenamiento colocable en pared (incluídos tornillos y accesorios):





C846

CONO DE SEGURIDAD PLEGABLE

CAJA:	12 Ud.	**DIMENSIONES:**	46,7 x 33 x 50,8 cm.
PESO:	0,62 kg.	**COLOR:**	Amarillo
MATERIAL:	Acero y tejido	**IDIOMAS:**	ES, ING, FR
APLICACIÓN:	Señalización de zonas de peligro, gran visibilidad.		
PROPIEDADES:	Estructura flexible de acero y tejido resistente y lavable.		

Mejor valorado

Cintas de retención para plegado

Plegado:



C842

BARRERA MÓVIL

CAJA:	1 Ud.	**DIMENSIONES:**	60 x 30 x 100 cm.
PESO:	15,88 kg.	**COLOR:**	Amarillo
MATERIAL:	Polipropileno		
APLICACIÓN:	Delimitado de zonas con ruedas para fácil colocación.		
PROPIEDADES:	4 metros de longitud, 16 paneles articulados 2 Ruedas antihuella 12 cm y fácil guardado con cintas de retención.		

NOVEDAD



KBJ73

BARRERA NAVIGATOR PLUS POLIETILENO ROJA

PALET: 40 ud. **PESO:** 12 Kg.
DIMENSIONES: Alto 1000mm x Longitud 2000 mm x 50 mm de ancho
MATERIAL: Polipropileno inyectado y pies de PVC reciclado
APLICACIÓN: Señalización y delimitación de zonas de acceso restringido
PROPIEDADES: Fácilmente conectable tanto lineal como para hacer cerramientos 90º
Se pueden personalizar bajo encargo especial.

Características principales:





Colores disponibles:

RJ AM

KAZ110

BARRERA TITAN XPANDER

PALET: 15 ud. **PESO:** 10,4 Kg.
DIMENSIONES: 3100 x 1000 x 550 mm. Extensible desde 550m hasta 3100m
MATERIAL: Polietileno. Disponible en blanco/rojo y amarillo/negro.
APLICACIÓN: Fácil señalización, alta resistencia al viento y en suelo rústico.
PROPIEDADES: Sistema de clip, que la mantiene estable cerrada.
Conexión sencilla con otras barreras al extenderse.

Mejor valorado



Color:

RJ

KBA73

BARRERA TITÁN 2M ROJA

PALET: 40 ud. **PESO:** 14,6 Kg.
DIMENSIONES: 1932 x 1005 mm. Ancho útil 2000mm.
MATERIAL: Polipropileno fabricada por inyección de plástico en el cuerpo.
APLICACIÓN: Señalización y delimitación de zonas. Alta resistencia mecánica.
PROPIEDADES: Fácilmente conectable y apta para colocación de accesorios.
Se pueden personalizar bajo encargo especial.







BARRERA WORKGATE 3 Y 4 TRAMOS

PALET: 15 - 12 ud. **PESO:** 8,55 - 11.4 kg

DIMENSIONES: 3 o 4 tramos x ancho: 84 cm, alto: 1,0 m

MATERIAL: Polipropileno. Panel reflectante en zona superior.

APLICACIÓN: Señalización externa e interna. Trafico, obras, carreteras, etc.

PROPIEDADES: Fácil almacenamiento y fácil transporte.

Dispone de base de goma adicional para una mayor estabilidad.



Colores disponibles:

RJ AM





Opciones disponibles:

KBC60 BARRERA WORKGATE 4 ROJA
KBC20 BARRERA WORKGATE 4 AMARILLA

KBB60 BARRERA WORKGATE 3 ROJA
KBB20 BARRERA WORKGATE 3 AMARILLA

Accesorios/recambios:

KEV10 BASE BARRERA WORKGATE

NOVEDAD



KBV

SEPARADOR 1 M ALPHABLOC

PALET: 40 ud. **PESO:** 5,5 kg

DIMENSIONES: 1 m largo x 60 cm alto x 40 cm fondo

MATERIAL: PEHD soplado con resistente bisagra

APLICACIÓN: Señalización externa e interna. Trafico, obras, carreteras, etc.

PROPIEDADES: Fácil almacenamiento y fácil transporte.

Rellenable con 18 L aprox de agua para incrementar la estabilidad

Colores disponibles:

RJ BL



HMB

MEDIA BOLA PROTECTORA ANDAMIO

CAJA: 60 ud. **PESO:** 110 g.

DIMENSIONES: Ø16 cm

MATERIAL: RJ: Nylon retardante a la llama.
AM: Polietileno de alta densidad.

APLICACIÓN: Cubrir articulaciones potencialmente peligrosas de andamios.

PROPIEDADES: Fácil de apilar. Se colocan en el andamio atándolas con bridas.
Buena fuerza de impacto, gran resistencia.

En color rojo está compuesta de un material retardante de llama que no quema.

ESPEJOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD



ESPEJO CONVEXO TRÁFICO

CAJA:	2 Ud.	**DIMENSIONES:**	Ø60 cm , Ø80 cm
PESO:	4,68 y 10,52 kg.	**MATERIAL:**	Acrílico
SOPORTE:	Incluye soporte para poste de Ø60-70mm.		
APLICACIÓN:	Permite ángulo de visión de 160º, apto tráfico.		
PROPIEDADES:	Resistente a humedad, corrosión y temperaturas extremas.		

Modelos disponibles:

535066	ESPEJO CONVEXO TRÁFICO - Ø 60 CM.
535080	ESPEJO CONVEXO TRÁFICO - Ø 80 CM.



ESPEJO CONVEXO INTERIOR

CAJA:	1 Ud.	**DIMENSIONES:**	Ø45 cm, Ø60 cm
PESO:	2,90 y 3,6 kgs.	**MATERIAL:**	Acrílico
SOPORTE:	Incluye soporte para pared.		
APLICACIÓN:	Permite ángulo de visión de 160º, uso en interior.		
PROPIEDADES:	Ligero y resistente a impactos y rayas. Resistente a humedad.		

Modelos disponibles:

536045	ESPEJO CONVEXO INTERIOR - Ø 45 CM.
536060	ESPEJO CONVEXO INTERIOR - Ø 60 CM.

3M



RED5

REDUCTOR VELOCIDAD 5 CM ALTURA

PALET:	51 ud.	**PESO:**	19,5 Kg.
DIMENSIONES:	50 x 90 cm/pieza		
MATERIAL:	Caucho negro con cintas antideslizantes de alta retrorreflexión.		
APLICACIÓN:	Apto para uso en via publica		
PROPIEDADES:	Alta visibilidad tanto de día como de noche. Velocidad hasta 16 km/h		

Accesorios:

REDTIZQ	TERMINAL IZQUIERDO PARA REDUCTOR 5 CM
REDTDCHA	TERMINAL DERECHO PARA REDUCTOR 5 CM

JSP
OXFORD, ENGLAND



HAR10

PAR REDUCTOR DE VELOCIDAD 5 CM AM/NG

PALET:	60 ud.	**PESO:**	8,2 Kg.
DIMENSIONES:	5 cm x 50 cm x 40 cm		
MATERIAL:	PVC Reciclado, colores contrastados para mejor visibilidad		
APLICACIÓN:	Prevenir incidentes dentro y alrededor del lugar de trabajo		
PROPIEDADES:	Canal inferior pasacables (Ø cable max. 4 cm) Reducción de velocidad (máxima permitida 16 km/h)		

Accesorios:

HAS5NG	PAR FINAL REDUCTOR NEGRO 5 CM

CONOS POLIETILENO
VARIAS MEDIDAS

faru

PALET:	180-240 ud	**COLOR:**	Rojo
PESO:	1,5 -2,5 Kg.	**DIMENSIONES:**	45 y 75 cm alto
NORMA:	EN13422:2004 - BS873:8:1985A		
MATERIAL:	Polietileno		
PROPIEDADES:	Collar reflectante HV, robustos y resistentes		

Modelos disponibles:

5445 CONO POLIETILENO 45 CM
5475 CONO POLIETILENO 75 CM

MEJOR PRECIO





BTC75

CONO POLIETILENO PESADO

PALET:	125 ud.	**COLOR:**	Rojo + HV
PESO:	5.7 Kg.	**DIMENSIONES:**	75 cm alto
NORMA:	Camisa Reflectante BS EN 12899-1:2001		
MATERIAL:	Polietileno		
PROPIEDADES:	Gran robustez y estabilidad, muy resistente a las temperaturas.		

Accesorios:

LEM BALIZA MICROLITE PARA CONO

NOVEDAD



TS20

REDUCTOR DE VELOCIDAD 5 CM AM/NG

PALET:	4 ud.	**PESO:**	7 kg.
DIMENSIONES:	5 cm x 50 cm x 40 cm		
MATERIAL:	Caucho		
APLICACIÓN:	Parkings y zonas industriales		
PROPIEDADES:	Canal inferior pasacables (Ø cable max. 4 cm)		
	Resiste 20 toneladas a 10 Km/h		

Accesorios:

TS21 FINAL REDUCTOR TS20 NEGRO

NOVEDAD



TS08

TOPE PARA RUEDAS

PALET:	6 ud.	**PESO:**	4,5 kg.
DIMENSIONES:	L 55 cm H 10 cm W 15 cm		
MATERIAL:	Caucho negro con cintas amarillas y negras para delimitar		
APLICACIÓN:	Salvaguardar la maquinaria rodante y los vehiculos en las naves		
PROPIEDADES:	Evita que los vehiculos puedan golpearse		
	Apto para uso en interior y exterior		

NOVEDAD



TS15

BOLARDO FLEXIBLE CON CINTA REFLECTANTE

CAJA:	4 Ud
PESO:	1,8 kg
DIMENSIONES:	75 cm de alto
MATERIAL:	EVA
PROPIEDADES:	Atornillable al suelo
	Para evitar golpes en los vehículos y trazar vias en las zonas de parking.



JER60

POSTE SPRINGBACK SIN BASE

CAJA:	60 Ud
PESO:	1 Kg
DIMENSIONES:	75 cm de alto
MATERIAL:	Polietileno
PROPIEDADES:	Conectado con base mediante cordón, vuelve a posición inicial

Accesorios:

JET	BASE SPRINGBACK 75 CM.

NOVEDAD



TS24

APARCAMIENTO PARA 6 BICICLETAS

CAJA:	1 Ud
PESO:	23 Kg
DIMENSIONES:	390 X 2100 mm
MATERIAL:	Acero
PROPIEDADES:	Ahorro de espacio gracias a los soportes en dos alturas
	Se pueden unir y anclar al suelo varias unidades
	Para neumáticos de hasta 55mm de ancho
	Resistente a la corrosión gracias al galvanizado en caliente
	Se suministra desmontado





PZS010

TAPA ALCANTARILLAS

CAJA:	1 Ud
PESO:	3,8 Kg
DIMENSIONES:	Diametro 497-700 mm. Fondo 258 mm x 66 mm de altura
MATERIAL:	Acero.
PROPIEDADES:	Protección de las alcantarillas para evitar caidas.
	Se puede combinar con las barreras workgate

BRIDGEHILL



BRA1



BRA2



BRL1

NOVEDAD



BRF2



BRC5



MANTAS BRIDGEHILL FUEGO VEHÍCULOS

PROPIEDADES: Mantas para extinción de fuego con tecnología bloqueadora probada.
Controlan rápidamente cualquier fuego procedente de vehículos, carretillas, baterías de litio,etc.
Recomendadas por la gran mayoría de las compañías aseguradoras.
Perfectas para garajes subterráneos, ferris, estaciones de recarga, gasolineras, almacenes de baterías, almacenes con carretillas...

Opciones:

REF	DESCRIPCIÓN	PESO	DIMENSIONES
BRC5	MANTA CAR STANDARD	27 Kg	6 X 8 M
BRF2	MANTA CARRETILLA ST.	30 Kg	7 X 7 M
BRL1	MANTA LITHIUM FIRE ST.	8 Kg	1,8 X 1,8 M
BRA1	ARMARIO RUEDAS	1 1,5 Kg	1 X 0,45 X 0,32 M
BRA2	PÉRTIGA TELESCÓPICA	1,5 Kg	1,5 M



MANTAS APAGAFUEGOS DE FIBRA DE VÍDRIO

CAJA: 20 ud
NORMA: EN 1869: 1997
PROPIEDADES: Manta ignífuga para utilizar como apagafuegos
Protección de objetos y personas en extinción de incendios

REF	DIMENSIONES	PESO	TEMPERATURA
2580	1000 x 1000 mm	0,45 Kg	550ºC
2581	1200 x 1200 mm	0,67 Kg	550ºC
2582	1800 X 1800 mm	1,35 Kg	550ºC

NOVEDAD



FERO1



FERO3



FERO9

FEROSTICKER

CAJA: 1 ud **CERTIFICADO:** CE / EN 15276
APLICACIÓN: Baterías de litio, cuadros eléctricos, racks IT, campers, barcos, automóviles, cocinas, sistemas solares, bicis eléctricas...
PROPIEDADES: EXTINTOR AEROSOL AUTOMÁTICO

Se activa a 170º C y sofoca el fuego rápido. Sin instalación. No requiere cableado ni energía. Adecuado para espacios pequeños y confinados. No deja residuos ni es perjudicial para los humanos. No daña componentes electrónicos. Ecológico.
Tipo de incendios clases: A,B,C,E y F.
Duración: hasta 6 años
Se pueden combinar varios para mayor cobertura..
Nota: no válido para espacios abiertos.

REF	ESPACIOS HASTA	PESO	NOMBRE
FERO1	0,1 m3	19 g	FEROSTICKER 01
FERO3	0,3 m3	80 g	FEROSTICKER 03
FERO9	0,9 m3	125 g	FEROSTICKER 09

NOVEDAD



C741

MOCHILA EXTINTORA CON MANGUERA DIFUSORA PARA FORESTALES 19L

CAJA:	5 ud
NORMA:	N/A
APLICACIÓN:	Mochila de extinción para forestales
PROPIEDADES:	Ignífuga con alta resistencia mecánica
	19L de capacidad
	Alcance mayor a 7 metros
	Longitud de la manguera 1.5m

NOVEDAD



C742

MALETA IGNÍGUFA TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

CAJA:	1 ud
DIMENSIONES:	40 x 25 x 25 cm
APLICACIÓN:	Salvaguardar las baterías durante la carga, transporte o almacenamiento.
PROPIEDADES:	Interior de fibra de vidrio revestido con silicona
	Resistente a 550ºC
	Con asa de transporte y cierre de velcro



BATEFUEGOS

CAJA:	10 ud	**PESO:**	1,80 kg
NORMA:	N/A		
PROPIEDADES:	Fabricado en aluminio y caucho		
	Empuñadura ergonómica		
	Pala de caucho sintético con bastidor reforzado		
	Refuerzo interior acerado		
	Ofrece buena recuperación al doblado		
	Disponible versión extensible para fácil transporte		

REF	TIPO	DIMENSIONES BASTIDOR
FTBAT1	FIJO	250 x 500 mm
FTBAT2	EXTENSIBLE	250 x 500 mm

NOVEDAD



GI753

DUCHA LAVAOJOS CON PEDAL

CAJA: 1 ud **PESO:** 18 kg

NORMA: EN 15154; ANSI Z 358.1

DIMENSIONES: 2,2 m de alto (ducha montada)

MATERIALES: ABS y tubería de acero galvanizado


APLICACIÓN: Uso industrial y laboratorios

PROPIEDADES: Activación ducha por tirador y lavaojos por maneta o pedal
Maneta metálica resistente a los golpes
La red de alimentación debe tener una presión de 2 bar
Diseño slim
Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"

Recambios:

GI519	RECOGEDOR ABS LAVAOJOS GI753
GI750S	ALCACHOFA ABS GI753
GI752	VÁLVULA LAVAOJOS
GI751	VÁLVULA DUCHA

Mejor valorado

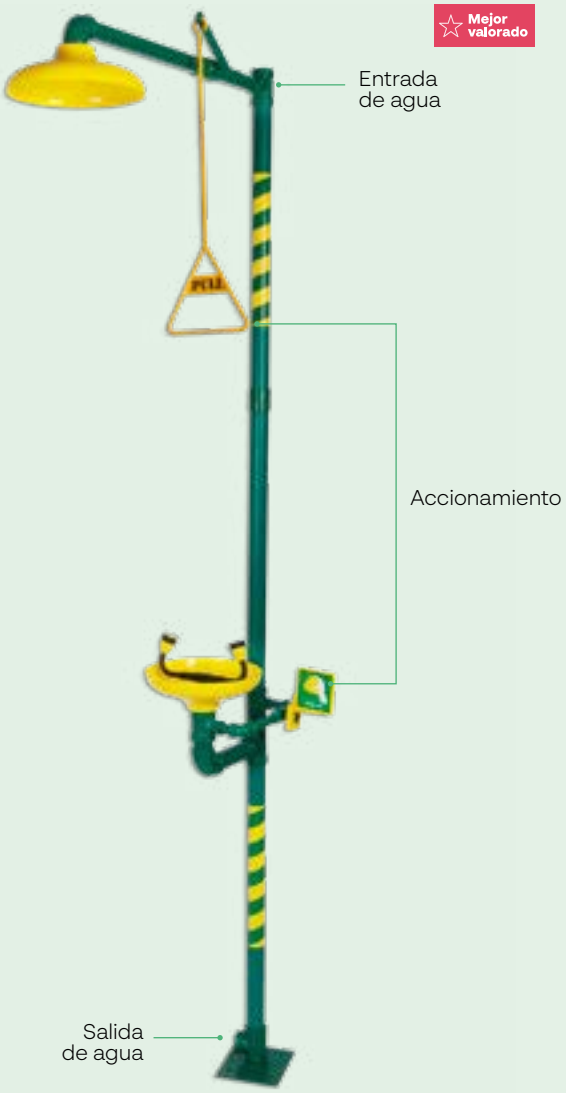

C750

DUCHA LAVAOJOS PEDESTAL

CAJA: 1 ud **PESO:** 20 kg

NORMA: EN 15154; ANSI Z 358.1

DIMENSIONES: 2,31 m de alto (ducha montada)

MATERIALES: ABS y tubería de acero galvanizado

APLICACIÓN: Uso industrial y laboratorios

PROPIEDADES: Diseño robusto y muy resistente
La poza y el difusor de ducha son resistentes a la corrosión y de color amarillo de alta visibilidad
La red de alimentación debe tener una presión mínima de 2 bar
Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"

Accesorios/recambios:

C519	RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC
C750S	ALCACHOFA ABS
C512H	PALANCA DE APERTURA CON VÁLVULA
C750V	VÁLVULA DUCHA 1"
C512A	ATOMIZADOR ABS
C750P	PEDAL DE ACCIONAMIENTO



C750SS

DUCHA LAVAOJOS INOXIDABLE SS304

CAJA:	1 ud	**PESO:**	20 kg
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	2,31 m alto (ducha montada)		
MATERIALES:	Acero inoxidable SS 304		
APLICACIÓN:	Uso en exterior e interior		
PROPIEDADES:	Red alimentación 2 bar		
	Accionamiento de la ducha: tirador		
	Accionamiento del lavaojos: maneta		
	Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"		
	Construcción robusta y resistente		

NOVEDAD



GI753SS

DUCHA LAVAOJOS INOXIDABLE CON PEDAL SS304

CAJA:	1 ud	**PESO:**	18 kg
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	2,2m alto (ducha montada)		
MATERIALES:	Acero inoxidable SS 304		
APLICACIÓN:	Uso en exterior e interior		
PROPIEDADES:	Red alimentación 2 bar		
	Accionamiento de la ducha: tirador		
	Accionamiento del lavaojos: maneta y pedal		
	Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"		

NOVEDAD



C518SS

ACOPLE LAVAOJOS EMERGENCIAS

CAJA:	6 ud	**PESO:**	2 kgs
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
MATERIALES:	Fabricado en acero inoxidable		
APLICACIÓN:	Lavaojos para acoplar a un grifo estandar y convertirlo en un lavaojos de emergencia sin necesidad de infrastructura adicional		
PROPIEDADES:	Proporciona un flujo de agua equilibrado y aireado a ambos ojos simultaneamente		
	Atomizadores regulables en altura		
	El lavado de ojos se activa pulsando el botón y permanece activo hasta que se cierra		



TR750

DUCHA LAVAOJOS CON PEDAL

CAJA:	1 ud	**PESO:**	19 kg
NORMA:	EN 15154-1 & 2; ; ANSI Z 358.1		
DIMENSIONES:	2,26 m de alto (ducha montada)		
MATERIALES:	Difusor y poza de ABS y tubería de acero galvanizado. Válvula lavaojos y atomizadores cromados		
APLICACIÓN:	Uso industrial y laboratorios		
PROPIEDADES:	Activación ducha por tirador y lavaojos por maneta o pedal Válvula, poza y cabezales preensamblados en fábrica El lavaojos puede liberar 11.5 litros de agua / minuto La ducha es capaz de liberar 76 litros de agua / minuto Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"		

Accesorios/recambios:

TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR
TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR
TR250 ATOMIZADORES LAVAOJOS SERIE TR
TR200 TAPONES CADENA LAVAOJOS SERIE TR
TR150 ALCACHOFA ABS SERIE TR
TR100 RECOGEDOR ABS SERIE TR



TR419

DUCHA LAVAOJOS SISTEMA ANTICONGELACIÓN

CAJA:	1 ud	**PESO:**	60 kg
NORMA:	EN 15154-1 & 2; ANSI Z 358.1		
DIMENSIONES:	2,42 m alto (ducha montada)		
MATERIALES:	Difusor en ABS, poza lavaojos y tubería de acero galvanizado. Válvula lavaojos y atomizadores cromados. Tirador de acero inoxidable.		
APLICACIÓN:	Uso en exterior		
PROPIEDADES:	Red alimentación 2-8 bar Accionamiento de la ducha: tirador Accionamiento del lavaojos: maneta Tubería de acero galvanizado al calor con tratamiento epóxico Dispone de sistema de drenaje para vaciar agua y evitar rotura		

Accesorios/recambios:

TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR
TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR





C751

UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN BASIC

CAJA: 1 ud **PESO:** 23 kg

NORMA: EN 15154, ANSI-Z 358.1

DIMENSIONES: 950 x 950 x 2200 mm

MATERIALES: Las tuberías de acero galvanizado y atomizadores de ABS

APLICACIÓN: Uso industrial

PROPIEDADES: Red alimentación de 2 bar

Suministro de agua: 1"

Pueden colocarse junto a la pared o en un espacio abierto

Proporciona cobertura total del cuerpo en pocos minutos

TR350

DUCHA LAVAOJOS EN ABS Y PVC

CAJA: 1 ud

NORMA: EN 15154-1 & 2; ANSI Z 358.1

DIMENSIONES: 2,26 m de alto (ducha montada)

MATERIALES: ABS. Válvula lavaojos y atomizadores cromados

APLICACIÓN: Uso industrial y laboratorios

PROPIEDADES: Activación ducha por tirador y lavaojos por maneta

Válvula, poza y cabezales preensamblados en fábrica

El lavaojos puede liberar 11.5 litros de agua / minuto

La ducha es capaz de liberar 76 litros de agua /minuto

Conexiones de entrada y salida: 1-1/4"

Mejor valorado



C512

LAVAOJOS BASIC PARED

CAJA: 6 ud **PESO:** 2 kgs

NORMA: EN 15154, ANSI-Z 358.1

MATERIALES: Fabricado en PEHD y tubería de acero galvanizado

APLICACIÓN: Aporta un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada

PROPIEDADES: La red de alimentación debe tener una presión entre 2-5 bar

Acción por pedestal con compensador automático del flujo

Accesorios/recambios:

C512A	ATOMIZADOR ABS
C512H	PALANCA DE APERTURA
C519	RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC



C513

LAVAOJOS BASIC PEDESTAL

CAJA:	1 ud	**PESO:**	10 kg
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	Altura atomizadores: 1,065 m		
MATERIALES:	Fabricado en PEHD y tubería de acero galvanizado.		
APLICACIÓN:	Aporta un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada		
PROPIEDADES:	Accionado manual con compensador automático del flujo		

Accesorios/recambios:

C512A	ATOMIZADOR ABS
C512H	PALANCA DE APERTURA
C519	RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC



C513SS

LAVAOJOS BASIC PEDESTAL INOX

CAJA:	1 ud	**PESO:**	10 kg
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	Altura atomizadores: 1,065 m		
MATERIALES:	Fabricado en acero inoxidable		
APLICACIÓN:	Aporta un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada		
PROPIEDADES:	Accionado manual con compensador automático del flujo Indicado para utilizar en ambientes corrosivos Entrada :1/2" ; Salida: 1 1/4"		



TR392

LAVAOJOS MURAL

CAJA:	1 ud	**PESO:**	4,5 kg
NORMA:	EN 15154, ANSI Z 358.1		
MATERIALES:	Poza de ABS y tubería de acero galvanizado. Válvula de bola cromada y atomizadores cromados. Maneta de acero.		
APLICACIÓN:	Aporta un flujo de agua suave y aireado al área ocular dañada		
PROPIEDADES:	Conexión a pared, valvula de 3/8" cromada.		

Accesorios/recambios:

TR200	TAPONES CADENA LAVAOJOS SERIE TR
TR100	RECOGEDOR ABS SERIE TR
TR450	VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR
TR250	ATOMIZADORES LAVAOJOS SERIE TR

NOVEDAD



C752N

DUCHA SPRAY PARA CARA Y CUERPO

CAJA:	10 ud.	**PESO:**	1 kg
NORMA:	-		
DIMENSIONES:	Manguera de 1,5m aprox		
MATERIALES:	Cabezal con cubierta ABS, Válvula 3/8 acero inox SS304		
APLICACIÓN:	Colocar en toma de agua (1/2")		
PROPIEDADES:	Fácil accionamiento. Presión de operación: 2 kgs/cm2 Rango de caudal: 16 l/min.		



TR398

DUCHA MURAL

CAJA:	1 ud.	**PESO:**	4 kg
NORMA:	EN 15154; ANSI Z 358.1		
MATERIALES:	Difusor de ABS, tubería de acero galvanizado c/pintura antiox		
PROPIEDADES:	Acción manual con tirador rígido acabado en triángulo Caudal: 76 L/min, presión de trabajo: 2-8 bar		

Accesorios/recambios:

TR150	ALCACHOFA ABS SERIE TR
TR600	VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR



C396

LAVAOJOS AUTÓNOMO DE PARED 34 L

CAJA:	1 ud
NORMA:	EN 15154, ANSI-Z 358.1
DIMENSIONES:	40 x 58 x 25 cm
APLICACIÓN:	Alivio ocular en cualquier lugar
PROPIEDADES:	Capacidad de 34 L Provisto de sujeciones a pared Llenar con agua potable



C511

BOTELLA PORTÁTIL LAVAOJOS RELLENABLE

CAJA:	100 ud
NORMA:	-
DIMENSIONES:	77 x 59,7 x 48,3
APLICACIÓN:	Alivio ocular transportable
PROPIEDADES:	Botella vacía rellenable Capacidad: 0,6 litros Incluye adaptador de pared

NOVEDAD



C395DM

DUCHA LAVAOJOS A PRESION 50L

CAJA:	1 ud	**PESO:**	25 kg
NORMA:	EN 15154-3& 4; ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	depósito de 35 cm de diámetro. H=95 cm		
MATERIALES:	Fabricado en acero inoxidable		
APLICACIÓN:	Ducha y lavaojos portátil que asegura un lavado de mínimo 15 minutos		
PROPIEDADES:	Accionado manual para la ducha y el lavaojos Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.		

NOVEDAD



C395D

DUCHA LAVAOJOS A PRESION 100L

CAJA:	1 ud	**PESO:**	80 kg
NORMA:	EN 15154-3& 4; ANSI-Z 358.1		
DIMENSIONES:	depósito de 62 cm de diámetro. H=220cm		
MATERIALES:	Fabricado en acero inoxidable		
APLICACIÓN:	Ducha y lavaojos portátil que asegura un lavado de mínimo 15 minutos		
PROPIEDADES:	Accionado manual para la ducha y el lavaojos Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido mediante una válvula del tipo neumático de automóvil.		

NOVEDAD



C395

DUCHA Y LAVAOJOS A PRESIÓN 15L CON CARRO

CAJA:	1 ud	**PESO:**	10 kg
NORMA:	EN 15154-3& 4; ANSI-Z 358.1		
MATERIALES:	Acero inoxidable AISI304L		
APLICACIÓN:	Ducha lavaojos portátil transportable que no requiere instalación de tubería.		
PROPIEDADES:	Se carga con agua potable y se presuriza con aire comprimido. Manguera de 1.5m Accionamiento de corte automático Caudal 1.5 l/min		

Accesorios/recambios:

C397	ADITIVO POTABILIZADOR CONSERVANTE DE AGUA

NOVEDAD

Bajo pedido



TS750

TANQUE AUTÓNOMO 1500 L DE DUCHA Y LAVAOJOS

La ducha con tanque es adecuada para cualquier entorno, ya sea interior o exterior, donde no haya suministro continuo de agua.

El lavaojos y la ducha actúan por gravedad y están diseñados para proporcionar caudales de agua que cumplan con los estandares de seguridad.

Accionamiento de ducha mediante tirador y maneta para el lavaojos.

Se pueden integrar varios accesorios en función de las necesidades del cliente.

Se puede entregar con un sistema enfriador o calefactor según la climatología del lugar donde se instalen.

Se puede configurar para que sean intrinsecamente seguras en áreas sensibles a explosiones.

Contacte con nuestro Departamente técnico para que conociendo la peculiaridad de cada entorno donde instalarlo puedan ofertarle una configuración a medida.

FLUJO LAVAOJOS:	1.5 LPM
FLUJO DUCHA:	76 LPM
APLICACIÓN:	Versión apta entornos ATEX
MONTAJE:	Fácil instalación
ACTIVACIÓN:	Manual
MATERIAL:	Acero inoxidable SS304 o SS316
INSTRUMENTACIÓN:	Sumidero y rampa
	Paneles laterales y toldo solar
	Medidor de temperatura
	Indicador de nivel
	Válvula de drenaje
	Barrera antipánico
	Enfriador y calentador del agua

SOLUCIÓN SALINA PARA ENTORNOS CON MUCHO POLVO O SUCIEDAD



R155

SPRAY LAVAOJOS 50 ML

CAJA:	24 unidades
NORMA:	MDD 93/42/CEE
CAPACIDAD:	0,5 litros
COMPOSICIÓN:	Solución salina al 0,9%
APLICACIÓN:	Flujo de base salina indoloro
PROPIEDADES:	Apto heridas piel y ojos Hipoalergénico Solución estéril



R130

BOTELLA LAVAOJOS 0,5 L

CAJA:	12 ud
NORMA:	EN 15154-4
CAPACIDAD:	0,5 litros
COMPOSICIÓN:	Solución salina al 0,9%
APLICACIÓN:	Irrigación de agua de 5 min
PROPIEDADES:	Con aplicador para un ojo

Accesorios/recambios:

R131 SOPORTE PARED R130, R135 Y R136
R132 CLIP DE PARED PARA R130



Aplicación:



R134

BOTELLA LAVAOJOS DUAL 1L.

CAJA:	6 ud
NORMA:	EN 15154-4
CAPACIDAD:	1 litro
COMPOSICIÓN:	Solución salina al 0,9%
APLICACIÓN:	Irrigación de agua de 5 min
PROPIEDADES:	Lavado simultáneo de ojos

Estación compatible:

R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS

SOLUCIÓN NEUTRALIZADORA PARA EL CONTACTO CON ÁCIDOS Y BASES



R131

SOPORTE PARED R130 R135





R131L

SOPORTE PARED R134 Y R140



R135

BOTELLA LAVAOJOS 0,2 L

CAJA:	10 ud
NORMA:	EN 15154-4
CAPACIDAD:	0,2 litros
COMPOSICIÓN:	Fostato estéril al 4,9%
APLICACIÓN:	Irrigación de 2 minutos
PROPIEDADES:	Botella+tapón+ocular ergonómico

Estación compatible:

R131 SOPORTE PARED R130, R135



Aplicación:



R140

BOTELLA LAVAOJOS DUAL 0,5 L

CAJA:	6 ud
NORMA:	EN 15154-4
CAPACIDAD:	0,5 litros
COMPOSICIÓN:	Fostato estéril al 4,9%
APLICACIÓN:	Irrigación de 2 minutos
PROPIEDADES:	Lavado simultáneo de ambos ojos

Estación compatible:

R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS



R139

ESTACIÓN 2 BOTELLAS (0,5L. PH NEUTRO Y 1L. SOL. SALINA)

CAJA:	1 ud	**CAPACIDAD:**	200 mL. + 1L.
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H:375 x W:250 x D:95 mm		
COMPOSICIÓN:	0,5 L. de Fostato estéril al 4,9% y 1 L. de Solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Estación de pared para interiores, donde existe riesgo de accidente por contacto de químicos o polvo		

Accesorios/recambios:

R140 BOTELLA LAVAOJOS DUAL PH NEUTRO 0,5L
R134 BOTELLA LAVAOJOS DUAL ANTIPOLVO 1L




R137

ESTACIÓN DE PARED 2 BOTELLAS (0,5L. SOLUCIÓN SALINA)

CAJA:	1 ud	**CAPACIDAD:**	2 x 500 mL
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H:290 x W:228 x D:80 mm		
COMPOSICIÓN:	2 botellas de solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Estación de pared para interiores, donde existe riesgo de accidentes oculares por partículas o polvo		

Accesorios/recambios:

R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L

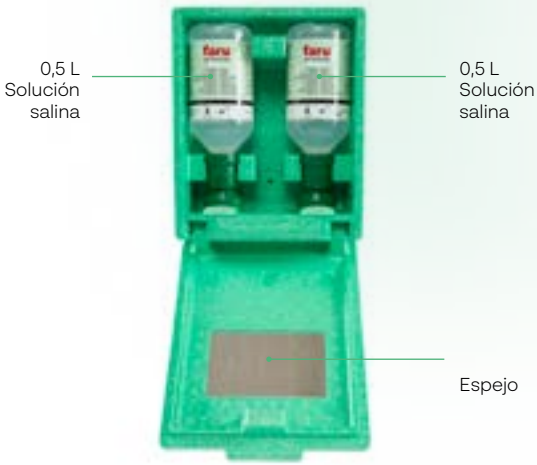

R149

ESTACIÓN DUAL ANTIPOLVO

CAJA:	1 ud	**CAPACIDAD:**	2 x 500 mL
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H:280 x W:230 x D:110 mm		
COMPOSICIÓN:	2 botellas de solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Uso en interiores o exteriores con mucho polvo o suciedad		

Accesorios/recambios:

R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L



R138

ESTACIÓN DUAL ANTIPOLVO Y QUIM

CAJA:	1 ud	**CAPACIDAD:**	0,2 L. y 0,5 L.
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H:280 x W:230 x D:110 mm		
COMPOSICIÓN:	0,5 L. de Fostato estéril al 4,9% y 1 L. de Solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Uso interiores y exteriores, donde hay contacto con químicos y polvo.		

Repuestos:

R135 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO
R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L



R160

IBOX 2 BOTELLAS (0,2L. PH NEUTRO Y 0.5L. SOL. SALINA)

CAJA:	1 ud	**CAPACIDAD:**	200 mL. + 500mL.
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H: 425 x W: 300 x D: 135 mm		
COMPOSICIÓN:	0,2L. de Fostato estéril al 4,9% y 0.5 L. de Solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Estación de pared y con asa para hacerla portátil. protección frente a polvo y químicos		

Accesorios/recambios:

R135 BOTELLA LAVAOJOS PH NEUTRO 0,2L
R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L



R161

IBOX 2 BOTELLAS 0,5L. SOLUCIÓN SALINA

CAJA:	1 ud	**CAPACIDAD:**	2 x 500 mL
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H: 425 x W: 300 x D: 135 mm		
COMPOSICIÓN:	2 botellas de solución salina al 0,9%		
APLICACIÓN:	Uso en interiores con polvo o suciedad		

Accesorios/recambios:

R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L




R162

IBOX 2 BOTELLAS (0,5L. PH NEUTRO Y 1L. SOL. SALINA DUO)

CAJA:	1 ud	**CAPACIDAD:**	500 mL + 1 L
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H: 425 x W: 300 x D: 135 mm		
COMPOSICIÓN:	1 botella de solución salina al 0,9% y otra pH neutro		
APLICACIÓN:	Estación de pared y con asa para hacerla portátil. Protección frente a polvo y químicos.		

Accesorios/recambios:

R134 BOTELLA LAVAOJOS DUAL PH NEUTRO 0,5L
R140 BOTELLA LAVAOJOS DUAL ANTIPOLVO 1L

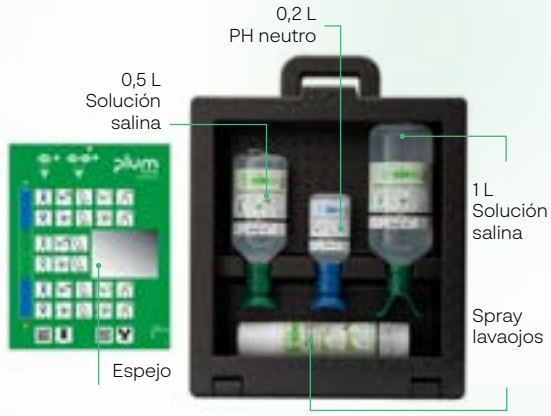

R163

IBOX 3 BOTELLAS (0,2L. PH NEUTRO Y 0.5L Y 1L DUAL SOL. SALINA)

CAJA:	1 ud	**CAPACIDAD:**	2 x 500 mL
NORMA:	EN 15154-4		
DIMENSIONES:	H: 425 x W: 450 x D: 135 mm		
COMPOSICIÓN:	2 botellas de solución salina al 0,9% y una pH neutro		
APLICACIÓN:	Estación de pared y con asa para hacerla portátil. Protección frente a polvo y químicos.		

Accesorios/recambios:

R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L
R135 BOTELLA LAVAOJOS PH NEUTRO 0,2L
R140 BOTELLA LAVAOJOS DUAL SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,5
R155 SPRAY LAVAOJOS Y HERIDAS 50 ML



R142

QUICK SAFE COMPLETA

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: 430 x 253 x 92 mm

APLICACIÓN: Primeros auxilios

CONTENIDO: Dos botellas lavaojos de 0,5 litros (R130), una botella solución pH neutro de 0,2 litros (R135), 18 dosis de gel calmante para quemaduras, 1 pack de gasas esterilizadas, 20 toallitas limpiadoras, 5 lavaojos de 20 ml y 1 cajetilla con 45 tiritas.



R141

QUICK SAFE BÁSICA

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: 430 x 253 x 92 mm

APLICACIÓN: Primeros auxilios

CONTENIDO: Dos botellas lavaojos de 0,5 litros (R130), una botella solución pH neutro de 0,2 litros (R135), 5 ampollas lavaojos de 20 ml y 1 cajetilla con 45 tiritas.

NOVEDAD



R173

KIT PRIMEROS AUXILIOS

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: 250 x 150 x 50 mm

APLICACIÓN: Primeros auxilios

CONTENIDO: Incluye 1 pack de tirita elástica y uno resistente al agua,1 solución salina de 200mL 1 pack calmante de quema-duras, 1 pack de toallitas impiadoras y pack para vendaje esteril compresor de sangrado.



Repuesto:



R143

DISPENSADOR TIRITAS

CAJA: 10 ud **PESO:** 40,8 g

DIMENSIONES: 23 x 13,5 cm; Tiritas: 7,2 x 2,5 cm

APLICACIÓN: Disposición higiénica tiritas detectables sector alimentación

PROPIEDADES: Tiritas hipoalergénicas y transpirables

Estación compatible:

R146 PACK 45 TIRITAS



Repuesto:



R144

TIRITAS DETECTABLES. 90 U

CAJA: 10 ud **PESO:** 40,8 g

DIMENSIONES: 23 x 13,5 cm; Tiritas: 7,2 x 2,5 cm

APLICACIÓN: Disposición higiénica tiritas detectables sector alimentación

PROPIEDADES: Tiritas detectables y transpirables

Accesorios/recambios:

R147 PACK 45 TIRITAS DETECTABLES



Repuestos:



R145

TIRITAS Y LAVAOJOS MONODOSIS

CAJA: 10 ud **PESO:** 41 g

DIMENSIONES: 23 x 13,5 cm; Tiritas: 7,2 x 2,5 cm

APLICACIÓN: Rápido acceso e higiénico a primeros auxilios

PROPIEDADES: 45 tiritas hipoalergénicas y 5 lavaojos monodosis 20 mL

Accesorios/recambios:

R146 PACK 45 TIRITAS

R148 PACK 5 MONODOSIS LAVAOJOS

faru



NOVEDAD

R172

DUCHA DESCONTAMINACIÓN PARA EL CUERPO, ROPA Y SUPERFICIES

CAJA:	1 ud	**PESO:**	5 kg
NORMA:	DIN 14555-12 equipación mercancía peligrosa		
MATERIALES:	Depósito de polietileno		
APLICACIÓN:	Primer auxilio despues del contacto con sustancias peligrosas como ácidos fuertes. bases. oxidantes, formaldehido, fenoles, disolventes orgánicos, ácido fluorhidrico y floruros		
PROPIEDADES:	Muy rápido efecto y fácil manipulación Para descontaminación de un área de hasta 50 m2, lo cual serviría para varias personas No se debe usar en ojos o mucosas.		



Bajo pedido

GTO11

PANTALLA DE PRIVACIDAD

CAJA:	1 ud	**PESO:**	4.7 kg
MATERIALES:	Lona de poliester y estructura de aluminio y fibra de vidrio		
APLICACIÓN:	Protección y separación para trabajos que requieran privacidad, posibilidad de personalizar para cuerpos de bomberos, policía, etc		
PROPIEDADES:	Cuatro segmentos de 180 x180 cm Incluye pies estabilizadores de 60 x8 cm y 0.85 Kg de peso Incluye bolsa de transporte 130 x 22 cm		



DXO18

CAMILLA DE RESCATE DE ALUMINIO

CAJA:	1 ud	**PESO:**	7 kg
MATERIALES:	Fabricada en aluminio con lona de poliester		
APLICACIÓN:	Rescate y evacuación de heridos		
PROPIEDADES:	Medidas 220 × 55 × 15 cm Incluye correas a presión para inmovilizar al herido evitando movimientos bruscos y caidas Con bolsa de transporte incluida		

ECO FRIENDLY



OILKS6

ABSORBENTE BIO-PARTICULADO SACO 6 KG

ABSORCIÓN: Hasta 7 l/kg
MATERIALES: Fibras ecológicas 100% biodegradables
APLICACIÓN: Absorción de aceites, repele el agua
PROPIEDADES: Gran velocidad de absorción
Absorbe las fugas e impide filtraciones en el suelo
Rendimiento muy superior (x7) a los absorbentes minerales

NOVEDAD



C364RG

ALFOMBRILLAS ABSORBENTES DE ALGODÓN. 100 U

ABSORCIÓN: 100 L/pack
MATERIALES: Algodón reciclado 100%
APLICACIÓN: Absorción de aceites y liquidos oleosos
DIMENSIONES: Alfombrillas de 50 x 40 cm
PROPIEDADES: Gran velocidad de absorción
Baja huella de carbono, reduce el impacto ambiental.

NOVEDAD



C360BIG

BARRERA ABSORCION DE ACEITES NAVAL

CAJA: 1 barrera
DIMENSIONES: 20 cm x 5 m **ABSORCIÓN:** 160 L
MATERIALES: Polipropileno
APLICACIÓN: Absorción de aceites en entorno marítimo
PROPIEDADES: Resistente al desgarro
Repele el agua
Posibilidad de conectar unas con otras
Pensada para delimitar manchas de aceite en balsas de agua o zonas marítimas
Funda que permite una rapida absorción

Mejor precio



C371

ALFOMBRA ABSORBENTE USO INDUSTRIAL


CAJA: 1 rollo
DIMENSIONES: 91 cm x 30 m **ABSORCIÓN:** 61 L aceite/ 38 agua
MATERIALES: Capa absorbente: polipropileno y capa impermeable polietileno
APLICACIÓN: Mantenimiento, lineas de producción con ambiente húmedo
PROPIEDADES: Resistente al desgarro
Apto para usar tanto con aceites como con soluciones acuosas
Posibilidad de corte según necesidad
Ayuda a mantener el área de trabajo limpia
Evita el riesgo de caida por resbalones



C364

ALFOMBRILLAS OIL. 200UD


DIMENSIONES: ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN: 0.4 L/ud
MATERIALES: PP doble Láminado
APLICACIÓN: Absorción de aceites
Repele el agua
PROPIEDADES: No deja pelusa
Alta resistencia al desgarro

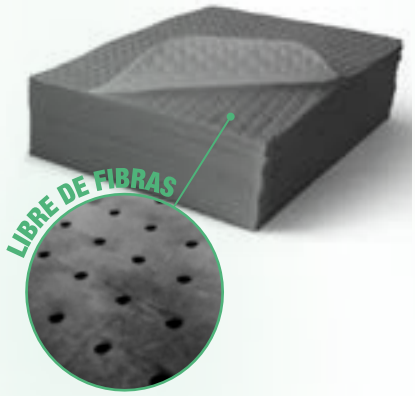

C387

ALFOMBRILLAS MANTENIM. 200UD


DIMENSIONES: ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN: 0.4 L/ud
MATERIALES: PP doble Láminado
APLICACIÓN: Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES: No deja pelusa
Alta resistencia al desgarro

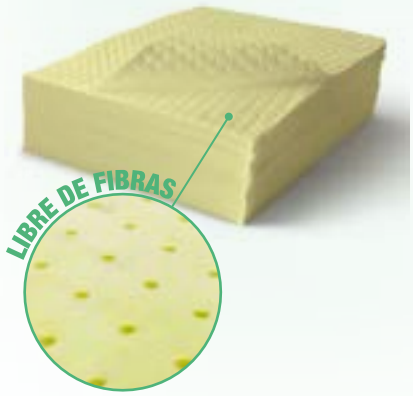

C365

ALFOMBRILLAS QUÍMICO. 200UD


DIMENSIONES: ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN: 0.4 L/ud
MATERIALES: PP doble Láminado
APLICACIÓN: Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES: No deja pelusa
Alta resistencia al desgarro

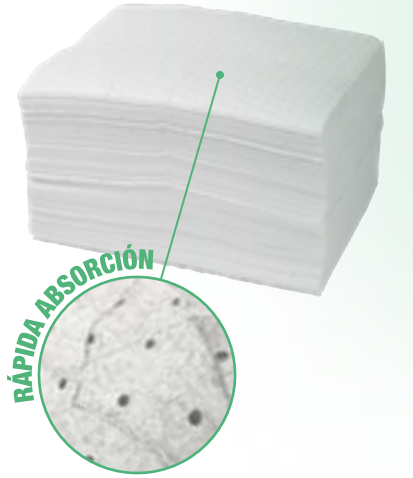

C364P

ALFOMBRILLAS OIL PLUS 200 UD

DIMENSIONES: ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN: 0.6 L/ud
MATERIALES: PP bonded
APLICACIÓN: Absorción de aceites
Repele el agua
PROPIEDADES: Rápida absorción
50% más capacidad de absorción que la C364

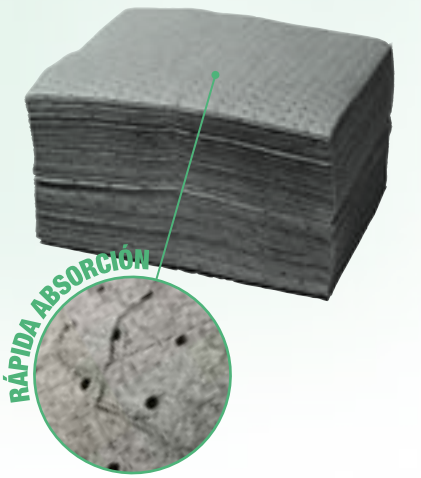

C387P

ALFOMBRILLAS MANT PLUS 200 UD

DIMENSIONES: ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN: 0.6 L/ud
MATERIALES: PP bonded
APLICACIÓN: Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES: Rápida absorción
50% más capacidad de absorción que la C387



C365P

ALFOMBRILLAS QUIM PLUS 200 UD

DIMENSIONES: ALFOMBRILLA: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN: 0.6 L/ud
MATERIALES: PP Láminado 1 capa
APLICACIÓN: Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES: Rápida absorción
Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido




ROLLO OIL

DIMENSIONES: C366: 50 cm x 40 m
C366L: 90 cm x 40 m
ABSORCIÓN: 60 L - 120 L
MATERIALES: PP Láminado 1 capa
APLICACIÓN: Absorción de aceites
Repele el agua
PROPIEDADES: Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido

Opciones disponibles:

C366 OIL 50 CM X 40 M
C366L OIL 90 CM X 40 M

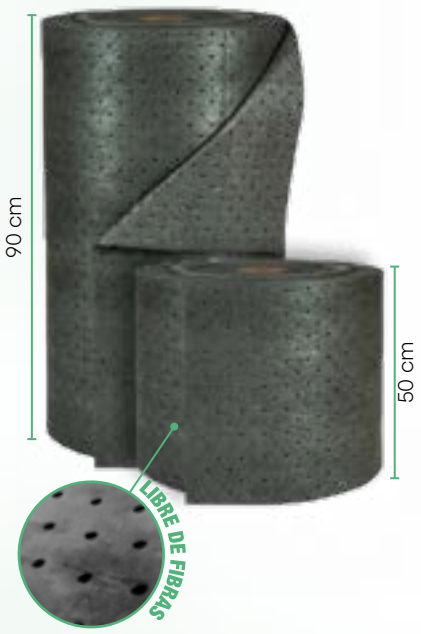


ROLLO MANTENIMIENTO

DIMENSIONES: C388: 50 cm x 40 m
C388L: 90 cm x 40 m
ABSORCIÓN: 60 L - 120 L
MATERIALES: PP Láminado 1 capa
APLICACIÓN: Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES: Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido

Opciones disponibles:

C388 MANT 50 CM X 40 M
C388L MANT 90 CM X 40 M

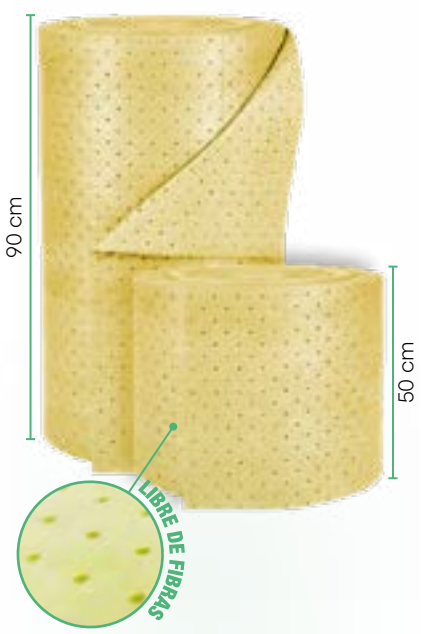

ROLLO QUÍMICO

DIMENSIONES: C367: 50 cm x 40 m
C367L: 90 cm x 40 m
ABSORCIÓN: 60 L - 120 L
MATERIALES: PP Láminado 1 capa
APLICACIÓN: Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES: Por un lado no deja pelusa y por el otro lado absorbe rápido

Opciones disponibles:


C367 CHEM 50 CM X 40 M
C367L CHEM 90 CM X 40 M



C366P

ROLLO OIL ABSORCIÓN PLUS

DIMENSIONES: Rollo: 50 cm x 40 m
ABSORCIÓN: 80 L
MATERIALES: PP bonded
APLICACIÓN: Absorción de aceites
Repele el agua
PROPIEDADES: Rápida absorción
50% más capacidad que C366

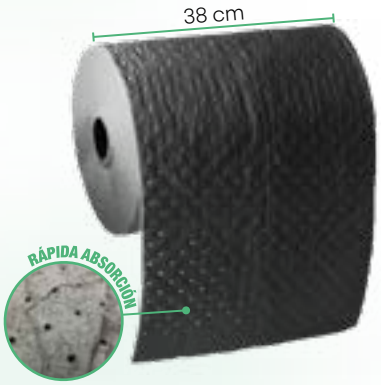

C388P

ROLLO MANT ABSORCIÓN PLUS

DIMENSIONES: Rollo: 38 cm x 46 m
ABSORCIÓN: 80 L
MATERIALES: PP bonded
APLICACIÓN: Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES: Rápida absorción
30% más capacidad del C388



C367P

ROLLO QUÍMICO ABSORCIÓN PLUS

DIMENSIONES: Rollo: 38 cm x 46 m
ABSORCIÓN: 80 L
MATERIALES: PP bonded
APLICACIÓN: Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES: Rápida absorción
30% más capacidad que C367



C358

ALMOHADAS OIL 10 UD

DIMENSIONES: Almohada: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN: 6 L/ud
MATERIALES: PP bonded
APLICACIÓN: Absorción de aceites
Repele el agua
PROPIEDADES: Rápida absorción
Combinable con tubulares para cercar grandes derrames

Dos longitudes disponibles:
300 cm y 120 cm



TUBULAR SOLO OIL

DIMENSIONES: C360: 7,5 x 120 cm
C361: 7,5 x 300 cm
ABSORCIÓN: 5 L/ud 1.2m - 12,5 L/ud 3 m
MATERIALES: Funda de algodón tricotado
APLICACIÓN: Absorción de aceites
Repele el agua
PROPIEDADES: Permite delimitar maquinas o zonas derramadas

Opciones disponibles:

C360 TUB OIL 120 CM 20 UD
C361 TUB OIL 300 CM 8 UD



C357

ALMOHADAS MANTENIMIENTO 10 UD

DIMENSIONES: Almohada: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN: 6 L/ud
MATERIALES: PP bonded
APLICACIÓN: Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES: Rápida absorción
Combinable con tubulares para cercar grandes derrames

Dos longitudes disponibles:
300 cm y 120 cm



TUBULAR MANTENIMIENTO

DIMENSIONES: C372: 7,5 x 120 cm
C373: 7,5 x 300 cm
ABSORCIÓN: 5 L/ud 1.2m - 12,5 L/ud 3 m
MATERIALES: Funda de algodón tricotado
APLICACIÓN: Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES: Permite delimitar maquinas o zonas derramadas

Opciones disponibles:

C372 TUB MANT 120 CM 20 UD
C373 TUB MANT 300 CM 8 UD




C359

ALMOHADAS QUÍMICOS 10 UD

DIMENSIONES: Almohada: 50 x 40 cm
ABSORCIÓN: 6 L/ud
MATERIALES: PP bonded
APLICACIÓN: Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES: Rápida absorción
Combinable con tubulares para cercar grandes derrames

Dos longitudes disponibles:
300 cm y 120 cm

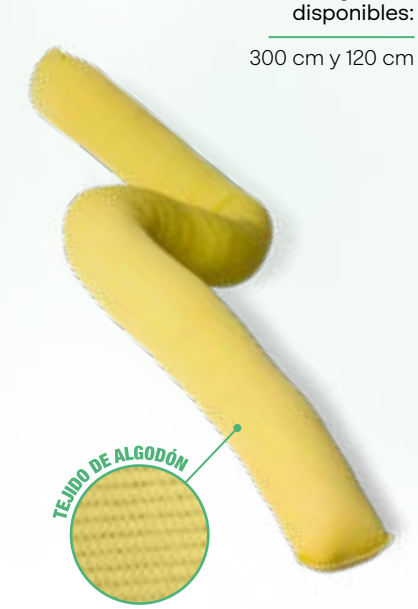

TUBULAR QUÍMICO

DIMENSIONES: C362: 7,5 x 120 cm
C363: 7,5 x 300 cm
ABSORCIÓN: 4 L/ud 1.2m - 10 L/ud 3 m
MATERIALES: Funda de algodón tricotado
APLICACIÓN: Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES: Permite delimitar maquinas o zonas derramadas

Opciones disponibles:

C362 TUB CHEM 120 CM 20 UD
C363 TUB CHEM 300 CM 8 UD

faru

OIL

- Color blanco
- Para diesel, gasolina, diesel, petróleo, aceites
- No absorbe líquidos acuosos
- Uso en exteriores



MANTENIMIENTO

- Color gris
- Absorción de agua, aceite, refrigerantes y químicos no agresivos.
- Uso en interiores



QUÍMICO

- Color amarillo, indicativo de riesgo y para mayor visibilidad
- Absorción de todo tipo de líquido
- Absorbe incluso las sustancias químicas más agresivas



CONTENIDO 15L:

- ✓ 2 TUBULARES 120 CM
- ✓ 8 ALFOMBRILLAS
- ✓ BOLSA TRANSPORTE CIERRE CLIC
- ✓ 1 BOLSA DESECHO

CONTENIDO 30L:

- ✓ 3 TUBULARES 120 CM
- ✓ 20 ALFOMBRILLAS
- ✓ BOLSA TRANSPORTE CIERRE CLIC
- ✓ 1 BOLSA DESECHO

NOVEDAD

C369 KIT OIL



C368 KIT MANT



C370 KIT CHEM



KITS ABSORBENTES 15L - 30 L PARA TRANSPORTE

CAJA:	10 pack	**DIMENSIONES:**	60 x 50 x 12 cm
ABSORCIÓN:	30 L	**PRESENTACIÓN:**	Bolsa de transporte con cierre zip

Opciones disponibles:

C369B	**KIT OIL 15L** ○	**C369**	**KIT OIL 30L** ○	ABSORCIÓN DE ACEITES, REPELE EL AGUA
C368B	**KIT MANT 15L** ●	**C368**	**KIT MANT 30L** ●	ABSORCIÓN DE ACEITES, AGUA Y QUÍMICOS NO AGRESIVOS
C370B	**KIT CHEM 15L** ●	**C370**	**KIT CHEM 30L** ●	ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS EN GENERAL Y QUÍMICOS AGRESIVOS

CONTENIDO:

- ✓ 4 TUBULARES 120 CM
- ✓ 50 ALFOMBRILLAS
- ✓ 1 BOLSA TRANSPORTE
- ✓ 1 BOLSA DESECHO

C341 KIT OIL



C342 KIT MANT



C343 KIT CHEM



KITS ABSORBENTES 50 L PARA TRANSPORTE

CAJA:	10 pack	**DIMENSIONES:**	60 x 50 x 16 cm
ABSORCIÓN:	50 L	**PRESENTACIÓN:**	Bolsa de vinilo amarilla

Opciones disponibles:

C341	KIT OIL 50L ○	ABSORCIÓN DE ACEITES, REPELE EL AGUA
C342	KIT MANTENIMIENTO 50L ●	ABSORCIÓN DE ACEITES, AGUA Y QUÍMICOS NO AGRESIVOS
C343	KIT CHEM 50L ●	ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS EN GENERAL Y QUÍMICOS AGRESIVOS

CONTENIDO:

- ✓ 4 ALMOHADAS
- ✓ 6 TUBULARES 120 CM
- ✓ 50 ALFOMBRILLAS
- ✓ 10 PARES GUANTES
- ✓ 1 ROLLO BOLSA DESECHOS



KITOIL

KIT OIL 150 L

DIMENSIONES: 53,3 x 51,2 x 85,2 cm
ABSORCIÓN: 150 L
APLICACIÓN: Absorción de aceites
Repele el agua
PROPIEDADES: Combina 3 formatos de absorbente para una rápida intervención



KITMAN

KIT MANTENIMIENTO 150 L

DIMENSIONES: 53,3 x 51,2 x 85,2 cm
ABSORCIÓN: 150 L
APLICACIÓN: Absorción de aceites, agua y químicos no agresivos
PROPIEDADES: Combina 3 formatos de absorbente para una rápida intervención



KITCHEM

KIT QUÍMICO 150 L

DIMENSIONES: 53,3 x 51,2 x 85,2 cm
ABSORCIÓN: 150 L
APLICACIÓN: Absorción de líquidos en general y químicos agresivos
PROPIEDADES: Combina 3 formatos de absorbente para una rápida intervención

C567K KIT OIL



CONTENIDO:

- ✓ 10 ALMOHADAS
- ✓ 20 TUBULARES 120 CM
- ✓ 8 TUBULARES 300 CM
- ✓ 200 ALFOMBRILLAS
- ✓ 1 ROLLO
- ✓ 50 PARES GUANTES

C568K KIT MANT



C569K KIT CHEM



KITS ABSORBENTE BIG BAG

CAJA: 1 ud
DIMENSIONES: 90 x 90 x 90 cm
ABSORCIÓN: 500 L
PRESENTACIÓN: Bolsa big bag

Opciones disponibles:

C567K	KIT OIL 500 L ○	ABSORCIÓN DE ACEITES, REPELE EL AGUA
C568K	KIT MANTENIMIENTO 500 L ●	ABSORCIÓN DE ACEITES, AGUA Y QUÍMICOS NO AGRESIVOS
C569K	KIT CHEM 500 L ●	ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS EN GENERAL Y QUÍMICOS AGRESIVOS

BARRERA INUNDACIÓN Y BLOQUEADORES ALCANTARILLA

NOVEDAD



BARRERA ANTI- INUNDACIONES PE

CAJA: 1 ud. **PESO:** 3,5 Kg

MATERIALES: Polietileno


APLICACIÓN: Retención de líquidos en caso de riesgo de inundación

PROPIEDADES: Se conectan fácilmente unas con otras

Posee una espuma alrededor de la base para una mejor adaptación al suelo

Opciones:

BAI70	BARRERA ANTI-INUNDACIÓN 52.8x 70.5 x 68 cm
BAI70C	CORNER ANTI-INUNDACIÓN 52.8x 30 x 68 cm

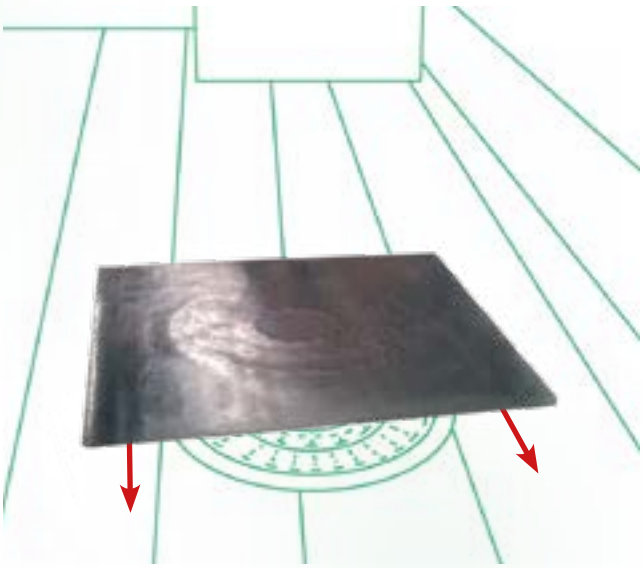

311004

BLOQUEADOR ALCANTARILLA NEOPRENO

CAJA: 1 ud. **PESO:** 1 Kg

DIMENSIONES: 100 x 100 cm

MATERIALES: Lámina de Neopreno

APLICACIÓN: Cubre alcantarillas y desagües

PROPIEDADES: Ligero y de grandes dimensiones

Se adapta a todo tipo de terrenos

Resistente al aplastamiento



PUE11

BLOQUEADOR DE ALCANTARILLA PU

CAJA: 1 ud. **PESO:** 3,6 Kg

DIMENSIONES: 61 x 61 cm

MATERIALES: Plancha de Poliuretano


APLICACIÓN: Cubre alcantarillas y desagües

PROPIEDADES: Ofrece una óptima estanqueidad

Resistente a aceites y gran variedad de químicos

Si el terreno es liso se adapta quedando como pegado

Grosor 0.8 cm

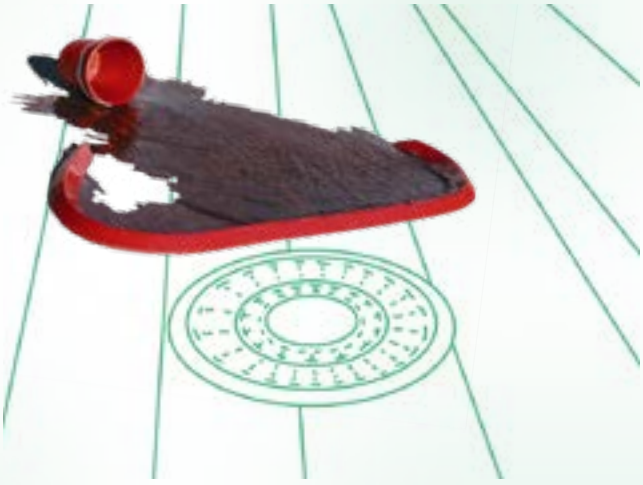

PUE20

BARRERA ANTIDERRAMES 3 M X 6 CM

CAJA: 1 ud. **PESO:** 11, 9 Kg

DIMENSIONES: 3 m x 6 cm

MATERIALES: Poliuretano

APLICACIÓN: Delimitar zonas para evitar que los derrames se extiendan

PROPIEDADES: Resistente a aceites y gran variedad de químicos

Óptima adaptación al terreno

Se pueden colocar varias unidades concatenadas

Sección triangular



HM40VR

PALA DE MANO PP CAPACIDAD 1KG

CAJA:	10 ud
PESO:	100 g
DIMENSIONES:	11 x 15 x 25 cm
MATERIALES:	Polipropileno anti chispas
PROPIEDADES:	Capacidad 1 Kg
	Construida en una pieza
	Óptimo agarre, no se pega



TSG04

PALA ANTICHISPAS ADR

CAJA:	5 ud
PESO:	1,15 Kg
DIMENSIONES:	97,6 x 31,5 x 24 cm
MATERIALES:	Polipropileno anti chispas
PROPIEDADES:	Agarre anti slip
	Eje reforzado que garantiza la estabilidad y durabilidad
	Contiene una aditivo para reducir la electricidad estática



PTT61

PALA PP PARA DERRAMES

CAJA:	5 ud
PESO:	1,15 Kg
DIMENSIONES:	110 x 21 x 24 cm
MATERIALES:	Polipropileno
PROPIEDADES:	Agarre anti slip
	Eje reforzado que garantiza la estabilidad y durabilidad
	Ligera y versatil



HMSB11

RASQUETA PARA NIEVE 75 MM


CAJA:	10 ud
PESO:	40 g
DIMENSIONES:	7,5 x 20,5 cm
MATERIALES:	Polipropileno naranja HiViz
PROPIEDADES:	Altamente resistente
	Para quitar nieve de los coches
	Resistente a -30ºC + 80ºC



HMSB03

PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE

CAJA:	5 ud
PESO:	1 Kg
DIMENSIONES:	24,7 x 31,5 x 108 cm
MATERIALES:	Polipropileno naranja HiViz
PROPIEDADES:	Hoja estrecha
	Ligera y compacta
	Resistente a -30ºC + 80ºC

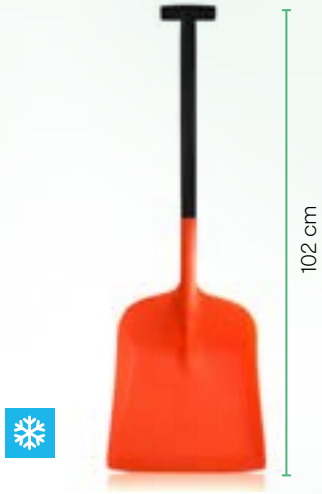

HMSB08

PALA HOJA ANCHA NIEVE

CAJA:	5 ud
PESO:	1,55 Kg
DIMENSIONES:	33,4 x 41 x 102 cm
MATERIALES:	Polipropileno naranja HiViz
PROPIEDADES:	Mango reforzado antideslizante
	Resistente a -30ºC + 80ºC
	Fácilmente desmontable

ECO FRIENDLY



SITE MAT

CAJA: 1 ud.

DIMENSIONES: 400 x 600 mm, 600 x 1000mm, 2000x1200

APLICACIÓN: Evitar derrames en áreas de construcción

PROPIEDADES: Resistente para un uso constante en exterior
Alta capacidad de absorción
Resistente a los aceites

Opciones:

PTT30	SOPORTE SITE MAT 400 X 600 MM
PTT31	BASE ABSORBENTE 400 X 600 MM
PTT33	SOPORTE SITE MAT 600 X 1000 MM
PTT34	BASE ABSORBENTE 600 X 1000 MM
PTT35	SOPORTE SITE MAT 2000 X 1200 MM
PTT36	BASE ABSORBENTE 2000 X 1200 MM









PTT40

BANDEJA COLECTORA CON REJILLA

CAJA: 1 ud. **PESO:** 4,5 Kg

DIMENSIONES: 800 x 400 x 155mm

MATERIALES: Polipropileno

APLICACIÓN: Control de derrames de pequeños envases

PROPIEDADES: 30 Litros de capacidad
Superficie de la rejilla antideslizante
Para almacenar hasta 3 contenedores de 20 L



PTT41

CUBETO COLECTOR BIDONES 205 LITROS

CAJA: 1 ud. **PESO:** 3,24 Kg

DIMENSIONES: 20 cm x Ø 85,5 cm

MATERIALES: Polipropileno

APLICACIÓN: Control de derrames de bidones de 205 L

PROPIEDADES: Fácilmente apilable
Para utilizar en garajes ,talleres, gasolineras, etc.
Color amarillo fácilmente identificable



PTT83

CUBETO COLECTOR PE - 2 BIDONES 205L

PESO:	24 Kg
DIMENSIONES:	1600 x 800 x 150 cm
MATERIALES:	Polietileno
PROPIEDADES:	Rejilla antideslizante incluida Capacidad: 120 L Carga max. 1350 kg Uso con carretillas



PTT72

CUBETO COLECTOR PE - 2 BIDONES 205L

PESO:	27 Kg
DIMENSIONES:	1300 x 750 x 440mm
MATERIALES:	Polietileno
PROPIEDADES:	Rejilla antideslizante incluida Capacidad: 250 L Carga max. 1350 kg Uso con carretillas



PTT73

CUBETO COLECTOR PE 4 BIDONES 205L

PESO:	32 Kg
DIMENSIONES:	1380 x 1290 x 280 mm
MATERIALES:	Polietileno
PROPIEDADES:	Rejilla antideslizante incluida Capacidad: 250 L Carga max. 1350 kg Uso con carretillas

NOVEDAD



PTT74

CUBETO COLECTOR PE 4 BIDONES 205L EN LINEA

PESO:	36 Kg
DIMENSIONES:	2,484 x 840 x 265 mm
MATERIALES:	Polietileno
PROPIEDADES:	Rejilla antideslizante incluida Capacidad: 300 L Carga max. 1400 kg Uso con carretillas

NOVEDAD



PTT75

CUBETO COLECTOR PARA IBC

PESO:	76 Kg
DIMENSIONES:	1,240 x 1,240 x 1,006 mm
MATERIALES:	Polietileno
PROPIEDADES:	Rejilla antideslizante incluida Capacidad: 1000 L Carga max. 1500 kg Uso con carretillas

NOVEDAD



PTT76

CUBETO COLECTOR PARA DOS IBC EN LINEA

PESO:	80 Kg
DIMENSIONES:	2,480 x 1,285 x 500 mm
MATERIALES:	Polietileno
PROPIEDADES:	Rejilla antideslizante incluida Capacidad: 1000 L Carga max. 2500 kg Uso con carretillas



ALFOMBRA ORTHOMAT REGEN 100

CAJA:	1 ud	**PESO:**	2 kg/m
DIMENSIONES:	varias*	**COLOR:**	NG
GROSOR:	8 mm		
MATERIALES:	Fabricada en espuma de PVC 100% reciclado		
APLICACIÓN:	Líneas de producción, zonas de montaje, estaciones de embalaje, bancos de trabajo		
PROPIEDADES:	El patrón de diamante proporciona un agarre adicional Ofrece una amortiguación cómoda con efecto cojín Temperatura de trabajo 0 ° C a + 60 ° C Aislante contra suelos de hormigón frío.		

ERGONOMÍA	MEDIO ●●●	ANTIDESLIZ.	MEDIO ●●
DURABILIDAD	MEDIO ●●	RECICLADO	ALTO ●●●●●

Dibujo:



Opciones disponibles:

F720	ALFOMBRA ORTHOMAT REGEN 100 (0,6 X 0,9 M)
F721	ALFOMBRA ORTHOMAT REGEN 100 (0,9X 1,5 M)



F340

ALFOMBRA ORTHOMAT ANTI-FATIGUE (0,9 X1 8,3 M)

CAJA:	1 rollo	**PESO:**	38 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 18,3 m	**COLOR:**	GR
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Fabricada en espuma de vinilo 100%, con celdilla cerrada		
APLICACIÓN:	Reduce la fatiga causada por tiempos prolongados de pie		
PROPIEDADES:	Superficie extremamente cómoda con efecto cojín Aislamiento contra suelos de hormigón, duro y frío Superficie estriada antideslizamiento y más segura Resis. a fuego EN13501-1 Clase Dfl-s1 Acorde con prueba de resistencia al deslizamiento DIN 51130		

ERGONOMÍA	MEDIO ●●●	ANTIDESLIZ.	MEDIO ●●
DURABILIDAD	MEDIO ●●●	IGNIFUGO	APTO

Dibujo:





F360

ALFOMBRA ORTHOMAT DIAMOND (0,9 X 18,3 M)

CAJA:	1 rollo	**PESO:**	38 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 18,3 m	**COLOR:**	AM-NG
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Fabricada en espuma de vinilo 100%, con celdilla cerrada		
APLICACIÓN:	Ideal para zonas de montaje y puestos de embalaje.		
PROPIEDADES:	El patrón de diamante proporciona un agarre adicional Ofrece una amortiguación cómoda con efecto cojín Reduce la fatiga causada por tiempos prolongados de pie Temperatura de trabajo 0 ° C a + 60 ° C Aislante contra suelos de hormigón frío.		

ERGONOMÍA	MEDIO ●●●	ANTIDESLIZ.	MEDIO ●●
DURABILIDAD	MEDIO ●●●	IGNIFUGO	APTO

Dibujo:





ALFOMBRA DECKPLATE REGEN 70

CAJA:	1 ud	**PESO:**	5.4Kg/m l
DIMENSIONES:	varias*	**COLOR:**	AM-NG
GROSOR:	15 mm		
MATERIALES:	Superficie superior de PVC virgen de 3 mm con soporte de espuma de PVC 100% reciclado		
APLICACIÓN:	Estaciones de embalaje, zonas de montaje, líneas de producción en las que se producen giros regulares		
PROPIEDADES:	Los bordes en color amarillo sirven de señalización Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a + 60 ° C Apta para un uso muy intenso		

ERGONOMÍA	ALTO ●●●●●	ANTIDESLIZ.	MEDIO ●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	RECICLADO	ALTO ●●●●●

Dibujo:



Opciones disponibles:

F730 ALFOMBRA DECKPLATE REGEN 70 (0,6 X 0,9 M)
F731 ALFOMBRA DECKPLATE REGEN 70 (0,9X 1,5 M)



F710

ALFOMBRA ORTHOMAT ULTIMATE
(0,9 X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	**PESO:**	7,29 Kg
DIMENSIONES:	0,9 x 1,5 m	**COLOR:**	NG
GROSOR:	15 mm		
MATERIALES:	PVC de celda abierta (espuma) con capa exterior de PolyNit (adhesión por fusión, no encolada)		
APLICACIÓN:	Ubicaciones con requisitos exigentes, como talleres de ingeniería		
PROPIEDADES:	La superficie de foam alivia la fatiga y aporta comodidad Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a + 55° C Altamente resistente a aceite y gran variedad de químicos Apta para un uso muy intenso BS EN 13501-1 CLASE CFL - S1 (Ignífuga)		

ERGONOMÍA	MEDIO ●●●	ANTIDESLIZ.	MEDIO ●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	Z.ACEITOSAS	APTO
IGNIFUGO	APTO		

Dibujo:





F380

ALFOMBRA DIAMOND TREAD (0,9 X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	**PESO:**	9,32 kgs
DIMENSIONES:	0,9 x 1,5 m	**COLOR:**	NG
GROSOR:	12,5 mm		
MATERIALES:	Refuerzo de espuma y materiales retardantes de la llama		
APLICACIÓN:	Trabajos de soldadura y uso industrial		
PROPIEDADES:	Superficie con patrón de diamante para uso prolongado Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a + 55 ° C Clasificación de test de fuego Cfl-s1 Se suministra con bordes en rampa en todo el contorno Resistencia al deslizamiento y prevención de tropiezos		


ERGONOMÍA	ALTO ●●●●	ANTIDESLIZ.	MEDIO ●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	IGNIFUGO	APTO

Dibujo:





CÓMO CONECTAR LA ALFOMBRA:

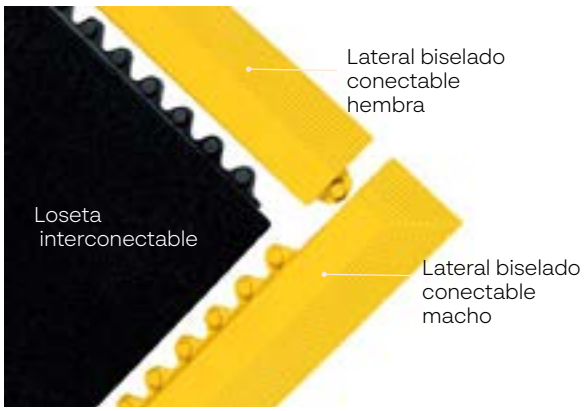

ERGONOMÍA	ALTO ●●●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	Z.ACEITOSAS	APTO

F350

ALFOMBRA SOLID FATIGUE-STEP (0,9 X 0,9 M)

CAJA:	1 ud	**PESO:**	11,15 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 0,9 m	**COLOR:**	NG ■
GROSOR:	18 mm de alto		
MATERIALES:	Caucho natural con 20 % NBR		
APLICACIÓN:	Antideslizante, anti-fatiga y antivibraciones en áreas industriales. Resistente a chispas y metal fundido		
PROPIEDADES:	Las losetas proporcionan una superficie antifatiga cómoda Soporta temperaturas de hasta 160º Adecuado para ambientes húmedos y secos Resistente a grasas y aceites		

Accesorios/recambios:

F352	SOLID FATIGUE-STEP. LATERAL "HEMBRA"
F353	SOLID FATIGUE-STEP. LATERAL "MACHO"



ERGONOMÍA	ALTO ●●●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	Z. HUMEDAS	APTO

F351

ALFOMBRA FATIGUE-STEP (0,9 X 0,9 M)

CAJA:	1 ud	**PESO:**	10 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 0,9 m. tamaño del agujero 22 mm		
GROSOR:	18 mm de alto		
MATERIALES:	Mezcla de caucho, con >50 % de material reciclado		
PROPIEDADES:	Altamente resistente a aceites, grasas y sust. químicas. Resistente a chispas de soldadura y salpicaduras de otros materiales calientes Resistente hasta 130ºC Indicado para zonas húmedas y secas		

ERGONOMÍA	ALTO ●●●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	Z.ACEITOSAS	APTO
RECICLADO	APTO		

Superficie Arenosa



F351GT

ALFOMBRA FATIGUE-STEP GRIT TOP (0,9 X 0,9 M)

CAJA:	1 ud	**PESO:**	10 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 0,9 m. tamaño del agujero 22 mm		
GROSOR:	18 mm de alto		
MATERIALES:	Mezcla de caucho, con >50 % de material reciclado		
PROPIEDADES:	Superficie granulada muy antideslizante		



ALFOMBRA COBAÉLITE

CAJA: 1 ud **PESO:** 2 kg | 4,5 kg
COLOR: NG ■
DIMENSIONES: F334: 0,6 x 0,9 m | F335:0,9 x 1,2 m
GROSOR: 15 mm
MATERIALES: Poliuretano
APLICACIÓN: Alivio total de la fatiga para largos periodos de pie
PROPIEDADES: Relieve de la superficie en forma de burbuja
Temperatura de funcionamiento de -40 ° C a + 80 °
Relieve diseñado para estimular la circulación sanguínea
Ignífuga según BS EN 13501-1

ERGONOMÍA	ALTO ●●●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	IGNIFUGO	APTO

Dibujo:



Opciones disponibles:

F334 COBAELITE (0,6 X 0,9 M)
F335 COBAELITE (0,9 X 1,2 M)



ALFOMBRA BUBBLE MAT PIEZA ÚNICA

CAJA: 1 ud **PESO:** 6,35 kg | 10,50 kg
COLOR: NG ■
DIMENSIONES: F330: 0,6 x 0,9 m | F331:0,9 x 1,2 m
GROSOR: 14 mm
MATERIALES: Caucho natural
APLICACIÓN: Situaciones donde el trabajador este largo tiempo de pie
PROPIEDADES: Relieve de la superficie en forma de burbuja
Temperatura de funcionamiento de -30 ° C a + 50 °
Relieve diseñado para estimular la circulación sanguínea
Resistente al agua y a la mayoría de los ácidos suaves

ERGONOMÍA	MEDIO ●●●	ANTIDESLIZ.	MEDIO ●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●	RECICLADO	APTO

Dibujo:



Opciones disponibles:

F330 BUBLEMAT (0,6 X 0,9 M)
F331 BUBLEMAT (0,9 X 1,2 M)



ALFOMBRA BUBBLE MAT CONECTABLE

CAJA: 1 ud **PESO:** 2,05 kg
DIMENSIONES: 0,6 x 0,9 m **COLOR:** NG ■
GROSOR: 14 mm
MATERIALES: Caucho natural

Opciones disponibles:

F332 BUBLEMAT (0,6 X 0,9 M) - FINAL
F333 BUBLEMAT (0,6 X 0,9 M) - PIEZA INTERMEDIA

Opciones disponibles:

F336 BUBLEMAT CONNECT(0,5 X 0,5 M) - ESQUINA
F337 BUBLEMAT CONNECT(0,5 X 0,5 M) - LATERAL
F338 BUBLEMAT CONNECT(0,5 X 0,5 M) - CENTRAL

ERGONOMÍA	MEDIO ●●●	ANTIDESLIZ.	MEDIO ●●●	DURABILIDAD	ALTO ●●●●

Piezas disponibles:



faru



ERGONOMÍA	ALTO ●●●●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	Z.ACEITOSAS	APTO
IGNIFUGO	APTO		

Dibujo:



ALFOMBRA ANTIBACTERIAS HYGIMAT

CAJA:	1 ud	**PESO:**	4,40 kg
DIMENSIONES:	0,6 x 1,2 m	**COLOR:**	NG
GROSOR:	18 mm		
MATERIALES:	Gel de espuma de caucho		
APLICACIÓN:	Centros de salud, plantas de producción alimentaria, hostelería, restauración, salas estériles o comercio de alimentos		
PROPIEDADES:	Aceites, hidrocarburos y productos químicos Cumple con prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Temperatura de trabajo de -5° C a + 80 ° C BS EN 13501-1 Clase Dfl - s1 Propiedades antibacteranas		

Opciones disponibles:

F290 ALFOMBRA HYGIMAT (0,6 X 0,9 M)
F291 ALFOMBRA HYGIMAT (0,9 X 1,5 M)



ERGONOMÍA	ALTO ●●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	MEDIO ●●●●	Z.ACEITOSAS	APTO

Dibujo:



F270

ALFOMBRA K-MAT (0,9 X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	**PESO:**	7.5 kgs
DIMENSIONES:	0,92 x 1,53 m (agujero 12.5mm)		
GROSOR:	9 mm	**COLOR:**	NG
MATERIALES:	Caucho nitrílico NBR, superficie granulada		
APLICACIÓN:	Manufactura de alimentos, cocinas, usos industriales, zonas de maquinara con presencia de residuos		
PROPIEDADES:	Excelente resistencia a químicos y aceites Agujeros diseñados para atrapar con eficacia virutas y residuos industriales Muy fácil de lavar Reduce la fatiga y previene caidas en zonas con aceites Adecuado para zonas húmedas y secas Temperatura de trabajo de -20 ° C + 90 ° C		



ERGONOMÍA	MEDIO ●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	Z.ACEITOSAS	APTO
IGNIFUGO	APTO		

Dibujo:



F250

WORKSTATION (0,6 X 1,2M)

CAJA:	1 ud	**PESO:**	4,40 kg
DIMENSIONES:	0,6 x 1,2 m	**COLOR:**	AM-NG
GROSOR:	12 mm		
MATERIALES:	Efecto de celosía cruzada de PVC		
APLICACIÓN:	Puestos de trabajo individual de pie de uso intenso		
PROPIEDADES:	Aceites, hidrocarburos y productos químicos Cumple con prueba de resistencia deslizamiento EN 13552 Categoría R10 Apta para virutas metálicas Propiedades antifatiga y antideslizantes Ignífuga según estándar DIN 54332		




F320

ALFOMBRA RAMPMAT (0,9 X 1,5 M)

CAJA: 1 ud **PESO:** 9 kg
DIMENSIONES: 0,9 x 1,5 m
GROSOR: 10 mm
MATERIALES: Caucho SBR altamente resistente
APLICACIÓN: Solución antideslizante económica para oficinas, comercios...etc
PROPIEDADES: Dibujo de círculos en relieve anti-deslizante
Bordes achaflanados para reducir tropezones
Acorde prueba de resistencia deslizamiento EN 13552 Categoría R10.

ERGONOMÍA	MEDIO ●●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●		

Dibujo:






F260

ALFOMBRA HIGH DUTY (0,9 M X 1,5 M)

CAJA: 1 ud **PESO:** 9 kg
DIMENSIONES: 0,9 m x 1,5 m
GROSOR: 12,5 mm
MATERIALES: Fabricado de una mezcla de caucho natural SBR y nitrilo
APLICACIÓN: Ideal para zonas de montaje y puestos de embalaje
PROPIEDADES: Cumple con prueba de resistencia deslizamiento EN 13552 Categoría R10
Resistencia a aceites, sustancias químicas y grasas
Propiedades antifatiga y antideslizantes
El relieve de agujeros proporciona excelente agarre
Drenaje óptimo en caso de derrames de fluidos

ERGONOMÍA	MEDIO ●●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●	Z.ACEITOSAS	APTO

Dibujo:






ALFOMBRA COBA DELUXE

CAJA: 1 ud **PESO:** 16 kgs
GROSOR: 19 mm
MATERIALES: Caucho natural
APLICACIÓN: Hostelería, industria y aplicaciones exteriores
PROPIEDADES: Superficie anti-resbalante en zonas húmedas y aceitosas
Los círculos abiertos "drenan" el líquido derramado
Tapete sencillo con ribete o enlace entre sí con conectores
Eficaz en la reducción de roturas de vidrio
Temperatura de trabajo -20 ° C a + 160 ° C

ERGONOMÍA	ALTO ●●●●	ANTIDESLIZ.	ALTO ●●●●
DURABILIDAD	ALTO ●●●●●	Z. HUMEDAS	APTO

Dibujo:



Opciones disponibles:

F310 COBA DELUXE ALFOMBRA (1 X 1,5 M)
F311 COBA DELUXE CONECTOR ALFOMBRAS



ERGONOMÍA	BAJO •	ANTIDESLIZ.	ALTO ••••
DURABILIDAD	ALTO ••••		

Dibujo:




ALFOMBRA AISLANTE EN 61111

CAJA: 1 ud **PESO:** 45 Kg/rollo 10 m
NORMA: EN 61111
GROSOR: 3-5 mm **COLOR:** NG
MATERIALES: Caucho EPDM resistente a abrasión y desgaste
APLICACIÓN: Adecuado para uso en áreas de alto voltaje
PROPIEDADES: Resistente al ácido, aceite y bajas temperaturas
Resistencia al fuego probado EN 13501-1: Clase Cfl - s2
Superficie en acabado acanalado ofrece tracción
Proporciona seguridad contra descargas eléctricas

Opciones disponibles:

	CLASE 0 1KV	CLASE 2 17 KV	CLASE 4 36 KV
(1,0 X 10 M)	F520	F530	F540
(1,0 X 1,0 M)	F521	F531	F541
(1,0 X 2,0 M)	F522	F532	F542



ERGONOMÍA	BAJO •	ANTIDESLIZ.	ALTO ••••
DURABILIDAD	ALTO ••••		

Dibujo:



ALFOMBRA AISLANTE VDE 50KV

CAJA: 1 ud **PESO:** 66 Kg/rollo 10 m
NORMA: EN 60243
GROSOR: 4,5 mm **COLOR:** NG
MATERIALES: Caucho natural
APLICACIÓN: Adecuado para uso en áreas de alto voltaje
PROPIEDADES: Probado a 50,000 voltios según DIN EN60243-1
Superficie en acabado fino estriado ofrece tracción
Proporciona seguridad contra descargas eléctricas

Opciones disponibles:

F510 ALFOMBRA VDE 50 KV (1,0 X 10 M)
F511 ALFOMBRA VDE 50 KV (1,0 X 1,0 M)
F512 ALFOMBRA VDE 50 KV (1,0 X 2,0 M)

NOVEDAD



F550

MANTA AISLANTE CLASE 0 DE 1 X 1 M

CAJA: 1 ud **PESO:** 1.5 Kg
NORMA: IEC 61112 Clase 0 Categoría: A Z
GROSOR: 1.2 mm
MATERIALES: Elastómero aislante
APLICACIÓN: Se usa para aislar piezas conductivas desnudas o insuficientemente aisladas
PROPIEDADES: Tensión de funcionamiento: 1 000 V AC - 1 500 V DC
Resistente a los ácidos y al ozono
Gran resistencia a la perforación
Temperatura de trabajo: -25ºC + 55ºC



ERGONOMÍA MEDIO ●●●
ANTIDESLIZ. MEDIO ●●
DURABILIDAD MEDIO ●●●

Incluye



F400

KIT EDS ALFOMBRA ANTIESTÁTICA
0.9X1.5M

CAJA:	1 ud	**PESO:**	4,5 kg
NORMA:	EN 14041		
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Espuma de PVC de celda cerrada		
APLICACIÓN:	Alrededor de máquinas donde hay acumulación estáticas		
PROPIEDADES:	Resistencia 1.1 x 10-7 Ohm		
	Resistente a quimicos		
	Incluye cable de conexion a tierra y tobillera antiestática		

Accesorios/recambios:

ESD2 KIT ACCESORIO CABLE +TOBILLERAS



ERGONOMÍA ALTO ●●●●●
ANTIDESLIZ. MEDIO ●●●
DURABILIDAD ALTO ●●●●●

Accesorios no incluidos



F410

ALFOMBRA ANTIESTÁTICA DECK PLATE
0.9X MLINEAL

CAJA:	1 ud	**PESO:**	8 kg
NORMA:	EN 14041		
GROSOR:	14 mm		
MATERIALES:	Superficie superior de vinilo con espuma de refuerzo de PVC		
APLICACIÓN:	Alrededor de máquinas donde hay acumulación estáticas		
PROPIEDADES:	Resistencia 9,8x 10-^{7} Ohm		
	Resistente a quimicos		
	Incluye cable de conexion a tierra y tobillera antiestática		

Accesorios/recambios:

ESD2 KIT ACCESORIO CABLE +TOBILLERAS



DURABILIDAD ALTO ●●●●
ANTIDESLIZ. MEDIO ●●●

Accesorios no incluidos



LÁMINA ESD ANTIESTÁTICA DE DOBLE CAPA

CAJA:	1 ud	**PESO:**	2.7-4.59 kg/m
GROSOR:	2 mm		
MATERIALES:	Mezcla de caucho NBR y caucho natural		
APLICACIÓN:	Talleres electrónicos, salas limpias, salas de ordenadores, entornos con aparatos de precisión.		
PROPIEDADES:	Resistencia superficie/capa inferior(negra) 10^{3}- 10^{4} Ohm		
	Resistencia superficie/capa superior (color)10^{7}-10^{8} Ohm		
	Resistente a quimicos y a altas temperaturas		

Opciones al corte:

F440 LAMINA 2MM ESD 0.6 X M LINEAL
F441 LAMINA 2MM ESD 1.2 X M LINEAL

Accesorios/recambios:

ESD2 KIT ACCESORIO CABLE +TOBILLERAS
ESD1 KIT ACCESORIO CABLE +MUÑEQUERAS



ALFOMBRA FINGERTIP

CAJA:	1 ud	**PESO:**	10 kg/m2
GROSOR:	13 mm	**COLOR:**	NG
MATERIALES:	Caucho natural		
APLICACIÓN:	Áreas de entrada tanto en interior como en exterior		
PROPIEDADES:	Nódulos flexibles para rascar la suciedad del calzado Retiene la suciedad en la base Optima para cualquier tipo de clima		

Opciones disponibles:

F130	FINGERTIP - 0,6 X 0,8 M
F131	FINGERTIP - 0,8 X 1,0 M
F132	FINGERTIP - 0,9 X 1,8 M

Dibujo:



ANTIDESLIZ. **ALTO** ●●●●●



ALFOMBRA RINGMAT

CAJA:	1 ud	**PESO:**	10 kg
DIMENSIONES:	Varios		
GROSOR:	23 mm	**COLOR:**	NG
MATERIALES:	NBR, caucho extremadamente resistente		
APLICACIÓN:	Áreas de entrada, detrás de bares y zonas de esquí		
PROPIEDADES:	Superficie de patrón octagonal/nido de abeja con agujeros Indicada para condiciones húmedas, de nieve o hielo Los orificios permiten que los residuos caigan a través		

Opciones disponibles:

F120	RINGMAT - 0,8 X 1,2 M
F121	RINGMAT - 1,0 X 1,5 M
F122	CONECTORES RINGMAT

Dibujo:



ANTIDESLIZ. **ALTO** ●●●●●



ALFOMBRA LOOPERMAT

CAJA:	1 ud	**PESO:**	42 kg
DIMENSIONES:	Varios		
GROSOR:	9 mm	**COLOR:**	GR
MATERIALES:	Bucles suaves de PVC sin base		
APLICACIÓN:	Atrapa la suciedad, los residuos y la humedad		
PROPIEDADES:	Limpieza fácil: agitar para liberar los residuos Resistencia al fuego probado según DIN 4102 Parte 14 Resistencia a la decoloración gracias a estabilizador UV Temperatura de trabajo de -10 ° C a 60 ° C		

Opciones disponibles:

F110	LOOPERMAT - 0,9 X 9 M
F111	LOOPERMAT 0.9 X METRO LINEAL

Dibujo:



ANTIDESLIZ. **ALTO** ●●●●●



F140

ALFOMBRA CLEAN STEP (0.45 X 1.17M)

CAJA: 1 ud **PRESENTACIÓN:** Caja de 4 packs (30xpack)

DIMENSIONES: 0.45 x 1.17 m

GROSOR: - **COLOR:** BL-AZ

MATERIALES: Láminas de polietileno desechables con base de vinilo

APLICACIÓN: Retienen la suciedad de los zapatos y ruedas

PROPIEDADES: Laminas adhesivas desechables

La suciedad de la suela se queda adherida a la lamina

Especialmente indicadas para salas blancas, laboratorios

Dibujo:



ANTIDESLIZ. ALTO ●●●●●



NOVEDAD

F150

ALFOMBRA SUPERDRY HEAVY TRAFFIC

CAJA: 1 ud **PESO:** 5,6 kg/m2

DIMENSIONES: 1,15 m x 1,8 m

GROSOR: 10 mm **COLOR:** GR

MATERIALES: Polipropileno con reverso de caucho

APLICACIÓN: Uso en entradas húmedas y secas

PROPIEDADES: Contribuye a la higiene de la empresa, absorbiendo la humedad y arrastrando la suciedad de las ruedas de las carretillas.

Minimiza el riesgo de caida por resbalones

Reduce costes de limpieza cuando llueve

Dibujo:



ANTIDESLIZ. ALTO ●●●●●

Cinta para fijarla al suelo:

DST CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 50 MM X 50 M



F100

ALFOMBRA VYNA-PLUSH

CAJA: 1 ud **PESO:** 2,6 kg/m2

GROSOR: 7 mm **COLOR:** GR

MATERIALES: 100% polipropileno y PVC


APLICACIÓN: Uso en entradas y espacios interiores

PROPIEDADES: Funcional y económico

Atrapa la suciedad y absorbe la humedad

Reverso en PVC antideslizante y resistente a la abrasión

Dibujo:

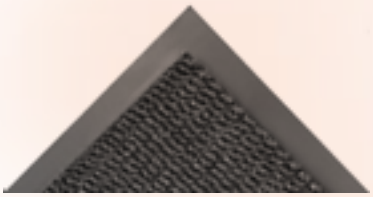

ANTIDESLIZ. ALTO ●●●●●

Opciones disponibles:

F100 VYNA-PLUSH - 0,6 X 0,9 M
F101 VYNA-PLUSH - 0,9 X 1,5 M
F102 VYNA-PLUSH - 1,2 X 1,8 M

ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA EPIS



350 mm



500 mm



625 mm

C914

ARMARIO PARA EPI 35 CM

CAJA: 1 UD
PESO: 5,71 Kg
DIMENSIONES: 750 x 350 x 225 mm

C915

ARMARIO PARA EPI 50 CM

CAJA: 1 UD
PESO: 8 Kg
DIMENSIONES: 750 x 500 x 225 mm

C916

ARMARIO PARA EPI 62,5 CM

CAJA: 1 UD
PESO: 11 Kgs
DIMENSIONES: 750 x 625 x 300 mm

MATERIAL: Acero laminado de 0,6mm espesor
CERRADURA: Cerradura de llave estándar 2 llaves
PROPIEDADES: Pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°C
Frontal amarillo para fácil identificación
Zona transparente para ver los equipos del interior

EQUIPAMIENTO: Dispone de tres compartimentos
Visor plástico transparente
Baldas regulables en altura
APLICACIÓN: Armarios para almacenar Epis
Uso indicado para interiores
Con llave para control de acceso



NOVEDAD





ARMARIO PARA EQUIPOS DE RESPIRACIÓN

CAJA: 1 ud **PESO:** 4,23 kg
NORMA: N/A
DIMENSIONES: C559: 82 x 42 x 25 cm
C558: 59 x 18 x 33 cm
PROPIEDADES: Fabricado en polietileno
Frontal translúcido

Opciones:

C558 ARMARIO PARA BIOSCAPE C517
C559 ARMARIO PARA EQUIPO ERA

CONTENEDORES PARA EPIS

CAJA: 6 uds **PESO:** 2.5-3 kg
NORMA: N/A
DIMENSIONES: TG5006: 60 x 40 x 24 cm
TG6003: 60 x 40 x 34 cm
PROPIEDADES: Fabricado en polipropileno
Tapa incorporada que garantiza cierre seguro

Opciones:

TG5006 CONTENEDOR PARA EPIS 39 L
TG6003 CONTENEDOR PARA EPIS 58 L

ARMARIOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Bajo pedido



RESISTENCIA FUEGO RF90

C910

ARMARIO PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES

NORMA: EN 14470-1 y APQ-10

DIMENSIONES: 1193 X 615 X 1955 mm

EQUIPAMIENTO: Puerta batiente de 120 cm, 3 bandejas, 1 bandeja perforada y 1 cubeto de retención

APLICACIÓN: Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas

PROPIEDADES: Puertas con cerradura de cilindro de perfil

Cierre con indicador del estado de cierre rojo/verde
Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura

Cierre de puertas automático en caso de incendio



RESISTENCIA FUEGO RF90

C930-C931

ARMARIO SEGURIDAD 120CM - 60CM PROD. PELIGROSOS

NORMA: EN 14470-1 y APQ-10

DIMENSIONES: C930: 1200 x 615 x 1968 mm

C931: 600 x 615 x 1968 mm

EQUIPAMIENTO: 3 bandejas para almacenamiento de pequeños envases
cubeto de retención de 33L (Mod C930) 22L (C931) y bandeja perforada

APLICACIÓN: Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas

PROPIEDADES: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
Sistema de bloqueo de puertas

Preparado conexión a sistema de ventilación forzada
Cuerpo ext. fabricado en plancha de acero plastificada
Puertas con cerradura de cilindro de perfil

NOVEDAD



C943

C944



C943-C944

ARMARIO PRODUCTOS TOXICOS Y LIQUIDOS NO INFLAMABLES

NORMA: N/A

DIMENSIONES: C943: 950 x 500 x 1950 mm.

C944: 500 x 500 x 1000 mm.

EQUIPAMIENTO: Configuración interior flexible con 3 bandejas zincadas C943 Y 1 balda C944. y un cubeto inferior de recogida.

COLOR: Verde

APLICACIÓN: Almacenar productos fitosanitarios, toxicos
No sirve para líquidos inflamables

PROPIEDADES: Puertas batientes con aperturas para ventilación
60 Kg por balda

Construcción en plancha de acero plastificada

NOVEDAD



RESISTENCIA FUEGO RF90

JC1703

ARMARIO DE CARGA BATERIA 23-LC

CAJA: 1 ud. **PESO:** 58,5 kg

DIMENSIONES: 1092 x 457 x 610mm

MATERIALES: Doble pared de acero soldado

APLICACIÓN: Cargar y almacenar baterias de Li-ion de forma segura

PROPIEDADES: Sistema de ventilacion para amortiguar la fuerza explosiva y el fallo de la batería.
Sellado hermético que impide que el fuego se escape por las bisagras
La compuerta se cierra automáticamente cuando el armario llega a 60ºC de Temp. para reducir la emision de humos y gases nocivos en un 99%

NOVEDAD



RESISTENCIA FUEGO RF90

C945

ARMARIO DE CARGA BAJO CON CAJÓN

CAJA: 1 ud. **PESO:** 138 kg

DIMENSIONES: 593 x 574 x 780 mm

MATERIALES: Exterior de chapa de acero

APLICACIÓN: Cargar y almacenar baterias de Li-ion de forma segura

PROPIEDADES: Posee un zócalo de transporte integrado, para evacuar el armario a un lugar seguro al aire libre.
Resistencia al fuego de 90 minutos tanto si el incendo se produce en el exterior del armario, como si se produce en el interior.
Dos baldas disponibles con dos regletas

NOVEDAD



RESISTENCIA FUEGO RF90

C946

ARMARIO DE CARGA DE BATERÍAS 60 CM

CAJA: 1 ud. **PESO:** 265 kg

DIMENSIONES: 599 x 615 x 1953 mm

MATERIALES: Exterior de chapa de acero

APLICACIÓN: Cargar y almacenar baterias de Li-ion de forma segura

PROPIEDADES: Además de las propiedades del C945, incluye un dispositivo hidraulico de cierre permanente, que se abre aplicando una fuerza mínima.
Puerta con indicador de cierre rojo/verde.
Bloqueo permanente mediante cierre automático de 2 puntos
Detector de humos para la deteccion de incendios y aviso al sistema de domótica.

NOVEDAD



RESISTENCIA FUEGO RF90

C947

ARMARIO DE CARGA DE BATERÍAS 120 CM

CAJA: 1 ud. **PESO:** 491 kg

DIMENSIONES: 1193 x 615 x 2114 mm

MATERIALES: Exterior de chapa de acero

APLICACIÓN: Cargar y almacenar baterias de Li-ion de forma segura

PROPIEDADES: Además de las propiedades del C946 incluye un bloqueo permanente mediante cierre automático de 3 puntos
Unidad de extracción de ventilación forzada para evitar la acumulación de calor durante el proceso de carga.
Pilotos LED con alarma visual y sonora para una rápida identificación de la emergencia sin abrir las puertas del armario.

PTT51

NOVEDAD



ARMARIOS FIRE & SAFETY

CAJA:	1 ud	**PESO:**	4 Kg
DIMENSIONES:	700 x 320 x 255mm/ 720 x 585 x 270 mm		
MATERIALES:	Polietileno resistente a UV con ventana de policarbonato		
APLICACIÓN:	Almacenar extintores, Epis, absorbentes, kit ADR,		
PROPIEDADES:	Con goma perimetral de sellado para evitar que entre el agua y el polvo Se suministra con etiqueta de fuego Incluye correas para sujetar el extintor Se puede montar con apertura a ambos lados		

PTT50

Opciones disponibles:

PTT50	ARMARIO ROJO/NEGRO 700 x 320 x 255mm
PTT51	ARMARIO VERDE/NEGRO 720 x 585 x 270 mm

NOVEDAD



PTT54

CONTENEDOR 400 L

CAJA:	1 ud	**PESO:**	4 Kg
DIMENSIONES:	885 x 100 x 755mm		
MATERIALES:	Polietileno resistente a UV		
APLICACIÓN:	Ideal para arena, sal, absorbentes y almacenaje en general.		
PROPIEDADES:	Color llamativo para facilitar la localización Diseño óptimo para colocar en la pared y ahorrar espacio Protege el material de las inclemencias del tiempo Orificios para manejar con transpaletas y carretillas para una fácil manipulación		

NOVEDAD



PTT55

CONTENEDOR 500 L

CAJA:	1 ud	**PESO:**	22 Kg
DIMENSIONES:	L 1260 x H 830 x W 855mm		
MATERIALES:	Polietileno resistente a UV		
APLICACIÓN:	Ideal para arena, sal, absorbentes y almacenaje en general.		
PROPIEDADES:	Diseño óptimo para colocar en la pared y ahorrar espacio Construcción robusta Protege el material de las inclemencias del tiempo Resistente a la corrosión y a una amplia gama de químicos. Cierre integrado para evitar robos y manipulaciones Orificios para manejar con transpaletas y carretillas para una fácil manipulación		



NOVEDAD

TAQUILLAS METALICAS

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: 1800 x 300 x 500 mm

MATERIALES: Cuerpo y puertas de chapa galvanizada de 0.6 mm prelacada a una cara e imprimada en la cara externa.

PROPIEDADES: Incluye bandeja interior, colgador para perchas, etiquetero, toallero.

Con rejillas de ventilación

Cerradura estandar con dos llaves por puerta

Incluye tornilleria y llave de montaje.

Opcional taquillas con 4,5,6,7 y 8 puertas.

Opciones disponibles:

TQ1P	TAQUILLA METÁLICA 1 PUERTA
TQ2P	TAQUILLA METÁLICA 2 PUERTAS
TQ3P	TAQUILLA METÁLICA 3 PUERTAS



NOVEDAD

BANCO VESTUARIO

CAJA: 1 ud

MATERIALES: Asiento en lama de pino de 20 mm barnizada. Estructura en acero 25x25x1'5 mm.con tornillería de zinc.

PROPIEDADES: Acabado en pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°,

Color estandar gris RAL 7035.

Resistente a la humedad

Se suministra desmontado

Opciones disponibles:

BV10	BANCO VESTUARIO 1000 MM
BV15	BANCO VESTUARIO 1500 MM
BV20	BANCO VESTUARIO 2000 MM



NOVEDAD

BANCO VESTUARIO CON PERCHERO

CAJA: 1 ud

MATERIALES: Asiento en lama de pino de 20 mm barnizada. Estructura en acero 25x25x1'5 mm.con tornillería de zinc.

PROPIEDADES: Acabado en pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°,

Color estandar gris RAL 7035.

Resistente a la humedad

Se suministra desmontado

Opciones disponibles:

BP10	BANCO 1000 MM CON 4 PERCHAS
BP15	BANCO 1500 MM CON 7 PERCHAS
BP20	BANCO 2000 MM CON 9 PERCHAS



B3541

CONTENEDOR SLIM JIM 60 L. CON VENTILACIÓN

CAJA:	4 ud	**PESO:**	2,70 Kg
DIMENSIONES:	55,8 x 27,9 x 63,2 cm		
MATERIALES:	Resina de polietileno de alta calidad		
APLICACIÓN:	Recogida profesional de residuos y limpieza		
PROPIEDADES:	Contiene canales de ventilación para facilitar la extracción Ranuras de sujeción de las bolsas alrededor del borde Se adapta a cualquier espacio gracias a su diseño slim Asas de borde robustas que resisten desgarros y daños		

Colores disponibles:

GR | NG | BG | MA | VR | AZ

C821

CONTENEDOR SLIM JIM 87 L. CON VENTILACIÓN

CAJA:	4 ud	**PESO:**	3,73 Kg
DIMENSIONES:	55,8 x 27,9 x 76,2 cm		
MATERIALES:	Resina de polietileno de alta calidad		
APLICACIÓN:	Recogida profesional de residuos y limpieza		
PROPIEDADES:	Contiene canales de ventilación para facilitar la extracción Ranuras de sujeción de las bolsas alrededor del borde Se adapta a cualquier espacio gracias a su diseño slim Asas de borde robustas que resisten desgarros y daños		

Colores disponibles:

GR | NG | BG | MA | VR | AZ | AM | RJ

♻ Con símbolo reciclaje

Tapas opcionales / accesorios:



C822GR TAPA GRIS SLIM JIM



B2674 TAPA NEGRA CON BISAGRA SLIM JIM



B2692 TAPA AMARILLA BOTELLAS SLIM JIM



C823 TAPA VERDE BOTELLAS SLIM JIM



C824 TAPA AZUL PAPEL SLIM JIM



C825 CARRO PARA CONTENEDORES SLIM JIM

Colocación de la bolsa:





Diseño SLIM:





CONTENEDOR BRUTE (VARIOS TAMAÑOS)

NORMA: USDA; NSF; HACCP

MATERIALES: Fabricado en polietileno con un inhibidor de UV

APLICACIÓN: Recogida profesional de residuos y limpieza

PROPIEDADES: 5 veces más resistente que los cubos de limpieza profesionales
Base reforzada resistente al arrastre

Canales de ventilación que hacen la extracción de bolsa, sencilla
Ranuras de seguridad resistentes para las bolsas

Estructura acanalada integrada ultrarresistente a los golpes

B2631 Tapa brute:



C860 Carro:



Tamaños disponibles / accesorios:

	CAJA	CAPACIDAD	DIÁMETRO X ALTURA	COLORES
B2610	6 ud	37,9 l	Ø 39,7 x 43,5 cm	
C859	6 ud	75,7 l	Ø 49,5 x 58,1 cm	
B2632	6 ud	121,1 l	Ø 55,97 x 69,2 cm	
B2643	4 ud	166,5 L	Ø 61 x 80 cm	
B2655	3 ud	208,2 l	Ø 67,3 x 83,8 cm	

Tapas disponibles:

B2609	TAPA BRUTE 38L.	
C862	TAPA BRUTE 76L.	
B2631	TAPA BRUTE 121L.	
B2645	TAPA BRUTE 166,5L.	
B2654	TAPA BRUTE 208L.	

Carro:

C860	PLAT. RODANTE BRUTE	Ø46,4x16,8 cm



B2643R

CONTENEDOR BRUTE 167L CON RUEDAS

CAJA: 4 ud **PESO:** 7.5 Kg

DIMENSIONES: Ø 70 X 91 CM

MATERIALES: Polietileno

APLICACIÓN: Recogida profesional y clasificación de residuos

PROPIEDADES: Diseño resistente a la oxidación, arañazos y abolladuras
Fabricado con inhibidores de rayos UV

Sujecion para la bolsa junto al asa

Muy ergonómico, inclinación y apoyo de pie integrado
Muy resistente al impacto, 5 años de garantía

Sujetabolsa:



Basculante:



NOVEDAD



TG9820

CONTENEDOR CON RUEDAS 80 L

CAJA: 4 ud **PESO:** 9 Kg
DIMENSIONES: 52,5 x 44,5 x 94 cm, ruedas Ø 20 cm
MATERIALES: Polietileno
APLICACIÓN: Recogida y clasificación de residuos
PROPIEDADES: Resistente a la radiación UV e IR
Apto para interior o exterior
Ruedas estampadas en caucho macizo
Asas posteriores para facilitar su movimien-to
Tapa con bisagra sobre el borde lateral de las asas
Fácil de limpiar con agua

Colores disponibles:

GR AZ AM



Colores disponibles:

GR AZ AM

TG421

CONTENEDOR MÓVIL PEDAL 100 L

CAJA: 3 ud **PESO:** 4,6 Kg
DIMENSIONES: 50,5 x 52,5 x 80 cm
MATERIALES: Polietileno
APLICACIÓN: Recogida y clasificación de residuos
PROPIEDADES: Diseño resistente a la oxidación, arañazos y abolladuras
Las tapas de colores permiten una correcta clasificación
Las tapas ayudan a retener los malos olores
Asas integradas para facilitar la manipulación
Capacidad hasta 100 L
DIsponible con tapa roja, verde, azul, amarilla o gris

Opciones:

TG422 CONTENEDOR 120L SIN PEDAL



NOVEDAD





TG9823

CONTENEDOR MÓVIL 800 L

CAJA: 1 ud **PESO:** 70 Kg
DIMENSIONES: 80 x 125 x 136 cm, ruedas Ø 20 cm
MATERIALES: Polietileno
APLICACIÓN: Recogida y clasificación de residuos
PROPIEDADES: Resistente a la radiación UV e IR
Apto para interior o exterior
Ruedas estampadas en caucho macizo
Asas posteriores para facilitar su movimiento
Tapa con bisagra sobre el borde lateral de las asas
Fácil de limpiar con agua

Colores disponibles:

VR AZ AM



C858

PLATAFORMA MÓVIL TRIPLE TROLLEY

CAJA: 1ud. **PESO:** 11,54 kgs
CARGA: 181,4 Kg
DIMENSIONES: 82,6 x 52,1 cm
MATERIALES: Polietileno
APLICACIÓN: Logística, industria, limpieza y hostelería
PROPIEDADES:
Construcción sólida resistente a abolladuras y oxidación
Amplia plataforma fácil de cargar y totalmente estable
Asa de 3 posiciones, plegable completamente
Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas
Grandes ruedas antihuella



C856

CARRO DE TRABAJO CON ESTANTES

CAJA: 1 ud. **PESO:** 12,81 kgs
CAPACIDAD: Hasta 226 kg
DIMENSIONES: 99 x 44 x 85 cm
MATERIALES: Polipropileno
APLICACIÓN: Transporte de materiales, suministros y cargas pesadas
PROPIEDADES:
Ganchos de herramientas y accesorios incorporados
Mango ergonómico para mejorar control y seguridad
Vida útil extremadamente larga, gran resistencia
Producto sin apenas necesidad de mantenimiento
Barras universales para facilitar el montaje



B4091

CARRO X-TRA ABIERTO

CAJA: 1 ud. **PESO:** 17,8 kgs
DIMENSIONES: 103 x 51 x 96 cm
MATERIALES: Barras metálicas y estantes moldeados de polipropileno
APLICACIÓN: Hostelería, almacenamiento, transporte y mantenimiento
PROPIEDADES: Gran resistencia y maniobrabilidad
Ruedas giratorias antihuella de 10,2 cm
Estantes anchos con capacidad para 135 kg de peso



B1644

SOPORTE DEL CARRO X-CART 300L.

DIMENSIONES: 95 x 61 x 86 cm
MATERIALES: Acero con recubrimiento
APLICACIÓN: Hostelería, mantenimiento y trabajos de limpieza
PROPIEDADES: Soporte plegable que ahorra un 75% de espacio
Diseño ligero y compacto, mayor maniobrabilidad
Rendimiento fiable durante un largo tiempo
Bolsas opcionales disponibles en dos tamaños
Capacidad de carga de la bolsa 100 Kg

Accesorios/recambios:

B1646 BOLSA PARA CARRO X-CART 300 L.

NOVEDAD



C858ME

PLATAFORMA MOVIL PLEGABLE METÁLICA

CAJA:	1 ud.	**PESO:**	20 Kg
CARGA:	250 Kg		
DIMENSIONES:	83 X 45 X 100 cm, ruedas Ø 12,5 cm		
MATERIALES:	Acero soldado, superficie de fibra de madera y ruedas de goma maciza.		
APLICACIÓN:	Transporte de materiales, suministros y cargas pesadas		
PROPIEDADES:	Plataforma de 75 x 45 cm con asa plegable Muy fácil de almacenar Posee dos ruedas fijas y dos giratorias		

NOVEDAD



C866

PLATAFORMA MOVIL CON FRENO

CAJA:	1 ud.	**PESO:**	45 Kg
CARGA:	750 Kg		
DIMENSIONES:	129,5 X 81 X 106 cm, ruedas Ø 20 cm		
MATERIALES:	Acero soldado, superficie de fibra de madera y ruedas de goma maciza.		
APLICACIÓN:	Transporte de materiales, suministros y cargas pesadas		
PROPIEDADES:	Plataforma de 121 x 81 cm Posee dos ruedas fijas y dos giratorias con freno Mango ergonómico antideslizante para facilitar el transporte		



LONA RECOGEFUGAS

CAJA:	1 ud
DIMENSIONES:	Ver cuadro
MATERIALES:	PVC
APLICACIÓN:	Para recoger y derivar fugas o agua de condensación en tejados, techos, tuberías en techos
PROPIEDADES:	Protege al personal, las máquinas y los enseres frente a daños causados por agua u otros fluidos Reutilizable y plegable para ahorrar espacio Fácil colocación tanto con imanes como con lazos Posee conexión a manguera (3/4") Caudal 12.5 l/min Con lazos para fijar al tejado, tuberías vigas o con imanes en las esquinas de alta resistencia para fijar a vigas de acero.

	DESCRIPCION	PESO
2830015	Lona recogefugas con lazos 1,5 x1,5 m	3,2 Kg
2830215	Lona recogefugas con imanes 1,5 x1,5 m	3,2 Kg
2830421	Lona recogefugas con lazos 2,1 x2,1 m	4,6 Kg
2830621	Lona recogefugas con imanes 2,1 x2,1 m	4,6 Kg
2830830	Lona recogefugas con lazos 3 x 3 m	6,8Kg

NOVEDAD



C833

CUÑA DE CAMIÓN HASTA 20 TONELADAS- 30°

CAJA:	8 ud	**PESO:**	1,7 Kg
DIMENSIONES:	26 x 16 x19 cm		
MATERIAL:	Caucho		
PROPIEDADES:	Naranja de alta visibilidad para localizarlo fácilmente Superficie con zig zag en relieve		

NOVEDAD



C834

CUÑA DE CAMIÓN HASTA 20 TONELADAS- 30°

CAJA:	4 ud	**PESO:**	2,27 Kg
DIMENSIONES:	21,5 x 20,3 x 20 cm		
MATERIAL:	Poliuretano sólido		
PROPIEDADES:	Cinta de alta visibilidad incrustada en la cuña Superficie acanalada		

NOVEDAD



C835

CUÑA DE CAMIÓN HASTA 40 TONELADAS -30°

CAJA:	4 ud	**PESO:**	3 Kg
DIMENSIONES:	28,7 x 20,4 x 20,4 cm		
MATERIAL:	Poliuretano sólido		
PROPIEDADES:	Naranja de alta visibilidad para localizarlo fácilmente Superficie acanalada		

NOVEDAD



TS14

PROTECTOR ESQUINA CARRETILLAS

CAJA:	1 ud	**PESO:**	1,1 Kg
DIMENSIONES:	45 x 10 x 3.6 cm		
MATERIAL:	Almohadilla flexible con imanes de alta resistencia.		
PROPIEDADES:	Protege la carrocería de impactos Reduce costes de mantenimiento		

NOVEDAD



TS11

DOCK BUMPER TIPO D

CAJA:	1 ud	**PESO:**	12,5 Kg
DIMENSIONES:	90 x 15 x 15 cm		
MATERIAL:	Caucho		
PROPIEDADES:	Evita que los camiones golpeen los muelles de descarga Montaje en camiones y en muelles		

NOVEDAD



TS12

DOCK BUMPER

CAJA:	2 ud	**PESO:**	12 Kg
DIMENSIONES:	45 x 25 x 10.2 cm		
MATERIAL:	Caucho		
PROPIEDADES:	Evita que los camiones golpeen los muelles de descarga Montaje en camiones y en muelles		

PROTECTORES DE IMPACTO

NOVEDAD



TS30

PROTECTOR IMPACTOS ESTANTERIAS 80-100-122 MM

CAJA: 6 ud

DIMENSIONES: Alturas 40-60 cm

MATERIAL: Polimero autoextinguible

PROPIEDADES: Flexible,muy resistente y duradero
Incluye fijaciones
Material anti-rayado
Fácil de limpiar

NOVEDAD



TS40

PROTECCIONES ESTANTERIAS PRINCIPIO DE PASILLO

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: H= 420 mm
W=1100-2400 mm

MATERIAL: Polimero autoextinguible

PROPIEDADES: Flexible,muy resistente y duradero
Incluye fijaciones
Apto para uso cn carretillas

NOVEDAD



TS70

PROTECTOR DE IMPACTOS A NIVEL DE SUELO

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: H=140 mm (traspaletas)
H=200 mm (carretillas)
L varias hasta 4000 mm

MATERIAL: Polimero autoextinguible

PROPIEDADES: Flexible,muy resistente y duradero
Incluye fijaciones
Material antirayadura

NOVEDAD



TS60

BOLARDO AM/NG 50 CM PROTECCION CARRETILLAS

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: H=50 cm Base 18x16 cm

MATERIAL: Polimero autoextinguible

PROPIEDADES: Incluye fijaciones
Apto para carretillas.
Muy flexible y duradero

NOVEDAD



TS61

BOLARDO 80 CM OCTOGONAL PROTECCION CARRETILLAS

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: H=80cm Base 23x23 cm

MATERIAL: Polimero autoextinguible

PROPIEDADES: Incluye bumper anti-choques, absorbedor de energia y fijaciones
Muy flexible y duradero

NOVEDAD



TS62

BOLARDO 120 CM RESISTENTE HASTA -30°C

CAJA: 20 ud **PESO:** 10 Kg

DIMENSIONES: H=120 cm Base 32cm

MATERIAL: Polimero autoextinguible

PROPIEDADES: Una sola pieza, sin partes metálicas
Resistente hasta -30°C
Apto para carretillas.

NOVEDAD



KN01

PROTECTOR DE ESQUINA DE ESPUMA TIPO A - A+

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: Longitud 1m, 5m y 50 m

MATERIAL: Espuma de poliuretano

PROPIEDADES: Protección de personas u objetos frente a golpes
Apto para usar en maquinaria o vehículos
Autoadhesivo o magnético en la versión 1m

NOVEDAD



KN02

PROTECTOR DE ESQUINA DE ESPUMA TIPO E , H Y H+

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: Longitud 1m, 5m y 50 m

MATERIAL: Espuma de poliuretano

PROPIEDADES: Protección de personas u objetos frente a golpes
Apto para usar en maquinaria o vehículos
Autoadhesivo o magnético en la versión 1m
Tres secciones diferentes para adaptarse a multiples entornos.

NOVEDAD



KN03

PROTECTOR DE SUPERFICIES TIPO C

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: Longitud 1m, 5m y 50 m

MATERIAL: Espuma de poliuretano

PROPIEDADES: Protección de personas u objetos frente a golpes
Apto para usar en maquinaria o vehículos
Autoadhesivo

NOVEDAD



KN04

PROTECTOR DE SUPERFICIES SEMICIRCULAR TIPO C+

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: Longitud 1m

MATERIAL: Espuma de poliuretano

PROPIEDADES: Protección de personas u objetos frente a golpes
Apto para usar en maquinaria o vehículos
Autoadhesivo

NOVEDAD



KN05

PROTECTOR DE SUPERFICIES TIPO F Y D

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: Longitud 1m, 5m y 50 m

MATERIAL: Espuma de poliuretano

PROPIEDADES: Protección de personas u objetos frente a golpes
Apto para usar en maquinaria o vehículos
Autoadhesivo y magnético en 1 m

NOVEDAD



KN06

PROTECTOR UNIVERSAL MODULABLE AM/NG

CAJA: 1 ud

DIMENSIONES: 15 cm x 1 m x 1 cm

MATERIAL: Espuma de poliuretano

PROPIEDADES: Protección de personas u objetos frente a golpes
Apto para usar en maquinaria o vehículos
Adaptable a superficies rectas y curvas

NOVEDAD



TS05

PROTECTOR DE SUPERFICIE DE PVC DE 1M

CAJA: 10 ud
PESO: 1 Kg
DIMENSIONES: 100x2x6 cm
MATERIAL: PVC flexible
PROPIEDADES: Protección de personas u objetos frente a golpes
Incluye 2 tiras adhesivas

NOVEDAD



TS06

PROTECTOR DE ESQUINA DE CAUCHO

CAJA: 20 ud
PESO: 1,8 Kg
DIMENSIONES: 80x10x8 cm
MATERIAL: Caucho natural
PROPIEDADES: Protección de bordes de columna para evitar daños.
Se puede atornillar o pegar

NOVEDAD



TS07

PROTECTOR DE SUPERFICIE FLEXIBLE AM/NG

CAJA: 20 ud
PESO: 10 Kg
DIMENSIONES: 5mx20 cmx3 cm
MATERIAL: Caucho natural
PROPIEDADES: Protección para cortar la dimensión necesaria
Se fija con tornillos
Franjas amarillas para mayor visiblidad

NOVEDAD



TS10

PROTECTOR DE CABLE 5 CANALES

CAJA: 4 ud
PESO: 8 Kg
DIMENSIONES: 90 x 50 x 5,5 cm
MATERIAL: Poliuretano
PROPIEDADES: Resiste hasta 30 ton
Ancho de cada canal 42 mm
Apto interior/exterior

NOVEDAD



PROTECTOR CABLES GP2

CAJA: 1 ud
DIMENSIONES: sección ext. 83 x 14 mm
MATERIAL: PVC
PROPIEDADES: Minimiza el riesgo de tropezar
Borde biselado, con hendidura precortada.
Apto interior/exterior

Opciones

GP203 PROTECTOR CABLE AM/NG 3M
GP209 PROTECTOR CABLE AM/NG 9M

NOVEDAD



TS09

PROTECTOR CABLE 3 CANALES

CAJA: 1 ud
PESO: 6,6 Kg
DIMENSIONES: 9m x 76 mm x 16 mm
MATERIAL: Caucho natural
PROPIEDADES: 3 canales de 19 mm ancho x 9.5 mm de alto
Precortado para facilitar la instalación



BQ750+BQ551+MOPA

MOPAS HYGEN

CAJA: 6 ud. **PESO:** 1 Kg
DIMENSIONES: 147 x Ø2,1 cm. Mopa: 40 x 14 x 1,6 cm
MATERIALES: Aluminio y mopa de microfibra
PROPIEDADES: Altamente resistente y absorbente
Fijación con velcro, no encoge
BQ472 mopa seca, BQQ477 mopa humeda



BH146+BA812

FREGONA MICROFIBRA WEB FOOT

CAJA: 6 ud. **PESO:** 1 Kg
DIMENSIONES: 152,4 cm
MATERIALES: Polipropileno, fibra de vidrio y microfibra
PROPIEDADES: Altamente resistente y absorbente
Resiste 100 lavados
No encoge,tira inferior con doble cosido



B7577

CARRO WAVEBRAKE CON ESCURRIDOR

CAJA: 1 ud. **PESO:** 8,69 kg
DIMENSIONES: 51,1 x 39,9 x 92,7 cm
MATERIALES: Acero y polipropileno
APLICACIÓN: Limpieza profesional y servicios de mantenimiento
PROPIEDADES: Salpica un 80% menos gracias a su forma moldeada
Contiene escurridor de presión vertical
Facilita el vaciado y lo hace más seguro y estable
Diseñado para tener una gran durabilidad



C818

CARRO DE LIMPIEZA CON BOLSA

CAJA: 1 ud. **PESO:** 17,78 kg
DIMENSIONES: 116,8 x 55,2 x 97,5 cm
MATERIALES: Polipropileno
APLICACIÓN: Limpieza profesional y servicios de mantenimiento
PROPIEDADES: Contiene dos ruedas fijas y dos giratorias
Superficie lisa y fácil de limpiar
Tapadera en el compartimento de desechos
Bolsa con cremallera



KC7241

WYPALL L10 PAÑOS - BOBINA GRANDE

CAJA:	1 rollo
DIMENSIONES:	Rollo 33,5cm / mandril 6cm
PRESENTACIÓN:	Servicio 33 x 38 cm 1 bobina x 1000 servicios
APLICACIÓN:	Absorción de agua y aceite
PROPIEDADES:	Gran absorción y resistencia



KC8371

WYPALL X60 PAÑOS - BOBINA GRANDE

CAJA:	1 rollo
DIMENSIONES:	27,1cm / mandril 6cm
PRESENTACIÓN:	Servicio 31 x 38 cm 1 bobina x 500 servicios
APLICACIÓN:	Limpiar grasas, aceites, suciedad
PROPIEDADES:	Resistencia y gran absorción



KC8347

WYPALL X80 PAÑOS - BOBINA GRANDE

CAJA:	1 rollo
DIMENSIONES:	Rollo de 31,3cm / mandril 6cm
PRESENTACIÓN:	Servicio 42 x 38 cm 1 bobina x 475 servicios
APLICACIÓN:	Limpiar grasas, aceites, suciedad
PROPIEDADES:	Resistencia y gran absorción



KC7461

WYPALL L40 PAÑOS. PACK 8 CAJAS

CAJA:	1 pack
DIMENSIONES:	Caja
PRESENTACIÓN:	Servicio 25 x 41,5 cm 8 cajas x 100 servicios
APLICACIÓN:	Absorción de agua y aceite
PROPIEDADES:	Gran absorción y resistencia



KC6154

KCP PORTABOBINAS DE SUELO

CAJA:	1 ud
PESO:	4 kg
DIMENSIONES:	64 cm (ancho) x 51 cm x 7cm
PRESENTACIÓN:	Portabobinas fijo de suelo
APLICACIÓN:	Fácil manejo rollos absorción
PROPIEDADES:	Ligero, ocupa poco espacio



KC6155

KCP PORTABOBINAS MÓVIL

CAJA:	1 ud
PESO:	7,7 kg
DIMENSIONES:	56 cm (ancho) x 79cm x 15,7cm
PRESENTACIÓN:	Portabobinas móvil de suelo
APLICACIÓN:	Fácil manejo rollos absorción
PROPIEDADES:	Con ruedas y soporte para bolsa

LIMPIADORES DE SUPERFICIES



LIMP500

LIMPIADOR INDUSTRIAL EN SPRAY 500 ML

CAJA:	12 ud
DIMENSIONES:	Spray 500 ml
APLICACIÓN:	Elimina el pegamento sin dañar la superficie subyacente
PROPIEDADES:	Desengrasante, apliquese para quitar grasa de de las superficies antes de unirlas.



R169

LIMPIADOR MULTIUSOS CONCENTRADO

CAJA:	6 ud
PRESENTACIÓN:	Bote 1L
APLICACIÓN:	Limpieza y recuperación de superficies
PROPIEDADES:	Se aplica diluido Limpia manchas de grasa, tintas, sangre en todo tipo de tejidos.



KC7772

WYPALL PAÑOS IMPREGNADOS 50 UD

CAJA:	6 ud
DIMENSIONES:	Toallita 27 x 27 cm
PRESENTACIÓN:	Bote dispensador
APLICACIÓN:	Eliminar grasa y suciedad
PROPIEDADES:	No contienen etanol Apto tanto para limpiar herramientas, como para las manos



966134

SCOTCH-BRITE 96 EN 6 M X 134 MM

CAJA:	12 ud
DIMENSIONES:	6m x 134 mm
PRESENTACIÓN:	Rollo precortado
APLICACIÓN:	Fregado de superficies, limpieza
PROPIEDADES:	Fácil aclarado y resistencia Partículas abrasivas repartidas por toda la almohadilla

NOVEDAD



7447PR01

SCOTCH-BRITE 7447 PRO ROLLO 100 MM X 10M

CAJA:	4 ud
PRESENTACIÓN:	Rollo 100mm x 10 m
APLICACIÓN:	Ideales para el lijado de superficies antes de pintar, limpiar tapicerias,cromo, oxido ligero
PROPIEDADES:	Resistente al desgarro Grado muy fino

NOVEDAD



DF12510

SCOTCH-BRITE™ DURABLE FLEX, 125 MM X 10 M

CAJA:	4 ud
PRESENTACIÓN:	125 mm x 10 metros
APLICACIÓN:	Desbarbado, acabado, homogeneización y limpieza
PROPIEDADES:	Soporte reforzado de baja elasticidad con una flexibilidad y duración excepcional Grado muy fino



NOVEDAD

R168

CREMA PROTECCION STOCKO-DERM UNIVERSAL PURE 100ML

APLICACIÓN: Protección antes de la jornada de trabajo

PROPIEDADES: Protección contra sustancias de base acuosa y grasa
Mejora el agarre de herramientas
Sin perfume

Otros formatos disponibles:

R168LD DISPENSADOR 1L
R168L CARTUCHO DE 1L



NOVEDAD

R170

PASTA LIMPIADORA SOLOPOL CON AGENTES EXFOLIANTES

PRESENTACIÓN: Bote 250 ml

APLICACIÓN: Higiene de manos suciedades fuertes

PROPIEDADES: Elimina aceites, grasas, hollín, lacas acrílicas y resinas.
Exfoliante natural
Contiene emolientes que ayudan a evitar la sequedad. dejando la piel suave tras su uso.



NOVEDAD

R171

SWARFEGA LOCIÓN PARA SUCIEDAD FUERTE

PRESENTACIÓN: Bote 4L dispensador

APLICACIÓN: Trabajos de mantenimiento, talleres, bricolaje.

PROPIEDADES: Elimina aceites, grasas y suciedad
Exfoliante natural no abrasivo
Contiene acondicionador para dejar las manos suaves y flexibles.



C473

GEL LAVAMANOS BIO CON ABRASIVOS NATURALES

CAJA: 6 ud

PRESENTACIÓN: Bote de 5 L con dispensador

APLICACIÓN: Desengrasado, lavado cotidiano

PROPIEDADES: Aroma a naranja
Abrasivo vegetal biodegradable



NOVEDAD

R164

CREMA ACONDICIONADORA STOCKOLAN CLASSIC 100 ML

APLICACIÓN: Protección despues de la jornada de trabajo

PROPIEDADES: Nutre, hidrata y reacondiciona la piel despues del trabajo
Contiene glicerina y urea

Otros formatos disponibles:

R164LD DISPENSADOR DE 1L
R164L CARTUCHO DE 1L



NOVEDAD

R175

NEUTRALIZADOR OLORES

CAJA: 30 ud

PRESENTACIÓN: Spray 100 ml

APLICACIÓN: Neutraliza los olores orgánicos

PROPIEDADES: No contiene disolventes ni perfume

PROTECTORES SOLARES

NOVEDAD



R165

LOCIÓN STOCKODERM SUN PROTECT UV50 100 ML

CAJA: 12 ud

PRESENTACIÓN: Bote 100 ml

PROPIEDADES: Sin perfume ni colorantes
Protección adicional contra radiación UVC generada en procesos de soldadura por arco.

NOVEDAD



R165L

LOCIÓN STOCKODERM SUN PROTECT UV50 - 1 L

CAJA: 6 ud

PRESENTACIÓN: Bote 1L para dispensador R165LD

PROPIEDADES: Sin perfume ni colorantes
Protección adicional contra radiación UVC.

Requiere dispensador:

R165LD DISPENSADOR SUN 1L

NOVEDAD



RSUN

CREMA SOLAR FP 50+ 1 L

CAJA: 6 ud

PRESENTACIÓN: Bote con bomba de 1 L

APLICACIÓN: Protección UV50+

PROPIEDADES: Sin perfume, ni siliconas ni parabenos
Textura no grasa de rápida absorción

Opciones disponibles:

RSUN1 BOTE SUNFA 100ML



R154

CREMA SOLAR FP 50 300 ML

CAJA: 12 ud

DIMENSIONES: 6,2 x 14,8 cm

PRESENTACIÓN: Bote de 300ml

APLICACIÓN: Protección trabajos al exterior UVA y UVB

PROPIEDADES: Locion en spray
Resistente al agua
Olor suave a coco

NOVEDAD



R174

REPELENTE DE MOSQUITOS 200 ML

CAJA: 12 ud

DIMENSIONES: -

PRESENTACIÓN: 200ml con pulverizador

APLICACIÓN: Aplicar cada 6 h

PROPIEDADES: Capaz de repeler mosquitos, mosquitos tropicales, tabanos, garrapatas



R159

REPELENTE DE INSECTOS Y MOSQUITOS 100 ML

CAJA: 12 ud

DIMENSIONES: 6,2 x 14,8 cm

PRESENTACIÓN: 100ml con pulverizador

APLICACIÓN: Aplicar cada 4 h

PROPIEDADES: Capaz de repeler mosquitos, mosquito tigre, mosca, mosca negra, chinches, piojos



PERSONALIZA

Personaliza con el logo de tu empresa

C257P

CINTA BALIZAMIENTO PERSONALIZABLE

DIMENSIONES: 250 m largo x 8 cm ancho
PEDIDO MIN: 105 rollos. **MATERIAL:** Polietileno
GALGA: 300 **COLORES:** 1 a 5



C257

CINTA BALIZAMIENTO PARA OBRAS

CAJA: 5 ud **MATERIAL:** Polietileno
PESO: 1,5 Kg. **DIMENSIONES:** 250m x 8cm
USO: Señalizar y delimitar zonas de riesgo o como advertencia.

Modelos disponibles:

C257	CINTA BALIZAMIENTO BL/RJ 8 CM X 250M
C257F	CINTA PROHIBIDO PASO BL/RJ 8 CM X 250M
C258	CINTA BALIZAMIENTO AM/NG 8 CM X 250M



C259

CINTA BALIZAMIENTO CON TEXTO PARA CABLES ELÉCTRICOS

CAJA: 5 ud **MATERIAL:** Polietileno
PESO: 1,5 Kg **DIMENSIONES:** 500 m x 15 cm
USO: Señalización de cables eléctricos soterrados

ECO FRIENDLY

C257BIO

CINTA BALIZAMIENTO BL / RJ BIODEGRADABLE

CAJA: 5 ud **MATERIAL:** Peld BIODEGRADABLE
PESO: 1,2 Kg. **DIMENSIONES:** 200m lar. x 7cm an.
USO: Señalizar y delimitar zonas de peligro y/o prohibición.



C506

CINTAS ADHESIVAS 50 MM X 33 M

CAJA: 24 ud **DIMENSIONES:** 50 MM X 33 M.
MATERIAL: PVC. **USO:** Marcaje en suelos.
COLORES: Amarillo, Amarillo/Negro, Blanco, Blanco/Rojo, Verde, Rojo, Azul.
APLICACIÓN: Delimitación en industria (almacenes, paso de carretillas) y ocio, tráfico ligero.
PROPIEDADES: Resistentes a la abrasión y visibles desde larga distancia.

Colores disponibles:

AM | AM/NG | BL | BL/RJ | VR | RJ | AZ



7641

CINTAS ADHESIVAS 50 MM X 33 M 3M

CAJA: 24 ud **DIMENSIONES:** 50 MM X 33 M.
MATERIAL: Vinilo **USO:** Marcaje en suelos.
COLORES: Amarillo, Blanco, Verde, Rojo, Azul, Naranja, Marrón, Negro.
APLICACIÓN: Delimitación en industria (almacenes, paso de carretillas) y ocio.
PROPIEDADES: Marcaje temporal, mantiene los colores vivos durante mucho tiempo

Colores disponibles:

AM | NG | BL | NJ | VR | RJ | AZ

Modelos disponibles:

471 CINTA 50 MM X 33 M ALTAS PRESTACIONES — Bajo pedido

faru

CINTAS Y PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES

NOVEDAD



C509

ESQUINERA PELDAÑO ANTIDESLIZANTE 55MM

CAJA: 1 ud **DIMENSIONES:** 1 m x 55 mmx 55mm

COLORES: Amarillo, Amarillo/Negro, Negro

APLICACIÓN: Incrementar la seguridad en peldaños

PROPIEDADES: Antideslizante, superficie granulada y resistente

Borde biselado para una mayor seguridad

Altura 5 mm

NOVEDAD



C510

CUBRE PELDAÑO COMPLETO 345 MM

CAJA: 1 ud **DIMENSIONES:** altura 5 mm

COLORES: Amarillo/negro

APLICACIÓN: Convierte el peldaño completo en antideslizante

PROPIEDADES: Superficie de carburo de sicilio

Altura 5 mm

Adhesivo ideal para pavimentos:

PU45FF ADHESIVO FLEXYFIX 290ML



CINTAS ADHESIVAS ANTIDESLIZANTES

CAJA: 24 Ud (EXCEPTO C507: 48 Ud)

MATERIAL: PET / PVC **USO:** Colocación en suelos.

COLORES: Negro, Amarillo/Negro, Transparente

APLICACIÓN: Entradas y zonas de paso con riesgo de resbalar.

PROPIEDADES: Fácil instalación, autoadhesiva

Resistente, proporciona buen agarre

Colores disponibles:

NG AM/NG TR

Modelos disponibles:

C507	ANTIDESLIZANTE NG 25MM X 18,3M
C508	ANTIDESLIZANTE NG 50MM X 18,3M
C550	ANTIDESLIZANTE NG/AM 50MM X 18,3M
C508T	ANTIDESLIZANTE TR 50MM X 18,3M

3M



CINTAS ANTIDESLIZANTES 3M ALTA ABRASIÓN

CAJA: Consultar

MATERIAL: PVC **USO:** Colocación en suelos.

COLORES: Negro, gris, blanco

APLICACIÓN: Entradas y zonas de paso con riesgo de resbalar.

PROPIEDADES: Muy abrasivas, adhesivo duradero, soporte plástico muy estable

Modelos disponibles en negro:

ANE18102	610 NEGRO. 18M X 102MM
ANE1819	610 NEGRO. 18M X 19MM
ANE1825	610 NEGRO. 18M X 25MM
ANE1851	610 NEGRO. 18M X 51MM

Colores disponibles:

NG GR BL

Modelos disponibles en otros colores:


MGR1851	370 GRIS. 18M X 51MM. MEDIA ABRASIÓN
BBL1851	280 BLANCO. 18M X 51MM. BAJA ABRASIÓN

EVO® ALTA™

ALTO RENDIMIENTO

PROTECCIÓN DE LA CABEZA



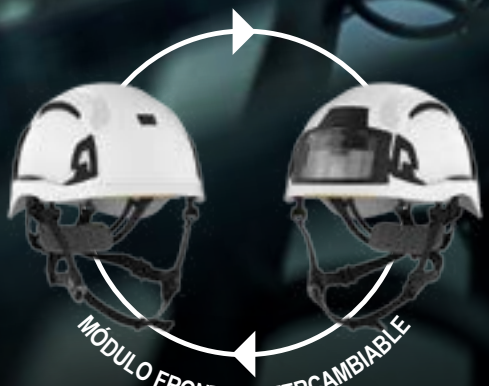

El nuevo EVO® ALTA™ ofrece una protección integral contra impactos. El casco de estilo alpinista cuenta con una estructura de carcasa especializada y un revestimiento interno que aumentan la durabilidad y el rendimiento de absorción de impactos, diseñado para maximizar la compatibilidad y la integración de accesorios.

- ☑ Puntos de fijación integrados para accesorios
- ☑ Un módulo frontal intercambiable
- ☑ Una selección de barboquejos de 4 puntos



evolta™

PATENT PENDING DESIGN REGISTERED

bsi Head Protection KITEMARK™
KM 579403
BS EN 397
BS EN 12492

JSP®

www.jspsafety.com

espana@jspsafety.com Tel: +34 911982297

SINCE 1964 OXFORD, ENGLAND

CINTAS MARCAJE VEHICULOS

NOVEDAD



C6604

CINTA REFLECTANTE DE ALTA INTENSIDAD 5CM X45,7M

CAJA: 1 ud
NORMA: DIN 30710, DIN 67520 y DIN 6171
DIMENSIONES: 50 mm x45,7 m
APLICACIÓN: Marcaje de grandes vehículos y maquinaria industrial
PROPIEDADES: Fabricada con microesferas de vidrio
Diseño en panal de abeja para aumentar el reflejo de luz

NOVEDAD



C3057

CINTA RETRORREFLECTANTE BL/RJ 0,10 X 25 M

CAJA: 1 ud
NORMA: EN 12899/1 RA1
DIMENSIONES: 0,10 x 25 m
APLICACIÓN: Marcaje para delimitar areas potencialmente peligrosas
PROPIEDADES: Resistente al agua
Cinta aprobada como RA1
Version Dcha e Idza

NOVEDAD



C3058

CINTA RETRORREFLECTANTE AM/NG 0,10 X 25 M

CAJA: 1 ud
NORMA: EN 12899/1 RA1
DIMENSIONES: 0,10 x 25 m
APLICACIÓN: Marcaje para delimitar areas potencialmente peligrosas
PROPIEDADES: Resistente al agua
Cinta aprobada como RA1
Version Dcha e Idza

NOVEDAD



C6632

CINTA REFLECTANTE CONFORME A ECE104

CAJA: 1 ud
NORMA: ECE104
DIMENSIONES: 50 mm x 50 m
MATERIAL: Superficie reflectante microprismática
PROPIEDADES: Impermeable a la corrosión
Disponible en color blanco, rojo o amarillo.

3M




983

LÁMINA REFLECTANTE DIAMOND GRADE 3M PARA MARCAJE VEHICULOS

CAJA: 1 ud
NORMA: ECE104
DIMENSIONES: Rollo 53,5 mm x 50 m o lamina precortada de 5.1x10.6cm en rollos 50 m
MATERIAL: Superficie reflectante microprismática
PROPIEDADES: Bordes sellados

Opciones disponibles:

98310ECE	ROLLO MARCAJE BLANCO
98371ECE	ROLLO MARCAJE AMARILLO
98372ECE	ROLLO MARCAJE ROJO
98310S	ROLLO PRECORTADO BL
98371S	ROLLO PRECORTADO AM
98372S	ROLLO PRECORTADO RJ

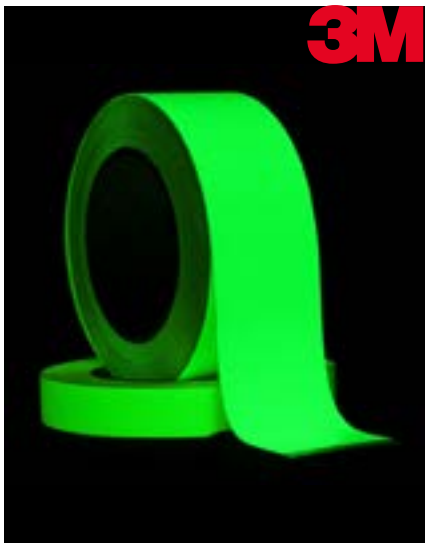

C6900

CINTA FOTOLUMINISCENTE
51 MM X 45,72 M

CAJA: 1 ud
NORMA: ASTM 2072, NFPA 101,
DIMENSIONES: 51 mm x 45,72 m
APLICACIÓN: Para delimitar areas con baja visibilidad
PROPIEDADES: Facil de instalar y limpiar
Resistente a grafitis y productos químicos.

NOVEDAD



C3403D

CINTA BICOLOR
FOTOLUMINISCENTE

CAJA: 1 ud
DIMENSIONES: 50mm x 18.3 m
APLICACIÓN: Señalización de peligro en zonas de poca visibilidad y riesgo de resbalones
PROPIEDADES: Antideslizante apropado por DIN67510, OSHA 1910 y ASTM2072



C508HV

CINTA ANTIDESLIZANTE Y FOTOLUMINISCENTE 50MMX16.5M

CAJA: 8 u
DIMENSIONES: 50 mm x 16.5 m
APLICACIÓN: Evita resbalones en áreas de baja visibilidad
PROPIEDADES: Grano 60
Excelente resistencia a la intemperie y a los químicos

NOVEDAD




C8101C

CINTA FOTOLUMINISCENTE
DIRECCIONAL 50 MM X 10 M

CAJA: 1 ud
DIMENSIONES: 50mm x 10m
APLICACIÓN: Señalización para guiar al personal en las vias de evacuación
PROPIEDADES: Superficie lisa
Brilla durante 4-6 h

NOVEDAD

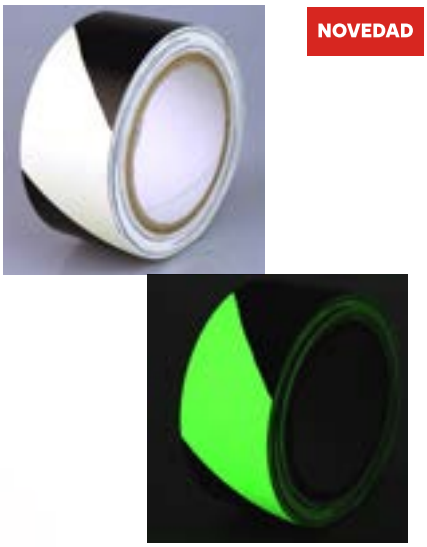

C8101D

CINTA FOTOLUMINISCENTE
BICOLOR 50 MM X 10 M

CAJA: 1 ud
DIMENSIONES: 50mm x 10 m
APLICACIÓN: Señalización de peligro incluso en zonas de poca visibilidad
PROPIEDADES: Superficie lisa
Se adhiere muy bien a cualquier superficie

NOVEDAD



C8101

CINTA SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE 50 MM X 10 M

CAJA: 1 ud
DIMENSIONES: 50mm x 10 m
APLICACIÓN: Cinta para delimitar pasillos y puertas en vias de evacuación
PROPIEDADES: Superficie lisa
Se adhiere muy bien a cualquier superficie

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.



Soluciones de Ensamblaje 3M™ Cintas y Adhesivos Industriales

NOVEDAD



1900P50

CINTA AMERICANA 1900 PLATA 50 MM X 50M, 0,17 MM

CAJA: 24 uds **GROSOR:** 0,17 mm
DIMENSIONES: 50 mm x 50 m
APLICACIÓN: Adhesivo para metal, vidrio, plástico y hormigón
PROPIEDADES: Alto rendimiento en entornos húmedos
Apto uso de rotulador
Fácil rasgado a mano

Opciones:

1900N50 CINTA AMERICANA NG




DT855B

CINTA AMERICANA MULTIUSO DT8, NG, 48 MM X 55 M, 0.2 MM

CAJA: 24 uds **GROSOR:** 0,2 mm
DIMENSIONES: 48 mm x 55 m
APLICACIÓN: Adhesivo de caucho natural para metal, vidrio plastico y hormigón
PROPIEDADES: Apto para superficies contorneadas
Gasa de PE, tela que facilita la manipulación y la aplicación.

Accesorios:

DT855S CINTA AMERICANA PT



14365OBL

CINTA ALUMINIO 1436F 50MMX50 M

CAJA: 12 uds **GROSOR:** 0,065 mm
DIMENSIONES: 50 mm x 50 m
APLICACIÓN: Trabajos con tuberías se une a madera, metal y plastico.
PROPIEDADES: Refleja el calor y la luz
Potente adhesivo de caucho
El bajo índice de transmisión de vapor de agua incrementa el rendimiento de sellados y parcheado.



155NE20

CINTA TEMFLEX™ 155 PVC NG 19 MM X 20 M

CAJA: 100 ud **GROSOR:** 0,13 mm
DIMENSIONES: 19 mm x 20 m
APLICACIÓN: Cinta eléctrica aislante de uso general
PROPIEDADES: Buena resistencia a la abrasión, quimicos y condiciones ambientales variables.



165NE20

CINTA TEMFLEX™ 165 PVC NG 19 MM X 20 M

CAJA: 100 ud **GROSOR:** 0,15 mm
DIMENSIONES: 19 mm x 20 m
APLICACIÓN: Cinta eléctrica aislante retardante de llama.
PROPIEDADES: Buena resistencia a la abrasión, quimicos
Inhibe la corrosión de conductores eléctricos.



SC23

CINTA AUTOSOLDABLE SCOTCH® 23, 19 MM X 9,15 M

CAJA: 20 ud **GROSOR:** 0,76 mm
DIMENSIONES: 19 mm x 9,15 m
APLICACIÓN: Cinta autosoldable para aplicaciones de baja o alta tensión hasta 69 KV
PROPIEDADES: Temperatura nominal para una adhesión continua a 90 °C



CINTA DE ENMASCARADO RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV 2814

CAJA: 24 ud **GROSOR:** 0,12 mm
DIMENSIONES: 24 y 48 mm x 50 m
APLICACIÓN: Cinta enmascarado resistente UV hasta 14 dias en exterior.
PROPIEDADES: Se adhiere muy bien a todo tipo de superficies
Retirada limpia, sin dejar apenas residuo
Para aplicaciones de interior y de exterior

Opciones:

281424 CINTA UV 2814 24MMX50M
281448 CINTA UV 2814 48MMX50M



CINTA DE ENMASCARADO 101E USO GENERAL

CAJA: 24 ud **GROSOR:** 0,12 mm
DIMENSIONES: 24 y 48 mm x 50 m
APLICACIÓN: Cinta enmascarado para sujeción temporal, enmascarado de pintura o sellado de juntas, marcado de etiquetas
PROPIEDADES: Conformable para hacer curvas
Temperatura de uso hasta 60ºC

Opciones:

101E24 CINTA 101E 24MMX50M
101E48 CINTA 101E 48MMX50M



CINTA DE ENMASCARADO 201E

CAJA: 36 ud **GROSOR:** 0,135 mm
DIMENSIONES: 24 y 36 mm x 50 m
APLICACIÓN: Cinta enmascarado para sujetar, fijar, envolver y sellar
PROPIEDADES: Temperatura de uso hasta 80ºC
Apta para aplicaciones industriales con cierta necesidad de resistencia al agua.

Opciones:

201E24 CINTA 201E 24MMX50M
201E36 CINTA 201E 36MMX50M



LIMP500

LIMPIADOR INDUSTRIAL, INCOLORA, 500 ML

CAJA: 12 u **VOL:** 500ML
APLICACIÓN: Limpiador de superficies y eliminador de adhesivos
PROPIEDADES: Elimina el pegamento sin dañar la superficie adyacente
Quita la grasa de las superficies antes de unir



S90

ADHESIVO EN SPRAY 90 DE ALTAS PRESTACIONES 500 ML

CAJA: 12 u **VOL:** 500ML
APLICACIÓN: Une laminados, madera, hormigón, metal, plástico y otros materiales
PROPIEDADES: Altamente resistente
Apta para altas temperaturas y la humedad



S770

ADHESIVO EN AEROSOL 77™ MULTIUSO

CAJA: 12 u **VOL:** 500ML
APLICACIÓN: Adhesivo para materiales ligeros como papel, carton, tejidos, madera, metal
PROPIEDADES: Da entre 15 seg y 30 min para ajustar las superficies

CINTAS DE MANTENIMIENTO

NOVEDAD



GPT020

CINTA DE DOBLE CARA GPT-20F INCOLORA 19MM X 50M

CAJA: 4 ud **GROSOR:** 0,2 mm

DIMENSIONES: 19 mm x 50 m

APLICACIÓN: Ideal para procesos automatizados, adhiere materiales con alta y baja energia superficial

PROPIEDADES: Soporta hasta 149ºC exposición corta y 93ºC a largo plazo
Resistente a la humedad
Alta pegajosidad
Uso en interior y exterior

NOVEDAD



SJ3560

DUAL LOCK™ UNIÓN DESMONTABLE INCOLORA, 25 MM X 2,5 M

CAJA: 4 ud **GROSOR:** 5,7 mm

DIMENSIONES: 25 mm x 2,5 m

APLICACIÓN: Adecuado para su uso con metales (aluminio y acero inoxidable), vidrio y plásticos de alta energía superficial (acrílico, policarbonato y ABS)

PROPIEDADES: Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión

NOVEDAD



DST

CINTA DE DOBLE CARA 50 MMX50 M

CAJA: 1 ud **GROSOR:** 0,22 mm

DIMENSIONES: 50 mm x 50 m

APLICACIÓN: Adecuado para fijación de alfombras

PROPIEDADES: Ofrece una fijación más duradera, fina y resistente a la intemperie, ideal para las entradas de los almacenes
Resistente a los rayos UV, todo tipo de temperaturas y la humedad.

NOVEDAD



4910F

VHB™ CINTA DE ESPUMA ACRÍLICA INCOLORA, 19 MM X 11 M

CAJA: 4 ud **GROSOR:** 1,0 mm

DIMENSIONES: 19 mm x 11 m

APLICACIÓN: Unión permanente rápida y fácil de usar

PROPIEDADES: Adhesivo prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas

NOVEDAD



GPH110GF

VHB™ CINTA DE ESPUMA ACRÍLICA GRIS, 19 MM X 11 M

CAJA: 4 ud **GROSOR:** 1,1 mm

DIMENSIONES: 19 mm x 11 m

APLICACIÓN: Unión permanente rápida y fácil de usar

PROPIEDADES: Adhesivo gris resistente a altas temperaturas que permite unir piezas antes de secado con calor.

NOVEDAD



LSE110WF

VHB™ CINTA DE ESPUMA ACRÍLICA BLANCA, 19 MM X 11 M

CAJA: 4 ud **GROSOR:** 1,1 mm


DIMENSIONES: 19 mm x 11 m

APLICACIÓN: Unión permanente rápida y fácil de usar

PROPIEDADES: Adhesivo blanco conformable para unir elementos sin necesidad de imprimación

Venda Cohesiva Plum QuickSoft

Cómo usar

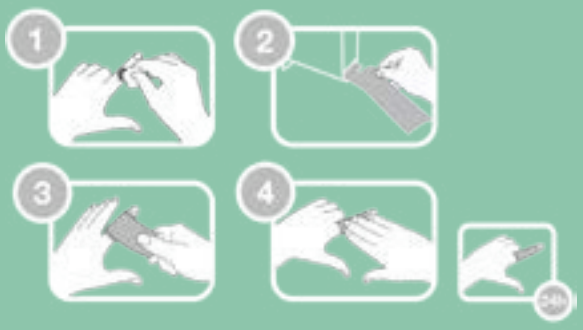



Venda disponible en 3 colores



Protege dedos y articulaciones

La venda cohesiva Plum QuickSoft es la opción ideal para quienes buscan una solución eficaz, cómoda y libre de látex para proteger los dedos y otras articulaciones. Su diseño fácil de arrancar y su capacidad autoadhesiva hacen que sea un complemento imprescindible en cualquier botiquín, ofreciendo soporte fiable justo cuando más lo necesitas.

Datos y ventajas del producto

- Viene en un dispensador verde fácil de recargar
- Sin látex
- Se puede arrancar, no se necesitan tijeras
- Autoadhesivo, aplicación sencilla

Dimensiones

Dispensador	Rollo de vendaje
Alto: 17 x ancho: 5,9 x fondo: 12,9 cm	Largo: 5 m x ancho: 5,5 cm

Opciones:

REF	DESCRIPCION
R176BG	DISPENSADOR CON VENDA BEIGE
R176AZ	DISPENSADOR CON VENDA AZUL
R176NG	DISPENSADOR CON VENDA NEGRA

Repuestos:

REF	DESCRIPCION
R178	DISPENSADOR VACÍO
R177BG	VENDA COHESIVA BEIGE (2)
R177AZ	VENDA COHESIVA AZUL (2)
R177NG	VENDA COHESIVA NEGRA (2)

plum Safety